

Jaime Berna Ballén, José Baquero Larrodé, María Vela Cabrerizo, Gloria García Gutiérrez, Ramón Alonso González, Antonio Fraile Sánchez, Laura Barberán Marco, Pascual Pablo Torres, José Javier García Otero, Coral Machín González, Margarita Garcés Felipe, Antonio Gimeno Cebrián, Modesto Mur Mur, Inmaculada Ferrero Pérez, Gregorio Morte Hernández, Daniel Ligorred Lobe, Edurne Serón Villamayor, Jesús Campo Huerta, Sergio Morte Sánchez, Eduardo Chocano Esquín, David Beltrán Colás, Luis Martín Aranda, Belén Acero Ruiz, Manuel Castellero Soria, Ángel Rubio Gómez, Miguel Ángel Alcaya Amorós, Lorenzo Alcaya, Jenaro Escudero Hernández, Julián Maicas Torres, Jéssica Lambán Roy, Abraham Luño Arribas, M<sup>a</sup> Pilar Subías Domingo, Cristian Navarro Cano, Jesús Grasa Garcés, Santiago Ralla Layunta, Luis Miguel García Martínez, Ruth Lucas Pirón, Diego Mata Pérez, Juan Luis López Soro, M<sup>a</sup> Esperanza López Soro, Pedro Antón Saz, Francisco Baquedano Barra, Raúl Mayor Sanz, Juan Antonio Sánchez Aranda, Juan Antonio López Blasco, Dabi Montañés Jiménez, Juan López Majón, Trinidad Orduna Lanceta, Jorge Vicente Martínez, Enrique Arnal Trigo, Ibabe Monclús Almiñana, Iván Craver Piedrafita, Ángela Carcas Llort, M<sup>a</sup> Rosario Gracia Royo, Carlos Torrado Plou, Fernando Alcoya Pueyo, Raúl Mayor Sanz, Jesús Casbas Artal, Ignacio Avellaned Aurenanz, David Sánchez Degano, Miguel Blasco Martín, Ismael García Civera, Luis Baeta Gracia, Javier Cortés Tortajada, Fernando Fernández Martínez, Gustavo San Miguel San Martín, Sergio Gascón Gonzalo, Juan Carlos González, Juan Carlos Medina Fernández, Pedro José Tomás Lisbona, Eladio Gómez Buñuel, Miguel Ángel Rupérez Díez, Ana Cristina Ripodas Meoz, Santiago de Torres Estage, Juan Antonio Calvillo, Manuela Reyes Rodríguez, Juan Bello Larroche, Pedro Magaña Conde, Elisa Fuillerat Cativiela, María Antón Españaque, Salvador Aparicio Gracia, David Vian Reyes, Juan Carlos Oca Guillén, Emilio José Núñez Nieto, Daniel García Pascual, Miguel Caparrós, Ismael Gracia Bobel, Gerardo Martínez Pérez, Javier Rillo García, Juan Franco Nerín, Cristina Pérez Gracia, Jesús Gascón Lahoz, Luis Javier Ferrerueta Blesa, Carlos del Carmen Garcés, Ana Cristina Pardos López, Sandra Calvo Llanas, Miriam Mena Hernández, Raquel Cubero Iturri, Jorge Aparici Rivera, Alfonso Martínez Toral, María José Mateo Urrutia, Gabriel Lafuente Lozano, Nuria Martínez Ortiz de Urbina, Fernando Legua Fleta, Carlos Serrano Monje, José Miguel Montull Cañas, Montserrat de Tomás Lampre, Silvia Pérez Carreras, Belén Hernández Barrachina, Dulcinea Álvaro Correas, Esther Lamelas Salvo, Ana Rosa Artiaga Moreno, Ana Belén Lafarga Andrés, Ángel Adiego Pascual, Marta Gimeno Dieste, Marta Vicente Bustamante, Verónica Cabello Reyes, José Manuel Júdez Pascual, Jairo Oto Pérez, Alberto José Buera Castilla, Amparo Recio Valenzuela, Silvia Sierra Chaubel, Elena Sebastián Marzo, Francisco Javier Gorría Planas, Irene Sancerni Royo,

.....

# Todos los que formamos parte de Balay, te damos las gracias

.....

Catálogo General  
Febrero 2013



.....

**Gracias**  
por elegirnos

.....



Oscar Pérez Torrejón, Cristina Aparicio Marco, Mercedes Tello Anadón, Victoria Alegre Almalé, Susana Holguín Magallón, José María Martín Ortega, Julio Esteban Julián, Aurora Romano Rodrigo, Víctor Marín Egea, Víctor Álvaro López, Antonio Egido Comet, María Rosa Comet Buetas, Bárbara Gabasa Arias, Javier Lora Galdeano, Silvia Cucalón Marín, Carolina Melguizo López, Santos Fusté Porroche, Montserrat de Tomás Lampre, José Carlos Muñoz Chavarría, Fernando Arbués Jiménez, Javier Marco Lostao, Jesús Berges Sierra, Javier Langarita Dito, Alfredo Palos Michavila, Nicolás Ramón García, Héctor Cuadrón Andrés, Pedro Soria Gracia, Rafael Corell Bover, Nieves Franco Marcén, Ana Tomás Herrero, Susana Calvo Calvo, Sandra Castillo Lavilla, Juan José Sánchez Gracia, Mariano Amor Ramos, Raúl Navarro Chico, Javier Fresno Paricio, Carlos Gómez Peirat, Ángel Salnueva Morales, Miguel Ángel Monforte Fustero, Rubén Tello Bachiller, Álvaro Cameo Samper, José Enrique Altarriba Altarriba, Rubén Eric Monleón Rivas, José Antonio Dorado López, Javier Pradel Gavín, Ruth Urbano Sabroso, Fernando Adiego Pascual, José Ramón Gómez Guerrero, Ernesto Lora Fernández, José Ángel Lamarca González, Óscar Valios Ávila, María Asín Roche, Ramiro Giménez Muñoz, Igor López de Abechuco, Paola Soria Ainzúa





.....

Gracias por pensar en  
Balay.  
Nosotros, mientras  
trabajamos, también  
pensamos en ti.

.....

---

# Nosotros

---

La historia de Balay se cuenta a través de las historias de las personas que trabajan aquí.

Descúbrelo en nuestro nuevo catálogo.



---

# Índice

• Gracias por elegirnos	4
• Lavado	18
• Secado	42
• Lavavajillas	54
• Frío	86
• Hornos	144
• Microondas	188
• Placas	206
• Campanas	258
• Cocinas	318
• Servicio al cliente Balay	326



# Gracias por elegirnos

## Por formar parte de nuestra historia

Gracias a tu confianza, hemos llegado muy lejos.

Queremos agradecerte que, de una manera u otra, seas parte de nuestra historia, de nuestro presente o de nuestro futuro.

Porque tenemos un compromiso cada día más sólido contigo, con nuestros empleados y con la sociedad. Y cuando eliges Balay, tú también pasas a formar parte de ese compromiso.

Tu confianza hace posible el trabajo diario de casi 4.000 personas en nuestras fábricas españolas, por eso todos los que formamos parte de Balay, **te damos las gracias por elegirnos.**

## Por hacer posible nuestro compromiso

En Balay queremos alzar la voz. Este año vamos a contar muchas de las historias que hay detrás de cada electrodoméstico Balay. Y, sobre todo reforzar nuestro compromiso contigo y con todo lo que nos rodea.

## Por confiar en una marca cercana

En Balay estamos muy cerca de ti desde hace **más de 65 años**, con la experiencia que nos aporta el haber sido la marca de electrodomésticos de tres generaciones de españoles, cuidando al máximo nuestros productos, obsesionados por ofrecer electrodomésticos de máxima calidad.

Una historia en constante evolución, porque en Balay apostamos fuertemente por la investigación y la innovación, pilares fundamentales para conseguir una gran presencia industrial de **forma sostenible.**



---

# Detrás de cada electrodoméstico Balay hay muchas historias

---

## Las historias son para contarlas

En Balay queremos que todo el mundo sepa lo que hemos sido, lo que somos y lo que pretendemos ser. Y lo vamos a conseguir mediante las historias reales de las personas que lo hacen posible, como la de Luis García Otero, jubilado de la fábrica

de lavadoras Balay en La Cartuja, al que homenajeamos por sorpresa para agradecerle sus años de dedicación a la empresa. Descúbrelas en [www.balay.es](http://www.balay.es) o en nuestros canales de Facebook y Youtube.





# Nuestros valores

El carácter de Balay es una combinación de valores racionales y valores emocionales que se han ido adquiriendo a través de todos los elementos que rodean la vida de la marca: Sus productos, su comunicación, su filosofía, su forma de hacer las cosas, las necesidades de sus clientes, su historia, etc.

Los atributos que rodean a la marca Balay se desarrollan en el mundo de la cercanía, la complicidad, la familiaridad, la calidez, el optimismo, la tradición. Y al mismo tiempo es una marca moderna, dinámica y vitalista.

Desde un punto de vista racional, Balay es calidad, es practicidad, es experiencia, da soluciones.

## Experiencia

Conocimiento del mercado  
Calidad contrastada  
Tradicición

## Proximidad

Cercanía  
Calidez  
Comodidad  
Familiaridad

## Confianza

Seguridad  
Da soluciones  
Se adapta a las necesidades





---

# Historias como la nuestra

---

## Lo que hemos sido

Nuestra historia comienza en 1947, en Zaragoza. [Esteban Bayona](#) y [José María Lairla](#) fundaron Balay e iniciaron su andadura en un taller de 70 m<sup>2</sup> y 4 trabajadores.

Comenzaron a fabricar transformadores de radio en serie, después aparatos eléctricos y [en 1956 empezaron la fabricación de electrodomésticos](#). En 1966 lanzaron su primera lavadora automática y en 1970 el primer lavavajillas.


## Lo que somos

En la actualidad, Balay cuenta con 6 plantas de producción de aparatos electrodomésticos y una plantilla de casi 4.000 empleados.

La compañía está altamente [comprometida con la sostenibilidad](#), desde los procesos productivos y la eficiencia energética de los aparatos fabricados hasta el reciclaje de los mismos. Cuidando sobre todo los efectos medioambientales de los productos, tales como consumo de agua y energía, para alcanzar y mantener un desarrollo sostenible.

Gracias a mucha gente como tú, Balay es lo que es. Y está donde está. [Liderando el mercado gracias a una imagen de calidad y confianza](#).



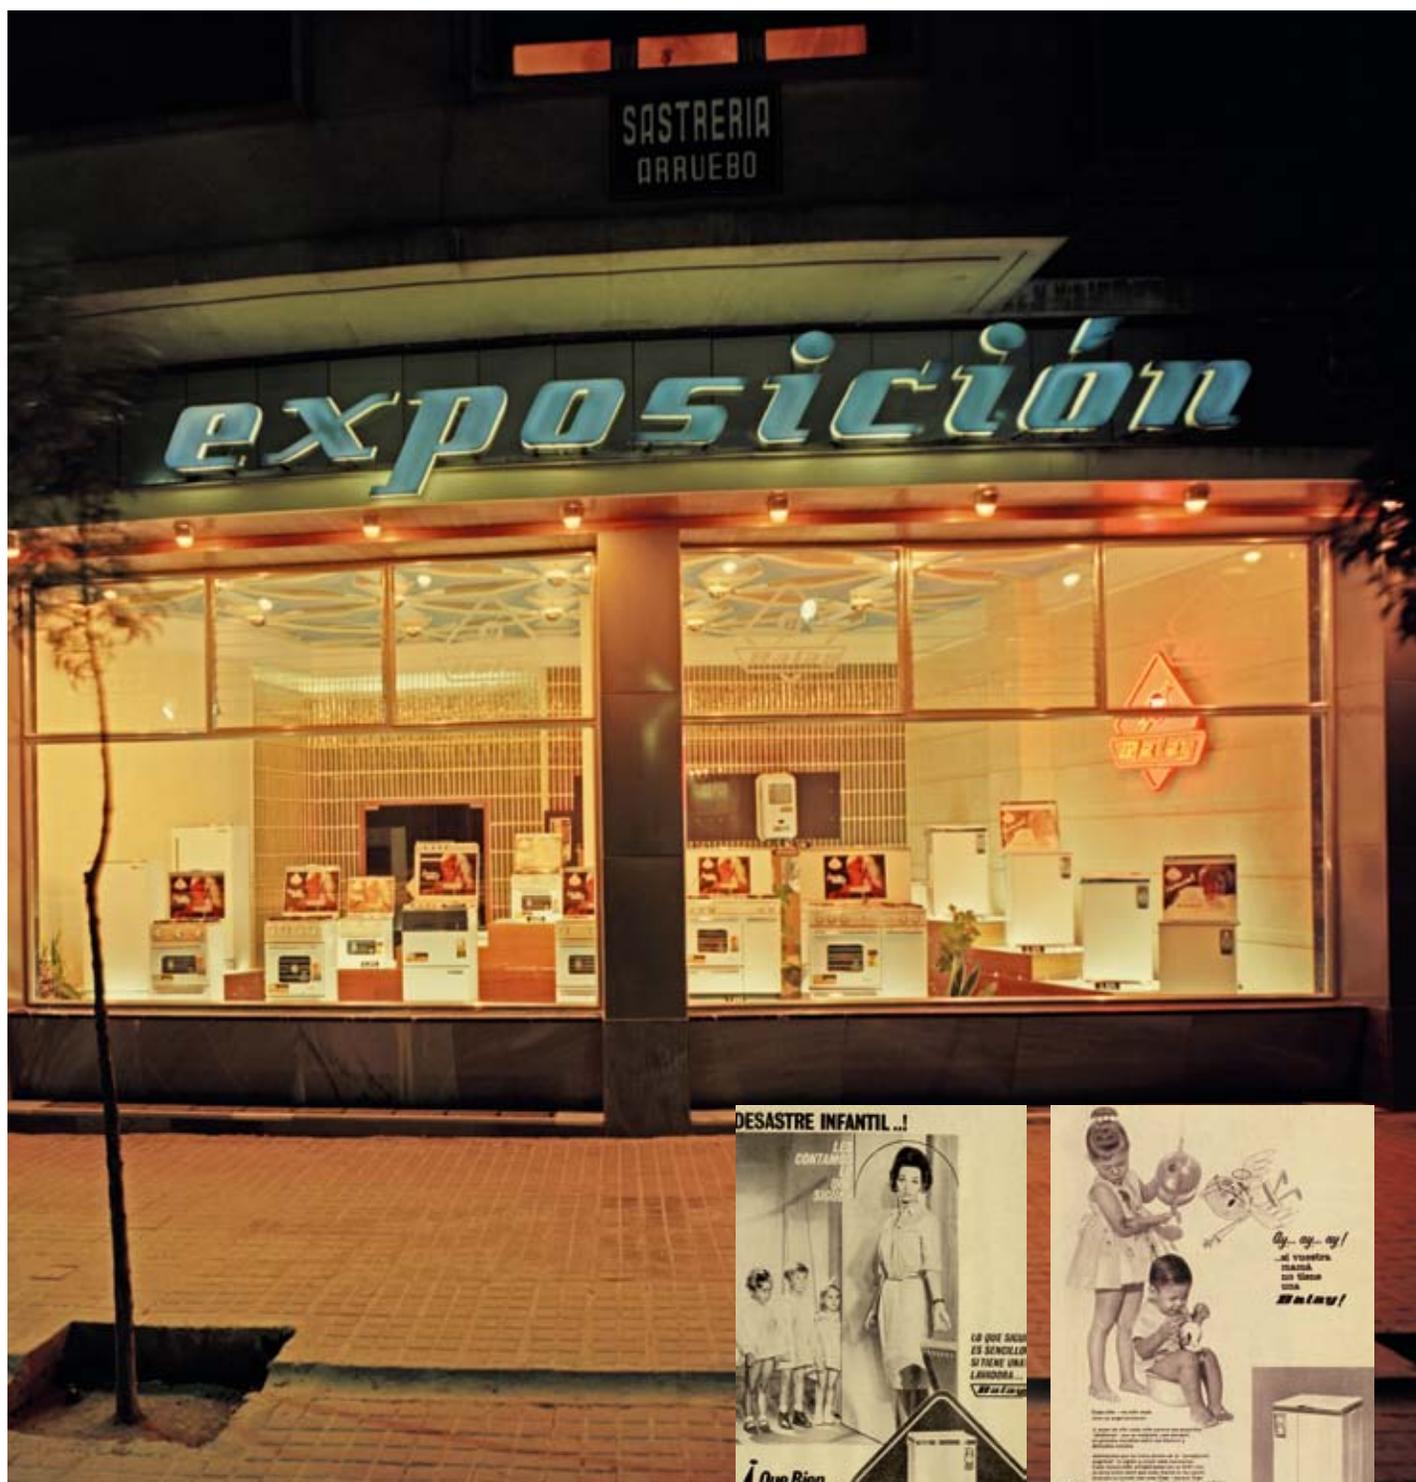

## Lo que queremos ser

La marca Balay ha conseguido posicionarse en un territorio único: **Balay es comodidad.**

Alrededor de comodidad existe un mundo de complicidad con atributos de calidad y confianza... en definitiva, de marca cercana y experta en electrodomésticos.

Nuestros clientes nos han visto crecer a lo largo de la historia, y nosotros a ellos. Ahora, nuestro objetivo es seguir buscando la forma de ofrecer más y mejores comodidades, a través de **electrodomésticos eficientes y de gran calidad.**

.....

Balay impulsa las campañas de los Planes  
Renove lanzadas por la Administración  
y pertenece al Club de Excelencia en  
Sostenibilidad.

.....



# El medio ambiente, una de las historias más antiguas de Balay

## Trabajamos para que todo esté más limpio

El objetivo de Balay es ir más allá en las relaciones con la sociedad y la contribución a los aspectos sociales, ambientales y culturales de su entorno.

Balay cuenta con un Consejo de Responsabilidad Corporativa.

Sus actividades se centran en el fomento de la innovación e investigación para soluciones sostenibles, el desarrollo de productos de alta tecnología de fácil uso, la promoción de productos socialmente responsables y el apoyo al desarrollo sostenible en el ámbito social, ambiental y cultural.

## Cada día más comprometidos

Una secadora Balay de hoy en día consume, aproximadamente, un 70% menos que hace 15 años.

Y muchos de los electrodomésticos comercializados por Balay, pertenecen a las más altas clases de eficiencia energética establecidas por la legislación europea.

Por ello, lo resaltamos con el término EcoBalay.

# EcoBalay



## Etiqueta energética de electrodomésticos


La normativa de etiquetado energético publicada en 2010, distingue entre tres tipos de clasificación adicionales a la normativa anterior denominadas A+, A++ y A+++, y permite que los productos más eficientes destaquen del resto.

El uso de esta etiqueta para lavadoras, lavavajillas y aparatos de frío es obligatorio desde diciembre de 2011.

La eficacia de lavado ya no se indica en la etiqueta porque tanto los lavavajillas como las lavadoras deben tener una eficacia de lavado Clase A. En el caso de hornos, sigue vigente la anterior etiqueta energética.

## Nueva etiqueta energética de secadoras

En mayo de 2013 comienza el nuevo etiquetado de secado según el Reglamento N.º 392/2012.

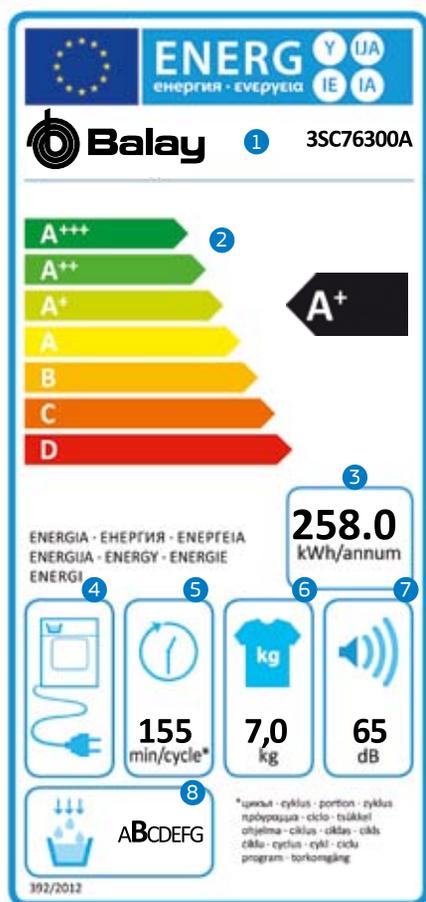

- 1 Marca del fabricante y modelo.
- 2 Nuevas clases de eficiencia energética A+, A++ y A+++.
- 3 Consumo anual de energía.
- 4 Tipo de secadora.
- 5 Duración del ciclo.
- 6 Capacidad de secado.
- 7 Potencia sonora en decibelios.
- 8 Eficacia de la condensación.

## Ejemplo de la etiqueta energética

Balay cuenta con electrodomésticos que alcanzan los valores más altos de eficiencia energética del mercado.

Dentro de nuestro catálogo, destacamos con el icono EcoBalay los frigoríficos A++ y A+++, las lavadoras A+++, los lavavajillas A++ y las secadoras con bomba de calor A+.

EcoBalay



# Nuestros electrodomésticos no son solo eficaces, sino que además son eficientes



## ¿Cuál es la diferencia?


Pues que además de realizar sus funciones de la manera más eficaz (lavar, secar, enfriar...), obtienen el máximo rendimiento de cada unidad energética consumida. Es decir, aprovechan cada gota de agua, cada voltio, cada frigoría, de la forma más eficiente posible. Así necesitan menos para conseguir más, obteniendo **resultados perfectos con el mínimo consumo**.

## ¿Sabías que el mayor impacto medioambiental de un electrodoméstico no es ni durante su fabricación, ni en su distribución, ni al final de su vida útil?

En Balay sí lo sabemos.

Gracias a estudios realizados por Balay sabemos que el mayor impacto medioambiental (90%) es durante el uso del electrodoméstico debido sobre todo al consumo de electricidad y agua. Por eso hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en ofrecer una **gama de electrodomésticos que minimizan el consumo de recursos**, consiguiendo reducir en 15 años los consumos de energía entre un 40% y un 70%.

## Evolución del consumo de energía y agua de los electrodomésticos Balay durante los últimos 15 años

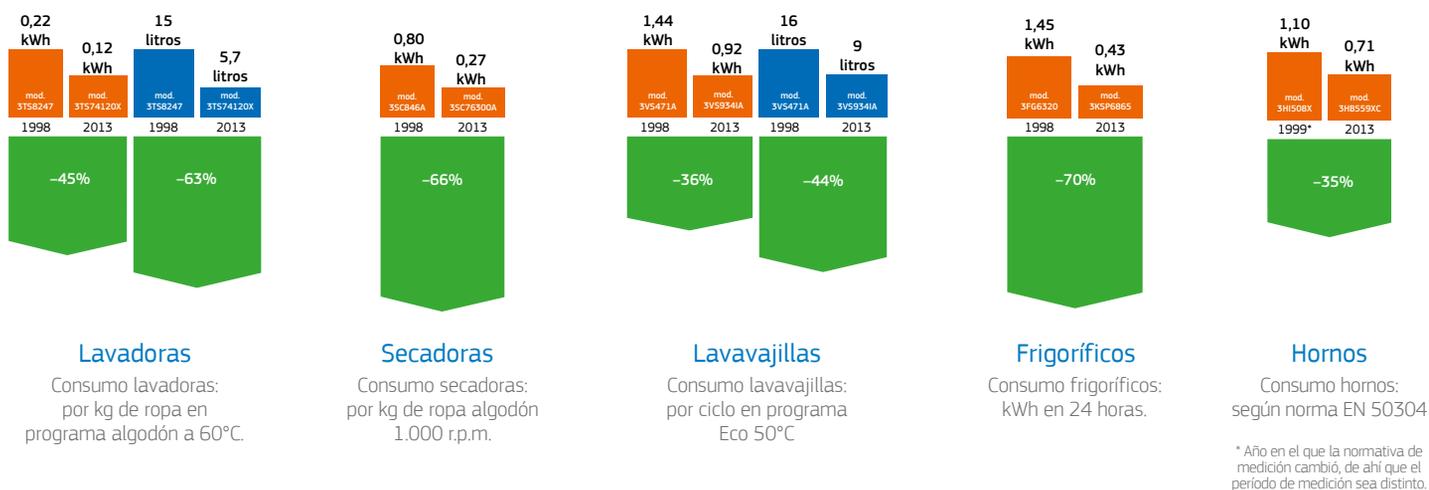

Gracias. Porque cuando tú ahorras energía, el mundo también.

---

# Tecnología e innovación: grandes capítulos de la historia de Balay

---

## La tecnología y la calidad, los protagonistas

Uno de los planes básicos del éxito de Balay es la apuesta decidida por la **investigación propia** para dotar a sus productos de la **más alta tecnología, innovación, calidad, funcionalidad y diseño**.

## La innovación, nuestro papel más importante

En el mundo de los electrodomésticos siempre hay un espacio de mejora y es ahí donde la investigación juega un papel muy importante. Por ello, tanto en nuestros productos como en nuestros procesos, la innovación es un factor clave.

## El resultado final, los productos más cómodos del mercado

Todos los valores que hacen de Balay una marca líder, han convertido a Balay en uno de los puntos de referencia en la industria de los electrodomésticos. Nuestra apuesta por el ecodiseño ha conseguido una importante **reducción en el consumo de nuestros electrodomésticos**, logrando productos más innovadores. Pero sobre todo, nuestro afán por diseñar siempre los productos súper eficientes, ha logrado mantenernos firmes a la **filosofía Balay: hacer cada día más fácil la vida de nuestros clientes**.







---

# Juan Antonio y Esperanza López

---

Juan Antonio fue el primero de la familia López en llegar a Balay. Luego se incorporó Esperanza, su hija, que ya lleva 10 años. El último en llegar hace 2 años fue Juan Luis, el hermano pequeño de Esperanza. Trabajan juntos en la fábrica de lavadoras de La Cartuja (Zaragoza).

# Lavado



- Lavadoras con función secado
- Lavadoras libre instalación
- Lavadoras - secadoras
- Lavadoras carga superior
- Lavado integrable

---

# Lavadoras con función secado

Balay posee una gama única de lavadoras que incorporan la función secado. Un mismo modelo que conjuga ambos procesos sin interrupciones, garantizando un lavado y un secado perfectos.

Además, presenta unos niveles de consumo más que razonables, llegando a ahorrar hasta 50 litros por ciclo.



Lavadora con función secado  
3TW74120X

## Condensación por aire: máxima eficacia

Balay presenta la primera generación de lavadoras con función secado.

Gracias al condensador aire-aire, estos modelos no necesitan agua para condensar la humedad de la ropa (como ocurre en las lavadoras-secadoras convencionales), sino que la condensa con aire frío procedente del exterior.

Así, una familia de 4 personas puede ahorrar hasta 11.000 litros de agua cada año.

## Filtro Condensador Autolimpiante

Aunque el condensador funciona solo con aire frío y caliente, la lavadora añadirá entre 3 y 6 litros de agua de red para limpiar el condensador tantas veces como sea necesario, dejándolo siempre limpio de pelusas. Sin necesidad de limpiarlo, se limpia solo.

## Más cómodas, más sencillas, más prácticas


Su fácil manejo incorpora una amplia selección de programas de lavado y prestaciones innovadoras.

Al pulsar secar antes de iniciar el ciclo, la lavadora activa el módulo de secado por condensación, una vez han concluido el lavado y el centrifugado. Además, cuenta con 2 programas de secado independientes.

## Lava, centrifuga y seca hasta 4 kg sin interrupciones

Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar hasta 4 kg sin interrupciones entre lavado y secado.

Seleccionando secar con los programas de lavado de Algodón, Color Eco, Sintéticos, Mix o Intensivo 60 min., añadimos un ciclo de secado completo con unos resultados impecables.

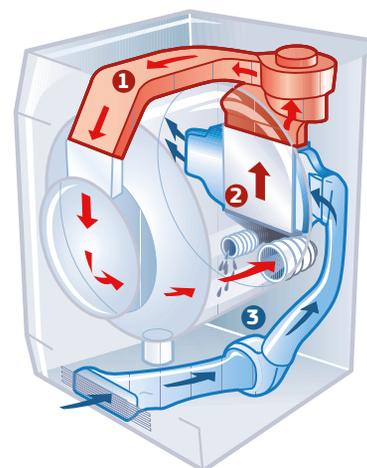

- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

## El display digital avisa de la carga máxima permitida

Para el proceso en continuo, garantizando así un secado perfecto. 4 kg de ropa de algodón equivalen a unas 18 camisas o unas 30 camisetas.

## Para despreocuparse de programar

En estas lavadoras, el control electrónico detecta el nivel de humedad de la ropa. Así, el ciclo de secado termina automáticamente sin necesidad de programar su duración.

## A la medida de cualquier hogar

Las lavadoras con función secado tienen un fondo de 59 cm y tan solo necesitan una toma de agua y una conexión al desagüe para su funcionamiento, ya que las pelusas del tambor y el agua condensada se evacuan por el mismo desagüe.

## Y además, ahorran agua

Las lavadoras Balay con función secado solo necesitan 57 litros de agua para lavar y secar de manera perfecta. Esto supone un ahorro de unos 50 litros por ciclo -11.000 litros cada año-, frente a una lavadora-secadora normal.

---

# Lavadoras con motor ExtraSilencio



Lavadora A+++ con motor  
ExtraSilencio 3TS84122X

Con las lavadoras ExtraSilencio se gana en comodidad: al ser supersilenciosas, no molesta el ruido, aunque estén instaladas en la cocina



## El motor que ayuda a ahorrar



Los motores de última generación incorporados en las lavadoras ExtraSilencio, han sido diseñados para reducir el consumo energético.

Al eliminar las tradicionales escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste y la sonoridad y aumenta la vida útil del motor.

Su diseño ligero y compacto, incorpora una nueva transmisión electrónica que evita pérdidas de calor en sus elementos móviles, consiguiendo mejor eficiencia energética y control de los niveles de ruido.

## 10 años de garantía, 10 años de tranquilidad



Balay se enorgullece de la calidad de sus motores y ofrece una **garantía de 10 años** para el motor en todos los modelos ExtraSilencio. Porque lo importante es la tranquilidad de los usuarios.

**Garantía total:** incluye también desplazamiento y mano de obra.

## 3D Sensor

Las lavadoras ExtraSilencio disponen de un sensor que corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor. Así, se reducen las vibraciones y el nivel de ruido, y se garantizan las máximas revoluciones seleccionadas para el centrifugado.

## Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La eliminación de las escobillas en los nuevos motores, unido a los paneles antivibración y su innovador 3D Sensor, han logrado reducir la potencia sonora hasta los mejores niveles del mercado.



51 dB de potencia acústica en el lavado\*.



73 dB de potencia acústica en el centrifugado\*.

\*Potencia acústica según Reglamento n.º 1061/2010.

## Paneles antivibración



El inteligente diseño de las lavadoras Balay presenta un innovador bajorrelieve en forma de onda en los paneles laterales que absorbe la vibración durante el centrifugado a altas revoluciones.

Para lograr este diseño se ha tenido en cuenta la propagación de las ondas mecánicas en el lateral de la lavadora.

# Mínimo consumo de agua: AquaControl

Los tiempos corren y las necesidades cambian. Por eso, las lavadoras Balay, además de incorporar las últimas novedades tecnológicas, batieron un récord en el consumo de agua.

Porque sabemos que la conciencia de la gente también ha cambiado.



Parecía imposible alcanzar un nivel de consumo de agua así, tan solo **8.140 litros de agua al año\***, pero la tecnología AquaControl es capaz de gestionar el agua hasta límites increíbles durante el proceso de lavado.

Ajusta la entrada de caudal de agua con una precisión absoluta, y controla su nivel dentro de la lavadora, en función del nivel de carga, obteniendo siempre los mejores resultados de lavado.

## Carga variable lineal

La tecnología AquaControl permite ajustar el consumo en todos los niveles de carga, alcanzando una relación completamente lineal entre carga y consumo. Ya no hace falta esperar a llenar el tambor para realizar un ciclo de lavado.

### Lavadora estándar:

Carga variable simple:  
Ajuste en varios niveles del consumo de agua.  
Mayor cantidad de la necesaria.



### Lavadora AquaControl de Balay:

Carga variable lineal:  
Ajuste preciso del consumo de agua en función de la carga.  
¡Siempre la cantidad exacta de agua!



\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

## La carga variable lineal se consigue con:

### 1. Control milimétrico del caudal

Nuestra preocupación por la óptima utilización del agua nos ha llevado a crear un sistema de control de caudal que mide cada milímetro cúbico que entra en la lavadora, sin utilizar aproximaciones, según el tiempo de llenado.

La electrónica de cada programa, así como el tipo de tejido, son los que determinan el agua necesaria en cada momento del ciclo.

### 2. El nivel de agua siempre a raya

Para obtener el nivel adecuado de agua en la cuba, un innovador sensor detecta hasta 256 alturas diferentes.

Con la lectura de la presión en la membrana se consigue detectar el valor del nivel del agua dentro del tambor, identificando si necesita o no una adaptación de consumo según el programa seleccionado.

### 3. Distribución óptima del agua

Gracias a la estructura y diseño del tambor, con sus palas asimétricas, y a la entrada de agua por la parte superior de la puerta, se consigue una rápida distribución de agua que ayuda a conseguir unos resultados perfectos de lavado.

# Máxima eficiencia energética: A+++

## energía



En Balay, exigírnos más cada día nos hace llegar más lejos.

Por eso hemos aplicado los últimos avances tecnológicos en materia de ahorro, consiguiendo una gama que alcanza la máxima calificación

energética, A+++ en la mayor parte de la gama: lavadoras con motor **ExtraSilencio** y con sistema **AquaControl**, mínimo consumo de agua.

Una gama renovada que obtiene los mejores resultados de lavado con el **mínimo consumo de energía y agua del mercado**.

## Etiquetado energético de las lavadoras domésticas

La entrada en vigor del Reglamento N.º 1061/2010, pone de manifiesto la importancia que adquiere la **eficiencia energética** tanto en lavadoras, como en el resto de electrodomésticos.

Este etiquetado ofrece una información más real sobre los consumos de energía y agua de los programas de lavado más usados, incluyendo todos aquellos consumos que se producen en las lavadoras, no solo durante el ciclo de lavado sino además en el modo stand-by:

### • Consumo de energía y agua

en base anual ponderado sobre una base de 220 ciclos en el programa normal de algodón 60°C con carga completa y carga parcial, y en el programa normal de algodón 40°C con carga parcial.

### • Potencia sonora

durante el lavado y centrifugado en el programa normal algodón 60°C con carga completa, expresado en dB(A) re 1 pW.

La presencia de estas etiquetas en las lavadoras es crucial para ofrecer una información comparable y veraz entre todas ellas.

El objetivo es ir sustituyendo las lavadoras más antiguas por modelos con mayor eficiencia energética, como las lavadoras Balay.

## Doble entrada de agua: una brillante idea para ahorrar

### termosolar



La incorporación de la doble entrada de agua caliente y fría en algunos modelos, consigue reducir el consumo de energía respecto a las lavadoras que disponen de una única entrada para el agua fría, ya que disminuye la cantidad de agua a calentar.

Esta ventaja es compatible con cualquier tipo de instalación exclusivamente de agua fría y no necesita piezas accesorias.



La electrónica de la lavadora reconoce, automáticamente, si se conecta solo a una toma de agua fría o a las dos tomas de agua, una fría y otra caliente que proceda por ejemplo, de placas solares u otra fuente de energía.

# Comodidad Balay

## Función Varioperfect: ahorra tiempo o energía



El compromiso de Balay con el ahorro y la comodidad se manifiesta en cada innovación incorporada a nuestras lavadoras.

Por ello la mayoría de nuestras lavadoras disponen de la función Varioperfect, un sistema doble que permite seleccionar el modo “más eco”, para un lavado con ahorro de energía o el modo “más rápido”, para minimizar los tiempos de lavado siempre con resultados perfectos.

## Lavados más ecológicos



Preservar el medio ambiente es ya una prioridad en muchos hogares. Por eso, ahora las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco” en los principales ciclos de lavado (excepto lana y 15 min), con lo que el consumo de energía se reduce en un 50% respecto al modo normal, al minimizar los recursos utilizados.

## Lavados más rápidos



Sabemos que el ritmo de vida aumenta cada día. Por eso, las lavadoras Balay también quieren seguir ese ritmo reduciendo el tiempo de lavado hasta en un 65%.

Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min).

Además, las lavadoras Varioperfect ofrecen también el programa “súper rápido 15 minutos”, para coladas de un máximo de 2 kg de ropa y con un grado de suciedad ligero.

## Remedio contra las prendas olvidadas: pausa+carga

Una práctica prestación: pulsando la tecla de “pausa+carga”, la lavadora entra en modo pausa y permite la apertura de la puerta inmediatamente (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados) para añadir la ropa olvidada.

Una vez realizado este proceso, la lavadora seguirá de nuevo su programa de lavado donde estaba, tan solo pulsando de nuevo “inicio”.

## Aviso de sobredosificación de detergente



Balay, pensando siempre en la comodidad, incorpora en sus lavadoras “reconocimiento de exceso de espuma”, avisando cuando se sobredosifica y poder así reducir la cantidad de detergente en el siguiente lavado. Una forma más de ahorrar agua y tiempos de lavado.



## Con una amplia variedad de programas especiales

Porque sabemos que no hay dos usuarios iguales, nuestras lavadoras ofrecen una amplia y diversa selección de programas específicos:

- **Ropa de cama:**  
Programa específico para el lavado de grandes prendas de cama que incorpora una técnica especial de centrifugado para facilitar la eliminación de arrugas.
- **Imperm. / Deporte:**  
Para el lavado de prendas deportivas outdoor. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y ofrecer un centrifugado especial.
- **Súper rápido 15 min:**  
Hasta 2 kg de prendas con un grado ligero de suciedad que no necesitan un lavado en profundidad.
- **Camisas / Blusas:**  
Para el lavado de hasta 2 kg de camisas, aprox. 7 piezas. Centrifuga a bajas revoluciones lo que permite el autoalisamiento de las prendas al colgarlas.
- **Lencería:**  
Para todo tipo de tejidos de lencería: lycra, seda, raso, encaje..., hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones para proteger al máximo este tipo de prendas.
- **Delicados:**  
Su suave acción durante el lavado y corta duración hacen de él, el programa ideal para prendas delicadas.
- **Lana:**  
Movimiento extra delicado y bajas revoluciones especialmente indicado para tejidos de lana.



## Variosoft: un tambor muy especial

El tambor Variosoft adapta su movimiento al programa seleccionado. Su original superficie hace que proteja y cuide de manera especial las prendas más delicadas, reduzca el tiempo de lavado y optimice el aclarado.

Además, su diseño con palas asimétricas y efecto spray, distribuye mejor la ropa consiguiendo un remojado más rápido.

## Cubeta de detergente Autolimpiante

Con el fin de impedir la acumulación de restos de detergente en la cubeta, ésta dispone de una práctica función de autolimpieza. Consiste en unos orificios en la parte superior que permiten eliminar estos restos de la cubeta en cada lavado.

También incorpora un accesorio gracias al cual se pueden utilizar detergentes líquidos o en polvo sin necesidad de elementos adicionales.

## Lavadoras con función secado



**3TW74120X**  
Acero antihuellas

4242006198657



**3TW74120A**  
Blanco

4242006192419

- Consumo energético (lavado)\*\*: 0,17 kWh/kg.
- Función secado: condensación por aire.**
- Filtro condensador autolimpiante.
- AquaControl:**  
-Mínimo consumo de agua.  
-Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.**
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura, fin diferido, selección de centrifugado.
- Programas especiales: intensivo 60 min., mix, imperme./deporte, súper rápido 15 min., retirar pelusas, lana, delicados, secado normal, secado delicado.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más.
- Consumos lavado:  
-Agua: 51 litros.  
-Energía: 1,19 kWh.  
-Tiempo: 151 min.
- Consumos lavado + secado\*\*:  
-Agua: 57 litros.  
-Energía: 5,67 kWh.  
-Tiempo: 418 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 55/75 dB(A).



\*\*Según Directiva 96/60/CE.

## Lavadoras A+++ con ExtraSilencio

10 años garantía motor



**3TS997**  
Blanco

4242006221324

- Clase de eficiencia energética\*: A+++.**
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- AquaControl:**  
-Mínimo consumo de agua.  
-Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:**  
-Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.  
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: camisas, súper rápido 15 min., mix, imperme./deporte, ropa de cama.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 12.100 litros/ 216 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 52/74 dB(A).



PARTNERPROGRAM

\*Según Reglamento N.º 1061/2010.



**3TS84122X**  
Acero antihuellas

4242006214517



**3TS84122A**  
Blanco

4242006203115

- Clase de eficiencia energética\*: A+++.**
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- AquaControl:**  
-Mínimo consumo de agua.  
-Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:**  
-Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.  
-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: camisas, súper rápido 15 min., mix, imperme./deporte, ropa de cama.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.500 litros/189 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 51/73 dB(A).




PARTNERPROGRAM

# Lavadoras A+++ con AquaControl


Mínimo consumo de agua




Modelos: 3TW74120X y 3TW74120A

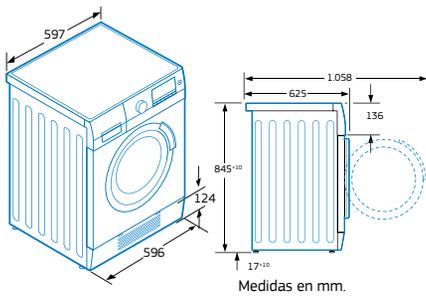

Modelos: 3TS997, 3TS84122X y 3TS84122A

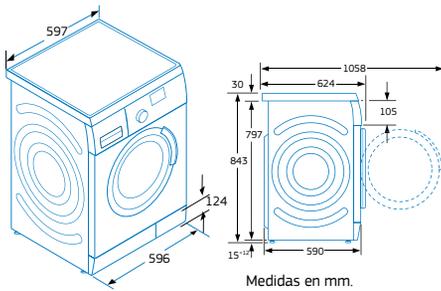

Modelos: 3TS885XP, 3TS885A, 3TS883XP y 3TS883A

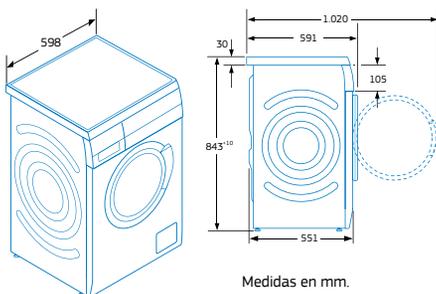

## 3TS885XP

Acero antihuellas

4242006222512



## 3TS885A

Blanco

4242006222406

- Clase de eficiencia energética\*: A+++.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
  - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
  - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, impermeable/deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.700 litros/179 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 54/76 dB(A).



## 3TS883XP

Acero antihuellas

4242006222529



## 3TS883A

Blanco

4242006222536

- Clase de eficiencia energética\*: A+++.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
  - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
  - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, impermeable/deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.700 litros/179 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 54/76 dB(A).



\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

# Lavadoras A+++ con AquaControl

Mínimo consumo de agua



3TS74120X

Acero antihuellas

4242006200657



3TS74120A


Blanco

4242006200640

- Clase de eficiencia energética\*: A+++.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 7 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
  - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
  - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, impermeable/deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.140 litros/174 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 54/75 dB(A).



Modelos: 3TS74120X y 3TS74120A

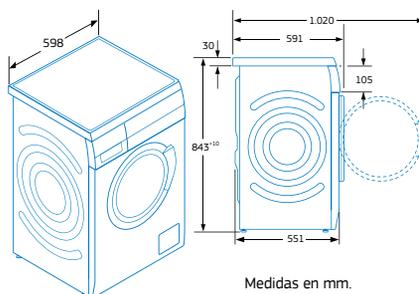

Medidas en mm.

# Lavadoras A++



3TS72125X

Acero antihuellas

4242006220082



3TS72125A

Blanco

4242006209377

- Clase de eficiencia energética\*: A++.
- Capacidad: 7 kg.
- Varioperfect:
  - Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.
  - Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, aclarado extra.
- Programas especiales: súper rápido 15 min., mix.
- Media carga automática.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.560 litros/197 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 59/76 dB(A).



\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

# Lavadoras A+



## 3TS70121A

Blanco

4242006201074

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 59/76 dB(A).



## 3TS70105T

Acero antihuellas

4242006202149



- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 58/74 dB(A).



## 3TS873


Blanco

4242006221966

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 58/74 dB(A).



Modelos:  
3TS72125X, 3TS72125A, 3TS70121A, 3TS70105T y 3TS873

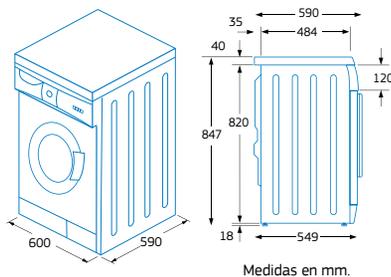

\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

# Lavadoras A+



3TS60105T

Acero mate antihuellas

4242006201463



- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 9.600 litros/193 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 58/74 dB(A).



3TS863

Blanco

4242006221973

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 9.600 litros/193 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 58/74 dB(A).



3TS853


Blanco

4242006216245

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 85 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.800 litros/182 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 59/73 dB(A).




Modelos: 3TS60105T y 3TS863

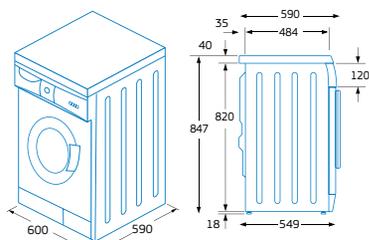


\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

Modelo: 3TS853

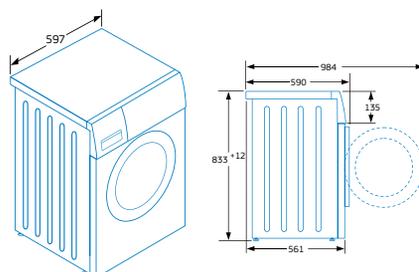

Medidas en mm.

Modelos: 3TW54120X y 3TW54120A

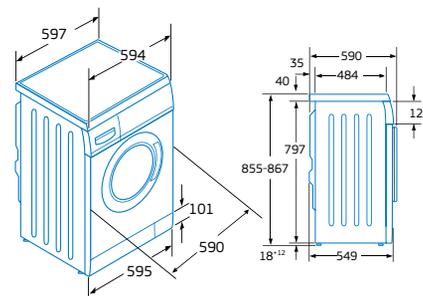

# Lavadoras-secadoras



## 3TW54120X Acero antihuellas

4242006193775



## 3TW54120A Blanco

4242006193768

- Clase de eficiencia energética\*\*: C. (lavado + secado).
- Capacidad lavado/secado: 5/2,5 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 2,5 kg de ropa.
- Control de secado: mediante temporizador, sensor de humedad.
- Display digital de cristal líquido con indicación de:
  - Tiempo restante y duración de programa.
  - Desarrollo de programa.
  - Temperatura y velocidad máxima permitida y seleccionada.
  - Fin diferido hasta 24 horas.
- Funciones en teclado: pausa+carga, selección de temperatura, selección de centrifugado, fin diferido, selección de tiempo de secado, prelavado, aclarado extra, intensivo.
- Señal acústica de fin de programa.
- Programas especiales: camisas, imperm./deportes, súper rápido 15 min., mix.
- Dos potencias de secado: normal y delicado.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado:
  - Agua: 45 litros.
  - Energía: 0,9 kWh.
  - Tiempo: 130 min.
- Consumos lavado + secado\*\*:
  - Agua: 106 litros.
  - Energía: 4,56 kWh.
  - Tiempo: 352 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 62/75 dB(A).



\*\*Según Directiva 96/60/CE.

# Nueva lavadora carga superior



## 3TL865 Blanco

4242006227838



- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Función pausa+carga.
- Selección automática del centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con flot antiarrugas.
- Funciones en el teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de centrifugado, flot antiarrugas, fin diferido.
- Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
- Protección múltiple de agua.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.926 litros/188 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 56/73 dB(A).

Disponible: abril 2013



\*\*Según Reglamento N.º 1061/2010.


Balay lanza la nueva lavadora de carga superior de 6 kg y clasificación energética A+, mejorando su eficiencia y todas sus prestaciones.

Con una mayor eficiencia en los consumos de agua y energía, gracias a la nueva tecnología incorporada. Su nueva electrónica permite programar el lavado con un mayor tiempo diferido y la dotan de nuevas opciones de lavado.

Incluye también la opción de "pausa+carga" para prendas olvidadas y nuevos programas adaptados a cada tipo de prenda, además de opciones de lavado intensivas y específicas para tratamientos antimanchas.

Pensando siempre en la comodidad, a la nueva lavadora de carga superior se le ha dotado de un nuevo acceso al filtro motobomba y una nueva apertura de puerta, más accesible y de fácil uso.

Modelo: 3TL865

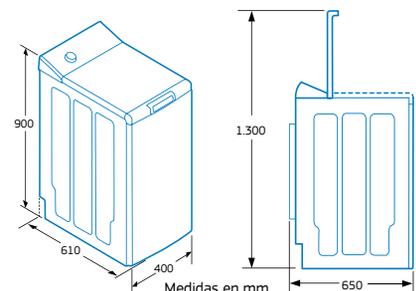

Medidas en mm.

# Lavadoras integrables A+

Sistema Cardan de fácil instalación



## 3TI74121A

Blanco

4242006209179

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 7 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de:
  - Tiempo restante y duración de programa.
  - Desarrollo de programa.
  - Temperatura y velocidad máxima permitida y seleccionada.
  - Fin diferido hasta 24 horas.
- Señal acústica de fin de programa.
- Funciones en teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de temperatura, selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
- Programas especiales: intensivo 60 min., sintético plus, imperme/deporte, camisas, súper rápido 15 min.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.560 litros/218 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 46/63 dB(A).

## 3TI71101A



Blanco

4242006209186

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 7 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
- Señal acústica de fin de programa.
- Funciones en teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 10.560 litros/218 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 46/62 dB(A).



Modelos:  
3TI74121A y 3TI71101A

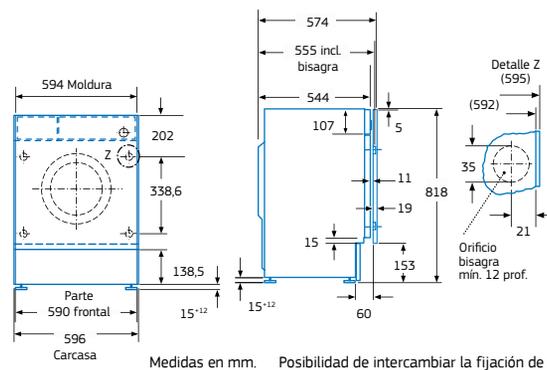

Medidas en mm. Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

## Display digital



### 3TI62121A

Blanco

4242006205935

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, aclarado extra, selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m.
- Display digital con indicación de:
  - Tiempo restante y duración del programa.
  - Temperatura y velocidad seleccionada.
  - Fin diferido hasta 24 horas.
- Programas especiales: nocturno, súper rápido 15 minutos, sport, antialergias.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 56/70 dB(A).



## Electrónicas



### 3TI60101A

Blanco

4242006205928

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, flot antiarrugas, selección de centrifugado de 1.000 a 800 r.p.m.
- Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 56/67 dB(A).



### 3TI60081A


Blanco

4242006210120


- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, flot antiarrugas, selección de centrifugado de 800 a 600 r.p.m.
- Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual\*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado\*: 56/66 dB(A).



Modelos:  
3TI62121A, 3TI60101A y 3TI60081A



Medidas en mm.



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

\*Según Reglamento N.º 1061/2010.

# Lavadoras-secadoras integrables



## 3TW64560A

Blanco

4242006189143

- Clase de eficiencia energética\*\*: B (lavado + secado).
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Display digital con indicación de:
  - Tiempo de lavado y secado.
  - Tiempo restante en minutos.
  - Programación diferida hasta 24 horas.
  - Selección de velocidad de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de centrifugado, selección de temperatura, fin diferido, selección de tiempo de secado, menú.
- Programas especiales: imperme./deporte, camisas, mix, súper rápido 15 min., retirar pelusas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado: Agua: 45 litros. Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
- Consumos lavado + secado\*\*: Agua: 79 litros. Energía: 4,81 kWh. Tiempo: 229 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 57/74 dB(A).

## 3TW62360A


Blanco

4242006189594

- Clase de eficiencia energética\*\*: B (lavado + secado).
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Display digital con indicación de:
  - Tiempo de lavado y secado.
  - Tiempo restante en minutos.
  - Programación diferida hasta 19 horas.
  - Selección de velocidad de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de centrifugado, fin diferido, selección de tiempo de secado, menú.
- Programas especiales: mix, retirar pelusas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado: Agua: 45 litros. Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
- Consumos lavado + secado\*\*: Agua: 83 litros. Energía: 4,85 kWh. Tiempo: 229 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 57/74 dB(A).



Modelos:  
3TW64560A y 3TW62360A

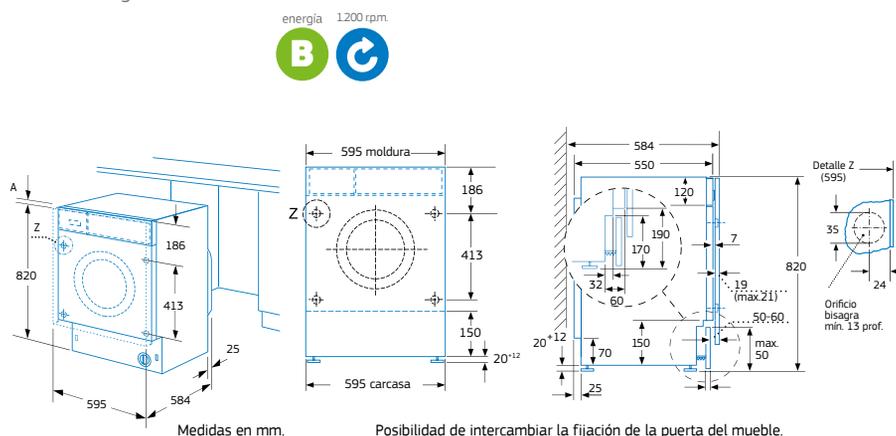

\*\*Según Directiva 96/60/CE.

Medidas en mm.

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

# Accesorios lavadoras



## WZ20300

4242003350669

- Junta de unión con mesa extraíble para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WZ20310

4242003350676

- Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WTZ11330

4242002453347

- Junta de unión color acero inoxidable para montaje en columna con lavadoras y secadoras inoxidables de este catálogo.



## WZ20311

4242003451083

- Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WMZ20430

4242002418032

- Tapa de metal para instalar bajo encimera las lavadoras Balay con motor ExtraSilencio.



## WZ10190

4242003313985

- Tapa de metal para instalar bajo encimera las lavadoras 3TS72125X, 3TS72125A, 3TS70121T, 3TS70121A, 3TS873, 3TS60105T y 3TS863.



## WZ20331

4242003622162



- Accesorio de metal para instalar bajo encimera las lavadoras AquaControl.



## SZ73055EP

Acero inoxidable

4242003451977

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.
- Accesorio para lavadoras y lavadoras-secadoras integrables.

Tipo de lavadoras		Lavadoras A+++ con ExtraSilencio		Lavadoras A+++ con AquaControl		
Modelo / Color	Acero		3TS84122X	3TS885XP	3TS883XP	3TS74120X
	Blanco	3TS997	3TS84122A	3TS885A	3TS883A	3TS74120A
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010						
Capacidad	kg	9	8	8	8	7
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	216	189	179	179	174
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	1,25	1,03	0,82	0,82	0,81
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,73	0,69	0,80	0,80	0,78
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,68	0,63	0,71	0,71	0,66
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar	W	0,10 / 2,15	0,10 / 2,20	0,10 / 1,49	0,10 / 1,49	0,10 / 1,49
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	12.100	10.500	8.700	8.700	8.140
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	B	C	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.000	1.200
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>	%	54	55	58	62	55
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	225	205	196	196	196
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min.	195	170	191	191	186
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min.	195	170	186	186	186
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado	dB(A) re1 pW	52 / 74	51 / 73	54 / 76	54 / 76	54 / 75
Tipo de instalación		libre instalación	libre instalación	libre instalación	libre instalación	libre instalación
Características						
Motor ExtraSilencio / Universal		•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		•	•	•	•	•
Función Varioperfect		•	•	•	•	•
Capacidad del tambor	litros	65	65	58	58	58
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor		•	•	-	-	-
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Máximo fin diferido	horas	24	24	24	24	24
Indicador de tiempo restante		•	•	•	•	•
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas		•	•	•	•	•
Indicación del desarrollo de programa		Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Programas especiales						
Algodón		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicados		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Super rápido 15 min (ó 30 min)		•	•	•	•	•
Imperm. / Deporte		•	•	•	•	•
Camisas / Blusas		•	•	•	•	•
Ropa de cama		•	•	-	-	-
Ropa oscura		-	-	•	•	•
Lencería		-	-	•	•	•
Microfibra		-	-	-	-	-
Intensivo 60°C / Power Wash		-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-
Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Centrifugado suave		•	•	•	•	•
Otras prestaciones						
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•
Protección antiarrugas al final de programa		•	•	•	•	•
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	5	5	5	5	5
Consumo agua y energía adaptado a la carga		continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Tubo de desagüe		•	•	•	•	•
Pausa+carga		•	•	•	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,20	84,20	84,80	84,80	84,30
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	59,80
Distancia aparato-pared	cm	59	59	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	99	105,8	102	102	102
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	•	•	•
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Apertura de puerta		165°	165°	165°	165°	165°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-	•
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
Mínima / Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

\* Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras A++		Lavadoras A+					
Modelo / Color		Acero							
		Blanco	3TS72125X	3TS70121A	3TS70105T	3TS873	3TS60105T	3TS863	3TS853
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010									
Capacidad	kg	7	7	7	7	6	6	5,5	
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	197	219	219	219	193	193	182	
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,95	1,09	1,09	1,09	0,94	0,94	0,87	
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,94	1,06	1,06	1,06	0,91	0,91	0,86	
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,65	0,69	0,69	0,69	0,64	0,64	0,62	
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar	W	0,10 / 1,87	0,10 / 1,37	0,10 / 1,37	0,10 / 1,37	0,10 / 1,34	0,10 / 1,34	0,12 / 1,35	
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	10.560	10.900	10.900	10.900	9.600	9.600	8.800	
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	C	C	C	C	C	
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>	%	63	60	68	60	69	69	67	
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C							
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	192	165	165	165	133	133	180	
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min.	192	165	165	165	133	133	180	
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min.	188	139	139	139	110	110	180	
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado	dB(A) re1 pW	59 / 76	59 / 76	58 / 74	58 / 74	58 / 74	58 / 74	59 / 73	
Tipo de instalación		libre instalación							
Características									
Motor ExtraSilencio / Universal		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Tecnología AquaControl		-	-	-	-	-	-	-	
Función Varioperfect		-	-	-	-	-	-	-	
Capacidad del tambor	litros	55	55	55	55	53	53	42	
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor		-	-	-	-	-	-	-	
Paneles antivibración		-	-	-	-	-	-	-	
Máximo fin diferido	horas	24	-	-	-	-	-	-	
Indicador de tiempo restante		●	-	-	-	-	-	-	
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-	-	
Tambor Variosoft con palas asimétricas		-	-	-	-	-	-	-	
Indicación del desarrollo de programa		LED							
Indicación fin de programa		LED-Display	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple							
Programas especiales									
Algodón		●	●	●	●	●	●	●	
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●	
Mix		●	-	-	-	-	-	-	
Delicados		●	●	●	●	●	●	●	
Lana		●	●	●	●	●	●	●	
Super rápido 15 min (ó 30 min)		●	-	-	-	-	-	-	
Imperm. / Deporte		-	-	-	-	-	-	-	
Camisas / Blusas		-	-	-	-	-	-	-	
Ropa de cama		-	-	-	-	-	-	-	
Ropa oscura		-	-	-	-	-	-	-	
Lencería		-	-	-	-	-	-	-	
Microfibra		-	-	-	-	-	-	-	
Intensivo 60°C / Power Wash		-	-	-	-	-	-	-	
Antialergias		-	-	-	-	-	-	-	
Nocturno		-	-	-	-	-	-	-	
Aclarado / Centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	●	
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●	
Centrifugado suave		-	-	-	-	-	-	-	
Otras prestaciones									
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●	●	
Protección antiarrugas al final de programa		●	-	-	-	-	-	●	
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	5	-	-	-	-	-	1	
Consumo agua y energía adaptado a la carga		varios niveles							
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-	-	-	
Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	-	-	-	
Seguro para niños		●	-	-	-	-	-	-	
Tubo de desagüe		●	●	●	●	●	●	●	
Pausa+carga		-	-	-	-	-	-	-	
Dimensiones									
Altura del aparato	cm	84,80	84,80	84,80	84,80	84,70	84,70	85	
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60	
Distancia aparato-pared	cm	59	59	59	59	59	59	56	
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	99	99	99	99	99	99	96	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82	82	85	
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable		●	●	●	●	●	●	-	
Bisagras de la puerta		izquierda							
Apertura de puerta		180°	180°	180°	180°	180°	180°	140°	
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160	
Tipo de enchufe		Schuko							
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-	-	-	-	
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	125	
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	125	
Mínima / Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"							

\* Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadora carga superior		Lavadoras integrables			
Modelo		3TL865	3TI74121A	3TI71101A	3TI62121A	3TI60101A	3TI60081A
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010							
Capacidad	kg	6	7	7	6	6	6
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	188	218	218	195	195	195
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,9	0,98	0,98	1	1	1
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,78	0,97	0,97	0,83	0,83	0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,57	0,83	0,83	0,7	0,7	0,7
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar	W	0,11 / 0,16	0,12 / 2,77	0,12 / 2,77	0,17 / 1,54	0,17 / 1,54	0,17 / 1,54
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	8.926	10.560	10.560	8.765	8.765	8.765
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	C	B	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>	%	53	57	62	53	59	68
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C					
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	210	149	149	124	124	124
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min.	150	146	146	124	124	124
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min.	125	130	130	136	136	136
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado	dB(A) re1 pW	56 / 73	46 / 63	46 / 62	56 / 70	56 / 67	56 / 66
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable				
Características							
Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Motor ExtraSilencio / Universal		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Tecnología AquaControl		-	-	-	-	-	-
Función Varioperfect		-	-	-	-	-	-
Capacidad del tambor	litros	42	55	55	52	52	52
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor		-	●	●	-	-	-
Paneles antivibración		-	-	-	-	-	-
Máximo fin diferido	horas	12	24	-	24	-	-
Indicador de tiempo restante		-	●	-	●	-	-
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas		-	●	●	-	-	-
Indicación del desarrollo de programa		LED	Display multifunción	LED	Display multifunción	LED	LED
Indicación fin de programa		LED	acústica	acústica	LED-Display	LED	LED
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple					
Programas especiales							
Algodón		●	●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●
Mix		-	●	●	-	-	-
Delicados		●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●
Super rápido 15 min (ó 30 min)		-	●	-	●	-	-
Imperm. / Deporte		-	-	-	●	-	-
Camisas / Blusas		-	●	-	-	-	-
Ropa de cama		-	-	-	-	-	-
Ropa oscura		-	-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-	-
Microfibra		-	●	-	-	-	-
Intensivo 60°C / Power Wash		-	●	-	-	-	-
Antialergias		-	-	-	●	-	-
Nocturno		-	-	-	●	-	-
Aclarado / Centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●
Centrifugado suave		-	●	-	-	-	-
Otras prestaciones							
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	-	-
Protección antiarrugas al final de programa		-	●	●	-	-	-
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	-	5	5	-	-	-
Consumo agua y energía adaptado a la carga		varios niveles					
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	●	●	●	●	●
Seguro para niños		-	-	-	-	-	-
Tubo de desagüe		●	●	●	●	●	●
Pausa+carga		-	●	●	-	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	90	81,80	81,80	82	82	82
Anchura del aparato	cm	40	60	60	59,50	59,5	59,5
Distancia aparato-pared	cm	65	57	57	56,5	56,5	56,5
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	-	95,6	95,6	96	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	-	82	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	130	100	100	90	90	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		-	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Apertura de puerta		-	130°	130°	95°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	225	225	220	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-	-	-
Longitud tubo de desagüe	cm	140	220	220	200	200	200
Longitud tubo entrada agua	cm	150	220	220	200	200	200
Mínima / Máxima presión de alimentación	bar	1-10	-	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"					

\* Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con función secado	Lavadoras -Secadoras	Lavadoras - Secadoras integrables	
Modelo / Color	Acero inox Blanco	3TW74120X 3TW74120A	3TW54120X 3TW54120A	3TW64560A	3TW62360A
Etiquetado energético según la directiva 96/60/CE					
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		B	C	B	B
Consumo energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	5,67	4,56	4,81	4,85
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,19	0,9	1,02	1,02
Clase de eficacia de lavado <sup>(2)</sup>		A	A	A	A
Contenido de humedad residual <sup>(3)</sup>	%	53	53	50	53
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	5	6	6
Capacidad de secado	kg	4	2,5	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	106	79	83
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	51	45	45	45
Tiempo de lavado y secado	min	418	352	229	229
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup>	kWh	1.134	912	962	970
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup>	litros	11.400	21.200	15.800	16.600
Consumo anual de energía lavado y centrifugado <sup>(5)</sup>	kWh	238	180	204	204
Consumo anual de agua lavado y centrifugado <sup>(5)</sup>	litros	10.200	9.000	9.000	9.000
Ruido de lavado, centrifugado y secado	dB(A) re1 pW	55 / 75 / 62	62 / 75 / 60	57 / 74 / 60	57 / 74 / 60
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Características					
Lavadora con función secado (condensación por aire)		•	-	-	-
Lavadora-secadora (condensación por agua)		-	•	•	•
Motor ExtraSilencio / Universal		-/•	-/•	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		•	-	-	-
Función Varioperfect		-	-	-	-
Capacidad del tambor	litros	56	42	52	52
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor		-	-	-	-
Paneles antivibración		-	-	-	-
Máximo fin diferido	horas	24	24	24	19
Indicador de tiempo restante		•	•	•	•
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas		•	-	-	-
Indicación del desarrollo de programa		Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción
Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Programas especiales					
Algodón		•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•
Mix		•	•	•	-
Delicados		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Super rápido 15 min (ó 30 min)		•	•	•	-
Imperm. / Deporte		•	•	•	-
Camisas / Blusas		-	•	•	-
Intensivo 60°		•	-	-	-
Nocturno		-	-	•	-
Retirar pelusas		•	-	•	•
Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•
Desagüado		•	•	•	•
Otras prestaciones					
Aviso sobredosificación detergente		•	•	-	-
Protección antiarrugas al fin de programa		•	•	-	-
Duración del ciclo de protección antiarrugas		5	5	-	-
Consumo agua y energía adaptado a la carga		continuo	varios niveles	varios niveles	varios niveles
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-
Seguro para niños		•	•	•	•
Tubo de desagüe		•	•	•	•
Pausa+carga		•	•	-	-
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,20	86	82	82
Anchura del aparato	cm	60	60	59,50	59,50
Distancia aparato-pared	cm	59	56	58,40	58,40
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	97	97	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90
Tapa desmontable		-	•	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Apertura de puerta		165°	180°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	175	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		-	-	-	-
Longitud tubo de desagüe	cm	150	125	200	200
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	200	200
Mínima / Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*

\* Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

---

# Yolanda Guillén

---

Yolanda forma parte de Balay desde hace 8 años. Empezó en el departamento de compras y ahora trabaja en Marketing de Producto en nuestras oficinas centrales.



# Secado



- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras condensación
- Secadoras evacuación

---

# Secadoras con bomba de calor: máxima eficiencia



Secadora con bomba de calor  
3SC76300A

Las secadoras con bomba de calor Balay son las **únicas del mercado** que no requieren limpiar el filtro del condensador interior ya que disponen del exclusivo Condensador Autolimpiante



## Nuevo etiquetado de secado

energía EcoBalay Estas secadoras consiguen una clasificación A+ del nuevo etiquetado de secado. La instalación de la secadora con bomba de calor en lugar de una secadora convencional de clase C (parque actual instalado), representa un **ahorro** de 90 €/año, 437 kWh/año\*.

De esta forma se ahorra más energía de la que consume la secadora en todo un año.

## Máxima comodidad gracias al Condensador Autolimpiante

condensador autolimpiante Las secadoras de condensación con bomba de calor Balay limpian el condensador de forma totalmente automática, reutilizando el agua condensada del ciclo de secado. De este modo se evita la pérdida de eficiencia energética, con la máxima comodidad para el usuario.

## Resultados de secado impecables




Estas secadoras incorporan un doble filtro para pelusas que impide que éstas entren al interior del tambor y evita el deterioro interno provocado por la suciedad. El nuevo diseño de este filtro facilita una cómoda extracción y limpieza.

## Secado por bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras producen 2 veces más energía de la que utilizan.

Además, gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, nuestras secadoras consumen apenas un poco más que una lavadora estándar del mercado.

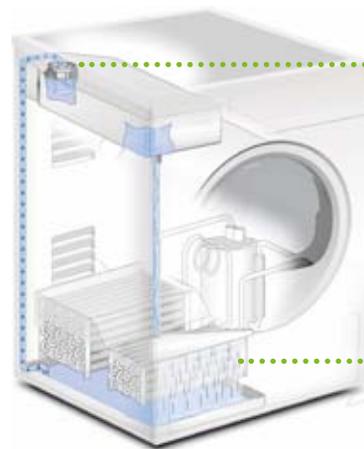

Recirculación de agua



Autolimpieza de pelusas

\* Según Reglamento N° 392/2012.

---

# Secadoras de condensación Balay: máxima comodidad

Las secadoras Balay incorporan un display con tecnología Touch Control de fácil limpieza, a través del cual, el usuario puede interactuar y controlar su secadora de forma cómoda, ágil y sencilla. Además, el diseño de estas secadoras queda perfectamente alineado con las lavadoras Balay.



Secadora condensación 3SC883X

## Máximo cuidado de la ropa

### • Sistema SoftCare

La superficie del tambor, las palas asimétricas y el cristal de la parte interior de la puerta, hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las condiciones de secado adecuadas a cada tipo de tejido.

Dispone también de filtro recogepelusas fácilmente extraíble y de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado, hasta que el usuario abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

### • Sistema de secado con sensores de humedad

Este sistema de secado se realiza mediante sensores que controlan que el grado de humedad sea el deseado; dichos sensores miden la conductividad y la energía electrostática en el tambor. Así se tiene la certeza de que la secadora consigue, exactamente, el grado de humedad deseado en las prendas.

El sistema de secado con sensores de humedad está disponible en la totalidad de las secadoras Balay.

### • Sistema de secado sensitivo

Este sistema asegura un especial cuidado en el tratamiento de las prendas, que disponen de más espacio en el interior de la secadora. Además, su movimiento más suave reduce al mínimo la fricción de la ropa con las paredes del tambor SoftCare. Así se consigue que, con el paso del tiempo, la ropa se mantenga impecable.

### • Opciones “delicado” y “menos plancha”



Para obtener unos resultados óptimos en cada ocasión, las secadoras de condensación con bomba de calor Balay disponen de las funciones especiales “delicado” y “menos plancha”.

Pulsando la tecla “delicado”, se reducirá la temperatura para un máximo cuidado de las prendas. Activando “menos plancha” se evita la formación de arrugas.

## Paneles Antivibración



antivibración



El inteligente diseño de las secadoras Balay con bomba de calor presenta un innovador bajorrelieve en forma de onda en los paneles laterales que absorbe la vibración y reduce el ruido.

Para lograr este diseño se ha tenido en cuenta la propagación de las ondas mecánicas en el lateral de la secadora.

## Indicadores luminosos

Incorporan indicadores de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza de filtro de pelusas así como de condensador. Esta última solo será necesaria 5 ó 6 veces al año.

## Las funciones más avanzadas en un solo panel

### • Selector electrónico de programas y pulsadores Touch Control

Disponen de un selector electrónico de fácil uso y pulsadores Touch Control de puesta en marcha y secado delicado. Un simple toque es suficiente para accionarlos.

### • Indicadores luminosos

Su misión es informar, tanto del funcionamiento del aparato como de sus necesidades de mantenimiento, indicándonos por ejemplo en qué fase se encuentra el programa seleccionado, o si es necesario limpiar el filtro o vaciar el depósito de agua.

### • Tecla “delicado”

La tecla “delicado” reduce la temperatura e incluye una fase final antiarrugas automática, que facilita la posterior tarea de planchado.

### • Programa súper rápido 40 minutos

En combinación con el programa súper rápido 15' de las lavadoras Balay, hace posible lavar y secar la ropa en menos de una hora.

# Secadoras con bomba de calor

Clase A+



## 3SC76300A

Blanco

4242006212636

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Tecnología de secado por bomba de calor.
- Filtro condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Paneles antivibración.
- Puerta de cristal.
- LCD-Display con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Iluminación interior del tambor.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos, aireación en caliente, acabado lana, mix, imperme./deporte, súper rápido 40 min.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado, menos plancha, fin diferido hasta 24 horas.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 2,03 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 65 dB(A).



## 3SC74100A


Blanco

4242006212575

- Clase de eficiencia energética\*: A+.
- Tecnología de secado por bomba de calor.
- Filtro condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Paneles antivibración.
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos, aireación en caliente, mix, súper rápido 40 min.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 2,20 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 65 dB(A).



Modelos:  
3SC76300A, 3SC74100A<sup>(1)</sup>, 3SC885, 3SC883X, 3SC883 y 3SC873.

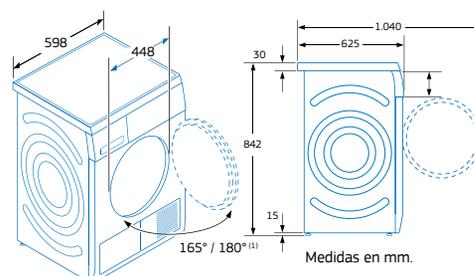

\* Según Reglamento N.º 392/2012.

# Secadoras condensación con puerta de cristal



3SC885

Blanco

4242006218973

- Clase de eficiencia energética\*: C.
- Capacidad: 8 kg.
- **Paneles antivibración.**
- **Puerta de cristal.**
- Display LCD e indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos, acabado lana, mix, imperme./deportes, súper rápido 40 min.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado, menos plancha, fin diferido hasta 24 horas.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 4,82 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 63 dB(A).

energía



3SC883X

Acero mate antihuellas

4242006219000

antihuellas



3SC883

Blanco

4242006218997

- Clase de eficiencia energética\*: C.
- Capacidad: 8 kg.
- **Paneles antivibración.**
- **Puerta de cristal.**
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos, mix, súper rápido 40 min.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 4,82 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

energía



3SC873

Blanco

4242006218980

- Clase de eficiencia energética\*: B.
- Capacidad: 7 kg.
- **Paneles antivibración.**
- **Puerta de cristal.**
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos, mix, súper rápido 40 min.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 4,13 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

energía



## Secadoras condensación



3SC871

Blanco

4242006222307

- Clase eficiencia energética\*: C.
- Capacidad: 7 kg.
- **Paneles antivibración.**
- Mando único de programas.
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Funciones en teclado: secado delicado, menos plancha.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 85 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 4,40 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).



3SC862

Blanco

4242006222221

- Clase eficiencia energética\*: C.
- Capacidad: 6 kg.
- **Paneles antivibración.**
- Mando único de programas.
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Funciones en teclado: secado delicado, menos plancha.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 85 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 3,83 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).



sustituye a  
3SC861

**NUEVO**

Disponible: abril 2013

## Secadora evacuación



3SE761


Blanco

4242006222291

- Clase de eficiencia energética\*: C.
- Capacidad: 6 kg.
- **Paneles antivibración.**
- Indicadores luminosos.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclos de secado: algodón, sintéticos.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 90 min. tras finalización de programa.
- Funciones en teclado: secado delicado, menos plancha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 85 cm de altura o más.
- Consumo\* de energía del programa algodón seco armario, con carga completa: 3,45 kWh.
- Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).




Modelos: 3SC871 y 3SC862

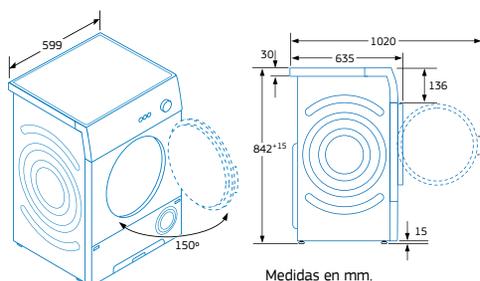

Medidas en mm.

\* Según Reglamento N.º 392/2012.

Modelo: 3SE761

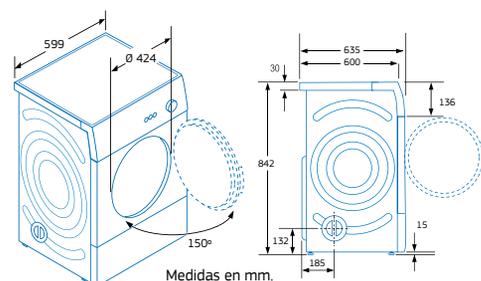

Medidas en mm.

# Accesorios secadoras



## WZ20300

4242003350669

- Junta de unión con mesa extraíble para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WZ20310

4242003350676


- Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WTZ11330

4242002453347

- Junta de unión color acero inoxidable para montaje en columna con lavadoras y secadoras inoxidables de este catálogo.



## WZ20311

4242003451083

- Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WTZ10290

4242002383521

- Tapa de metal para instalar bajo encimera las secadoras de este catálogo excepto los modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



## WTZ1110

4242002101484

- Tubo auxiliar de 2 m para evacuación directa al desagüe para las secadoras de condensación con posibilidad de conexión a desagüe.



Secadora 3SC883X y lavadora 3TS885XP

Tipo de lavadoras	Condensación con bomba de calor			Condensación				Evacuación	
Modelo / Color	Acero				35C883X				
	Blanco	35C76300A	35C74100A	35C885	35C883	35C873	35C871	35C862	35E761
Etiquetado energético según el Reglamento N.º 392/2012									
Capacidad	Kg	7	7	8	8	7	7	6	6
Tipo de secadora		Condensación	Evacuación						
Clase de eficiencia energética		A+	A+	C	C	B	C	C	C
Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	kWh/año	258	279	581	581	497	527	465	427
Secadora de tambor		Automático							
Consumo de energía programa algodón carga completa	kWh	2,03	2,2	4,82	4,82	4,13	4,40	3,83	3,45
Consumo de energía programa algodón con carga parcial	kWh	1,24	1,34	2,68	2,68	2,27	2,41	2,18	2,03
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado y modo sin apagar	W	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1	0,1 / 1
Duración del modo sin apagar	min	30	30	30	30	30	30	30	30
Programa de secado normal al cual se refiere la información <sup>(2)</sup>		Algodón seco armario							
Duración del programa ponderada con carga completa y carga parcial	min	124	124	98	98	89	94	85	88
Duración del programa algodón con carga completa	min	155	155	129	129	115	123	110	114
Duración del programa algodón con carga parcial	min	100	100	74	74	70	73	66	68
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>(3)</sup>		B	B	B	B	B	B	B	-
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	86	86	89	89	89	87	88	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	86	86	89	89	89	88	88	-
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	86	86	89	89	89	87	88	-
Nivel de potencia acústica	dB(A) re1 pW	65	65	63	66	66	66	66	66
Tipo de instalación		Libre instalación							
Características									
Secadora con bomba de calor		●	●	-	-	-	-	-	-
Filtro condensador autolimpiante		●	●	-	-	-	-	-	-
Paneles antivibración		●	●	●	●	●	●	●	●
Capacidad del tambor	litros	112	112	112	112	112	112	112	112
Control de secado		Sensorizado							
Puerta de cristal		●	-	●	●	●	-	-	-
Máxima fin diferido	horas	24	-	24	-	-	-	-	-
Indicador de tiempo restante		●	-	●	-	-	-	-	-
Iluminación interior del tambor		●	-	-	-	-	-	-	-
Tambor con estructura el cuidado de la ropa		●	●	●	●	●	●	●	●
Material tambor		Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero galvanizado				
Indicador de limpieza de filtro		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador de vaciado de depósito		●	●	●	●	●	●	●	●
Indicador del desarrollo de programa		LCD-display	LED	LED-display	LED	LED	LED	LED	LED
Indicador fin de programa		LCD-display	LED	LED-display	LED	LED	LED	LED	LED
Programas									
Programas de algodón									
Seco Plus		●	●	●	●	●	●	●	●
Seco armario		●	●	●	●	●	●	●	●
Seco plancha		●	●	●	●	●	●	●	●
Programas sintéticos									
Seco Plus		●	●	●	●	●	-	-	-
Seco armario		●	●	●	●	●	●	●	●
Seco plancha		●	●	●	●	●	●	●	●
Programas especiales									
Mix		●	●	●	●	●	-	-	-
Acabado lana		●	-	●	-	-	-	-	-
Secado en cesto		-	-	-	-	-	-	-	-
Super rápido 40 min.		●	●	●	●	●	-	-	-
Imperm. / Deporte		●	-	●	-	-	-	-	-
Programas temporizados									
Aireación en frío		-	-	-	-	-	●	●	●
Aireación en caliente		●	●	●	●	●	●	●	●
Teclas opciones									
Delicado		●	●	●	●	●	●	●	●
Menos plancha		●	-	●	-	-	●	●	●
Otras prestaciones									
Protección antiarrugas al fin de programa		●	●	●	●	●	●	●	●
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	120	120	120	60	60	90	90	90
Tubo auxiliar de desagüe		-	-	●	-	-	-	-	-
Posibilidad de conexión a desagüe		-	-	●	●	●	-	-	-
Dimensiones									
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	59,9	59,9
Distancia aparato-pared	cm	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	63,5	63,5	63,5
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	104	104	106	106	106	105	105	-
Altura del nicho	cm	82	82	82	82	82	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	-	-	100	100	100	-	-	-
Tapa desmontable		●	●	●	●	●	-	-	-
Bisagras de la puerta		derecha							
Apertura de puerta		165°	180°	165°	165°	165°	150°	150°	150°
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	2.800	2.800	2.800	2.600	2.300	2.200
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko							

\* Incluido.  
1. Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.  
2. Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha; dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.  
3. Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

# Begoña Resa

Begoña lleva 7 años trabajando en la cadena de producción de la fábrica de Estella (Navarra). Su función es montar el descalcificador de los lavavajillas compactos integrables Balay.



# Lavavajillas



Lavavajillas

- Lavavajillas 60 cm de ancho
- Lavavajillas 45 cm de ancho
- Compactos Integrables
- Compacto libre instalación

---

# Lavavajillas Balay

La completa gama de lavavajillas Balay combina su **mayor capacidad** y **menor consumo** con los mejores resultados de lavado y secado.

Hemos unido capacidad y flexibilidad y hemos redistribuido el espacio interior de nuestros lavavajillas, aumentando la capacidad hasta 13 servicios al mismo tiempo que reducimos el consumo.

Ahora todos los hogares pueden encontrar una solución a su medida. Además, en Balay apostamos por la tranquilidad de nuestros clientes, es decir, por la calidad.



Lavavajillas  
totalmente  
integrable  
3VF783XA

# Comodidad Balay

## Tercera bandeja de cubiertos

La gama de lavavajillas Balay incorpora una [bandeja extraíble adicional](#) en la parte superior para facilitar la colocación, no solo de cubiertos, sino también de utensilios de cocina de gran tamaño, como cazos de servir, raseras o tazas de café. Su exclusiva forma de "V" permite poner en el centro piezas de mayor tamaño y todo ello sin perder altura en la cesta superior para poder seguir colocando copas de tallo largo a los lados.



## Más espacio interior para lavar más

La cubeta del detergente de los lavavajillas Balay ya no está en medio de la contrapuerta sino más arriba. La cesta superior se rediseña así, ganando 4 cm de profundidad y [aumentando la capacidad interior](#).

## Mayor ergonomía

Las cestas Balay son muy fáciles de usar gracias a su flexibilidad. Su estructura aparece reforzada y su equipamiento interior cuenta con tiradores de gran superficie.

Gracias a las varillas abatibles y su sistema de regulación en altura Rackmatic de 3 niveles, podemos colocar cualquier tipo de vajilla aprovechando al máximo el espacio interior del lavavajillas.

## Rackmatic 3 niveles



Rackmatic nivel 0



Rackmatic nivel 1 (+ 2,5 cm)



Rackmatic nivel 2 (+ 5 cm)

El equipamiento interior cuenta con un sistema de fácil regulación en altura Rackmatic de 3 niveles, que nos presenta una mayor flexibilidad al poder regular hasta a 3 alturas diferentes la cesta superior,

nivel 0 (ó posición inicial), nivel 1 (+ 2,5 cm) ó nivel 2 (+ 5 cm) de forma que permite ajustar la cesta a la altura necesaria, incluso totalmente cargada.

El aprovechamiento interior es total ya que incluso podemos regular la altura desde un solo lado si es necesario.

# Mínimo consumo con Balay

## Óptima clasificación energética

EcoBalay



energía



lavado



Balay, siempre fiel al compromiso con el medio ambiente y la economía doméstica, busca día a día la mejora en la eficiencia de sus lavavajillas. Así, los lavavajillas Balay reflejan este compromiso ofreciendo una eficiencia superior.

Con una clasificación A en eficacia de lavado en todos los lavavajillas, Balay garantiza el mínimo consumo de agua en cada lavado y alcanza una **clasificación energética A++**. Esta clasificación representa un ahorro de **hasta un 21 % de energía** respecto a la categoría A estándar del mercado, llevando así a todos los hogares la tranquilidad de disfrutar de la más avanzada tecnología con el mínimo consumo.



## Si un lavavajillas solo consume 9 litros seguramente es Balay

9 litros



La gran aportación de Balay al cuidado del medio ambiente es la amplia gama de lavavajillas de 13 servicios con un consumo de **solo 9 litros de agua**.

Este reducido consumo de agua está disponible en un gran número de lavavajillas Balay, tanto en libre instalación como en integración, con y sin tercera bandeja..., porque cada tipo de hogar necesita una solución a su medida.

Mientras que el consumo medio de agua de un lavavajillas estándar del mercado se sitúa en 13 litros\*\*, Balay consume solo 9 litros en el programa Eco 50°C, hasta 4 litros menos que otros lavavajillas del mercado.

Es importante consumir poco y obtener buenos resultados de lavado. Ambos objetivos se consiguen con el sistema hidráulico de Balay que aprovecha al máximo cada gota de agua:

- **Motor sin escobillas** que reduce el nivel de ruido y el rozamiento, alargando la vida útil del motor.
- **Motobomba más potente** con resistencia incorporada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- **Mayor superficie de filtrado** con el filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.

\*\* Fuente: GfK, dato enero-agosto 2012.

## Una idea termoeiciente

Balay, pensando en el medio ambiente y en los usuarios, desarrolla productos de bajo consumo de agua y energía. Todos los lavavajillas Balay pueden conectarse a toma de agua caliente hasta 60°C.

**termosolar** Los lavavajillas termoeicientes Balay conectados a toma de agua caliente **ahorran hasta un 20%\* de energía** en el programa Eco. **Consumen un 20% menos de energía** que utilizando agua fría y además reducen la duración del programa ya que no hay que esperar a calentar el agua.



Balay recomienda este tipo de conexión en aquellas viviendas que dispongan de una instalación de fuente de energía renovable, como puede ser la solar.

\* Especificación técnica para lavavajillas EA0040:2010

# Exclusividad Balay

## Exclusivo programa de lavado de Balay: "Intensive Smart 45°C"

### Intensivo

¿Por qué lavar a 70°C si se pueden obtener los mismos resultados a 45°C?



Un programa para cada necesidad, por eso Balay incorpora el programa de lavado **Intensive Smart 45°C** que permite lavar de un modo intensivo

vajilla con un elevado grado de suciedad, utilizando menor temperatura.

La combinación de este programa con los detergentes optimizados para bajas temperaturas como Quantum y "Todo en 1" de Finish, consigue el mismo resultado de lavado que el programa intensivo 70°C, reduciendo el consumo energético hasta un 25% y sin incrementar la duración del programa.

## Máxima seguridad con Balay: Aquastop con garantía de por vida

### Aquastop

Es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato para resarcir los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema\*.



\*Las condiciones están descritas en el reverso del manual del aparato.

Dicho sistema ofrece una doble protección en caso de emergencia. Incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior.

## 10 años de garantía de la cuba en nuestros lavavajillas

### garantía cuba



La calidad de los lavavajillas Balay es el resultado de un cuidadoso proceso de desarrollo y fabricación, con múltiples controles que garantizan la durabilidad de todos nuestros aparatos.

El proceso de fabricación de la cuba de los lavavajillas Balay reduce las uniones a soldar al mínimo.

El proceso de soldadura, totalmente robotizado y monitorizado en todo momento, garantiza un **cordón de soldadura de gran fiabilidad** que además es sometido a un test de sensores ópticos que escanean la cuba comprobando que no existen fugas. El 100% de nuestros lavavajillas pasan este test.

El resultado son unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

**Garantía total:** cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

# Con Balay, siempre resultados perfectos

## Cuidado, es de cristal

protección cristal



El sistema integral de protección de cristal garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada. Dicho sistema se compone de: Intercambiador de calor, Aquamix y Aquavario.

### Intercambiador de calor: De frío a caliente pasando por templado

Evita los choques bruscos de temperatura en el interior de la cuba que producen las temidas microfisuras en el cristal, gracias a un depósito lateral que almacena el agua de entrada y homogeneiza la temperatura de entrada del agua a la del interior de la cuba.

### Aquamix: Porque no todas las aguas son iguales

Regula de manera totalmente automática el nivel óptimo de dureza del agua para mantener en perfecto estado el cristal. Evitamos de esta manera que el cristal pierda el brillo por aguas excesivamente blandas.

### Aquavario: Tus copas ya no estarán bajo presión

Tecnología que adapta de manera totalmente automática la presión de salida del agua en función del tipo de carga. De esta manera aplica, siempre que sea necesario, un tratamiento más delicado con agua a menor presión, además de reducir aún más su consumo y nivel de ruido.

## Función “Todo en 1”



Permite la adaptación automática de los parámetros de lavado al tipo de detergente que usamos en ese momento. De esta manera, se obtienen resultados perfectos con todo tipo de detergentes.

## Programa automático. Sensor Activo

programa automático



La gama de lavavajillas Balay incorpora un programa automático diario, con un amplio rango de temperaturas, de 45 a 65°C, de manera que permite aplicar un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad no sea muy elevado.

Gracias al Sensor Activo del programa automático, el lavavajillas decide automáticamente la temperatura y si es necesaria o no la renovación del agua para conseguir resultados perfectos, optimizando así los recursos, ya que es capaz de lavar con un consumo mínimo de 6 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad de la vajilla.

## Dosificador de detergente en pastillas

Los lavavajillas Balay incorporan exclusivos detalles integrados en la cesta superior, como el dosificador que permite alojar las pastillas de detergente y dosificarlas de manera continua, para obtener siempre unos resultados perfectos.



# Funciones especiales de Balay

## Media carga



La función especial "Media carga" permite reducir aún más los consumos, simplemente pulsando una tecla, cuando el lavavajillas no esté a plena carga.

Con esta función se decide de antemano que se va a realizar un menor consumo de agua, energía, detergente y tiempo, **reduciendo hasta un 25% el consumo.**

La Media carga de los lavavajillas Balay permite lavar en ambas cestas, con mayor frecuencia y sin tener que esperar a que el aparato esté totalmente lleno.

## Zona Intensiva



Regula por zonas la presión y la temperatura de lavado en función del tratamiento que requiere la carga.

En la cesta inferior se aumenta la presión y la temperatura, mientras que en la superior se mantiene la del programa seleccionado para aplicar un tratamiento delicado.

De esta manera se puede lavar al mismo tiempo tanto las copas delicadas como los utensilios de cocina con elevado grado de suciedad, sin necesidad de preocuparse de la carga delicada que introducimos en el lavavajillas.

## Variospeed



Gracias a esta función, se obtienen los mejores resultados de lavado y secado en la mitad de tiempo.

Eligiendo el programa deseado y pulsando la función Variospeed se ve la reducción de tiempo reflejada en el display.

En menos de una hora, la vajilla estará perfecta y con los mejores resultados de lavado y secado.

## Higiene Plus



Función especial que garantiza una higiene total; perfecta para la desinfección de determinados elementos como tablas de cortar, cuchillos de cocina, menaje de bebé, etc...

En definitiva es la función idónea para eliminar cualquier bacteria.



Balay recomienda productos Finish.

# Integración Balay

Inflight, se nos ha encendido la bombilla



Al tener el panel de mandos oculto y ser tan silenciosos, es difícil saber cuándo un lavavajillas Balay ha terminado. Pero hemos tenido una idea.

Para no tener que estar pendientes del proceso de lavado de nuestro lavavajillas, en Balay hemos desarrollado una tecnología muy sencilla pero muy útil: Inflight es un cómodo sistema que proyecta un [haz de luz roja sobre el suelo](#) indicando que el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz roja desaparece.

## Lavavajillas de altura 86,5 cm



La mayoría de las encimeras tradicionales bajo las que se instalan lavavajillas integrables estándar de 81,5 cm de altura, permiten la colocación de un aparato más alto y son cada vez más los usuarios que optan por esta segunda opción.

Balay presenta un modelo de 86,5 cm de altura, que ofrece la posibilidad de ser instalado bajo una encimera de altura tradicional sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo partido del espacio útil del interior.

Solamente se requiere una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de al menos 70,5 cm. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un **10 % más de espacio útil**, permitiendo albergar platos de hasta 33 cm de diámetro.



# Cualquier instalación es posible con Balay

## Instalación en alto de lavavajillas integrables



Balay ofrece también la posibilidad de instalar en alto sus lavavajillas integrables.

Con este tipo de instalación se consigue una posición más ergonómica que **facilita la carga y descarga de la vajilla**.

La altura idónea para este tipo de instalación está entre 30 y 40 cm del suelo.


## Instalación de lavavajillas Balay bajo placas de inducción

La flexibilidad en el diseño de los muebles y electrodomésticos de la cocina es un tema fundamental para crear cocinas a medida.

Balay, para ampliar las posibilidades de instalación, permite la colocación de sus placas de inducción sobre lavavajillas Balay de modo que sea más fácil encontrar un hueco para no tener que lavar a mano.

La continua evolución de la tecnología de inducción y de los lavavajillas permite la instalación combinada de los mismos. Solo hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación necesarias para asegurar una correcta ventilación y que todo funcione perfectamente.

Para ampliar información consultar página 217, "instalación placas de inducción sobre lavavajillas".

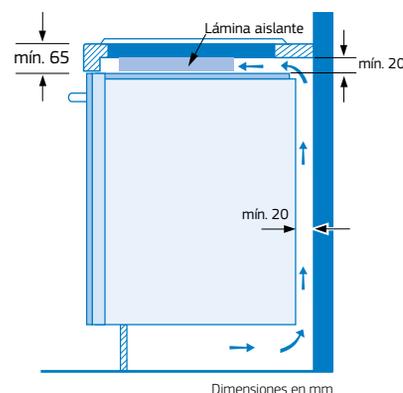

# Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

Doble display. Touch Control

Display digital



## 3VS934IA

Acero antihuellas

4242006232832



sustituye a  
3VS933IA

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Mandos Touch Control.
- Display con textos y símbolos:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: totalmente automático.
- 6 programas de lavado:
  - Automático intensivo 65-75°C, Automático diario 45-65°C, Automático delicado 35-45°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 4 funciones especiales: Media carga, Variospeed, Zona Intensiva, Higiene Plus.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Disponible: marzo 2013



## 3VS773IA

Acero antihuellas

4242006232573



## 3VS773BA

Blanco

4242006211189

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



## 3VS703IA

Acero antihuellas

4242006211172



## 3VS703BA

Blanco

4242006211165

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.





### 3VS570IP Acero antihuellas

4242006232122



sustituye a 3VS5711A

### 3VS570BP Blanco

4242006232115



sustituye a 3VS571BA

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 10 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



### 3VS503IA Acero antihuellas

4242006211134



### 3VS503BA Blanco

4242006211127

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Electrónica con leds



### 3VS303IP Acero antihuellas

4242006220792




### 3VS303BP Blanco

4242006220785

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



Modelos:  
3VS934IA, 3VS773IA, 3VS773BA,  
3VS703IA, 3VS703BA, 3VS570IP, 3VS570BP,  
3VS503IA, 3VS503BA, 3VS303IP y 3VS303BP.





Lavavajillas totalmente integrable  
3VF783XA

# Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm

Display digital



## 3VF783XA

Panel acero inox.

4242006211639

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Variospeed, Zona Intensiva.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.




## 3VF702XA

Panel acero inox.

4242006211646


- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Modelos: 3VF783XA, 3VF702XA, 3VF304NA y 3VF301NP

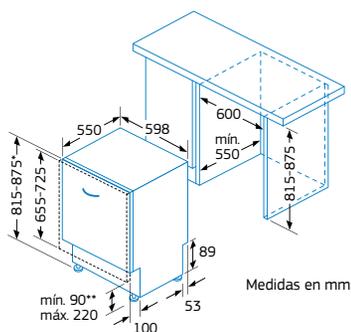

Medidas en mm

- \* Altura variable mediante patas ajustables.
- \*\* Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm
- Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

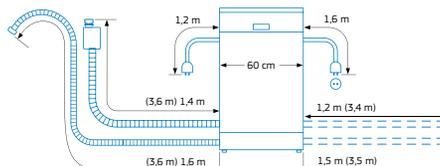

(1) Valores con accesorio SZ72010. Extensión para Aquastop.

garantía cuba 10 años, energía A++, secado A, 46 dB, EcoBalay, 9 litros, termosolar, Intensivo

garantía cuba 10 años, energía A++, secado A, 46 dB, EcoBalay, 9 litros, termosolar, Intensivo

# Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm

Electrónica con leds



## 3VH303NA

Panel negro

4242006211615

- Alto 86,5 cm.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



## 3VF304NA

Panel negro

4242006221331

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 10 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



## 3VF301NP


Panel negro

4242006220778


- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



PARTNERPROGRAM



\* Altura variable mediante patas ajustables.  
 \*\* Para nicho de 865 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm  
 Para nicho de 925 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

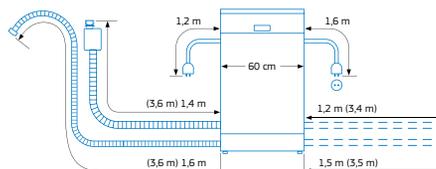

(1) Valores con accesorio S272010. Extensión para Aquastop.

# Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm

Electrónica con leds




## 3VI300XP

Acero inoxidable


4242006205553

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 14 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Inicio diferido 3/6/9 horas.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



Modelo: 3VI300XP.

- \*Altura variable mediante patas ajustables.
- \*\*Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm.
- Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.
- \*\*\*Frontal: 114 mm (incrementable hasta 143 mediante tiras).

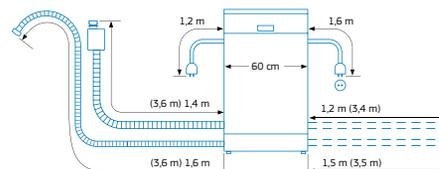

( ) Valores con accesorio S272010. Extensión para Aquastop.

---

# Lavavajillas Balay de 45 cm

En Balay nos gusta pensar en todo.

Lavar a mano requiere más agua y más recursos que hacerlo en un lavavajillas Balay. Y ahora, usar el lavavajillas ya no es cuestión de espacio, porque es posible ahorrar ocupando tan solo 45 cm de ancho en la cocina.

Hay hogares en los que el espacio es muy importante, por lo que se hace imprescindible aunar **calidad, diseño, tecnología y eficiencia en tan solo 45 cm** de ancho.

Con esta idea, los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay incorporan ahora las mismas prestaciones que nuestra gama de 60 cm de ancho: tercera bandeja para cubiertos y utensilios especiales, dosificador de detergente en pastillas y filtro ondulado.



Lavavajillas 3VN500IA

## Tercera bandeja de cubiertos

Los lavavajillas de 45 cm de ancho Balay combinan gran comodidad y gran capacidad. Para ello, disponen de una tercera bandeja para lavar cubiertos y pequeñas piezas de menaje, ampliando la capacidad de lavado a 10 servicios.

En estos modelos, el cestillo de cubiertos desaparece de la cesta inferior, ofreciendo así un mayor espacio para facilitar la carga de grandes recipientes.



## Brazo superior con doble aspersor

Para una limpieza más profunda y eficaz, el brazo superior incorpora dos aspersores adaptados al tamaño de la cesta superior y a la posición de la bandeja dosificadora de detergentes combinados permitiendo una perfecta disolución de la pastilla.

Con este doble aspersor, el agua se reparte mejor, llegando con más potencia a toda la superficie de lavado, alcanzando fácilmente todos los rincones.



## Dosificador de detergente en pastillas

En esta gama no se ha dejado nada al azar; cada detalle responde a una necesidad. Y un ejemplo de ello es el innovador dosificador de detergente en pastillas integrado en la cesta superior. Con este original sistema se dosifica el detergente de manera continua a lo largo del lavado, obteniendo así unos resultados realmente perfectos.

## Rackmatic 3 niveles

Saber aprovechar el espacio interior es una virtud. Por eso, se ha instalado un práctico sistema de regulación de las cestas que permite subir y bajarlas incluso cuando están completamente llenas.

Con este sistema se ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo regular la cesta superior a 3 alturas diferentes (0, +2,5 y +5 cm) para poder colocar incluso copas de tallo largo. Asimismo, y para ajustarse a cualquier necesidad, la altura es también regulable desde un solo lado. Y es que las necesidades de cada familia son diferentes en cada lavado.

## Cada vez que se usa, ayuda a ahorrar

energía



La eficiencia es una constante en nuestra gama de lavavajillas de 45 cm de ancho.

Así, hemos logrado alcanzar una clasificación energética óptima para este tipo de producto: **A+, un 11 % menos de consumo** respecto a la categoría A estándar del mercado.

De esta forma, el simple gesto de pulsar un botón se convierte en una práctica forma de ahorrar.

9 litros



Los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay ofrecen un consumo de agua muy inferior al estándar del mercado gracias a su sistema hidráulico, que incorpora:

- **Motor sin escobillas.** Reduce el nivel de ruido y el rozamiento, alargando la vida útil del motor.
- **Motobomba más potente** con resistencia incorporada, que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior.
- **Mayor superficie** de filtrado con el filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo superior y brazo inferior.

Nunca estos lavavajillas habían lavado tanto con tan poco consumo.

## Asombrosa capacidad en tan poco espacio



Balay ha creado un lavavajillas de 45 cm de ancho con capacidad para 10 servicios, que nada tiene que envidiar a uno de 60 cm.

Las cestas Balay de estos lavavajillas incorporan varillas abatibles para dar cabida a todo tipo de recipientes. Y además minimizan el consumo, consiguiendo una limpieza excepcional con solo 9 litros por lavado.

## Funciones y programas especiales

### Variospeed



Una práctica función ideada para cuando no se dispone de tiempo suficiente para un lavado estándar. Al seleccionar el programa deseado y pulsar Variospeed, se consiguen **excelentes resultados en la mitad de tiempo**, consiguiendo una vajilla perfecta en poco más de una hora.

### Media carga



Pulsar la tecla de la función "Media carga" cuando el lavavajillas no está a plena carga, permite lavar en ambas cestas mientras se reduce el consumo de agua, energía, detergente y tiempo, obteniendo una **reducción de hasta un 25 % en su consumo**. De esta forma, ya no es necesario esperar a que el lavavajillas esté completamente lleno para poder utilizarlo de forma responsable.

### Programa "Intensive Smart 45°C"



**Intensivo** Para obtener unos resultados espectaculares ya no es necesario lavar a 70°C. Ahora, con la función especial de lavado "Intensive Smart 45°C" Balay, se puede lavar la vajilla con un alto grado de suciedad a una temperatura menor, **reduciendo el consumo energético hasta en un 25 %** sin aumentar la duración del programa.

Combinar este programa con detergentes optimizados para bajas temperaturas, como Quantum y "Todo en 1" de Finish, garantiza unos resultados inmejorables.

## 10 años de garantía en la cuba de los lavavajillas



El proceso de soldadura de la cuba de los lavavajillas Balay, totalmente robotizado y monitorizado, garantiza un **cordón de soldadura de gran fiabilidad**. El 100% de nuestros lavavajillas pasan un test de sensores ópticos que escanean la cuba comprobando que no existen fugas.

El resultado son unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

**Garantía total:** cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

# Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

Display digital

Electrónica con leds



3VN500IA

Acero antihuellas

4242006211721



3VN500BA

Blanco

4242006211509

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

3VN301IA

Acero antihuellas

4242006211387





3VN301BA

Blanco

4242006211370

- Clase de eficiencia energética A.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 11 litros.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



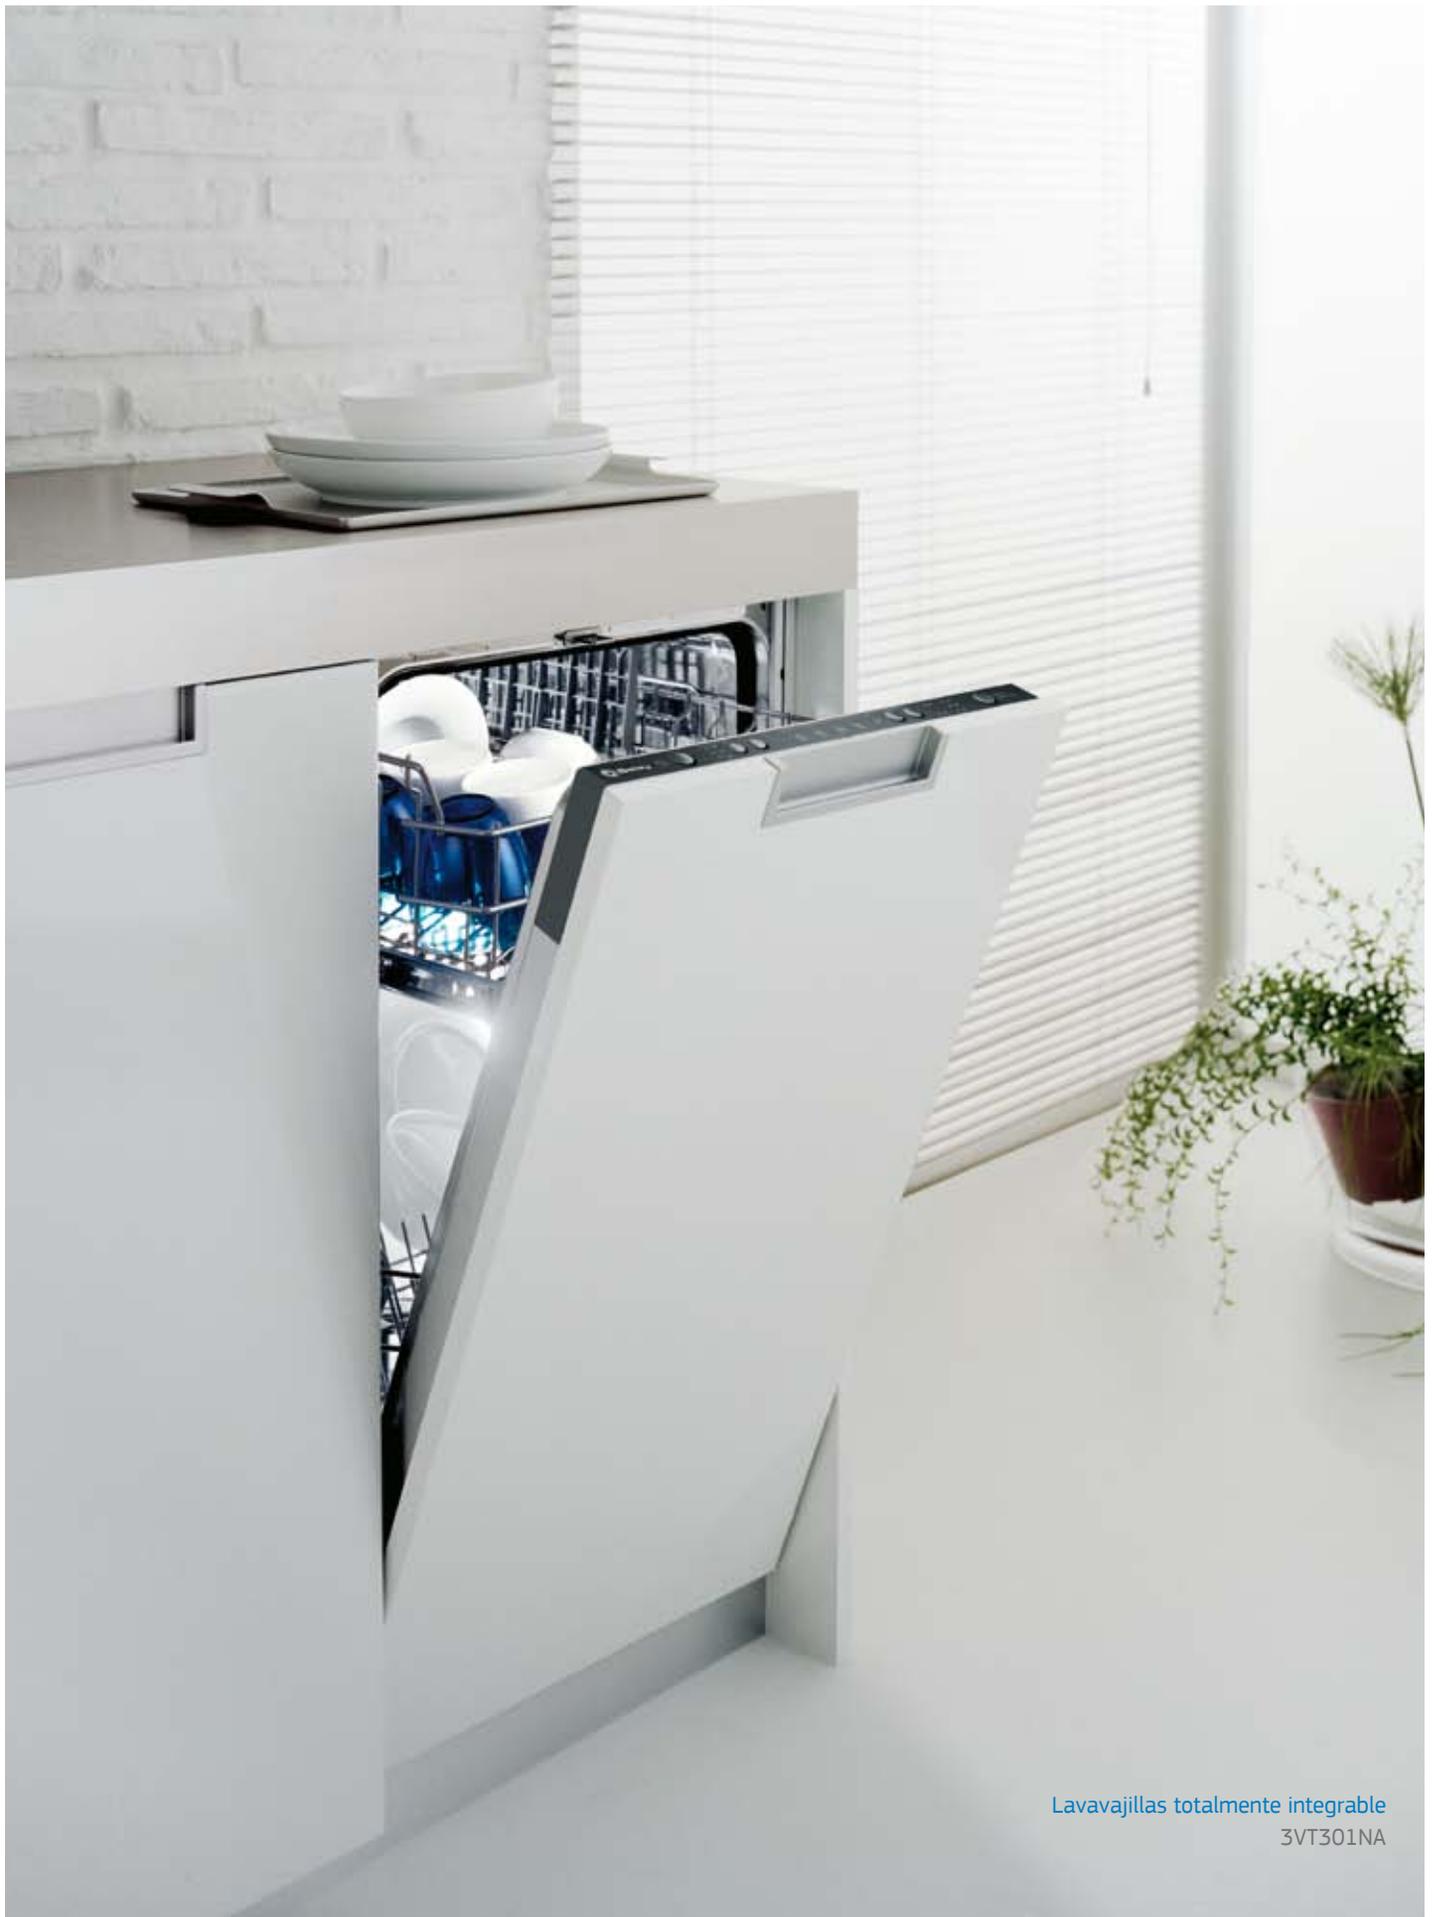

Lavavajillas totalmente integrable  
3VT301NA

# Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

Display digital. Tercera bandeja

Electrónica con leds



## 3VT530XA

Panel acero inox.

4242006211745

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

## 3VT301NA

Panel negro

4242006211738


- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Inicio diferido 3/6/9 horas.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

## 3VT300NA


Panel negro

4242006211400

- Clase de eficiencia energética A.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 11 litros.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



\* Altura variable mediante patas ajustables.  
 \*\* Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm  
 Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

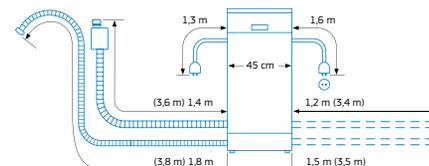

( ) Valores con accesorio S272010 Extensión para Aquastop.

Modelos:  
 3VT530XA, 3VT301NA y 3VT300NA.

---

# Lavavajillas Compactos Integrables



Lavavajillas compacto 3VK731XC  
Horno Serie Acero 3HB556XM

## Instalación versátil y ergonómica

Balay amplía las posibilidades de instalación de los lavavajillas con esta gama de Compactos Integrables, que pueden ser instalados bajo encimera o en columna, en mueble con o sin zócalo, etc. Además, para disfrutar de la máxima ergonomía, Balay recomienda la instalación en alto, ya que permite reponer sal y abrillantador y cargar y descargar la vajilla cómodamente.

## Distintas medidas

Con dos alturas a elegir: 60 y 45 cm, los lavavajillas Compactos Integrables Balay ofrecen una solución flexible para cualquier tipo de cocina, hasta para las más pequeñas. La coordinación con la gama de cocción de Balay, permite configurar un espacio personalizado, respondiendo con precisión a las expectativas de cada usuario.

## Compactos en tamaño, pero no en prestaciones

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay aprovechan al máximo su capacidad interior, alcanzando una carga de hasta 8 servicios.

No hay que renunciar al lavavajillas porque sea demasiado grande, ni lavar menos porque sea demasiado pequeño.

## Máxima eficiencia, mínimo consumo



Los lavavajillas Compactos Integrables, con clase de eficiencia energética **A+**, **consumen menos agua** (tan solo 7,5 litros el modelo 3VK731XC y 8,7 litros el modelo 3VC731XC), **ahorran más energía y aún así consiguen unos resultados de lavado perfectos**. Además, la elección del tamaño más adecuado a las necesidades de cada hogar permite un **uso más racional** y, por consiguiente, una reducción del gasto de energía.



Placa inducción 3EB999LQ  
Lavavajillas compacto 3VK731XC  
Horno compacto Serie Cristal 3HW469XC

## La instalación más fácil con Balay

fácil instalación



Las medidas de estos lavavajillas están pensadas para nichos de mueble estándar y su encastre es similar al de un horno, por lo cual, se reducen tiempo, costes y esfuerzo al instalarlo.

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay pueden colocarse a la altura más adecuada para cada persona, no obstante, las recomendaciones Balay para un uso más ergonómico son:

- A unos 86 cm del suelo, para el modelo 3VK731XC.
- A unos 72 cm del suelo, para el modelo 3VC731XC.

Al instalar los lavavajillas Compactos Integrables en columna con otros aparatos de cocción Balay, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es posible la instalación de estos lavavajillas encima o bajo cualquier horno Balay.
2. Es posible la instalación de estos lavavajillas sobre cualquier horno con microondas o microondas Balay.
3. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo microondas, excepto con los modelos 3WG459XDC, 3WG459XIC, 3WG459BIC y 3WG459NIC.
4. No es posible la instalación de estos lavavajillas bajo hornos con microondas Balay modelos 3HW469XC y 3HW440XC.
5. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa de inducción o gas con una encimera de 6 cm de grosor.
6. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa vitrocerámica con una encimera de 6,5 cm de grosor.

# Lavavajillas Compactos Integrables

Alto 60 cm

Accesorios



## 3VC731XC

Acero inoxidable

4242006231415

sustituye a  
3VC730XC


**NUEVO**

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 8,7 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 8 servicios.
- Display multifunción:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante, fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.

- Sistema de protección de cristal: Aquamix e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Apoyo abatible para copas y soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



PARTNER PROGRAM

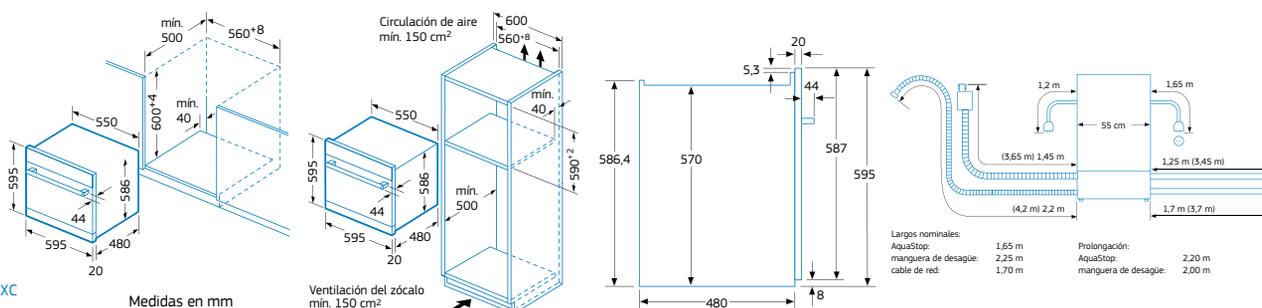

Modelo: 3VC731XC

## SZ75560

4242003476413

- Perfiles laterales de enmarcación interior en acero, para lavavajillas Compacto Integrable de altura 60 cm.

## Z6360NO

4242004096788

- Perfil embellecedor en acero para instalar en columna los Lavavajillas Compactos Integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 22 x 22 mm. Apto para baldas de 18 mm o medidas superiores.

## SZ72010

4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop

Alto 45 cm

Accesorios



## 3VK731XC

Acero inoxidable

4242006231422

sustituye a  
3VK730XC


**NUEVO**

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 7,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 6 servicios.
- Display multifunción:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante, fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.

- Sistema de protección de cristal: Aquamix.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Apoyo abatible para copas y soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



PARTNER PROGRAM

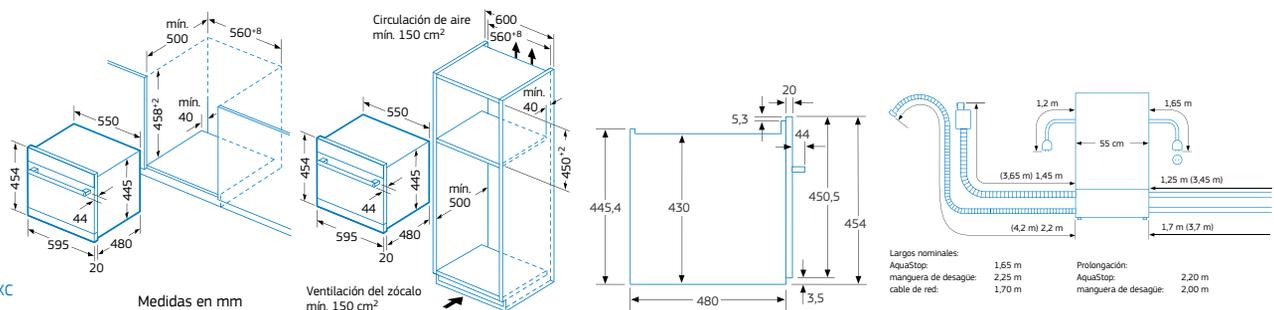

Modelo: 3VK731XC

## SZ75540

4242003476420

- Perfiles laterales de enmarcación interior en acero, para lavavajillas Compacto Integrable de altura 45 cm.

## Z6360N0

4242004096788

- Perfil embellecedor en acero para instalar en columna los Lavavajillas Compactos Integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 22 x 22 mm. Apto para baldas de 18 mm o medidas superiores.

## SZ72010

4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop

# Lavavajillas Compacto libre instalación




3VK300BC

Blanco

4242006183950

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 7,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 6 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- 10 años de garantía de la cuba.



Medidas en mm

Modelo: 3VK300BC

# Accesorios lavavajillas



SZ73055EP  
Acero inoxidable

4242003451977

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.



SZ72145EP  
Acero inoxidable

4242003451960

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 445 x 700 x 22 mm.



SZ73100

4242003416556

- Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho.

SZ73010

4242003416563

- Bisagra basculante para lavavajillas integrables de 60 y 45 cm de ancho.

SZ73145

4242003584835


- Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 45 cm de ancho y la gama de compactos integrables.

SZ72010


4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop.

# Instalación en alto de los lavavajillas integrables

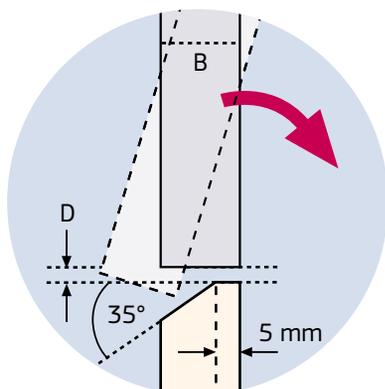

1. Instalación con achaflanado interior del cajón

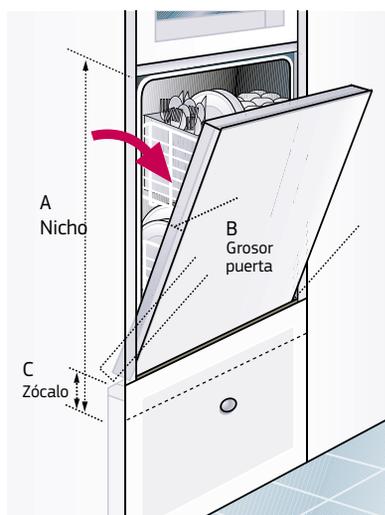

2. Instalación sin achaflanado interior del cajón

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

## 1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Altura nicho A (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18

## 2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Altura nicho A (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5

# Información técnica

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm					
Modelo / Color	Acero antihuellas Blanco	3VS934IA	3VS773IA 3VS773BA	3VS703IA 3VS703BA	3VSS70IP 3VSS70BP	3VSS03IA 3VSS03BA	3VS303IP 3VS303BP
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010							
Capacidad	N° de cubiertos	13	13	13	13	13	12
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh	262	262	262	262	294	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	1,03	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual <sup>2)</sup>	litros	2.640	2.640	2.640	2.800	3.360	3.360
Eficacia de secado <sup>3)</sup>		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado <sup>4)</sup>		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	195	175	175	195	175	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora <sup>5)</sup>	dB(A) re1pW	46	46	46	48	48	50
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	9	9	10	12	12
Panel de mandos							
TouchControl		•	-	-	-	-	-
Tipo de display		Textos	Digital	Digital	Digital	Digital	-
Mando giratorio		-	-	-	•	•	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	-
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	-
Programas							
N° programas		6	6	6	5	5	4
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)		3	1	1	-	-	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		65-75°C / 100-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	-
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min	-	65°C / 130 min	65°C / 130 min
Programa Eco		50°C / 195 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min
Programa Delicado o Automático delicado		35-45°C / 65-80 min	-	-	-	-	-
Programa Intensivo Smart 45°C		-	45°C / 125-135 min	45°C / 125-135 min	45°C / 135 min	-	-
Programa Rápido		45°C / 35 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
Otras prestaciones							
Variospeed		•	•	•	-	•	-
Media carga		•	•	•	-	•	•
Zona Intensiva		•	-	-	-	-	-
Higiene Plus		•	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•
Seguro para niños		-	•	•	-	-	-
Aquastop con garantía de por vida		•	•	•	-	-	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		-	-	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		-	•	-	•	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/4	2/2	2/2	0/2	0/2	0/2
SopORTE para tazas		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		•	-	•	-	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato con / sin tapa	cm	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	140
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	170
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•
Termosolar: termoeiciente <sup>6)</sup>		•	•	•	•	•	•

• Incluido

**1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

**3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

**5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. **6)** Termoeiciente según la especificación técnica EA0040/2010.

Tipo de lavavajillas		Totalmente integrable. Ancho 60 cm					Integrable. Ancho 60 cm
Modelo / Color	Panel acero Panel negro	3VF783XA	3VF702XA	3VH303NA	3VF304NA	3VF301NP	3VI300XP
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010							
Capacidad	N° de cubiertos	13	13	13	13	12	12
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh	262	262	262	262	290	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	1,02	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual <sup>2)</sup>	litros	2.640	2.640	2.640	2.800	3.360	3.920
Eficacia de secado <sup>3)</sup>		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado <sup>4)</sup>		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	175	175	175	175	175	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora <sup>5)</sup>	dB(A) re1pW	46	46	48	48	48	52
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	9	9	10	12	14
Panel de mandos							
TouchControl		-	-	-	-	-	-
Tipo de display		Digital	Digital	-	-	-	-
Mando giratorio		-	-	-	-	-	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	•	-	-	-	-
Programación diferida	h	24	24	-	-	-	3 / 6 / 9
Programas							
N° programas		6	6	4	4	4	4
Sensor Activo (n° de programas automáticos)		1	1	-	-	-	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		70°C / 125-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	-	-
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min	-	-	65°C / 130 min	65°C / 140 min
Programa Eco		50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min
Programa Delicado o Automático delicado		-	-	-	-	-	-
Programa Intensive Smart 45°C		45°C / 125-135 min	45°C / 125-135 min	-	-	-	-
Programa Rápido		45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
Otras prestaciones							
Variospeed		•	•	-	-	-	-
Media carga		-	-	•	•	•	•
Zona Intensiva		•	•	-	-	-	-
Higiene Plus		-	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	-	-
Seguro para niños		-	-	-	-	-	-
Aquastop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		•	•	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	-	•	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/4	2/2	0/2	0/2	0/2	0 / 2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	•	-	•	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato con / sin tapa	cm	- / 81,50	- / 81,50	- / 86,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 81,50
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	57,3
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	•
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	140
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	170
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•
Termosolar: termoeficiente <sup>6)</sup>		•	•	•	•	•	•

• Incluido

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. 2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). 4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. 6) Termoeficiente según la especificación técnica EA0040/2010.

Tipo de lavavajillas	Libre instalación. Ancho 45 cm		Totalmente integrable. Ancho 45 cm			Compacto integrable		Compacto	
Modelo / Color	Acero / panel acero	3VN500IA	3VN301IA	3VT530XA		3VC731XC	3VK731XC		
	Blanco / panel negro	3VN500BA	3VN301BA		3VT301NA	3VT300NA		3VK300BC	
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010									
Capacidad	N° de cubiertos	10	9	10	9	9	8	6	6
Clase de eficiencia energética		A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh	237	249	237	220	249	205	174	174
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,84	0,88	0,84	0,78	0,88	0,73	0,62	0,62
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W		0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual <sup>2)</sup>	litros	2.520	3.080	2.520	2.520	3.080	2.450	2.100	2.100
Eficacia de secado <sup>3)</sup>		A	A	A	A	A	A	A	B
Programa normal de lavado <sup>4)</sup>		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	170	170	170	170	170	180	180	170
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora <sup>5)</sup>	dB(A) re1pW	48	52	48	48	52	49	49	54
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	11	9	9	11	8,7	7,5	7,5
Panel de mandos									
TouchControl		-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de display		Digital	-	Digital	-	-	Multifunción	Multifunción	-
Mando giratorio		•	•	-	-	-	-	-	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	-	•	-	-	•	•	-
Programación diferida	h	24	-	24	3 / 6 / 9	-	24	24	-
Programas									
N° programas		5	5	6	5	4	4	4	4
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)		1	-	1	-	-	1	1	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	70°C / 135-140 min	70°C / 115-120 min	70°C / 120 min
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-150 min	65°C / 130 min	45-65°C / 90-150 min	65°C / 130 min	-	45-65°C / 100-170 min	45-65°C / 100-170 min	65°C / 160 min
Programa Eco		50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C / 180 min	50°C / 180 min	50°C / 170 min
Programa Delicado o Automático delicado		-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Intensive Smart 45°C		45°C / 125-135 min	-	45°C / 125-135 min	-	-	-	-	-
Programa Rápido		-	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 35 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	-	-	-
Otras prestaciones									
Variospeed		•	-	•	-	-	-	-	-
Media carga		-	•	-	•	•	-	-	-
Zona intensiva		-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene Plus		-	-	-	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	-	-	-
Intercambiador de calor		•	-	•	•	-	•	-	-
Seguro para niños		-	-	-	-	-	•	•	-
Aquastop con garantía de por vida		•	-	•	•	-	•	•	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		-	-	•	-	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		-	-	•	•	•	-	-	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•	•	•
Cuba integra de acero / mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Equipamiento									
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	-	•	-	-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	-	•	-	•	-	-	-
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	-	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/2	0/0	2/2	0/2	0/0	0/4	0/4	-/-
SopORTE para tazas		1	1	1	1	1	-	-	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones									
Altura del aparato con / sin tapa	cm	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 59,50	- / 45,40	45,00 / -
Anchura del aparato	cm	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,5	59,5	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	55	55	55	50	50	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	118	118	115,5	115,5	115,5	99,5	84,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	6	6	6	-	-	-
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	225	225	225
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•	•	-
Termosolar: termoeiciente <sup>6)</sup>		•	•	•	•	•	•	•	-

• Incluido

**1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.  
**2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. **6)** Termoeiciente según la especificación técnica EA0040/2010.

---

# Leire Hornazabal

---

Desde hace 6 años forma parte del equipo de la fábrica de Esquíroz (Navarra). Leire se encarga de colocar el equipamiento interior de los frigoríficos Balay.



# Frío



- Combinados
- Dos puertas
- Una puerta
- Vinoteca
- Americanos
- Frío integrable

---

# Combinados ÓptimaNoFROST Extrafresh

Para cada tipo de alimento existen unas condiciones óptimas de conservación determinadas por el tiempo, la temperatura y la humedad. La gama de frigoríficos combinados **Óptima No-Frost Extrafresh** es el resultado del trabajo conjunto de Balay con el

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA): electrodomésticos mejorados en su diseño y tecnología, para ofrecer a cada alimento justo lo que necesita, manteniéndolo en las mejores condiciones durante más tiempo.



Combinado Extrafresh A++ 3KR7668P

## Ventajas de la conservación a medida

**Tranquilidad:** mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurando así una alimentación para el usuario en las mejores condiciones. Además, al conservar sus propiedades durante más tiempo, evitamos tener que tirar alimentos en malas condiciones y por tanto, generar menos desperdicios.

**Ahorro económico:** al durar más tiempo los alimentos, no se estropearán con tanta frecuencia y de forma indirecta, conseguiremos gastar menos dinero.

**Ahorro de tiempo:** la conservación más duradera de alimentos frescos como frutas y verduras, carnes y pescados, permite que el usuario no tenga que ir con tanta frecuencia al supermercado, pudiendo destinar dicho tiempo a otras tareas.

**Consumo inmediato:** la posibilidad de conservar frescos la carne y el pescado, permite no tener que depender de la descongelación para poder cocinar en cualquier momento una deliciosa receta de carne o pescado.

## Cajón Extrafresh

Regulando el flujo de aire y controlando la humedad en su interior, este cajón permite conservar las **frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo\***.

Al situar el Extracontrol a la izquierda, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un grado de humedad relativa en torno al 90 %, consiguiendo así que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

## Compartimento de Larga Conservación

Mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de **carnes y pescados**. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que en el resto del frigorífico, manteniéndola cercana a 0°C.

Un estudio realizado por el CNTA concluye que las carnes y pescados conservados en este cajón se mantienen en perfectas condiciones hasta dos veces más de tiempo. Además, su gran amplitud permite almacenar gran cantidad de alimentos.



Tipo de alimento	Frigorífico Balay con Extrafresh	Frigorífico estándar
		Máximo tiempo almacenado
<b>Vegetales</b>		
Lechuga	14 días	8 días
Champiñones	10 días	5 días
Espinacas	10 días	5 días
<b>Frutas</b>		
Kiwis	hasta 50 días	14 días
Melocotones	15 días	7 días
Peras	hasta 50 días	30 días

## Filtro Airfresh

Una membrana adherida al filtro de carbón activo permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos. De esta forma, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

\* Estudio realizado por el CNTA.

# Interior perfectamente equipado

Los frigoríficos combinados Óptima No-Frost **Extrafresh** Balay están dotados del más completo equipamiento interior: detalles que ayudan a una mejor organización de los alimentos. Y ahora, con un renovado color interior, más transparente.

## Balcón con tapa abatible

Ideado para aislar del resto del compartimento aquellos alimentos que requieren un menor aporte de frío, como la mantequilla o el chocolate. También puede resultar útil para conservar determinados medicamentos o cosméticos.

Su tapa evita percances como vuelcos de los envases almacenados, sirviendo de eficaz protección.

## Caja fría para quesos y embutidos

Incorpora una abertura trasera a través de la cual recibe un caudal de frío de forma directa, garantizando las mejores condiciones de conservación para este tipo de alimentos.



## Guías telescópicas de fácil apertura

El cajón **Extrafresh** y el compartimento de Larga Conservación incorporan guías telescópicas totalmente extraíbles, que facilitan una apertura más suave y cómoda, permitiendo un cierre prácticamente hermético y más seguro de los cajones para obtener una óptima conservación.

## Bandeja especial para la congelación

Especialmente indicada para la congelación de alimentos de pequeño tamaño, o como portacubiteras, evitando derramamientos dentro del congelador.



## Iluminación mediante LEDs

Toda la gama de frigoríficos Óptima No-Frost de Balay, dispone de una iluminación de **bajo consumo** mediante LEDs; un sistema que aporta luz más brillante y blanca y, por lo tanto, más limpia.

Los LEDs están ubicados de manera estratégica en el interior del frigorífico, completamente **fuera de la zona de almacenaje**; para disfrutar de una iluminación perfecta y sin sombras, y así localizar cómodamente los alimentos que buscamos.

## Cajón Big Box de gran capacidad

Los combinados Óptima No-Frost de 2.000 x 600 mm incluyen un cajón Big Box de gran capacidad en el congelador, para dar cabida a los alimentos más grandes.

# Exterior: diseño y tecnología

energía

EcoBalay



La gama **Extrafresh** Balay incorpora modelos con clasificación energética **A+++**, un 25% menos que la clase A+.

## Electrónica Touch Control en la puerta

Ubicada en el centro de la puerta ofrece una extraordinaria visibilidad y un **manejo cómodo y sencillo** para un control total del frigorífico sin pérdidas de frío, puesto que no hace falta abrir las puertas para manejarlo. Bastará con el toque de un dedo para seleccionar la temperatura del frigorífico o del congelador o para activar cualquiera de sus funciones.

### • Refrigeración y congelación “Súper”

Cuando se produce un descenso brusco de la temperatura o es necesario enfriar o congelar alimentos de forma rápida, las funciones refrigeración y congelación “Súper” permiten un incremento extra de aire frío a cada compartimento. Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente volviendo a la temperatura seleccionada anteriormente.

### • Función alarma de temperatura, avería y puerta abierta

La electrónica Touch Control en la puerta incorpora una alarma visual y acústica que se activa cuando la temperatura interior aumenta excesivamente por un fallo en el suministro eléctrico o por encontrarse la puerta sin cerrar o cerrada de forma incompleta. De este modo, se evita que los alimentos se estropeen y que se realice un consumo innecesario.

## Óptima No-Frost “evaporador horizontal”

El sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizontalmente, entre el refrigerador y el congelador, lo cual permite:

- **Mayor rapidez de enfriamiento**, por la mejora en la distribución del aire frío y seco en los diferentes compartimentos.
- **Reducción del consumo de energía**, motivado por la mejora de eficiencia de la tecnología Óptima No-Frost.



Combinado Extrafresh A+++ 3KR7968P

Frió

# Combinados *Optima*NoFROST Extrafresh. Ancho 70 cm

Alto 200 cm



Alto 185 cm



## 3KR7968P

Puertas acero inoxidable

4242006223601



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho): 2.000 x 700 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero.
- Balcón con tapa abatible.



## 3KR7967P

Puertas acero inoxidable

4242006218140



## 3KR7907B

Blanco

4242006218133

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 2.000 x 700 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores blancos en modelo **3KR7907B**.



## 3KR7767P

Puertas acero inoxidable

4242006218126



## 3KR7707B

Blanco

4242006218119

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.850 x 700 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores de acero inoxidable en modelo **3KR7767P**.



Los modelos que continúan desde 2012, incorporarán el nuevo color interior de Balay a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

# Combinados OptimaNoFROST Extrafresh. Ancho 60 cm

Alto 200 cm



Alto 185 cm



3KR7867P

Puertas acero inoxidable

4242006221669



3KR7807B

Blanco

4242006221652

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 2.000 x 600 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero y balcón con tapa abatible.
- Cajón de gran capacidad "Big Box".
- Tiradores blancos en modelo **3KR7807B.**

3KR7668P

Puertas acero inoxidable

4242006221645



- **Clase de eficiencia energética A++.**
- Dimensiones (alto x ancho): 1.850 x 600 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero.
- Balcón con tapa abatible.



3KR7667P

Puertas acero inoxidable

4242006221638



3KR7607B

Blanco

4242006221621

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.850 x 600 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación con guías telescópicas de fácil apertura.**
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Botellero de acero.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores blancos en modelo **3KR7607B.**



# Nuevos combinados

## ÓptimaNoFROST Plus

Más que un Plus: una gama de combinados renovada de arriba a abajo, tanto por dentro como por fuera.

Gracias al nuevo diseño de sus componentes internos y a la optimización del aislamiento, en Balay hemos conseguido incrementar su capacidad interior hasta un 13%.

Ahora estos nuevos frigoríficos ofrecen mucho más espacio de almacenaje y, además, garantizando el **mínimo consumo energético A+++ y A++**.

Y con toda la **flexibilidad interior y exterior** que se puede esperar de una gama Plus.



Combinado Óptima No-Frost Plus A+++ 3KF6865X

# Un Plus en capacidad

## Gama Óptima No-Frost Plus súper eficiente: A+++ y A++

Con la nueva gama Óptima No-Frost Plus, se consigue **más volumen** en el frigorífico para la compra semanal y **una mejor eficiencia energética A+++ y A++**.

EcoBalay



= 50% menos que A+



= 25% menos que A+

### • Motocompresor con tecnología Inverter

Gracias a la inteligente tecnología Inverter, el motocompresor detecta, mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, la necesidad de frío necesaria en cada momento, **utilizando únicamente la cantidad de energía que realmente se necesita**.

Así conseguimos la mejor eficiencia energética **A+++** en la gama de combis Óptima No-Frost Plus de Balay.

## Electrónica Touch Control integrada en la puerta



Basta con pulsar una tecla para regular la temperatura del frigorífico. Y para hacerlo todavía más fácil, ofrece un **control automático del congelador**: al modificar la temperatura del frigorífico, la temperatura del congelador se adapta automáticamente, optimizando su funcionamiento.

Además incluye la función **congelación "Súper"**, para las ocasiones en que se necesite congelar una gran cantidad de alimentos.

## Más capacidad interior: +13% de volumen


Cada vez es más común hacer una gran compra semanal. Para que el usuario pueda dar cabida a esa **gran cantidad** puntual de **alimentos**, Balay ha incrementado el volumen interior de sus combinados, obteniendo una gran capacidad interior sin perder energía: **mayor capacidad interior** y **mínimo consumo A+++ y A++**.

### • Nueva distribución de capacidad en frigorífico y congelador

Balay busca satisfacer las necesidades de sus usuarios adaptándose a los distintos tipos de vida de cada uno. Por eso ahora, los **modelos de 201 x 60 cm** de esta nueva gama de combinados ofrecen una nueva distribución de capacidad entre frigorífico y congelador:

	FRIGORÍFICO	CONGELADOR
Nueva* Gama Óptima No-Frost Plus 201 x 60 cm A++	269 litros netos	86 litros netos
Gama Óptima No-Frost 200 x 60 cm A+	221 litros netos	94 litros netos

\*Modelos 3KF6864X, 3KF6854M, 3KF6804W.

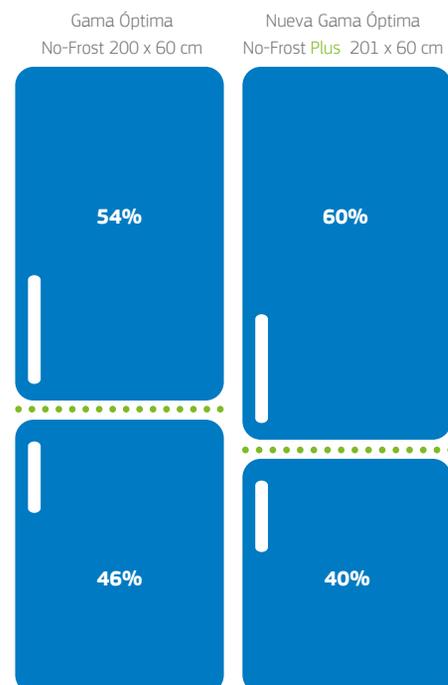

# Un Plus en conservación

Con la nueva gama Óptima No-Frost Plus Balay todo está perfectamente ordenado y resulta muy fácil encontrar lo que se necesita en cada momento. Además, gracias a sus compartimentos específicos, los alimentos permanecerán  **frescos durante más tiempo**.

## Cajón Plus para frutas y verduras: 36 litros de capacidad

Hasta un 42% más de capacidad interior para dar cabida a mayor cantidad de frutas y verduras en las condiciones de conservación adecuada.

Además, el **renovado color** del equipamiento interior, **más transparente**, permite tener controlado en todo momento las frutas y verduras frescas que contiene el cajón.

## Compartimento de Larga Conservación 0°C\*

Una corriente de aire fría directa al interior del compartimento permite conseguir una temperatura más fría que en el resto del frigorífico.

Así logramos alcanzar las condiciones óptimas de conservación de **la carne y el pescado**, que **se mantendrán hasta 2 veces más frescos** que conservándolos fuera de él.

## Compartimento de Larga Conservación 0°C\*: con tapa abatible

Independientemente de la ubicación del compartimento de larga conservación dentro del frigorífico, la tecnología Balay también permite alcanzar los 0°C\* en el compartimento superior con tapa abatible.

Su diseño permite que la tapa permanezca sujeta a la parte de arriba sin necesidad de sostenerla con la mano.

Dejándola **cerrada**, es óptima para la conservación de **carnes y pescados**; y **abierta**, para **yogures o latas**.

\* A una temperatura recomendada de 4°C en el compartimento frigorífico.



# Un Plus en comodidad

Balay siempre se ha caracterizado por ofrecer prestaciones que hacen la vida más cómoda, por eso, la nueva gama de combinados Óptima No-Frost Plus incorpora un equipamiento flexible y una instalación en la cocina sin restricciones.

## Gran flexibilidad interior

### • Bandejas de cristal de seguridad extensibles

Permiten acceder fácilmente y sin riesgo de vuelco a la comida del refrigerador.

Un mecanismo con un punto de freno, permite una extracción de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Son removibles, aportando una comodidad total al usuario para ubicarlas donde quiera.

### • Iluminación por LEDs

La iluminación más eficiente, es también una luz fría y duradera. Está ubicada en la parte superior del frigorífico, evitando cualquier tipo de sombra que reduzca la visibilidad de los alimentos colocados en el interior.

### • Congelador con bandejas de cristal

Al igual que en la nueva gama de congeladores de una puerta Balay, el congelador de los combinados Óptima No-Frost Plus incorpora baldas de cristal entre los cajones. Si el usuario lo necesita, podrá dejar todas sus baldas y cajones, o bien quitarlos.

Así, tendrá toda la flexibilidad necesaria para almacenar alimentos de diferentes tamaños, en función de las necesidades que tenga en cada momento.

### • Renovado color interior

En línea con las tendencias actuales de diseño, Balay modifica el color de su equipamiento interior: cajones y balcones más transparentes que facilitan encontrar los alimentos almacenados en su interior.

## Gran flexibilidad exterior

### • Instalación en la cocina: 90° sin restricciones

Su nuevo sistema de apertura, consigue que la puerta gire sobre sí misma:

-Ya no será necesario dejar un espacio adicional entre el lateral del combinado y el mueble lateral o la pared.

-Con ángulo de apertura de 90°, el frigorífico puede ser instalado directamente al lado de la pared sin perder nada de espacio, garantizándose la accesibilidad total al interior de los cajones.



Combinado Óptima No-Frost Plus A++ 3KF6864X

# Combinados *Optima*NoFROST Plus. Ancho 60 cm

Alto 201 cm



## 3KF6865X

Puertas acero inoxidable

4242006219642



- Clase de eficiencia energética: A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 2.010 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\*.**
- Tiradores de acero.
- Tecnología *Optima* No-Frost.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Balcón con tapa abatible.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: marzo 2013



## 3KF6864X

Puertas acero inoxidable

4242006219635



## 3KF6854M

Puertas acero mate

4242006219628



- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 2.010 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\*.**
- Tiradores de acero.
- Tecnología *Optima* No-Frost.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Balcón con tapa abatible.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: marzo 2013



\* Fondo sin tirador

\*\* A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.



## 3KF6804W

Blanco

4242006219611

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 2.010 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Compartimento de larga conservación 0°C\*\*.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón Plus para frutas y verduras con regulador de humedad: 36 litros.
- Balcón con tapa abatible.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: marzo 2013



## 3KF6860W

Blanco

4242006228149

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A+.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 2.010 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Compartimento de larga conservación 0°C\*\* con puerta abatible.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón Plus para frutas y verduras con regulador de humedad: 36 litros.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: mayo 2013



\* Fondo sin tirador  
\*\* A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.

# Combinados **OptimaNoFROST Plus**. Ancho 60 cm

Alto 186 cm



## 3KF6664X

Puertas acero inoxidable

4242006219673

antihuellas



NUEVO

## 3KF6654M

Puertas acero mate

4242006219666

antihuellas



NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\*.**
- Tiradores de acero.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Balcón con tapa abatible.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: marzo 2013



OptimaNoFROST

## 3KF6604W

Blanco

4242006219659

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\*.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control automático de la temperatura del congelador.
- Dos circuitos de frío independientes.
- **Electrónica Touch Control integrada en la puerta.**
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Balcón con tapa abatible.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponible: marzo 2013



OptimaNoFROST

\* Fondo sin tirador

\*\* A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.

Alto 186 cm



### 3KF6652M

Puertas acero mate

4242006228132

antihuellas



NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A+.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\* con puerta abatible.**
- Tiradores de acero.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponibile: mayo 2013



### 3KF6601W

Blanco

4242006219727

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A+.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación 0°C\*\* con puerta abatible.**
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Cajón **Plus** para frutas y verduras con regulador de humedad: **36 litros**.
- Botellero de acero inoxidable.
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador.

Disponibile: mayo 2013



## Combinado ÓptimaNoFROST

Alto 170 cm



### 3KF6400B

Blanco

4242006223250

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1.700 x 600 x 600 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Tiradores integrados.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización interior de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Dos cajones para frutas y verduras.



\* Fondo sin tirador

\*\* A una temperatura recomendada del refrigerador de 4°C.

---

# Combinados Ecofresh Balay

Los frigoríficos combinados Ecofresh de Balay ofrecen un completo conjunto de mejoras para proporcionar mayor comodidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares. Y ahora también, con un renovado color interior.



Combinado Ecofresh  
3KSL5655

## Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico

Balay da un paso más en tecnología de frío y consigue llevar a lo más alto el concepto de ahorro con unos frigoríficos A+++ tan eficientes que consiguen un consumo un 50% menor que los de clase A+.



Con esta gama de **combinados Ecofresh A+++ y A++**, Balay es capaz de llevar a los hogares una tecnología de frío extraordinariamente eficiente.

## Compresor con tecnología Inverter

**EcoBalay** La tecnología de frío más eficiente. Los frigoríficos **Ecofresh A+++** incorporan el compresor con tecnología Inverter que adapta su funcionamiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que realmente necesita, ahorrando una gran cantidad de energía.



## Frost Control: ayuda a la descongelación

El sistema Frost Control de los combinados **Ecofresh** Balay, mantiene la producción de escarcha bajo control, por lo que la labor de descongelación será más rápida y habrá que hacerla con menor frecuencia que en un combinado cíclico convencional. Esto deriva en un mejor rendimiento del frigorífico y un consumo mínimo, por eso Balay alcanza los **mejores etiquetados energéticos A+++ y A++ en toda la gama**.

## Extraventilation System

Es el sistema de ventilación incorporado en la gama **Ecofresh**, que permite distribuir el frío de una forma homogénea en la totalidad del compartimento del refrigerador. De este modo, se evitan las variaciones de la temperatura seleccionada y se garantiza la óptima conservación de los alimentos.

## Alimentos más frescos durante más tiempo

La gama de frigoríficos **Ecofresh** Balay se ha adaptado a estas necesidades de los tiempos actuales ofreciendo prestaciones que permiten alargar el periodo de frescura de los alimentos, conservándolos en mejores condiciones durante más días.

### • Compartimento de Larga Conservación

Permite conservar la carne y el pescado durante más tiempo.

Una entrada de aire frío a este compartimento hace que la temperatura sea inferior que en el resto del refrigerador, manteniéndose cercana a los 0°C, convirtiéndolo así en la zona idónea para este tipo de alimentos.



### • Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Otra de las características que presenta la gama de frigoríficos **Ecofresh** Balay es el diseño de su cajón para frutas y verduras con regulador de humedad, que favorece su conservación óptima durante más tiempo. Además, incorpora un práctico divisor para separar las frutas y verduras que no conviene almacenar juntas.



# El diseño más fresco

## La frescura también se nota en su diseño interior

Cada novedad que Balay incorpora en los modelos **Ecofresh** quiere reflejar el firme compromiso por llevar la máxima comodidad y flexibilidad a la cocina. Por eso, sus numerosas mejoras resultan especialmente prácticas y beneficiosas.

### • Bandejas de cristal extensibles

Con el fin de facilitar al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo, Balay ha dotado a los frigoríficos **Ecofresh** de un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad **extensibles hasta en 15 cm**, extraordinariamente fáciles de usar y recoger. Más sencillo y más práctico imposible.



### • Balcón ajustable en altura

Un simple sistema de guías elevadoras hace posible ajustar en altura el balcón situado en la puerta. De esta forma, se puede **adaptar su altura hasta 21 cm**, según las necesidades de cada uno. El ajuste se realiza de forma rápida y cómoda y permite, con esta fácil operación, colocar botellas de mayor altura en el balcón inferior.

### • Iluminación mediante LEDs

Balay incorpora iluminación por LEDs en la parte superior de los frigoríficos de la gama **Ecofresh**, consiguiendo así que una luz homogénea y brillante llegue a todos los rincones sin restar espacio al refrigerador.

## Un diseño exterior moderno y elegante

Los criterios estéticos de la gama **Ecofresh** de Balay responden a las nuevas demandas del consumidor actual, dando lugar a una línea moderna, vistosa y atractiva.

### • Diseño de puerta plana

Al diseño de puertas con líneas planas, en concordancia con los gustos y tendencias de nuestros días, se une un acabado en acero inoxidable antihuellas, en acero mate antihuellas o en el intemporal color blanco. Además, las bisagras se encuentran cubiertas y la rejilla de ventilación es también invisible.

## Electrónica Touch Control



Integrada en la parte superior del frigorífico, facilita al máximo su utilización, ofreciendo además una regulación independiente de gran precisión en la temperatura del refrigerador y el congelador.

Su diseño permite una limpieza sencilla y cómoda. Dispone de las siguientes funciones especiales:

### • Refrigeración y congelación "Súper":

Se aconseja activarlas entre 4 y 6 horas antes de introducir una gran cantidad de alimentos. Su activación evita un aumento indeseado de la temperatura interior del frigorífico o congelador al colocar los alimentos frescos.

### • Función "holiday" o vacaciones:

El usuario podrá dejar alimentos en el congelador mientras el refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.

### • Alarma óptica y acústica

de temperatura y puerta abierta para garantizar su perfecto funcionamiento.

# Combinados Ecofresh. Ancho 60 cm

Alto 201 cm



Alto 186 cm



## 3KSP6865

Puertas acero inoxidable

4242006206987



## 3KSL6855

Puertas acero mate

4242006206956



## 3KSB6805

Blanco

4242006206925

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 2.010 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación.**
- Tiradores de acero inoxidable (en modelo 3KSB6805, tiradores blancos).
- **Electrónica Touch Control interior** con dos displays de 7 segmentos.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Extraventilation System.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Balcón ajustable en altura.

## 3KSL5655

Puertas acero mate

4242006206949



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- **Compartimento de larga conservación.**
- Tiradores de acero inoxidable.
- **Electrónica Touch Control interior** con dos displays de 7 segmentos.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Extraventilation System.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Balcón ajustable en altura.



## 3KSP5660

Puertas acero inoxidable

4242006206963



NUEVO

## 3KSB5600

Blanco

4242006206604

NUEVO

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Tiradores integrados.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Extraventilation System.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero deslizante.



\* Fondo sin tirador

Los modelos que continúan desde 2012, incorporarán el nuevo color interior de Balay a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

# Frigoríficos dos puertas

## ÓptimaNoFROST



Frigorífico dos puertas 3FFP3661

Balay ofrece frigoríficos de dos puertas Óptima No-Frost con un renovado diseño interior, en el que el nuevo color más transparente de cajones y balcones aporta la máxima funcionalidad al usuario y un plus de modernidad al diseño de la cocina.

### Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el compartimento, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

### El equipamiento más completo

#### Bandeja de fácil extracción "pull out"

La bandeja superior del compartimento frigorífico está dotada con el nuevo sistema "pull out" que permite su extracción total. Sencillo y práctico, facilita al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo del frigorífico y además incorpora un perfil más grueso que evita el goteo derivado del posible derrame de líquidos sobre la bandeja.

### Compartimento de Larga Conservación

Este compartimento mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que el resto del frigorífico manteniéndose cercana a 0°C.

### Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Permite mantener el grado de humedad adecuado para la óptima conservación de frutas y verduras.

Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del cajón así como la carga y descarga de alimentos.

### Cubitera giratoria



Con solo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja. Gracias al sistema Óptima No-Frost, éstos no se adhieren entre sí.

# Dos puertas *Optima*NoFROST. Ancho 70 y 60 cm

Ancho 70 cm. Alto 185 cm

Ancho 60 cm. Alto 185 cm

Ancho 60 cm. Alto 170 cm



**3FF3760P**

Puertas acero inoxidable

4242006218942



**3FF3700B**

Blanco

4242006221928

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.850 x 700 mm.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandeja de cristal de seguridad de fácil extracción "pull out".
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación.**
- Cajón para frutas y verduras con railes y regulador de humedad.
- Botellero deslizante.
- Cubitera giratoria.
- Modelo **3FF3760P**, tiradores de acero.
- Modelo **3FF3700B**, tiradores integrados.



**3FFP3661**

Puertas acero inoxidable

4242006194819



**3FFB3621**

Blanco

4242006194840

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.850 x 600 mm.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación.**
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Botellero deslizante.
- Cubitera giratoria.
- Modelo **3FFP3661**, tiradores de acero.
- Modelo **3FFB3621**, tiradores integrados.



**3FFL3451**

Puertas acero mate

4242006194857



**3FFB3421**

Blanco

4242006194833

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.700 x 600 mm.
- Tiradores integrados.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Compartimento de larga conservación.**
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Botellero deslizante.
- Cubitera giratoria.



# Frigoríficos dos puertas Ecofresh

energía EcoBalay



Eficientes, prácticos, cómodos... Así son los frigoríficos dos puertas Ecofresh de Balay. Modelos que reúnen las principales prestaciones de los combinados Ecofresh para brindar más opciones en la gama de frío. Todos ellos con clase energética A++, que consumen un 25% menos que la clase A+, y con un renovado color interior.



## Un moderno concepto de ventilación: Extraventilation System

Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador. De esta forma, la temperatura seleccionada se mantiene constante, lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

## Tecnología LED: iluminación eficiente

Consumo 10 veces menos que las bombillas convencionales y tiene una duración mucho mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y proporciona una luz homogénea en todos los rincones del aparato.

## Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad

Su cajón, especialmente diseñado para frutas y verduras, con divisor interior, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que éstas se conserven mejor y durante más tiempo. Su práctico sistema de raíles lo convierte además en un alarde de comodidad y ergonomía.

## Función congelación "Súper"

En algunos casos es necesario un mayor flujo de aire frío en el congelador, por ejemplo si se produce un descenso brusco de la temperatura o cuando se precisa congelar alimentos de manera rápida. En estos casos, la activación de la función congelación "Súper" es especialmente útil. Transcurrido un tiempo, esta función se desactiva automáticamente y se vuelve a la temperatura seleccionada previamente.

## Control electrónico

Esta gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conservación, gracias a la incorporación de un avanzado control electrónico, capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

## Exclusivo diseño en puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

Frigorífico dos puertas 3FSL2455

# Dos puertas Ecofresh. Ancho 60 cm

Alto 176 cm

Alto 161 cm



## 3FSL2455

Puertas acero mate

4242006207250



## 3FSW2416

Blanco

4242006207236

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1.760 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Tiradores integrados.
- Indicador interior de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Extraventilation System.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Botellero deslizante.
- Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
- Una cubitera.



## 3FSW2315

Blanco

4242006207212

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1.610 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Tiradores integrados.
- Indicador interior de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Extraventilation System.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Botellero deslizante.
- Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
- Una cubitera.



# Nuevos frigoríficos y congeladores una puerta



La nueva gama de frigoríficos y congeladores de una puerta Balay, posee las **máximas clasificaciones energéticas: A+++ y A++**, consumiendo **hasta un 50% y un 25% menos** que la clase A+ respectivamente.

Por ello, comprar una pareja nueva de frigorífico A+++ y congelador A++ de una puerta Balay, permite obtener hasta 650 € de ahorro con respecto a una pareja de frigorífico y congelador de una puerta de clase A, durante toda la vida útil del electrodoméstico\*.



\* Precio de la electricidad 0,221 €. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Vida útil de un frigorífico 14,6 años. Vida útil de un congelador 16,9 años.



Frigorífico una puerta 3FC1601B  
Congelador una puerta 3GF8601B

Hemos optimizado la capacidad, disminuido el consumo y renovado el diseño interior para ofrecer una mayor comodidad



## Así se consiguen las mejores clasificaciones energéticas

Las mejores calificaciones solo se consiguen evolucionando en todos los aspectos posibles.

Los nuevos frigoríficos y congeladores de una puerta Balay, incorporan no solo un diseño y unos aislamientos optimizados, sino que además introducen un completo conjunto de mejoras para proporcionar un mayor ahorro en todos los hogares.

## Tecnología de frío perfecta

Balay incorpora la tecnología de frío perfecta para la mejor conservación posible de los alimentos con el mínimo impacto medioambiental.

### • Tecnología No-Frost:

La tecnología Óptima No-Frost y el sistema Airflow avanzado en los congeladores de una puerta Balay aseguran un reparto homogéneo del frío en todo el compartimento para obtener una estabilidad perfecta de la temperatura. Además, gracias a la descongelación automática, evita la formación de escarcha y no es necesario hacerlo manualmente.

### • Sistema Extraventilation:

Con este sistema, los frigoríficos de una puerta Balay consiguen una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento, garantizando la conservación óptima de los alimentos.

## Compresor con tecnología Inverter: una mayor eficiencia

Esta nueva tecnología que incorporan los frigoríficos de una puerta A+++ supone un importante ahorro de energía y una mayor eficiencia. El compresor con tecnología Inverter no necesita estar siempre a pleno rendimiento, ya que adapta su funcionamiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que realmente necesita y ahorrando una gran cantidad de energía.

## Iluminación mediante LEDs

La iluminación mediante LEDs tiene numerosas ventajas frente a otros sistemas de iluminación, como una mayor duración, un menor consumo, y un menor riesgo para el medio ambiente.

Por ello, Balay incorpora este sistema en la parte superior del interior de esta nueva gama de frigoríficos y también en el congelador de una puerta, modelo 3GF8667P, consiguiendo así que una luz homogénea y brillante llegue a todos los rincones, proporcionando la máxima visibilidad en el interior.



---

# Máxima comodidad en el interior

## En los frigoríficos

---

### Balcón ajustable en altura

El práctico sistema de guías elevadoras, disponible en el modelo 3FC1667P, hace posible ajustar la altura del balcón de la puerta según las necesidades de cada usuario, hasta 21 cm.

De esta manera podemos colocar botellas de mayor altura en el balcón inferior y adaptarlo de forma rápida, cómoda y sencilla.



### Botellero de acero

Además de práctico, ahorra espacio.

Este botellero, disponible en el modelo 3FC1667P, de hasta cinco botellas de capacidad permite distribuir y ordenar mejor el contenido del frigorífico.



---

### Bandejas de cristal extensibles

Balay ha incorporado en su nueva gama de una puerta, un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad, que pueden extraerse hasta en 15 cm y recogerse cómodamente.

Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.



El renovado diseño interior de toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta Balay, gracias al nuevo color más transparente de cajones y balcones, aporta la máxima funcionalidad al usuario.

## En los congeladores

### Máxima capacidad interior. Máxima flexibilidad

El interior de los congeladores de una puerta de Balay está cuidadosamente diseñado para adaptarse a cualquier situación con total comodidad y flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones Big Box con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Bandejas de cristal de seguridad incorporadas entre los cajones, que ofrecen multitud de opciones para almacenar alimentos.

Descubre las diferentes opciones de almacenamiento que te proporcionan los congeladores:



Pueden utilizarse todos los cajones para almacenar grandes cantidades de alimentos de forma ordenada.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.



También se pueden retirar las bandejas de cristal para congelar alimentos de gran tamaño: tartas, barras de pan, etc.

Frío

## Dispensador de cubitos de hielo

Una gran ventaja de los congeladores de una puerta es el cajón con dispensador de cubitos de hielo, disponible en el modelo 3GF8667P, que permite obtener con un suave movimiento hasta 20 cubitos en cada llenado.

Su depósito ha sido especialmente diseñado para evitar derrames y puede retirarse fácilmente en caso de necesitar más capacidad en el interior del cajón.



# La conservación más eficiente

La nueva gama de una puerta Balay ha sido diseñada para ofrecer a cada alimento la conservación que necesita, manteniéndolos en las mejores condiciones durante más tiempo.

## Cajón Extrafresh: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

La nueva gama de frigoríficos de una puerta Balay incorpora el nuevo cajón Extrafresh en su equipamiento interior.

Este cajón permite conservar las frutas y verduras frescas en las mejores condiciones gracias a su sencillo sistema Extracontrol, que permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.



Al situar el Extracontrol a la derecha, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un alto grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades, hasta el doble de tiempo.



La base del cajón Extrafresh también ha sido cuidadosamente diseñada, para evitar que los vegetales entren en contacto directo con el agua que se haya podido condensar. Según un estudio realizado por el CNTA\*, las frutas y verduras conservadas en el cajón Extrafresh mantienen su frescura hasta el doble de tiempo.

## Cajón de gran capacidad con guías telescópicas: un plus de comodidad

Éste nuevo cajón adicional situado en la parte inferior del frigorífico, ha sido pensado para poder almacenar una mayor cantidad de alimentos.

Sus nuevas guías telescópicas permiten acceder a él cómodamente



## Filtro Airfresh

Este filtro situado en el conducto de refrigeración, permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa este conducto y eliminarlos. De esta forma, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

\*CNTA: Centro Nacional de Tecnología y seguridad Alimentaria.

# Diseño y vanguardia en el exterior

Balay, a la vanguardia también en diseño, ha estilizado sus líneas en los nuevos frigoríficos y congeladores de una puerta, proporcionando un aspecto especialmente elegante, moderno y atractivo.

## Diseño de puerta plana

Este nuevo diseño ofrece a toda la nueva gama de frigoríficos y congeladores de una puerta una elegancia y sobriedad acorde con las nuevas tendencias. Además, el [acabado en acero inoxidable antihuellas](#), en acero mate antihuellas o en el atemporal color blanco, mantiene intacta la estética de los electrodomésticos.

## Tiradores de fácil apertura

Los tiradores ergonómicos de fácil apertura han renovado su diseño para [abrir las puertas del frigorífico y congelador cómodamente](#), con un sencillo movimiento, incluso cuando los acabamos de cerrar. La nueva gama, además, incorpora la [terminación inox](#), que le ofrece un toque extra de elegancia e innovación.



## Electrónica Touch Control

La pareja formada por el frigorífico 3FC1667P y el congelador 3GF8667P de una puerta incorporan una nueva electrónica Touch Control integrada en la parte superior del electrodoméstico para regular cómodamente la temperatura. Este diseño permite una limpieza más cómoda.



Frió

Además incorporan una serie de funciones que hacen la vida más cómoda.

Cuando se precise introducir grandes cantidades de alimentos en el interior, la activación de las [funciones de refrigeración y congelación "súper"](#) son especialmente útiles. Transcurrido un tiempo, esta función se desactiva y se vuelve a la temperatura seleccionada previamente. Además, gracias a la alarma acústica de puerta abierta se puede estar tranquilo ante cualquier descuido.

El resto de la nueva gama incorpora la visualización de la temperatura mediante LEDs, un sistema sencillo y de bajo consumo.

## Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las novedosas bisagras en las puertas de toda la gama, hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble.

Por eso, incluso, con una apertura mínima de 90°, podremos abrir y extraer los cajones completamente logrando el máximo acceso al interior, incluso aunque instalemos los electrodomésticos junto a la pared.



Frigorífico una puerta 3FC1667P  
Congelador una puerta 3GF8667P

# Frigorífico y congelador de una puerta. Ancho 60 cm

Alto 186 cm



## 3FC1667P

Puerta acero inoxidable

4242006219567

antihuellas



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Cajón Extrafresh con control de humedad.
- Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Descongelación y evaporación automática.
- Extraventilation System.
- Filtro Airfresh.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Botellero de acero de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: marzo 2013



## 3GF8667P

Puerta acero inoxidable

4242006219581

antihuellas



- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Descongelación y evaporación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: marzo 2013



## KSZ36AL10

Color acero


4242002724751

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

### Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1667P	3GF8667P	KSZ36AL10

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta en modelos de altura 186, 176 y 161 cm. Incluye el accesorio de unión.

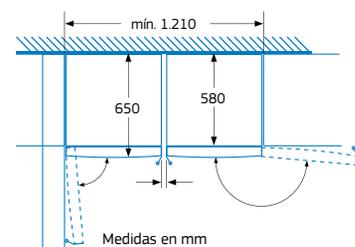

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

# Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm

Alto 186 cm



## 3FC1662P

Puerta acero inoxidable

4242006219345

antihuellas



NUEVO

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Extraventilation System.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Botellero deslizante.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: marzo 2013



## 3FC1661P

Puerta acero inoxidable

4242006222000

antihuellas



NUEVO

## 3FC1651L

Puerta acero mate

4242006219338

antihuellas



NUEVO

## 3FC1601B

Blanco

4242006222413

NUEVO

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Extraventilation System.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Botellero deslizante.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: marzo 2013



## 3GF8661P

Puerta acero inoxidable

4242006219369

antihuellas



NUEVO

## 3GF8651L

Puerta acero mate

4242006219574

antihuellas



NUEVO

## 3GF8601B

Blanco

4242006219352

NUEVO

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.860 x 600 x 650 mm.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cubitera.
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: marzo 2013



Alto 176 cm



## KSZ36AL10

Color acero

4242002724751

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

## KSZ36AW10

Blanco

4242002724737

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

### Combinaciones frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1662P	3GF8661P	KSZ36AL10
3FC1661P	3GF8661P	KSZ36AL10
3FC1651L	3GF8651L	KSZ36AL10
3FC1601B	3GF8601B	KSZ36AW10
3FC1552L	3GF8552L	KSZ36AL10
3FC1502B	3GF8502B	KSZ36AW10

## 3FC1552L

Puerta acero mate

4242006232658



Sustituye a 3FC1551L

## 3FC1502B

Blanco

4242006232641



Sustituye a 3FC1501B

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.760 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Extraventilation System.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Botellero deslizante.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: abril 2013



## 3GF8552L

Puerta acero mate

4242006232665



Sustituye a 3GF8551L

## 3GF8502B

Blanco

4242006232672



Sustituye a 3GF8501B

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.760 x 600 x 650 mm.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cubitera.
- Cajón de gran capacidad "Big Box".
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponible: abril 2013



# Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm

Alto 161 cm



## 3FC1300B

Blanco

4242006220327

NUEVO

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.610 x 600 x 650 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Extraventilation System.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- **Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad.**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponibles: marzo 2013



## 3GS8300B

Blanco

4242006226350

NUEVO

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo\*): 1.610 x 600 x 650 mm.
- Nuevo tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cubitera.
- Cajón de gran capacidad "Big Box".
- 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

\* Fondo sin tirador.

Disponibles: marzo 2013



## KSZ36AW10

Blanco


4242002724737

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

### Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1300B	3GS8300B	KSZ36AW10

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta en modelos de altura 186, 176 y 161 cm. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Alto 85 cm

# Vinoteca



## 3FUB1012 Blanco

4242006211851

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 850 x 600 mm.
- Maneta ergonómica integrada en el top.
- Instalable bajo encimera.
- Encimera de 30 mm desmontable.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- 2 cajones para verduras.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



## 3GUB1012 Blanco

4242006211868

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 850 x 600 mm.
- Maneta ergonómica integrada en el top.
- Instalable bajo encimera.
- Encimera de 30 mm desmontable.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



## 3FWS1040 Puerta silver

4242006170332


- Dimensiones (alto x ancho): 850 x 600 mm.
- Control electrónico de la temperatura.
- Display digital.
- Rango de temperatura de 6° a 18°C.
- Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta para una mejor conservación del vino.
- Sistema de protección antivibraciones.
- Iluminación interior.
- 4 bandejas de madera para el perfecto almacenaje de las botellas.
- Capacidad: 43 botellas de 3/4 de litro.



Frio

Los modelos que continúan desde 2012, incorporarán el nuevo color interior de Balay a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

Modelo: 3FWS1040

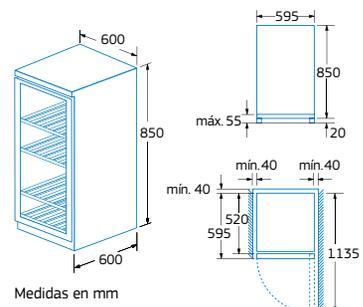

Medidas en mm

# Frigoríficos americanos

## ÓptimaNoFROST

energía

EcoBalay

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su gama de frigoríficos americanos clase A++ y A+.



Además, con la electrónica Touch Control, el usuario está perfectamente informado y disfruta de una pieza de excelente diseño, gracias a sus acabados tanto del interior como del exterior.



Frigorífico americano 3FAL4651

### Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter, que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

### Sistema de distribución del aire, multi-airflow

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

### Compartimentos frigorífico y congelador independientes

Los frigoríficos americanos Óptima No-Frost poseen dos circuitos de frío independientes, alimentados a través de dos evaporadores independientes, lo que supone la máxima eficiencia ya que cada circuito adapta su funcionamiento a las necesidades puntuales de frío de los diferentes compartimentos, logrando la mayor estabilidad de temperatura con el **mínimo consumo de energía**.

### Filtro Airfresh

Consiste en una membrana adherida al filtro de carbón activo que permite, en el modelo 3FAL4656, capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos. Así se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

### Gran capacidad de almacenamiento

Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost balcones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia y guías telescópicas en todos los cajones.

Así mismo los dota de compartimentos especiales de gran tamaño, como el cajón Big Box en el congelador o el compartimento de extra conservación del refrigerador, que prolonga la frescura de los alimentos.

## Máxima comodidad: el equipamiento más completo...

### Dispensador de agua, hielo o hielo picado



Su iluminación mediante LEDs y la tecnología Touch Control ofrecen la máxima comodidad para el usuario.

Los modelos con dispensador, cuentan con conexión directa a la toma de agua e incluyen un filtro en el interior del refrigerador que elimina la dureza del agua y la purifica al mismo tiempo.

La localización del filtro en el interior del refrigerador permite cambiarlo cómodamente cuando avisa la electrónica.

### Compartimento extra conservación



El modelo 3FAL4656 dispone de un compartimento con regulación y control independiente de la temperatura, que permite seleccionar la temperatura en función del alimento que se desee conservar:

- Carne y pescado: 0°C.
- Productos lácteos: 2°C.
- Fruta y verdura: 4°C.

Los alimentos se mantienen hasta 3 veces más frescos, preservando todas sus propiedades.

### Balcones basculantes



Los compartimentos de la contrapuerta de los congeladores permiten su apertura basculante, lo que facilita la colocación y extracción de determinados recipientes de gran volumen.

### Bandeja de cristal con fácil movimiento



El frigorífico americano 3FAL4656 cuenta con una bandeja de cristal que con un simple movimiento, podemos adaptar la altura de la misma hasta 5 cm aunque esté totalmente cargada de alimentos.

## ...con las mejores funciones

### Función alarma y función memoria

El electrodoméstico avisa en caso de detectar una apertura demasiado prolongada o frecuente de las puertas o pérdidas de frío en uno de los compartimentos. También informa de la temperatura máxima alcanzada en el congelador, en caso de corte de suministro eléctrico, detectando posibles roturas en la cadena de frío de los alimentos.

### Función de enfriamiento rápido de botellas

Permite programar un tiempo determinado; transcurrido este tiempo avisará una alarma acústica. Además, el display dispone de un reloj digital.

### Funciones refrigeración y congelación "Súper"

Estas funciones son apropiadas para el rápido enfriamiento de grandes cantidades de alimentos. La activación de estas funciones permite un aporte extra de frío al compartimento seleccionado, permitiendo que se enfríe o congele en pocos minutos.

### Función bloqueo

Esta función bloquea el panel Touch Control, evitando que accidentalmente se puedan modificar los valores seleccionados.

### Función vacaciones

Mantiene la temperatura del refrigerador a 14°C, mientras el congelador mantiene su funcionamiento con la temperatura seleccionada. La circulación permanente del aire (a temperatura estable) evita la captación de olores en el interior y limita al mínimo el consumo de energía.

### Función eco

Activando esta función se ajusta automáticamente la temperatura del electrodoméstico, garantizando así el **mínimo consumo de energía** y la **óptima conservación de los alimentos**.

# Frigorífico americano **ÓptimaNoFROST**

Electrónico. LCD Touch Control



**3FAL4656**




Puertas acero inoxidable

4242006203030



- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.756 x 910 mm.
- Puertas acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de gran tamaño de acero inoxidable.
- **Tecnología Óptima No-Frost.**
- **Pantalla LCD Touch Control integrada en la puerta.**
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter.
- Dos circuitos de frío, dos evaporadores.
- Descongelación y evaporación automática.
- Funciones: modo eco, modo vacaciones, enfriamiento rápido de botellas y bloqueo.
- Función refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro Airfresh.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.
- Sistema de iluminación natural.
- **Compartimento extra conservación con regulación independiente de temperatura.**
- Compartimento conservación de alimentos delicados.
- Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero de acero inoxidable.

Modelo: 3FAL4656

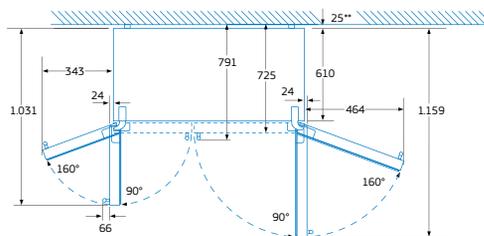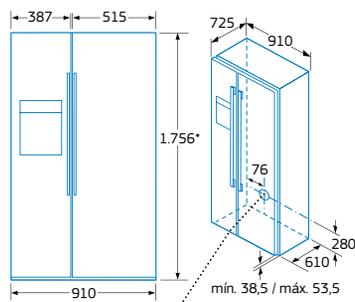

# Frigorífico americano No-Frost

Electrónico. Display digital







3FA7787A  
Puertas acero mate

4242006210366



- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.800 x 903 mm.
- Puertas acero mate antihuellas.
- **Tecnología No-Frost.**
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de ambos compartimentos.
- Visualización de ambas temperaturas mediante display.
- Descongelación y evaporación automática.
- Función refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Iluminación interior.

Modelo: 3FA7787A



\* Si el aparato se coloca al lado de la cocina, la distancia lateral debe ser de mín. 30 mm.

Es necesaria una apertura mínima de 135° en el refrigerador y congelador para poder extraer los cajones.

Medidas en mm

# Frigorífico americano **ÓptimaNoFROST**

Electrónico. Display digital Touch Control



**3FAL4651**

Puertas acero mate


4242006207922



ÓptimaNoFROST


- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.756 x 910 mm.
- Puertas acero mate antihuellas.
- Tecnología **Óptima No-Frost**.
- Pantalla **Touch Control**.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter.
- Dos circuitos de frío, dos evaporadores.
- Descongelación y evaporación automática.
- Función refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Sistema de iluminación natural.
- Cubitera giratoria.

Modelo: 3FAL4651



\* (regulable de 1.747 a 1.762)

Medidas en mm

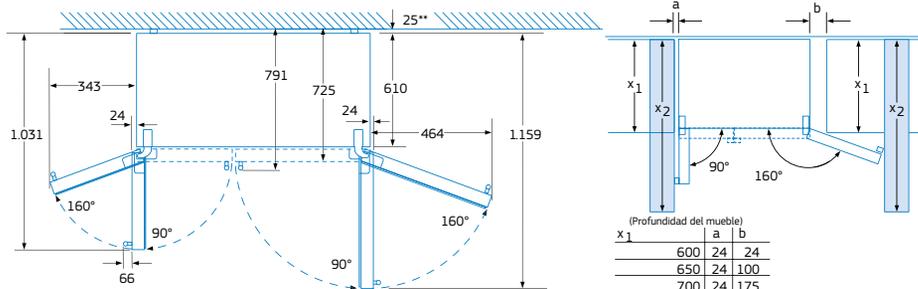

\*\*Distancia mínima de ventilación.

Es necesario una apertura mínima de 160° en el frigorífico y congelador, para poder extraer completamente los cajones.

Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 30 mm.

# Frigorífico americano No-Frost

Electrónico



3FA4610B

Blanco

4242006232139

Sustituye a  
3FAB4600

NUEVO





energía



NO FROST

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones (alto x ancho): 1.800 x 903 mm.
- Tecnología No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Función refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Regulación independiente de ambos compartimentos.
- Descongelación y evaporación automática.
- Alarma acústica.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Dos cubiteras.

Modelo: 3FA4610B

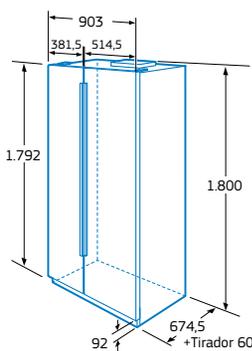

\* Si el aparato se coloca al lado de la cocina, la distancia lateral debe ser de mín. 30 mm.

Es necesaria una apertura mínima de 135° en el refrigerador y congelador para poder extraer los cajones.

---

# Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo con nuevos modelos A++, como el nuevo frigorífico combinado integrable con tecnología No-Frost que además, incorpora el

cajón Extrafresh, consiguiendo una perfecta conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al usuario la vida más cómoda.



Combinados integrables 3KI7048F

## Balay, eficientemente

energía



EcoBalay



La incorporación de modernas tecnologías, el uso de la iluminación de LEDs más eficiente y la mejora de los aislamientos ha permitido que Balay ofrezca en su nueva gama frigoríficos A++, que consumen un 25 % menos que la clase A+.

## Más fresco durante más tiempo

### • Cajón Extrafresh

El cajón Extrafresh de los frigoríficos Balay permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. En este cajón se alcanza un grado de humedad de hasta el 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

### • Filtro Airfresh

Permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos evitando los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos.

## Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu nuevo frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los nuevos frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación de los nuevos modelos es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan.

## Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

### • Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

### • Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

## Balay, por una cocina más cómoda

### • Electrónica Touch Control

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque Touch Control.

### • Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizándola hacia adelante, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

### • Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado inox, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

### • Cajón Big Box

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Además, los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

## Nuevo diseño interior

El renovado diseño interior de toda la gama de frío integrable ofrece al usuario un plus de funcionalidad y modernidad, gracias al nuevo color más transparente de cajones y balcones. Máxima visibilidad de los alimentos con un diseño muy actual.

# Frío integrable

Combinados electrónicos




## 3KI7048F

4242006231309

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 1.780 x 560 x 550 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Cajón Extrafresh con control de humedad.
- Electrónica TouchControl interior con display de 7 segmentos.
- Sistema de puerta fija.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Bandejas de cristal de seguridad, una de ellas extensible con perfil antidesbordamiento.
- Bandeja deslizante Plus.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Disponible: julio 2013



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) las medidas deben adaptarse.

Modelo: 3KI7048F


## 3KIB4860

4242006194635

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.780 x 560 x 550 mm.
- Control electrónico de la temperatura mediante leds.
- Sistema de puerta fija.
- Turbofrío.
- Función congelación "Súper" con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.




Modelo: 3KIB4860



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) las medidas deben adaptarse.


Medidas en mm

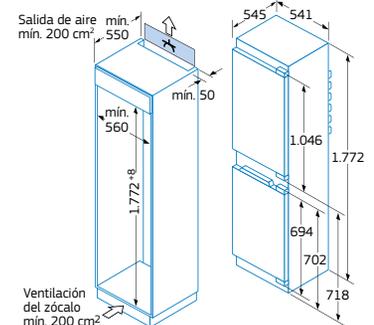


## Dos puertas



Modelo: 3FIB3720



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

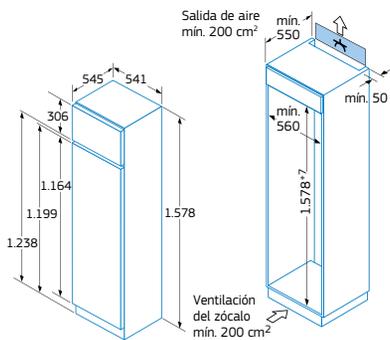

Medidas en mm

## 3FIB3720

4242006194666

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.585 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.




## 3FIB3620

4242006194642


- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.453 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



Modelo: 3FIB3620



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

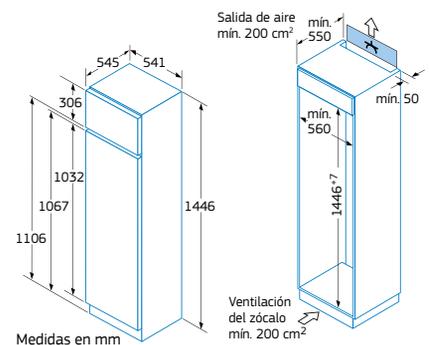

Medidas en mm

Los modelos que continúan desde 2012, incorporarán el nuevo color interior de Balay a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

# Frío integrable

Frigoríficos de una puerta



3FI7047S

4242006226954

sustituye a  
3FIB3860

NUEVO

- Clase de eficiencia energética: A++.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 1.780 x 560 x 550 mm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LEDs.
- Cajón Extrafresh con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Filtro Airfresh.
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento.
- Bandeja deslizante Plus.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3FIB3420

4242006194659

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.228 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.




3GIB3120

4242006194710


- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 719 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Función congelación "Súper".
- Alarma óptica.
- Cubitera.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.




Disponible: mayo 2013

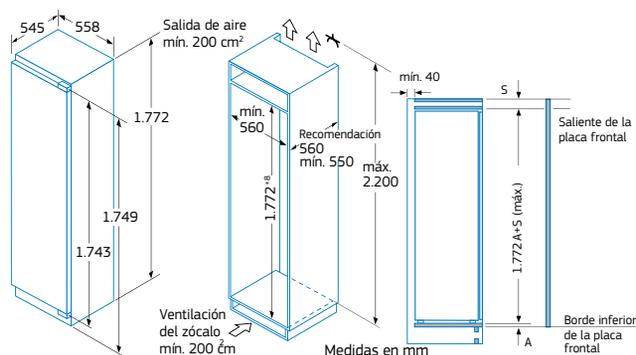

Modelo: 3FIB3420

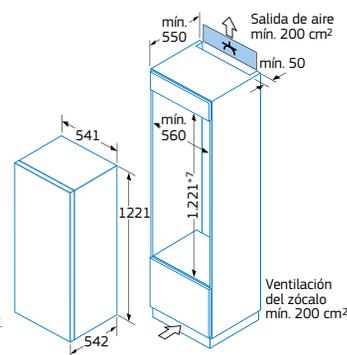

Modelo: 3GIB3120

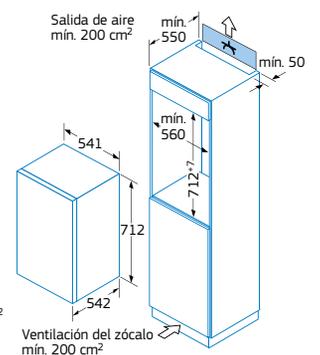

# Integrables bajo encimera

Frigorífico

Congelador



## 3KUB3253

4242006206673

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema de iluminación natural.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Doble cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.


## 3GUB3252

4242006209360

- Clase de eficiencia energética A+.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Función congelación "Súper".
- Alarma óptica y acústica.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



Modelos: 3KUB3253 y 3GUB3252

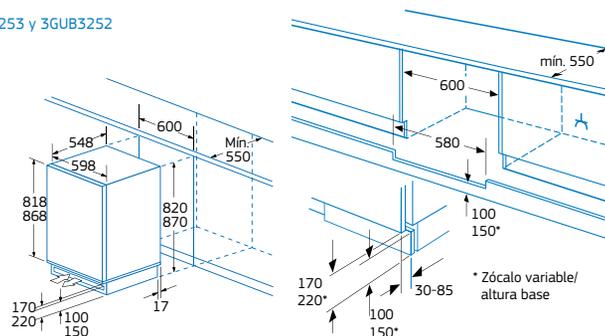

Los modelos que continúan desde 2012, incorporarán el nuevo color interior de Balay a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

# Frigoríficos combinados Óptima No-Frost Extrafresh

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. Ancho 70 cm					Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. Ancho 60 cm				
Modelo		3KR7968P	3KR7967P	3KR7907B	3KR7767P	3KR7707B	3KR7867P	3KR7807B	3KR7668P	3KR7667P	3KR7607B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>3)</sup>	kWh/año	284	345	345	327	327	324	324	238	294	294
Volumen útil frigorífico	litros	303	307	307	264	264	223	223	219	223	223
Volumen útil congelador	litros	92	82	82	82	82	94	94	66	66	66
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No-Frost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>1)</sup>	h	16	16	16	16	16	18	18	17	17	17
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	18	18	18	18	18	14	14	8	8	8
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	43	43	43	44	44	43	44	44
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>											
Alto	mm	2.000	2.000	2.000	1.850	1.850	2.000	2.000	1.850	1.850	1.850
Ancho	mm	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600
Fondo sin tirador	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo con tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
<b>Capacidad</b>											
Volumen bruto total	litros	440	440	440	397	397	358	358	330	330	330
Volumen neto total	litros	395	389	389	346	346	317	317	285	289	289
Volumen útil total refrigerador	litros	303	307	307	264	264	223	223	219	223	223
Volumen útil total congelador	litros	92	82	82	82	82	94	94	66	66	66
<b>Tipo de producto</b>											
Color		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco
Tratamiento Antihuellas		•	•	-	•	-	•	-	•	•	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diseño puerta		bombé	bombé	bombé	bombé	bombé	bombé	bombé	bombé	bombé	bombé
N° estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura frigorífico		Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control
Filtro Airfresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Iluminación</b>											
LEDs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bombilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prestaciones</b>											
Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema No-Frost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Equipamiento</b>											
Puertas reversibles / sistema autocierre		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Frigorífico</b>											
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Bandejas extensibles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón Extrafresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajón para frutas y verduras "Plus"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartimento larga conservación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compartimento larga conservación con puerta abatible		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón con tapa abatible		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Botellero		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Huevera		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Congelador</b>											
Cubiteras		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Bandeja especial congelación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajón BigBox de gran capacidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Conexión eléctrica</b>											
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

- Si tiene / - No tiene. **1)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).
- \* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos combinados Óptima No-Frost Plus

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos combinados Óptima No-Frost Plus. Ancho 60 cm.										Frigorífico combinado Óptima No-Frost
Modelo		3KF6865X	3KF6864X	3KF6854M	3KF6804W	3KF6860W	3KF6664X	3KF6654M	3KF6604W	3KF6652M	3KF6601W	3KF6400B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	179	268	268	268	333	258	258	258	319	319	279
Volumen útil frigorífico	litros	269	269	269	269	268	234	234	234	233	233	186
Volumen útil congelador	litros	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	66
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No-Frost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>1)</sup>	h	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	8
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	42	42	42	44	42	42	42	44	44	42
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>												
Alto	mm	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.700
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	600
Fondo con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	600
<b>Capacidad</b>												
Volumen bruto total	litros	386	386	386	386	386	349	349	349	349	349	291
Volumen neto total	litros	355	355	355	355	354	320	320	320	319	319	252
Volumen útil total refrigerador	litros	269	269	269	269	268	234	234	234	233	233	186
Volumen útil total congelador	litros	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	66
<b>Tipo de producto</b>												
Color		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate	Blanco	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Blanco
Tratamiento Antihuellas		•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diseño puerta		plana	plana	plana	plana	plana	plana	plana	plana	plana	plana	bombé
N° estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	1 cadena leds	Leds Touch Control	Leds Touch Control	Leds Touch Control	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Filtro Airfresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iluminación</b>												
LEDs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bombilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenital		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prestaciones</b>												
Regulación independiente de temperatura refrigerador / congelador		•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sistema No-Frost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Equipamiento</b>												
Puertas reversibles / sistema autocierre		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Frigorífico</b>												
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Bandejas extensibles		4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	-
Cajón Extrafresh		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras "Plus"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Compartimento larga conservación 0°C**		•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Compartimento larga conservación con puerta abatible		-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-
Balcón con tapa abatible		1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
Botellero		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Huevera		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Congelador</b>												
Cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandeja especial congelación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Cajón BigBox de gran capacidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>												
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene. \*\*A una temperatura recomendada de 4°C en frigorífico.

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores indicados en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C 5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

## Frigoríficos combinados Ecofresh

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos combinados Ecofresh. Ancho 60 cm.					
Modelo		3KSP6865	3KSL6855	3KSB6805	3KSL5655	3KSP5660	3KSB5600
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>3)</sup> kWh/año		156	156	156	149	227	227
Volumen útil frigorífico litros		247	247	247	211	215	215
Volumen útil congelador litros		89	89	89	89	94	94
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-
No-Frost		-	-	-	-	-	-
Autonomía <sup>1)</sup> h		35	35	35	35	23	23
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup> kg/24 h		14	14	14	14	7	7
Clase Climática <sup>4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		38	38	38	38	39	39
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Alto mm		2.010	2.010	2.010	1.860	1.860	1.860
Ancho mm		600	600	600	600	600	600
Fondo sin tirador mm		650	650	650	650	650	650
Fondo con tirador mm		690	690	690	690	650	650
Tipo de producto							
Color		Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Puertas acero inoxidable	Blanco
Tratamiento Antihuellas		•	•	-	•	•	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura frigorífico		Display 7 segmentos	Display 7 segmentos	Display 7 segmentos	Display 7 segmentos	1 cadena leds	1 cadena leds
Extraventilation System		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total litros		347	347	347	312	312	312
Volumen neto total litros		336	336	336	300	309	309
Volumen útil total refrigerador litros		247	247	247	211	215	215
Volumen útil total congelador litros		89	89	89	89	94	94
Iluminación							
LEDs		•	•	•	•	•	•
Bombilla		-	-	-	-	-	-
Cenital		-	-	-	-	-	-
Prestaciones							
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador / congelador		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	- / •	- / •
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	- / -	- / -
Alarma puerta abierta óptica y acústica		- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	- / -	- / -
Función Eco		•	•	•	•	-	-
Equipamiento							
Puertas reversibles / sistema autocierre		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•
Frigorífico							
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	3	4	4
Compartimento larga conservación		•	•	•	•	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	•	•	•	•	•
Balcón con tapa abatible		•	•	•	•	-	-
Botellero		•	•	•	•	•	•
Huevera		1	1	1	1	1	1
Congelador							
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2	2	2
Cubiteras		1	1	1	1	1	1
Bandeja especial congelación		-	-	-	-	-	-
Cajón BigBox de gran capacidad		•	•	•	•	•	•
Acumuladores de frío		2	2	2	2	-	-
Conexión eléctrica							
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia del aparato W		160	160	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión mm		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C 5) Medidas de hueco en aparatos integrables / encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos dos puertas Óptima No-Frost

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas Óptima No-Frost. Ancho 70 cm		Frigoríficos dos puertas Óptima No-Frost. Ancho 60 cm			
Modelo		3FF3760P	3FF3700B	3FFP3661	3FFB3621	3FFL3451	3FFB3421
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>3)</sup> kWh/año		337	337	300	300	286	286
Volumen útil frigorífico litros		297	297	246	246	211	211
Volumen útil congelador litros		78	78	63	63	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-
No-Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía <sup>1)</sup> h		14	14	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup> kg/24 h		8	8	6	6	6	6
Clase Climática <sup>4)</sup>		Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		43	43	44	44	44	44
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones <sup>5)</sup>							
Altura del aparato mm		1.850	1.850	1.850	1.850	1.700	1.700
Anchura del aparato mm		700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato con tirador mm		650	600	650	600	600	600
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible / Sistema autocierres		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
Tipo de producto							
Color puerta		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	-	•	-	•	-
Diseño puerta		Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Color laterales		Crominox metallic	Blanco	Crominox metallic	Blanco	Crominox metallic	Blanco
N° estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4
N° de compresores / circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Control del aparato							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura		1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Extraventilation System		-	-	-	-	-	-
Interruptor refrigeración "Súper"		-	-	-	-	-	-
Interruptor congelación "Súper"		•	•	•	•	•	•
Función Eco		-	-	-	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
Prestaciones y capacidad							
Filtro Airfresh		-	-	-	-	-	-
Volumen bruto total litros		401	401	312	312	278	278
Volumen bruto refrigerador litros		302	302	248	248	214	214
Volumen bruto congelador litros		99	99	64	64	64	64
Volumen útil total litros		375	372	309	309	274	274
Volumen útil total frigorífico litros		297	297	246	246	211	211
Volumen útil del congelador litros		78	78	63	63	63	63
Iluminación							
LEDs		-	-	-	-	-	-
Bombilla		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Refrigerador							
Compartimento de larga conservación		•	•	•	•	•	•
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	•	-	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	3	3
Balcón con tapa abatible		-	-	-	-	-	-
Botellero acero / Botellero deslizando		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
N° de hueveras		2	2	1	1	1	1
Congelador							
Cubitera		giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria	giratoria
Conexión eléctrica							
Potencia de conexión W		150	150	160	160	160	160
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10	10	10
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C 5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

## Frigoríficos dos puertas Ecofresh

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*	Frigoríficos dos puertas Ecofresh. Ancho 60		
Modelo	3FSL2455	3FSW2416	3FSW2315
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	216 kWh/año	216	205
Volumen útil frigorífico	litros	230	194
Volumen útil congelador	litros	70	70
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-
No Frost	-	-	-
Autonomía <sup>1)</sup>	h	25	25
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	7	7
Clase Climática <sup>4)</sup>	Tropical	Tropical	Tropical
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39
Libre instalación / integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones<sup>5)</sup></b>			
Altura del aparato	mm	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	650	650
Sentido de apertura la puerta	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible / Sistema autocierre	•/•	•/•	•/•
Juntas de puerta desmontables	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>			
Color	Puertas acero mate	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas	•	-	-
Diseño puerta	Alta	Alta	Alta
Color laterales	Crominox metallic	Blanco	Blanco
N° estrellas compartimento congelador	4	4	4
N° de compresores / circuitos de frío	1/1	1/1	1/1
<b>Control del aparato</b>			
Control electrónico	•	•	•
Indicadores temperatura	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Extraventilation System	•	•	•
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/-	•/-	•/-
Interruptor refrigeración "Súper"	-	-	-
Interruptor congelación "Súper"	•	•	•
Función Eco	-	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•
Descongelación congelador automática	-	-	-
<b>Prestaciones y capacidad</b>			
Filtro Airfresh	-	-	-
Volumen bruto total	litros	303	267
Volumen bruto refrigerador	litros	232	196
Volumen bruto congelador	litros	71	71
Volumen útil total	litros	300	264
Volumen útil total frigorífico	litros	230	194
Volumen útil del congelador	litros	70	70
<b>Iluminación</b>			
LEDs	•	•	•
Bombilla	-	-	-
<b>Equipamiento</b>			
<b>Refrigerador</b>			
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3
Compartimento de larga conservación	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	•	•	•
N° bandejas cristal seguridad	4	4	4
Botellero acero / Botellero deslizante	-/•	-/•	-/•
N° de hueveras	1	1	1
<b>Congelador</b>			
N° bandejas cristal seguridad	1	1	1
N° de cubiteras	1	1	1
<b>Conexión eléctrica</b>			
Potencia de conexión	W	160	160
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Tensión nominal	V	220- 240	220- 240
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C 5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos americanos No-Frost

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos americanos No-Frost			
Modelo		3FAL4656	3FA7787A	3FAL4651	3FA4610B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A++	A+
Consumo de energía anual <sup>3)</sup>	kWh/año	464	447	390	485
Volumen útil frigorífico	litros	351	346	385	354
Volumen útil congelador	litros	177	155	219	201
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-
No-Frost		•	•	•	•
Autonomía <sup>1)</sup>	h	16	5	16	10
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	12	10	12	5
Clase Climática <sup>4)</sup>		Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	45	44	45
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones <sup>5)</sup>					
Altura del aparato	mm	1.756	1.800	1.756	1.800
Anchura del aparato	mm	910	903	910	903
Fondo del aparato sin tirador	mm	725	675	725	675
Fondo del aparato con tirador	mm	791	735	791	735
Tipo de producto					
Color puerta		Acero inoxidable	Acero mate	Acero mate	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	•	-
Diseño puerta		Alta	Alta	Alta	Alta
Color laterales		Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Blanco
N° estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
N° de compresores / circuitos de frío		1 / 2	1 / 1	1 / 2	1 / 1
Control del aparato					
Control electrónico refrigerador/congelador		LCD Touch Control	Display	Touch Control	2 cadenas de leds
Interruptor refrigeración "Súper"		•	•	•	-
Interruptor congelación "Súper"		•	•	•	-
Función vacaciones / eco		•/•	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	-/-	•/•	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	-/-	•/•	-/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Prestaciones y capacidad					
Filtro Airfresh		•	-	-	-
Volumen bruto total	litros	657	604	673	618
Volumen bruto refrigerador	litros	412	377	412	361
Volumen bruto congelador	litros	245	227	261	241
Volumen útil total	litros	528	531	604	555
Volumen útil total frigorífico	litros	351	356	385	354
Volumen útil del congelador	litros	177	175	219	201
Iluminación					
LEDs		-	-	-	-
Cenital		•	•	•	•
Equipamiento					
<b>Refrigerador</b>					
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1
Balcón regulable en altura		-	-	-	-
Compartimento extra conservación		•	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad		4	4	4	4
Botellero acero/ Botellero deslizante		•/-	-/-	-/-	-/-
N° de hueveras		1	1	1	1
<b>Congelador</b>					
N° cajones		2	2	2	2
N° cajones BigBox		1	-	1	-
N° bandejas cristal seguridad		3	3	4	3
Dispensador de cubitos		exterior	exterior	-	-
N° de cubiteras		-	-	-	2
Cubitera giratoria		-	-	•	-
Preparación automática cubitos de hielo		•	•	-	-
Acumuladores de frío		2	-	-	-
Conexión eléctrica					
Potencia de conexión	W	300	300	300	300
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.200	2.000	2.200	2.000
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene

1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. 5) La altura del aparato es regulable mediante patas de 1747 a 1762 mm.

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos y congeladores de una puerta

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm								
Modelo:		3FC1667P	3GF8667P	3FC1662P	3FC1661P	3GF8661P	3FC1651L	3GF8651L	3FC1601B	3GF8601B
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>3)</sup>	kWh/año	112	234	75	112	234	112	234	112	234
Volumen útil frigorífico	litros	346	-	346	346	-	346	-	346	-
Volumen útil congelador	litros	-	237	-	-	237	-	237	-	237
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Frost		-	•	-	-	•	-	•	-	•
Autonomía <sup>1)</sup>	h	-	25	-	-	19	-	19	-	19
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	-	20	-	-	20	-	20	-	20
Clase Climática <sup>4)</sup>		Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	42	38	39	42	39	42	39	42
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones <sup>5)</sup>										
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		a la izquierda	a la derecha	a la izquierda	a la izquierda	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la izquierda	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto										
Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero mate	Acero mate	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	-	-
Diseño puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Color laterales		Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Crominox metallic	Blanco	Blanco
N° estrellas compartimento congelador		-	4	-	-	4	-	4	-	4
N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control del aparato										
Control electrónico refrigerador / congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extraventilation System		•	-	•	•	-	•	-	•	-
Indicadores temperatura frigorífico / congelador		Display 7 segmentos	Display 7 segmentos	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Interruptor refrigeración "Súper"		•	-	•	•	-	•	-	•	-
Interruptor congelación "Súper"		-	•	-	-	•	-	•	-	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	•/•	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	•/•	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•
Descongelación refrigerador automática		•	-	•	•	-	•	-	•	-
Descongelación congelador automática		-	•	-	-	•	-	•	-	•
Prestaciones y capacidad										
Filtro Airfresh		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen bruto total	litros	348	255	348	348	255	348	255	348	255
Volumen bruto refrigerador	litros	348	-	348	348	-	348	-	348	-
Volumen bruto congelador	litros	-	255	-	-	255	-	255	-	255
Volumen útil total	litros	346	237	346	346	237	346	237	346	237
Volumen útil total frigorífico	litros	346	-	346	346	-	346	-	346	-
Volumen útil del congelador	litros	-	237	-	-	237	-	237	-	237
Iluminación										
LEDs		•	•	•	•	-	•	-	•	-
Bombilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento										
Refrigerador										
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	-	5	5	-	5	-	5	-
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón regulable en altura		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón Extrafresh		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	-	•	•	-	•	-	•	-
N° bandejas cristal seguridad		7	-	7	7	-	7	-	7	-
Botellero acero / Botellero deslizante		•/-	-	-/•	-/•	-	-/•	-	-/•	-
N° de hueveras		1	-	1	1	-	1	-	1	-
Congelador										
N° cajones		-	5	-	-	5	-	5	-	5
N° compartimentos abatibles con tapa		-	2	-	-	2	-	2	-	2
N° cajones BigBox		-	2	-	-	2	-	2	-	2
N° bandejas cristal seguridad		-	6	-	-	6	-	6	-	6
N° de cubiteras		-	-	-	-	1	-	1	-	1
Preparación automática cubitos de hielo		-	•	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		-	3	-	-	2	-	2	-	2
Conexión eléctrica										
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene. 1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.  
 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.  
 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. 5) Medidas de hueco en aparatos integrables / encastrables (medidas mínimas).  
 \* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos y congeladores de una puerta

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm							
Modelo:		3FC1552L	3GF8552L	3FC1502B	3GF8502B	3FC1300B	3GS8300B	3FUB1012	3GUB1012
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual <sup>3)</sup>	kWh/año	110	225	110	225	107	211	181	184
Volumen útil frigorífico	litros	324	-	324	-	290	-	116	-
Volumen útil congelador	litros	-	220	-	220	-	195	16	97
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		-	-	-	-	-	-	-	-
No Frost		-	•	-	•	-	-	-	-
Autonomía <sup>1)</sup>	h	-	19	-	19	-	19	12	17
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	-	20	-	20	-	20	2	18
Clase Climática <sup>4)</sup>		Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Tropical	Subtropical	Subtropical
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	42	39	42	39	42	38	38
Libre instalación / integrable		Libre instalación	Libre instalación						
<b>Dimensiones <sup>5)</sup></b>									
Altura del aparato	mm	1.760	1.760	1.760	1.760	1.610	1.610	850	850
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	610	610
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	612	612
Sentido de apertura la puerta		a la izquierda	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>									
Color puerta		Acero mate	Acero mate	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	-	-	-	-	-	-
Diseño puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	-	-
Color laterales		Crominox metallic	Crominox metallic	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
N° estrellas compartimento congelador		-	4	-	4	-	4	4	4
N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Control del aparato</b>									
Control electrónico refrigerador / congelador		•	•	•	•	•	•	-	-
Extraventilation System		•	-	•	-	•	-	-	-
Indicadores temperatura frigorífico / congelador		1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	-	-
Interruptor refrigeración "Súper"		•	-	•	-	•	-	-	-
Interruptor congelación "Súper"		-	•	-	•	-	•	-	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	•/•
Descongelación refrigerador automática		•	-	•	-	•	-	•	-
Descongelación congelador automática		-	•	-	•	-	•	-	-
<b>Prestaciones y capacidad</b>									
Filtro Airfresh		-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen bruto total	litros	326	246	326	246	292	221	137	120
Volumen bruto refrigerador	litros	326	-	326	-	292	-	121	-
Volumen bruto congelador	litros	-	246	-	246	-	221	16	120
Volumen útil total	litros	324	220	324	220	290	195	132	97
Volumen útil total frigorífico	litros	324	-	324	-	290	-	116	-
Volumen útil del congelador	litros	-	220	-	220	-	195	16	97
<b>Iluminación</b>									
LEDs		•	-	•	-	•	-	-	-
Bombilla		-	-	-	-	-	-	•	-
<b>Equipamiento</b>									
<b>Refrigerador</b>									
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	-	5	-	4	-	4	-
N° de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-
Balcón regulable en altura		-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón Extrafresh		-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		•	-	•	-	•	-	-	-
N° bandejas cristal seguridad		7	-	7	-	5	-	3	-
Botellero acero / Botellero deslizante		-/•	-	-/•	-	-/-	-	-	-
N° de hueveras		1	-	1	-	1	-	1	-
<b>Congelador</b>									
N° cajones		-	5	-	5	-	5	-	4
N° compartimentos abatibles con tapa		-	2	-	2	-	1	-	-
N° cajones BigBox		-	1	-	1	-	1	-	-
N° bandejas cristal seguridad		-	6	-	6	-	5	-	-
N° de cubiteras		-	1	-	1	-	1	-	-
Preparación automática cubitos de hielo		-	-	-	-	-	-	-	-
Acumuladores de frío		-	2	-	2	-	2	-	-
<b>Conexión eléctrica</b>									
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220- 240
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	1.500	1.500
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene / - No tiene **1)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

**2)** Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. **3)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN-ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

**4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

## Vinoteca

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*		Vinoteca
Modelo		3FWS1040
Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vinos
Clase de eficiencia energética		B
Consumo de energía anual <sup>1)</sup>	kWh/año	153
Capacidad nominal en número de botellas de vino estándar	uds	43
Temperatura más fría de conservación		6°C
Clase Climática <sup>2)</sup>		Subtropical
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38
Libre instalación / integrable		Libre instalación
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos		Sí
Dimensiones <sup>3)</sup>		
Alto	mm	850
Ancho	mm	600
Fondo con separación de pared	mm	620
Número de Puertas		1
Diseño puerta		Plana
Sentido de apertura la puerta		Derecha
Puerta reversible		-
Tipo		
Color		Puerta de cristal
Número de compresores / circuitos de frío		1/1
Prestaciones		
Capacidad bruta total	litros	150
Capacidad útil de compartimento frigorífico	litros	140
Iluminación interior		•
Filtro de protección ultravioleta		•
Regulación electrónica		•
Indicador de temperatura		Display
Rango de temperatura		6-18°C
Equipamiento		
Bandejas		4
Bandejas regulables en altura		3
Capacidad n° botellas		
Botellas 3/4 litro		43
Botellas litro		-
Conexión eléctrica		
Potencia del aparato	W	80
Intensidad corriente eléctrica	A	10
Tensión nominal	V	220-240
Frecuencia de red	Hz	50
Longitud del cable de conexión	mm	2.200
Tipo de enchufe		Schuko conexión a tierra
Cumplimiento normas seguridad		
Protección contra interferencias		•

Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos.

• Si tiene / - No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos.

Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.

El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

3) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

# Frigoríficos integrables

FICHA DE PRODUCTO DE ACUERDO CON LA NORMA (EU) N° 1060/2010*	Frío integrable							Integrables bajo encimera		
Modelo	3KI7048F	3KIB4860	3FIB3720	3FIB3620	3FI7047S	3FIB3420	3GIB3120	3KUB3253	3GUB3252	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+	
Consumo de energía anual <sup>3)</sup>	kWh/año	222	280	271	259	116	138	186	123	193
Volumen útil frigorífico	litros	189	201	214	187	319	224	-	138	-
Volumen útil congelador	litros	68	71	42	42	-	-	70	-	98
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No-Frost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autonomía <sup>1)</sup>	h	13	16	17	17	-	-	19	-	23
Capacidad de congelación 24 h <sup>2)</sup>	kg/24 h	8	3,5	2	2	-	-	10	-	12
Clase Climática <sup>4)</sup>	Subtropical	Subtropical	Subtropical	Subtropical	Tropical	Subtropical	Subtropical	Subtropical	Subtropical	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	40	39	39	37	34	36	38	38
Libre instalación / integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	
<b>Dimensiones<sup>5)</sup></b>										
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.578	1.446	1.772	1.221	712	820	820
Anchura del aparato	mm	558	541	541	541	558	541	541	598	598
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	542	542	548	548
Altura del nicho	mm	1.780	1.780	1.585	1.453	1.780	1.228	719	820	820
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	600	600
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Fondo del aparato con tirador	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentido de apertura la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de producto</b>										
Tipo de frigorífico	Combinado	Combinado	Dos puertas	Dos puertas	Una puerta	Una puerta	Congelador integrable	Una puerta	Congelador integrable	
Instalación puerta fija/deslizante	•/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-	
N° de puertas	2	2	2	2	1	1	1	1	1	
N° de estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	-	-	4	-	4	
N° de compresores / circuitos de frío	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
<b>Control del aparato</b>										
Control electrónico	Touch Control	leds	-	-	Touch Control	-	-	-	-	
Interruptor refrigeración "Súper"	•	-	-	-	•	-	-	-	-	
Interruptor congelación "Súper"	•	-	-	-	-	-	•	-	•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	-/-	-/-	-/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•	-/-	•/•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	-	•	-	
Descongelación congelador automática	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Prestaciones y capacidad</b>										
Filtro Airfresh	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
Volumen bruto total	litros	274	285	258	231	321	227	79	142	114
Volumen bruto refrigerador	litros	191	205	216	189	321	227	-	142	-
Volumen bruto congelador	litros	83	80	42	42	-	-	79	-	114
Volumen útil total	litros	257	272	256	229	319	224	70	138	98
Volumen útil total frigorífico	litros	189	201	214	187	319	224	-	138	-
Volumen útil del congelador	litros	68	71	42	42	-	-	70	-	98
<b>Iluminación</b>										
LEDs	•	-	-	-	•	-	-	-	-	
Cenital	-	•	•	•	-	•	-	•	-	
<b>Equipamiento</b>										
<b>Refrigerador</b>										
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	4	4	3	6	4	-	3	-	
N° de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Balcón regulable en altura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cajón Extrafresh	•	-	-	-	•	-	-	-	-	
Cajón para frutas y verduras	-	1	1	1	1	1	-	1	-	
N° bandejas cristal seguridad	5	5	6	5	7	6	-	3	-	
Bandejas extensibles con perfil antidesbordamiento	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
Bandeja deslizante Plus	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
N° de hueveras	1	1	1	1	2	1	-	1	-	
<b>Congelador</b>										
N° cajones	3	3	-	-	-	-	3	-	3	
N° compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N° cajones BigBox	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
N° bandejas cristal seguridad	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bandejas extensibles	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
Bandeja deslizante	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
N° de cubiteras	1	1	1	1	-	-	1	-	1	
Cubitera giratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
<b>Conexión eléctrica</b>										
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	

• Si tiene / - No tiene 1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005.

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. 5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

\* Reglamento Delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

---

# David Contel y Sergio Navarro

---

David y Sergio son amigos y se conocieron en la fábrica de Balay en Montañana (Zaragoza). Ambos son especialistas en hornos. David se encarga del aislamiento y Sergio del pegado de cristales de la puerta.



# Hornos



- Vapor
- Compactos
- Módulos de calentamiento
- Horno 90 cm
- Cafetera
- Serie Cristal
- Serie Fusión Plus
- Serie Acero
- Polivalentes Serie Acero

---

# Nuevos hornos Serie Cristal

Para gustos los colores. Y el diseño elegante. Y, por supuesto, la funcionalidad. Para todos los gustos y necesidades, la nueva gama de hornos de la Serie Cristal Balay, está disponible

en tres elegantes colores: blanco, negro y gris, con un atractivo diseño y las mejores prestaciones.



Horno 3HB568XF

---

## Coordinación perfecta

Para que el resultado sea elegante, el horno debe adaptarse a su entorno.

La Serie Cristal Balay ha pensado en ello y por eso dispone de distintos modelos de hornos, microondas y módulos de calentamiento en diferentes tamaños.

Además, presenta tres colores a elegir: blanco, negro y gris, con acabado totalmente en cristal y un juego de cromados que aportará un toque de exclusividad a cualquier cocina.



---

## El cristal más resistente y fácil de limpiar

Balay utiliza un cristal de gran resistencia, fabricado con material de alta calidad, gracias al cual el horno permanece inalterable durante toda su vida útil.

Pero además, se trata de un material muy fácil de limpiar, por lo que es muy sencillo mantenerlo siempre en perfecto estado.

La combinación de un acabado atractivo y resistente, donde la suciedad no se resiste, da como resultado un horno completamente irresistible.



---

## La elegancia está en saber elegir

La Serie Cristal Balay ofrece diferentes posibilidades: electrónica Touch Control con control electrónico de temperatura y gran precisión, incluso recetas almacenadas y limpieza pirolítica; o modelos no pirolíticos con reloj programable de inicio y paro de cocción.

Esta nueva gama de hornos tiene las mejores prestaciones por dentro y también por fuera. Su acabado en cristal dota a estos hornos de una gran elegancia que no pasará desapercibida en la cocina de los más exigentes.



---

# Hornos que combinan a la perfección

Sea cual sea el tamaño o la disposición de la cocina, siempre hay un horno Balay que se ajusta a la perfección. Porque su extensa

gama ofrece diseños innovadores, con acabados de gran belleza, y todos ellos con un denominador común: su extraordinaria calidad.



Serie Cristal:  
Microondas 3WG459XIC  
Horno 3HB539XIC  
Microondas 3WG459XDC  
Horno 3HB539XDC

---

## El horno perfecto que mejor se adapta a cada cocina

Porque no todas las cocinas tienen el mismo espacio y distribución, la gama de hornos Balay ofrece combinaciones de lo más variadas.

Si las coordinamos con el resto de electrodomésticos Balay, se pueden disponer alineados en horizontal o en vertical, e integrados a la perfección en cualquier mueble de cocina.

La variedad de colores (blanco, negro y gris) y su diseño de líneas rectas y planas, facilita la coordinación con otros electrodomésticos de Balay, ya sean hornos de 60 cm, hornos compactos de 45 cm, módulos de calentamiento, lavavajillas compactos integrables de 45 cm, microondas sin marco de 38 cm, etc.



---

## A la medida de cada necesidad

Hay un horno Balay capaz de adaptarse a cada cocina y a cada cocinero: modelos con diferentes diseños, diferentes sistemas de apertura, con autolimpieza pirolítica, incluso con **menor consumo energético**.

En cuestión de tamaños, además de los modelos de 60 y 45 cm de alto, la gama de cocción de Balay también cuenta con microondas de 38 cm de alto, con hornos de 42 cm de alto y con módulos de calentamiento de 14,1 cm de alto; medidas especiales para aprovechar al máximo todo el espacio sin renunciar a la mejor y más moderna tecnología de cocción.

En definitiva, alternativas para que, sea cual sea el espacio, gusto o necesidad, todos puedan disfrutar del placer de cocinar con un horno Balay.



---

# Tres nuevas formas de ver la mejor tecnología de cocción

Balay presenta tres líneas de hornos con estéticas diferentes: [Serie Cristal](#), [Serie Fusión Plus](#) y [Serie Acero](#); todas ellas con la máxima calidad, excelentes prestaciones y rigurosos criterios de funcionalidad, para que su manejo sea cómodo y efectivo. Porque además de ser un horno diseñado con buen gusto, tiene que ser un gusto cocinar con él.

---

## Serie Cristal

Esta serie presenta diferentes tamaños y modelos, que permiten llevar a cabo las combinaciones más adecuadas en cada cocina, añadiendo al carácter funcional del horno un gran peso estético y decorativo. Se trata de un acabado elegante y sofisticado, disponible en tres colores (negro, blanco y gris) y jugando con los cromados para potenciar el efecto estético del cristal.

Este material posee una gran resistencia y es muy fácil de limpiar, por lo que se puede mantener el horno en perfecto estado sin apenas esfuerzo.



---

## Serie Fusión Plus

Presenta un depurado equilibrio construido a base de líneas rectas y planas. Un diseño moderno, templado con el toque tradicional del acero, que permite combinar de forma exquisita cualquier aparato de esta gama: hornos de 60, 45 y 42 cm de alto, microondas, etc., e integrarlos a la perfección en los muebles de cocina.

Su único mando central integrado en un panel Touch Control, simplifica el uso del aparato, para que cocinar sea siempre una experiencia agradable.



---

## Serie Acero

El acero es un clásico dentro de la cocina actual, por eso muchos usuarios siguen prefiriéndolo como material de acabado para sus electrodomésticos.

Esta es una serie moderna y dinámica; los aparatos son fáciles de usar, sin complicaciones, pero con la calidad que caracteriza a toda la gama de hornos Balay.



# Sistemas de apertura para todas las necesidades


Los hornos Balay presentan tres sistemas de apertura diferentes, para adaptarse tanto a las necesidades espaciales de la cocina, como a las preferencias del usuario.

## Carro extraíble

Es la forma más cómoda y segura de cocinar. El carro se desplaza hacia el exterior sobre unas guías, de manera que no hay que introducir las manos en el interior del horno en ningún momento. Así se minimiza el riesgo de contacto con las zonas calientes.

Los soportes de las bandejas están integrados en la puerta del horno, con un sistema de anclaje mejorado que garantiza una colocación limpia, sin tener que inclinar la bandeja y evitando el derrame de líquidos.

La limpieza también se simplifica: la puerta del horno se extrae fácilmente con un ligero movimiento hacia arriba; así se puede acceder al interior del horno que, al no tener soportes de anclaje para las bandejas, presenta unas paredes completamente lisas.




**Instalación recomendada**  
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 y 70 cm del suelo. No es recomendable instalarlo a más de 70 cm del suelo.  
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.  
Peso máximo: 20 kg.

## Apertura lateral

Balay dispone de hornos de apertura lateral a la izquierda o a la derecha, con bisagras especialmente diseñadas para cada lado de apertura y sometidas a estrictas pruebas de calidad; estas bisagras no tienen tope, lo que permite una apertura total de la puerta y un acceso al alimento más cómodo y seguro, sin necesidad de inclinarse.

Además, algunos modelos de hornos con apertura lateral incorporan raíles telescópicos, que se deslizan hacia el exterior para facilitar la manipulación de los alimentos y extraerlos de la cavidad de forma más sencilla.




**Instalación recomendada**  
En columna con una altura superior a 70 cm del suelo.  
Test de durabilidad: 20.000 ciclos de apertura y cierre.  
Peso máximo: 40 kg.

## Puerta abatible con raíles extraíbles

Este sistema se adapta a cualquier ubicación en la cocina. Los raíles distribuyen el peso de las bandejas de manera estable y uniforme, y se deslizan silenciosamente. Ahora, además, los nuevos raíles telescópicos Confort son mucho más cómodos y seguros.

Para poder usar las diferentes alturas de cocinado según las necesidades de cocción, los hornos Balay incorporan raíles en 1 ó 2 niveles.



**Instalación recomendada**  
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.  
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.  
Peso máximo: 15 kg.

# Sistemas de limpieza



## Pirólisis: un sistema de limpieza completamente automático

Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos. La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno. La pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500°C, de manera que esa adherencia se rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de polvo blanco en la base del horno. Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo.

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar en el interior del horno.

Además, la bandeja de los hornos pirolíticos Balay no necesita ser extraída durante el proceso, sino que se puede limpiar con el propio horno.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso los hornos pirolíticos Balay cuentan con cierre electrónico, un sistema de aislamiento reforzado y un ventilador de velocidad variable que permite crear una corriente de aire para proteger los muebles colindantes.

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de pirólisis: modo ahorro, 60 minutos; modo estándar, 75 minutos; o modo limpieza profunda, 90 minutos.

Así, se optimiza al máximo la energía empleada.



Horno pirolítico Serie Cristal 3HB560XC

En Balay trabajamos para conseguir un mundo más cómodo y por eso hemos creado una gama de hornos con sistemas de limpieza sencillos y rápidos. Para que la única preocupación en la cocina sea que el asado esté en su punto



## **Aqualisis:** un sistema de limpieza sencillo, económico y ecológico

La **Aqualisis** es el nuevo sistema de limpieza mediante agua de los hornos Balay. Se trata de un sistema muy cómodo porque, además de rápido, es ecológico: funciona con agua y consume muy poco. Así de fácil.

Simplemente hay que verter 250 ml de agua con un poco de jabón para lavar vajilla en la base del horno, seleccionar la función **Aqualisis** y programar el tiempo. Transcurrido el proceso de limpieza, una vez el horno se haya enfriado, se pueden retirar los restos de agua con una esponja absorbente.

Además, para hacer que el proceso de limpieza sea más cómodo, algunos modelos incluyen de serie una esponja especial súper absorbente\*.



\* Código de repuesto opcional: **659774**. Disponible a través del Servicio Técnico Oficial Balay.

## **Esmalte Titan de fácil limpieza,** pared trasera autolimpiante y grill abatible

La limpieza de los hornos Balay es siempre muy sencilla gracias al esmalte Titan, un acabado especial que se caracteriza por las siguientes propiedades:

**Baja adherencia** de los alimentos, gracias a su superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.

**Antibacterias:** minimiza el desarrollo de gérmenes dentro del horno, o en bandejas y recipientes que podamos mantener en su interior.

**Gran resistencia** a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.

Además, el panel trasero de muchos de los hornos Balay posee un tratamiento cerámico que permite que el horno se vaya limpiando automáticamente durante todo el proceso de cocción, sin ocasionar más gasto de electricidad.

Para una mayor comodidad, en algunos modelos de hornos Balay el grill es abatible; se separa del techo con un suave movimiento para poder limpiarlo con mayor facilidad.

# La gama más completa

Además de ofrecer diferentes modelos, medidas y estéticas, Balay ha diseñado funciones especiales para cocinar de la manera más apropiada cualquier tipo de alimento. Cada usuario podrá elegir el modelo más adecuado a su cocina y a sus gustos culinarios.

## Función horno de leña



Esta forma de cocción emula la distribución de calor que se consigue con un horno de leña, proporcionando ese sabor y aspecto característicos de la cocina tradicional. El calor envolvente permite obtener

un exterior dorado y bases más crujientes, además de aportar múltiples posibilidades en la cocina. Asados de cordero, pollo, verduras, empanadas... tendrán un sabor especial cocinados con la función horno de leña de los hornos Balay.

## Hornos con microondas



La falta de tiempo es la excusa más frecuente para no cocinar de forma sana. Pero esta excusa ya no es válida. En los hornos multifunción con microondas

Balay, se pueden realizar las recetas de siempre en la mitad de tiempo; por ejemplo, cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un "roast beef" en 15 minutos, combinando las funciones tradicionales de los hornos: turbo, hornear, solera... con la potencia de las microondas.

## Multifunción con vapor



Balay cuenta con un modelo de horno multifunción con vapor 3HV469XC, donde se pueden realizar los asados más crujientes gracias al aire caliente, mientras que el interior del alimento permanece

tierno y jugoso gracias al aporte de vapor.

La función combinada de aire caliente y vapor está ampliamente extendida en restauración profesional, ya que permite conservar los nutrientes de los alimentos y obtener un aspecto apetecible. La cocción al vapor también ayuda a conservar las propiedades organolépticas de los alimentos, manteniendo todo su sabor, color y aroma.

## Horno pirolítico con microondas

A todas las ventajas de los hornos con microondas, se suma la comodidad de la limpieza pirolítica. Así se puede cocinar rápido, sano y sin complicaciones.

## El horno compacto que más espacio ahorra

Cuando necesitamos optimizar el espacio en la cocina, ésta es, sin duda, la mejor opción: un horno compacto con 42 cm de alto, con un consumo mínimo de energía, y con las mismas opciones de cocinado y el mismo tamaño de bandeja que los hornos de 60 cm.

## Eficiencia energética A-10%

energía



Balay dispone de muchos modelos de hornos muy eficientes energéticamente gracias a la función Modo ECO. Porque no siempre se necesita cocinar en más de un nivel o precalentar el horno, con Balay

es posible ahorrar mucha energía a la hora de elaborar ciertos platos concretos de repostería, productos congelados, asados y pescados.

El calor generado se reparte de forma uniforme en el interior del horno para optimizar al máximo el uso de la energía, evitando consumos innecesarios y consiguiendo un importante ahorro.



# Funciones de los hornos Balay

Los hornos multifunción Balay permiten cocinar de manera adecuada cualquier tipo de alimento, seleccionando la función que mejor se adapta a cada receta. Ante cualquier duda, basta con seguir las indicaciones de tiempo y temperatura que aparecen en las tablas orientativas de los manuales de instrucciones de los aparatos. [Estas son las funciones disponibles en los hornos Balay:](#)

## Horno de leña



Un calor envolvente, más intenso en la base, cuyo resultado nos evoca la cocina tradicional.

## Turbo



Ideal para pasteles y repostería. Una turbina distribuye el calor de forma rápida y uniforme.

## Hornear



Para la cocción de carnes y pescados, con calor superior e inferior.

## Solera



Calor desde la parte inferior del horno.

## Turbo-grill



Para carnes y pescados a la parrilla. El grill y la turbina se combinan aportando calor superior potente y temperatura uniforme, de modo que no hace falta dar la vuelta al alimento durante la cocción.

## Grill total



Para gratinar platos grandes o mayor cantidad de alimentos.

## Cocción suave a baja temperatura



Para asados o piezas grandes de carne que requieren una cocción suave y prolongada.

## Precalentar vajilla



Con platos previamente calentados, evitamos que los alimentos servidos se enfríen rápidamente.

## Mantener caliente



Conserva la temperatura de los alimentos cocinados hasta el momento de servirlos.

## Hornear con doble calor inferior



Para conseguir bases más crujientes.

## Descongelar



Descongela homogéneamente en poco tiempo, sin que se cocinen partes del alimento. Especialmente indicado para piezas grandes.

## Grill Eco



Para gratinar platos de menor tamaño, con el consiguiente ahorro de energía.

## Modo ECO



Cocina los alimentos optimizando el consumo energético.

## Aire caliente 3D Profesional



Una resistencia circular colocada en la parte trasera calienta el aire, que entra en la cavidad con un flujo perfecto, gracias a un potente ventilador y a los orificios cuyo diseño ha sido estudiado al detalle. Este sistema permite cocinar hasta en 3 niveles diferentes, sin que se mezclen los olores de los distintos alimentos.

## Ajustes personalizados



Permiten cambiar el idioma, la hora, los avisos sonoros (tanto en volumen como en duración) y el tiempo de refrigeración del ventilador tras la cocción.

## Precalentamiento rápido automático



Permite reducir el tiempo de precalentamiento hasta en un 50%, llegando a alcanzar una temperatura de 175°C en tan solo 5 minutos.

## Bloqueo de seguridad de puerta y/o electrónica



Evita que los más pequeños de la casa puedan cambiar la programación seleccionada en el panel de control. Además, en los modelos con electrónica con textos, permite también bloquear la puerta para evitar que los niños accedan al interior del horno.

# Cocina fácil con Balay

Libro de recetas electrónico en los hornos con Touch Control Profesional



## Libro de cocina



Incluye 40 recetas de carnes, verduras, pescados... que han sido probadas en hornos Balay para garantizar un resultado óptimo. Con solo introducir el tipo de alimento y su peso, el horno busca la función, temperatura y tiempo adecuados para su correcta preparación.

## Receta favorita



Se pueden grabar las recetas favoritas, las que más se utilizan o aquellas en las que se busca obtener siempre el mismo resultado.

## Función Auto Chef en los hornos con Touch Control Confort

Cocinar con el horno nunca fue tan fácil. Balay ha desarrollado recetas tradicionales de la cocina española para que su resultado en el horno sea perfecto y muy a nuestro gusto.

Se trata de **10 nuevas recetas preprogramadas** que se ejecutan de forma totalmente automática, incluyendo el modo de calentamiento y el tiempo de cocción necesarios.

Esto supone una gran comodidad y un considerable ahorro de tiempo para el usuario, con la garantía de saber que el resultado será el mismo de siempre.

**Muy fácil:** con la función **Auto Chef** de Balay simplemente hay que seleccionar el número de programa, introducir el peso de los alimentos a cocinar y aparecerá automáticamente el tiempo necesario de cocción. El horno dejará de calentar al concluir el tiempo, avisando con una señal acústica.

Receta	Nº de programa
• Paella	P1
• Berenjenas gratinadas	P2
• Escalibada	P3
• Dorada a la sal	P4
• Merluza	P5
• Pollo con verduras	P6
• Lomo en hojaldre	P7
• Empanada	P8
• Pizza	P9
• Tarta de queso	P10



# Prestaciones Balay



## Sistema de cierre suave de la puerta

Incluso con las manos ocupadas, cerrar la puerta del horno será **completamente seguro y mucho más cómodo** gracias al sistema especial de cierre amortiguado.

Este innovador mecanismo, que está disponible en algunos modelos de hornos Balay con puerta abatible, se integra en la bisagra de la puerta de manera que, al alcanzar un determinado ángulo, ésta se cierra de forma **lenta, suave, silenciosa y sin golpes**.

Es especialmente cómodo y útil al cerrar la puerta del horno mientras se sostiene algo entre las manos. Gracias a este sistema se evita el molesto golpe que se produce al no poder controlar la puerta. Además, de esta forma, se protege la puerta de posibles daños.

## Puerta de cristal reforzado: máxima seguridad

El diseño en cristal de la puerta de los **hornos pirolíticos** Balay de las series Cristal y Fusión Plus, ofrece un ajuste perfecto y garantiza la **máxima seguridad** para realizar un proceso de cocción eficiente, **sin pérdidas de calor interior** y con **bajas temperaturas en el exterior**. Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho más fácil de limpiar.



## Raíles extraíbles Confort

Se trata de un innovador mecanismo de freno en los raíles, que permite fijar ambos raíles en paralelo al mismo tiempo. Esto garantiza una **fácil colocación de las bandejas** y una máxima seguridad, ya que reduce el riesgo de tocar superficies calientes (como los propios raíles).

Este sistema está disponible en los hornos Balay con guías extraíbles y puerta abatible.



## Bandejas más profundas

Para una mayor comodidad, la mayoría de los hornos Balay incorporan, de serie, una bandeja más profunda especialmente indicada para cocinar asados o alimentos que desprendan jugo.

# Horno compacto con vapor. Serie Cristal

Multifunción con vapor



3HV469XC

Cristal gris

4242006221461



NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno multifunción con vapor.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
  - Aire caliente desde 30 hasta 230°C.
  - Vapor 100% a presión atmosférica desde 35 hasta 100°C.
  - Función combinada de aire caliente + vapor desde 120 hasta 230°C.
- Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Interior de acero inoxidable.
- Depósito de agua de 1,3 litros.
- 4 niveles para colocar bandejas.
- Programa de descalcificación automática.
- Programa de limpieza automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: 4 bandejas especiales de diferentes dimensiones, 1 parrilla y 1 esponja.
- Libro de cocina.



PARTNERPROGRAM

Modelo: 3HV469XC

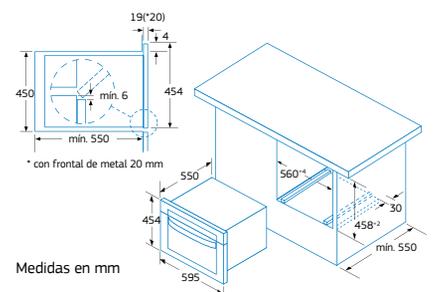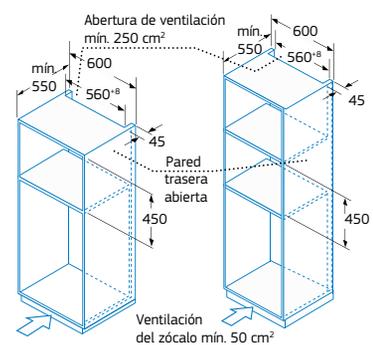

En instalaciones bajo placa de cocción, prever un espesor de encimera de 60 mm.

# Hornos compactos con microondas. Serie Cristal

Pirolítico con microondas




3HW469XC

Cristal gris

4242006221454

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno compacto pirolítico multifunción con microondas.
- Apertura abatible.
- Autolimpieza pirolítica.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 10 funciones: turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, hornear con doble calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla y mantener caliente.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Grill simultáneo de 2.460 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Visualización del nivel de calor en el interior de horno.
- Indicador de calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada y parrilla.
- Libro de cocina.

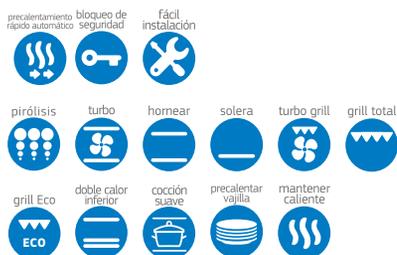

PARTNER PROGRAM

Multifunción con microondas



3HW440XC

Cristal gris


424200622215

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno multifunción con microondas.
- Apertura abatible.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 4 funciones: turbo, hornear, turbo grill y grill total.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Grill simultáneo de 1.750 W.
- Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
- Interior: acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3HW469XC

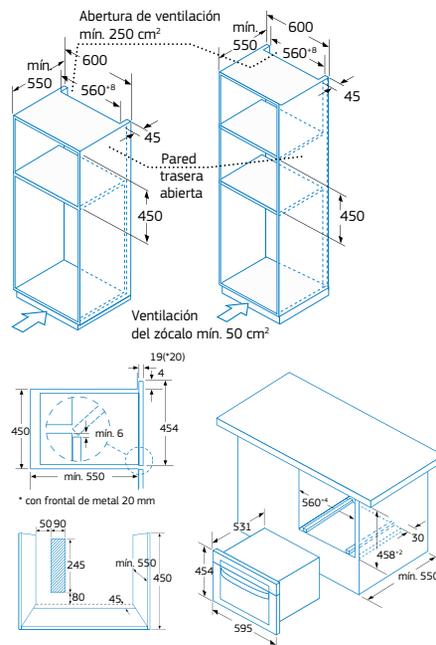

Medidas en mm  
En instalaciones bajo placa de cocción, prever un espesor de encimera de 60 mm.

Modelo: 3HW440XC

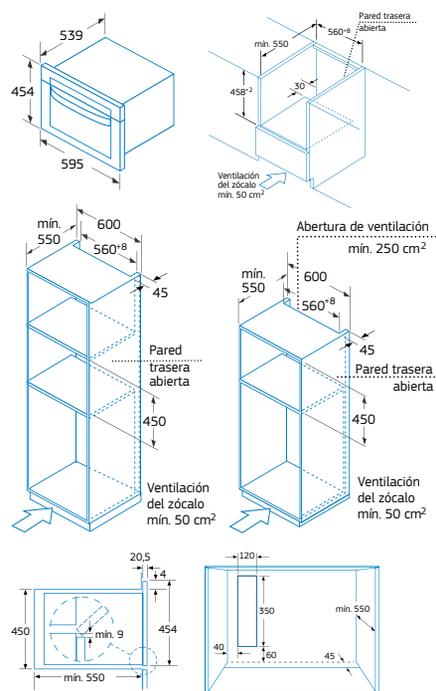

Medidas en mm

# Hornos compactos. Serie Cristal

Multifunción. Piroclítico



## 3HB469XC

Cristal gris

4242006221423

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno compacto con **autolimpieza piroclítica**.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 10 funciones: aire caliente 3D Profesional, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla y mantener caliente.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: **15 recetas**.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Visualización del nivel de calor en el interior de horno.
- Indicador de calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.
- Libro de cocina.

Multifunción. Piroclítico



## 3HB469BC

Cristal blanco

4242006221430

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno compacto con **autolimpieza piroclítica**.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 10 funciones: aire caliente 3D Profesional, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla y mantener caliente.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: **15 recetas**.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Visualización del nivel de calor en el interior de horno.
- Indicador de calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.
- Libro de cocina.

Multifunción. Piroclítico




## 3HB469NC

Cristal negro

4242006221447

NUEVO



- Diseño serie Cristal.
- Horno compacto con **autolimpieza piroclítica**.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 10 funciones: aire caliente 3D Profesional, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla y mantener caliente.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: **15 recetas**.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Visualización del nivel de calor en el interior de horno.
- Indicador de calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.
- Libro de cocina.

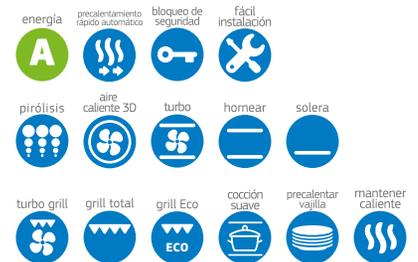

PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

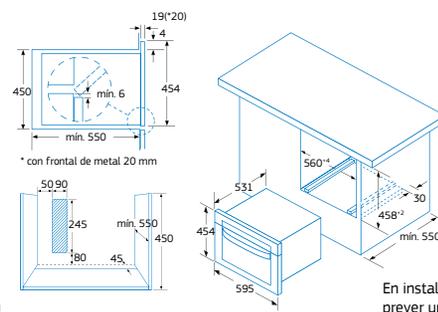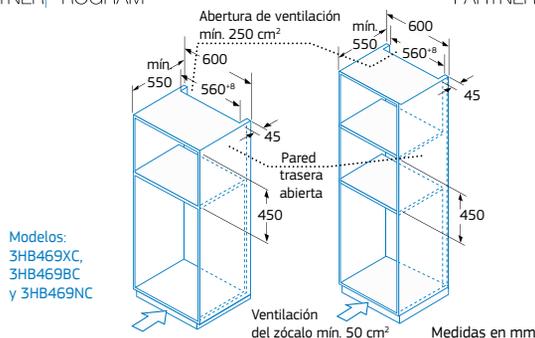

En instalaciones bajo placa de cocción, prever un espesor de encimera de 60 mm.

Multifunción



3HB458XC

Cristal gris


4242006226114

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno multifunción.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y descongelar.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Mandos ocultables.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Modelo: 3HB458XC

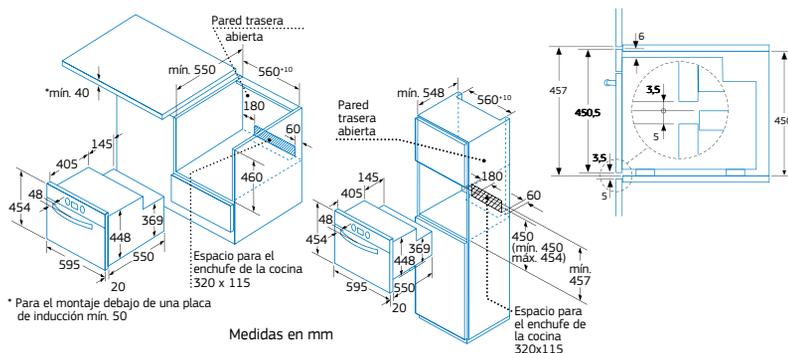

# Módulos de calentamiento. Serie Cristal




3AC149XC

Cristal gris

4242006221225

NUEVO



3AC149BC

Cristal blanco

4242006221249

NUEVO



3AC149NC


Cristal negro

4242006221232

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Módulo de calentamiento integrable de 141 mm de altura.
- Funciones:
  - Fermentar masa con levadura.
  - Descongelar.
  - Mantener caliente.
  - Precalentar vajilla.
  - Fundir.
  - Asar a fuego lento.
- Resistencia integrada en superficie de cristal.
- Regulación de temperatura entre 30 y 80°C.
- Sistema de apertura "push" sin tirador.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Capacidad máxima: 25 kg.

Modelos: 3AC149XC, 3AC149BC y 3AC149NC

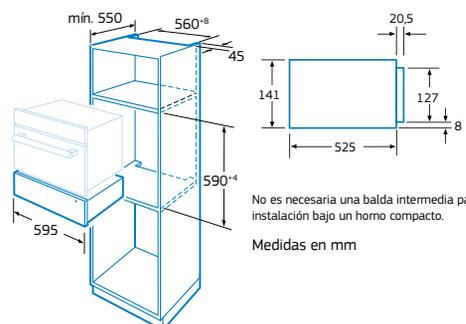

# Hornos compactos de 42 cm de alto

Multifunción. Serie Cristal



## 3HB548XC

Cristal gris

4242006221164

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno multifunción.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y descongelar.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Mandos ocultables.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.



Radiación. Serie Acero



## 3HB540XM

Acero inoxidable


4242006221157

NUEVO

- Diseño serie Acero.
- Apertura abatible.
- Programación mecánica de paro de cocción.
- Convencional 4 funciones: hornear, solera, grill total y grill Eco.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Mandos ocultables.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.



Modelos: 3HB548XC y 3HB540XM

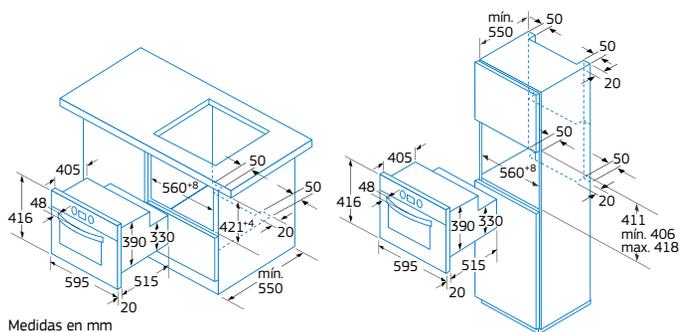

# Horno de 90 cm de ancho

Multifunción



3HB598XP

Acero inoxidable

4242006228194


NUEVO

- Railes telescópicos en 1 altura.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, turbo, hornear, turbo-solera, turbo grill, grill total y grill Eco.
- Paredes laterales autolimpiantes.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Disponible: abril 2013



Modelo: 3HB598XP

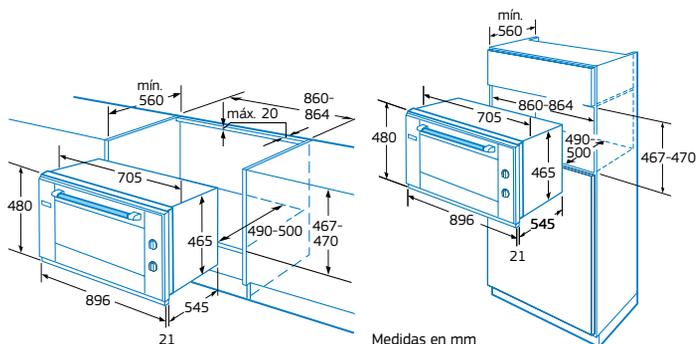

Medidas en mm

# Cafetera Espresso

Cafetera automática integrable



3CF458XP

Acero inoxidable

4242006166274

## Panel de control

- Display electrónico con menús de texto.
- Programación de encendido y apagado.
- Accesos directos iluminados a las funciones más importantes.

## Parámetros regulables


- Volumen de café: 12 niveles.
- Cantidad de café molido: 6 niveles.
- Grado de molido: 8 niveles.
- Temperatura de preparación: 3 niveles.
- Altura del surtidor de café: hasta 11,5 cm.

## Prestaciones

- 15 bares de presión.
- Cámara de preparación de volumen flexible.
- Sistema de calentamiento y bombeo a presión Thermo Block.
- Función automática de aclarado de los conductos internos.
- Surtidor de vapor y agua caliente.
- Depósito interno de café en grano: 400 g.
- Depósito interno adicional para café premolido.
- Depósito interno de agua: 1,8 litros.
- Bandeja recoge-gotas extraíble con sensor de llenado.
- Programas automáticos de limpieza y descalcificación.

PARTNERPROGRAM

Modelo: 3CF458XP

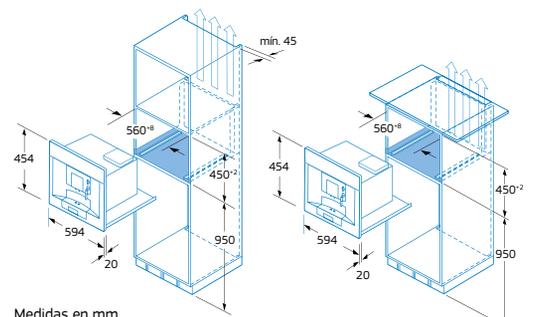

Medidas en mm

# Serie Cristal. Touch Control Profesional con textos

Pirólisis



- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Pantalla con textos para fácil uso y sugerencias de cocinado.
- Autolimpieza pirólítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico con ayuda de textos: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Ajustes personalizados para duración y volumen de los avisos sonoros, tiempo de ventilación tras la cocción, idioma e indicación de hora.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



## Carro extraíble



## Apertura abatible



### 3HB570XC Cristal gris

4242006221072

NUEVO

- Carro extraíble.

PARTNERPROGRAM

### 3HB560XC Cristal gris


4242006220976

NUEVO

- Rails telescópicos Confort en 2 alturas.
- Sistema de cierre suave de la puerta.

PARTNERPROGRAM

Modelos: 3HB570XC y 3HB560XC

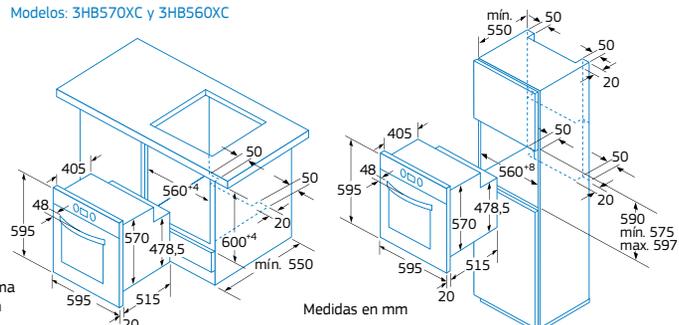

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Cristal. Touch Control Profesional

Pirólisis



- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Apertura abatible



Apertura abatible



3HB559BC  
Cristal blanco

NUEVO

4242006220938

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.
- Sistema de cierre suave de la puerta.

3HB559NC  
Cristal negro

NUEVO


4242006220945

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.
- Sistema de cierre suave de la puerta.

PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

Modelos: 3HB559BC y 3HB559NC

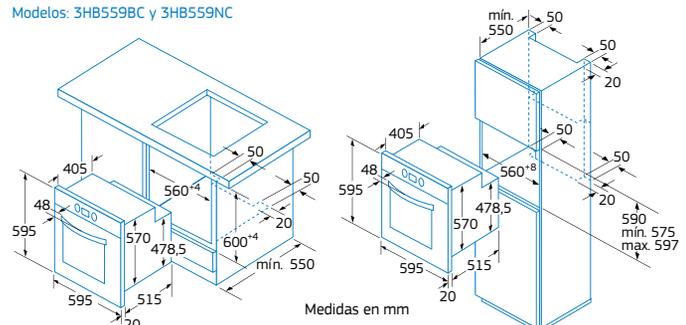

# Serie Cristal. Touch Control Profesional

Pirólisis



- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Autolimpieza pirólítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Carro extraíble



Apertura abatible



Apertura lateral izquierda



Apertura lateral derecha



3HB569XC

Cristal gris

4242006221058

NUEVO

- Carro extraíble.

PARTNERPROGRAM

3HB559XC

Cristal gris

4242006220952

NUEVO

- Railes telescópicos Confort en 1 altura.
- Sistema de cierre suave de la puerta.

PARTNERPROGRAM

3HB539XC

Cristal gris

4242006221300

NUEVO

- Railes telescópicos en 1 altura.

PARTNERPROGRAM

3HB539XDC

Cristal gris


4242006221317

NUEVO


- Railes telescópicos en 1 altura.

PARTNERPROGRAM

Modelos:  
3HB569XC y 3HB559XC

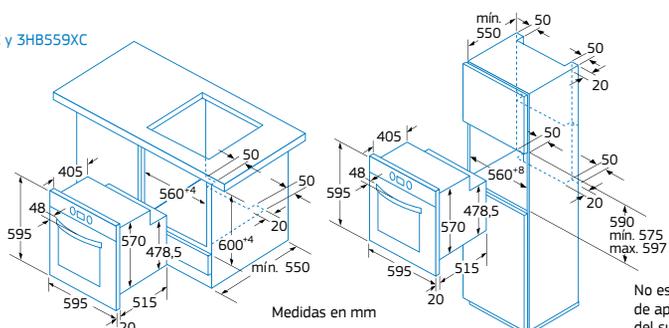

Modelos: 3HB539XC y 3HB539XDC




No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Cristal. Touch Control Profesional

Aqualisis



- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Sistema de autolimpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

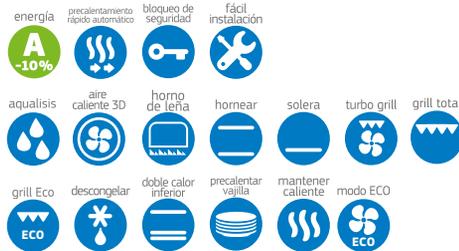

## Apertura abatible



3HB509XC


Cristal gris

4242006221591

NUEVO

- Railes telescópicos Confort en 1 altura.
- Sistema de cierre suave de la puerta.

Modelo: 3HB509XC

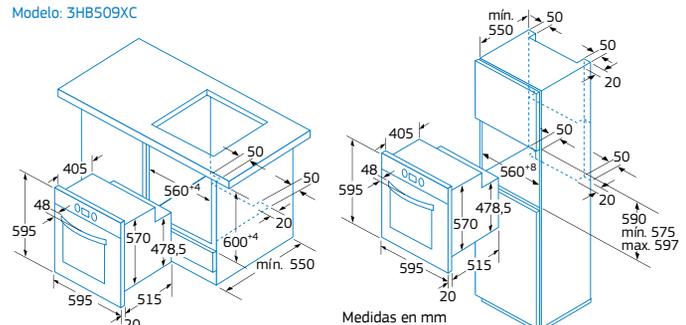

# Serie Cristal. Touch Control Confort

Pirólisis



- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirólítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total y modo ECO.
- Pre calentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Apertura abatible



3HB558BC  
Cristal blanco

4242006220907

NUEVO

- Railes telescópicos Confort en 1 altura.

Apertura abatible




3HB558NC  
Cristal negro

4242006220914

NUEVO

- Railes telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos: 3HB558BC y 3HB558NC

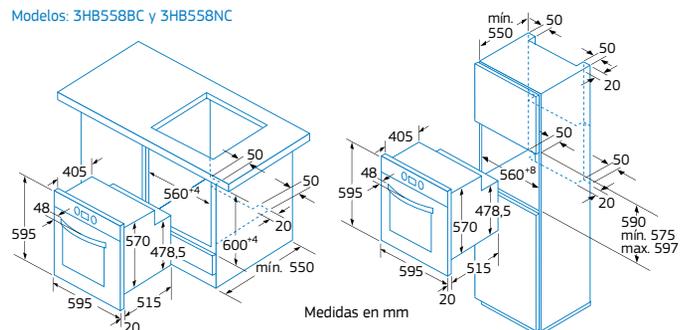


# Serie Cristal. Touch Control Confort

Aqualisis



- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Sistema de autolimpieza por Aqualisis.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y modo ECO.
- Pre calentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

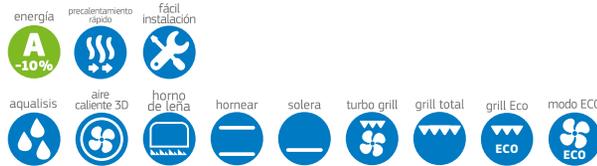

Apertura abatible



Apertura abatible



3HB508BC  
Cristal blanco

4242006221560

NUEVO

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.


3HB508NC  
Cristal negro

4242006221577

NUEVO

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos: 3HB508BC y 3HB508NC

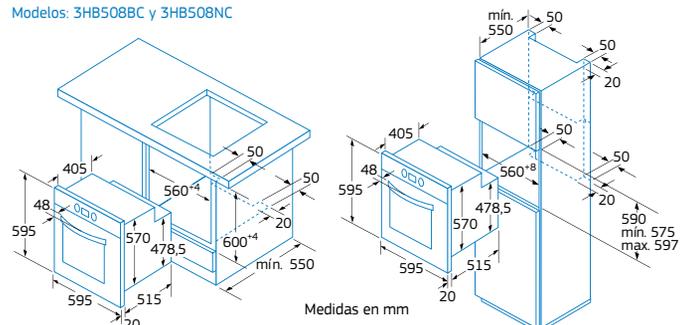



Placa Flex Inducción 3EB917LQ  
Horno Serie Fusión Plus 3HB568XF

# Serie Fusión Plus. Touch Control Profesional

Pirólisis



- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Autolimpieza pirólitica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



## Carro extraíble



### 3HB569XF

Cristal gris / acero

NUEVO

4242006221065

- Carro extraíble.

PARTNERPROGRAM

## Apertura abatible



### 3HB559XF

Cristal gris / acero


NUEVO

4242006220969

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

PARTNERPROGRAM

Modelos: 3HB569XF y 3HB559XF

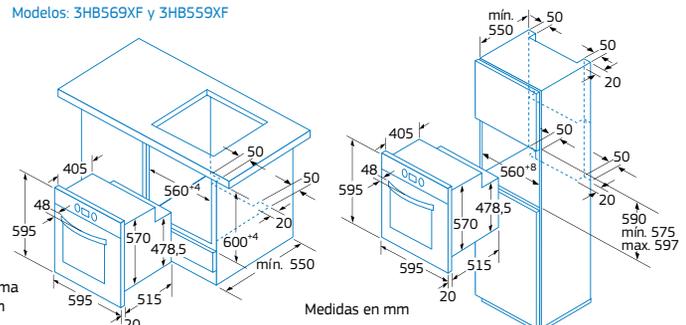

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Fusión Plus. Touch Control Confort

Pirólisis



- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirólítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total y modo ECO.
- Pre calentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



## Carro extraíble



### 3HB568XF

Cristal gris / acero

NUEVO

4242006221089

- Carro extraíble.

## Apertura abatible



### 3HB558XF


Cristal gris / acero

NUEVO

4242006220921

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos: 3HB568XF y 3HB558XF

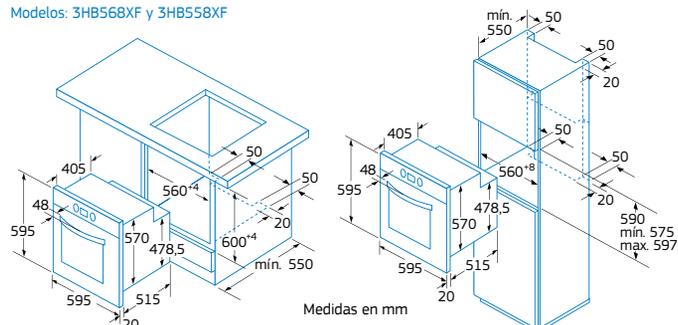

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Fusión Plus. Touch Control Confort

Aqualisis



- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Sistema de autolimpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.



## Carro extraíble



**3HB518XF**  
Cristal gris / acero

NUEVO

4242006221607

- Carro extraíble.

## Apertura abatible




**3HB508XF**  
Cristal gris / acero

NUEVO

4242006221584

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos: 3HB518XF y 3HB508XF

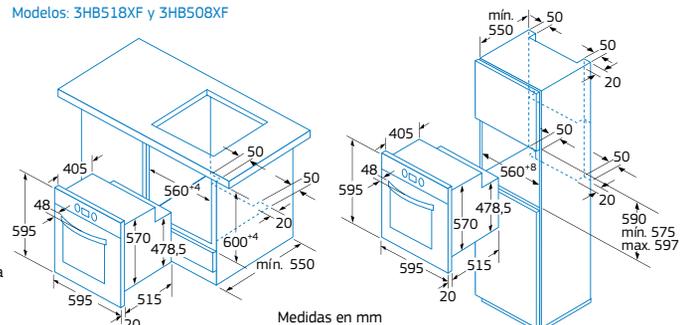

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Acero. Touch Control Confort

Pirólisis



- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirólítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Consumo energético 10% menor que clase A.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Apertura abatible



3HB557XM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006220891

- Railes telescópicos Confort en 1 altura.

Apertura abatible




3HB556XM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006220884

- Gradas cromadas.

Modelos: 3HB557XM y 3HB556XM

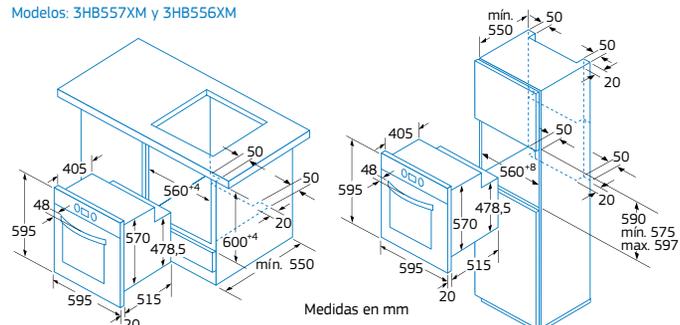

# Serie Acero. Programación electrónica

Multifunción



- Programación electrónica de paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco y descongelar.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Mandos ocultables.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Apertura lateral izquierda



Apertura lateral derecha



3HB526XIM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006221348

- Gradas cromadas.


3HB526XDM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006221355

- Gradas cromadas.

Modelos: 3HB526XIM y 3HB526XDM

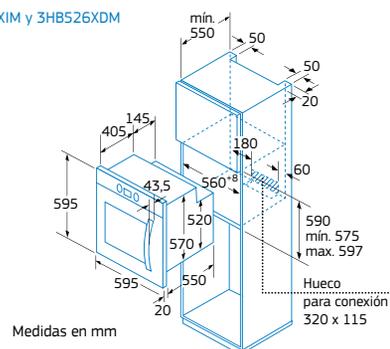



- Sistema de autolimpieza Aqualisis.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Mandos ocultables.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



Carro extraíble



Apertura abatible



Apertura abatible



Apertura abatible



**3HB516XM**  
Acero inoxidable

4242006221522

NUEVO

**3HB516BM**  
Blanco

4242006221515

NUEVO

- Carro extraíble.

**3HB506XM**  
Acero inoxidable

4242006221553

NUEVO

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

**3HB506BM**  
Blanco

4242006221539

NUEVO

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.


**3HB506NM**  
Negro

4242006221546

NUEVO

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos:  
3HB516XM, 3HB516BM,  
3HB506XM, 3HB506BM y 3HB506NM

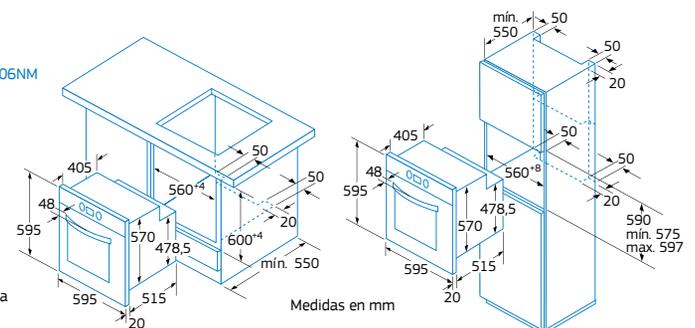

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de carro extraíble a más de 70 cm del suelo.

# Serie Acero. Programación electrónica

Multifunción



- Programación electrónica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.



Apertura abatible




3HB505XM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006220877

- Gradas cromadas.

Modelo: 3HB505XM

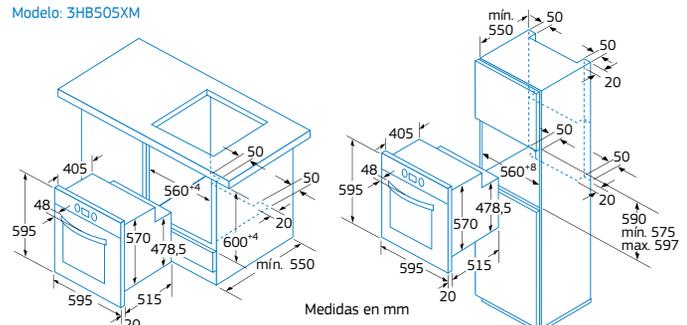

# Serie Acero. Programación mecánica

Multifunción



- Programación mecánica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.



Apertura abatible



Apertura abatible



Apertura abatible



3HB504XM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006220860

- Gradas cromadas.

3HB504BM  
Blanco

NUEVO

4242006220846

- Gradas cromadas.


3HB504NM  
Negro

NUEVO

4242006220853

- Gradas cromadas.

Modelos: 3HB504XM, 3HB504BM y 3HB504NM

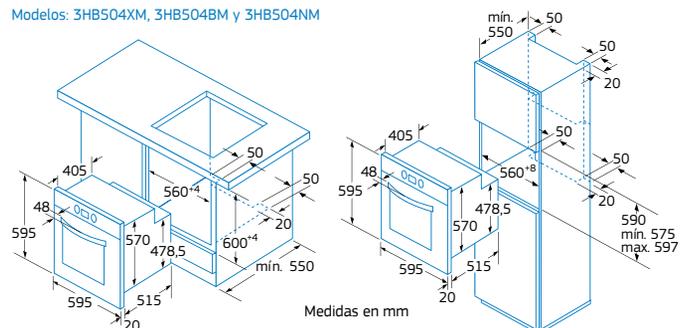

# Serie Acero. Programación mecánica

Radiación



- Programación mecánica de paro de cocción.
- Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill total.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.



Apertura abatible



Apertura abatible



Apertura abatible



3HB503XM  
Acero inoxidable

4242006220839

NUEVO

- Gradas cromadas.

3HB503BM  
Blanco

4242006220815

NUEVO

- Gradas cromadas.


3HB503NM  
Negro

4242006220822

NUEVO

- Gradas cromadas.

Modelos: 3HB503XM, 3HB503BM y 3HB503NM

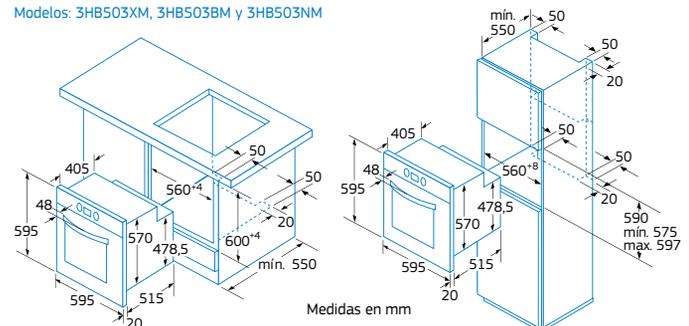



## 3HE506XM

Acero inoxidable

NUEVO

4242006221027

- Programación electrónica de paro de cocción.
- Apertura abatible.
- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido automático.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



## 3HE504XM

Acero inoxidable

NUEVO

4242006221010

- Programación mecánica de paro de cocción.
- Apertura abatible.
- Gradas cromadas.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.



# Polivalentes. Serie Acero

Radiación



- Programación mecánica de paro de cocción.
- Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill total.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.



Apertura abatible



Apertura abatible



Apertura abatible



3HE503XM  
Acero inoxidable

NUEVO

4242006220983

- Gradas cromadas.

3HE503BM  
Blanco

NUEVO

4242006220990

- Gradas cromadas.


3HE503NM  
Negro

NUEVO

4242006221003

- Gradas cromadas.

Modelos:  
3HE506XM, 3HE504XM,  
3HE503XM, 3HE503BM y 3HE503NM



Medidas en mm

## Información técnica

Tipo de aparato	Módulos de calentamiento		
Serie de diseño	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal
Color	Gris	Blanco	Negro
Modelo	<b>3AC149XC</b>	<b>3AC149BC</b>	<b>3AC149NC</b>
<b>Dimensiones</b>			
Ancho	mm	595	595
Alto	mm	141	141
Fondo	mm	544	544
Anchura de encastre	mm	560	560
Altura de encastre	mm	141	141
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550
Anchura del cajón	mm	465	465
Altura del cajón	mm	95	95
Profundidad del cajón	mm	457	457
Profundidad total con la puerta abierta	mm	1.023	1.023
<b>Aplicaciones</b>			
Precaentar vajilla	•	•	•
Mantener caliente	•	•	•
Descongelar	•	•	•
Fundir	•	•	•
Fermentar masa con levadura	•	•	•
Asado a fuego lento	•	•	•
<b>Equipamiento</b>			
Regulación electrónica de temperatura	•	•	•
Rango de regulación de temperatura	30 a 80°C	30 a 80°C	30 a 80°C
Capacidad máxima	kg	25	25
Volumen	litros	20	20
Interior de acero inoxidable	•	•	•
Piloto de funcionamiento	•	•	•
Sistema de apertura push sin tirador	•	•	•
Guías telescópicas	•	•	•
<b>Conexión eléctrica</b>			
Cable de conexión	cm	150	150
Potencia total	kW	0,810	0,810
Frecuencia	Hz	50 / 60	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10
Clavija Schuko	•	•	•

Tipo de aparato	Cafetera integrable	
Color	Acero inoxidable	
Modelo	<b>3CF458XP</b>	
<b>Dimensiones</b>		
Ancho	mm	594
Alto	mm	454
Fondo	mm	532
Anchura de encastre	mm	560-568
Altura de encastre	mm	450
Profundidad del hueco de encastre	mm	560
<b>Prestaciones</b>		
Display electrónico con menús de texto	8 idiomas	
Acceso directo a las funciones especiales	•	
Cámara de preparación de volumen flexible	•	
Sistema de calentamiento y bombeo a presión	Thermo Block	
Muelas de acero	•	
Bares de presión espresso	bares	15
Reloj programable de encendido y apagado	•	
Surtidor de vapor y agua caliente	•	
Depósito interno de café en grano	gramos	400
Depósito interno adicional para café premolido	•	
Depósito interno de agua (transparente y desmontable)	litros	1,8
<b>Parámetros regulables</b>		
Volumen de café por taza	niveles	12
Cantidad de café molido por taza	niveles	6
Grado de molido	niveles	8
Temperatura de preparación	niveles	3
Altura máxima del surtidor de café	cm	11,5
<b>Limpieza y mantenimiento</b>		
Función automática de aclarado de conductos internos	•	
Programas automáticos de limpieza y descalcificación	•	
Bandeja recoge gotas extraíble con sensor de llenado	•	
Depósito interno de posos apto para lavavajillas	•	
Filtro de agua de carbón activo disponible en Servicio Técnico	461732	
<b>Conexión eléctrica</b>		
Cable de conexión	cm	300
Potencia total	W	1.300
Frecuencia	Hz	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Clavija Schuko	•	

# Información técnica

Horno de vapor / Hornos compactos de 45 y 42 cm / Horno de 90 cm									
Tipo de horno	Horno con vapor	Hornos compactos de 45 cm				Hornos compactos de 42 cm		Horno 90 cm	
	Multifunción + Vapor	Pirólítico	Pirólítico + Microondas	Horno + Microondas	Multifunción. Raíles	Multifunción Raíles	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Modelo/Color	Cristal gris 3HV469XC	3HB469XC	3HW469XC	3HW440XC	3HB458XC	3HB548XC			
	Cristal blanco	3HB469BC							
	Cristal negro	3HB469NC							
	Acero inoxidable						3HB540XM	3HB598XP	
Dimensiones									
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595	896
Alto	mm	454	454	454	454	454	416	416	480
Fondo	mm	550	531	531	539	550	515	515	545
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	860
Altura de encastre	mm	450	450	450	450	450	411-421	411-421	467
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	560	550	550	550	550	550	560
Anchura de la cavidad*	mm	325	424	424	420	468	473	473	615
Altura de la cavidad*	mm	265	221	226	250	255	171	171	308
Profundidad de la cavidad*	mm	402	363	366	420	418	366	402	405
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen útil en litros									
Capacidad*	litros	35	35	42	44	50	30	33	77
Tipos de calentamiento									
Tipo de aparato		Multifunción + Vapor	Multifunción	Multifunción + Microondas	Horno + Microondas	Multifunción	Multifunción	Radiación	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional		-	•	-	-	•	-	-	•
Solera		-	•	•	-	•	•	•	-
Hornear / Hornear con doble calor inferior		-	•	• / •	•	•	•	•	•
Horno de leña		-	-	-	-	•	-	-	•
Grill total de superficie amplia		-	•	•	•	•	•	•	•
Grill Eco de superficie reducida		-	•	•	-	•	•	•	•
Turbo		•	•	•	•	-	•	-	•
Turbosolera		-	-	-	-	-	-	-	•
Descongelar		•	-	•	•	•	•	-	-
Turbo grill		-	•	•	•	•	•	-	•
Precalentamiento rápido		-	•	•	-	•	•	-	-
Vapor		•	-	-	-	-	-	-	-
Función combi		•	-	•	•	-	-	-	-
Regenerar		•	-	-	-	-	-	-	-
Fermentar		•	-	-	-	-	-	-	-
Cocción suave		•	•	•	-	-	-	-	-
Precalentar vajilla		•	•	•	-	-	-	-	-
Mantener caliente		•	•	•	-	-	-	-	-
Prestaciones									
Touch Control con mando central		•	•	•	•	-	-	-	-
Reloj electrónico programador de inicio y paro		•	•	•	•	•	•	-	•
Reloj electrónico programador de paro		-	-	-	-	-	-	-	-
Temporizador de paro programable 120 min		-	-	-	-	-	-	•	-
Recetas programadas		20	15	20	15	-	-	-	-
Función "receta favorita"		•	•	•	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	-	-	-	-
Control electrónico de temperatura		•	•	•	•	-	-	-	-
Indicación de temperatura real de la cavidad		•	-	•	-	-	-	-	-
Indicador de calor residual		•	•	•	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos		-	1 nivel	-	-	1 nivel	1 nivel	-	1 nivel
Niveles para colocar bandejas		4	3	3	1	3	3	3	4
Temperatura exterior puerta <sup>(1)</sup>	°C	Según norma	40	Según norma	Según norma	Según norma	Según norma	Según norma	Según norma
Número de cristales en puerta		2	4	-	-	3	2	2	2
Puerta interior cristal		•	•	-	-	•	•	•	-
Ventilación dinámica		•	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte antiadherente de alta resistencia		-	•	•	•	•	•	•	-
Panel trasero autolimpiante		-	-	-	-	•	-	-	Laterales
Autolimpieza pirólítica		-	•	•	-	-	-	-	-
Grill abatible		-	-	-	-	•	•	-	-
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	•	•	•	-	-
Autodesconexión de seguridad		•	•	•	-	-	-	-	-
Iluminación interior	W	25	20	20	20	25	25	25	25 x 2
Potencia grill total de superficie amplia	kW	-	2,5	2,46	1,75	2,0	2,3	2,3	3,0
Potencia grill Eco de superficie reducida	kW	-	1,4	-	-	1,1	1,2	1,2	1,7
Eficiencia energética <sup>(2)</sup>	A	A	A	-	-	A	A	A	B
Consumo energía convencional / multifunción	kWh	- / 0,600	0,780 / 0,885	- / -	- / -	0,790 / 0,890	0,620 / 0,580	0,590 / -	1,447 / 1,307
Acometida eléctrica									
Cable de conexión	cm	150	180	180	180	150	145	145	115
Potencia total	W	1.900	3.600	3.600	3.600	2.800	3.380	2.335	3.300
Frecuencia del horno	Hz	50	50	50	50	50	50/60	50/60	50/60
Voltaje	V	220/240	220/230	220/230	220/230	220/230	220/240	220/240	220/240
Fusible mínimo para la conexión	A	10	16	16	16	16	16	16	16
Dotación									
Parrilla cromada		•	•	•	-	•	•	•	•
Bandeja plana		Gastronorm lisa x 2	-	•	plato giratorio 36 cm	-	•	•	-
Bandeja profunda		Gastronorm agujereada x 2	•	•	-	•	-	-	•
Esponja		•	-	-	-	-	-	-	-

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200°C

(2) Según la Norma Europea EN 50304

\* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009

# Información técnica

Hornos de 60 cm. Serie Cristal										
Serie de diseño	Serie Cristal	Serie Cristal								
Control	Touch Control con mando central	Mando central								
Limpieza / tipo de horno	Pirólisis	Aqualisis								
Color	Gris	Gris	Blanco	Negro	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco
Apertura	Carro	Abatible con raíles	Abatible con rail	Abatible con rail	Carro	Abatible con rail	Lateral izquierda	Lateral derecha	Abatible con rail	Abatible con rail
Modelo	3HB570XC	3HB560XC	3HB559BC	3HB559NC	3HB569XC	3HB559XC	3HB539XC	3HB539XDC	3HB509XC	3HB558BC
Dimensiones										
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	mm	515	515	515	515	515	515	550	550	515
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad*	mm	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Altura de la cavidad*	mm	329	329	329	329	329	329	329	329	329
Profundidad de la cavidad*	mm	387	375	375	375	387	375	405	405	387
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad*	litros	62	60	60	60	62	60	65	65	62
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción								
Aire caliente 3D Profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Solera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear con doble calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill Eco de superficie reducida	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Turbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantener caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Horno de leña	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precaentamiento rápido automático	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precaentar vajilla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Prestaciones										
Touch Control con mando central	Con textos	Con textos	•	•	•	•	•	•	•	•
Reloj electrónico programador de inicio y paro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display electrónico con programación 199 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temporizador de paro programable 120 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetas programadas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10
Función "receta favorita"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control electrónico de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Raíles telescópicos	-	2 niveles	1 nivel	1 nivel	-	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel
Carro extraíble	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Sistema de cierre suave de la puerta	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta <sup>(1)</sup>	°C	40	30	30	30	40	30	40	40	30
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilación dinámica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte antiadherente de alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Autolimpieza pirólítica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autolimpieza aqualisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Autodesconexión de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación interior	W	25	25	25	25	25	25	40	40	25
Superficie de grill	cm <sup>2</sup>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.230	1.230	1.300
Potencia grill total de superficie amplia	kW	230	230	230	230	230	230	280	280	230
Potencia grill Eco de superficie reducida	kW	120	120	120	120	120	120	150	150	120
Eficiencia energética <sup>(2)</sup>		10% mejor que A	10% mejor que A							
Consumo energía modo convencional	kWh	0,880	0,910	0,910	0,910	0,880	0,910	0,890	0,890	0,810
Consumo energía modo multifunción	kWh	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,660	0,660	0,710
Acometida eléctrica										
Cable de conexión	cm	95	95	95	95	95	95	120	120	95
Potencia total	W	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.650	3.650	3.535
Frecuencia del horno	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dotación										
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Espanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200°C

(2) Según la Norma Europea EN 50304

\* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009

# Información técnica

Serie de diseño	Hornos de 60 cm. Serie Cristal			Hornos de 60 cm. Serie Fusión Plus						
	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Fusión Plus	Serie Fusión Plus	Serie Fusión Plus	Serie Fusión Plus	Serie Fusión Plus	Serie Fusión Plus	Serie Acero
Control	Mando central	Mando central	Mando central	Touch Control con mando central	Touch Control con mando central	Mando central	Mando central	Mando central	Mando central	Mando central
Limpieza / Tipo de horno	Pirólisis	Aqualisis	Aqualisis	Pirólisis	Pirólisis	Pirólisis	Pirólisis	Aqualisis	Aqualisis	Pirólisis
Color	Negro	Blanco	Negro	Gris / Acero	Gris / Acero	Gris / Acero	Gris / Acero	Gris / Acero	Gris / Acero	Acero inox.
Apertura	Abatible con rail	Abatible con rail	Abatible con rail	Carro	Abatible con rail	Carro	Abatible con rail	Carro	Abatible con rail	Abatible con rail
Modelo	3HB558NC	3HB508BC	3HB508NC	3HB569XF	3HB559XF	3HB568XF	3HB558XF	3HB518XF	3HB508XF	3HB557XM
Dimensiones										
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	mm	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad*	mm	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Altura de la cavidad*	mm	329	329	329	329	329	329	329	329	329
Profundidad de la cavidad*	mm	375	387	387	387	375	387	375	387	375
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad*	litros	60	62	62	62	60	62	60	62	60
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Modo ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Solera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear con doble calor inferior	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill Eco de superficie reducida	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Turbo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelar	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantener caliente	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Horno de leña	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento rápido automático	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento vajilla	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Prestaciones										
Touch Control con mando central	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reloj electrónico programador de inicio y paro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display electrónico con programación 199 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temporizador de paro programable 120 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetas programadas	10	10	10	40	40	10	10	10	10	-
Función "receta favorita"	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control electrónico de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de temperatura real de la cavidad	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Indicador de calor residual	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-	1 nivel	-	1 nivel	-	1 nivel	1 nivel
Carro extraíble	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-
Sistema de cierre suave de la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta <sup>(1)</sup>	°C	30	50	50	40	30	40	30	Según norma	50
Número de cristales en puerta	4	2	2	4	4	4	4	2	2	4
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilación dinámica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte antiadherente de alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-
Autolimpieza pirolítica	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•
Autolimpieza aqualisis	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-
Grill abatible	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-
Bloqueo de seguridad niños	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Autodesconexión de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación interior	W	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Superficie de grill	cm <sup>2</sup>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Potencia grill total de superficie amplia	kW	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia grill Eco de superficie reducida	kW	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Eficiencia energética <sup>(2)</sup>		10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A	10% mejor que A
Consumo energía modo convencional	kWh	0,910	0,810	0,810	0,880	0,910	0,880	0,910	0,810	0,910
Consumo energía modo multifunción	kWh	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
Acometida eléctrica										
Cable de conexión	cm	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Potencia total	W	3.580	3.535	3.535	3.580	3.580	3.580	3.580	3.535	3.580
Frecuencia del horno	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dotación										
Parrilla cromada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Espanja		-	•	•	-	-	-	•	•	-

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200°C

(2) Según la Norma Europea EN 50304

\* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009

## Información técnica

	Hornos de 60 cm. Serie Acero									
Serie de diseño	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero
Control	Mando central	Programación electrónica								
Limpieza / Tipo de horno	Pirólisis	Multifunción	Multifunción	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Multifunción	Multifunción
Color	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Negro	Acero inox.	Acero inox.
Apertura	Abatible	Lateral izquierda	Lateral derecha	Carro	Carro	Abatible con rail	Abatible con rail	Abatible con rail	Abatible	Abatible
Modelo	3HB556XM	3HB526XM	3HB526XDM	3HB516XM	3HB516BM	3HB506XM	3HB506BM	3HB506NM	3HB505XM	3HB504XM
Dimensiones										
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	mm	515	550	550	515	515	515	515	515	515
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad*	mm	482	482	482	482	482	482	482	482	482 m
Altura de la cavidad*	mm	329	329	329	329	329	329	329	329	329
Profundidad de la cavidad*	mm	375	420	420	387	387	387	387	387	387
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad*	litros	60	67	67	62	62	62	62	62	62
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Modo ECO	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear con doble calor inferior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill Eco de superficie reducida	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Turbo	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Descongelar	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantener caliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horno de leña	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento rápido automático	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento vajilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones										
Touch Control con mando central	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reloj electrónico programador de inicio y paro	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Display electrónico con programación 199 min	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Temporizador de paro programable 120 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Recetas programadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función "receta favorita"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control electrónico de temperatura	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicación de temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de calor residual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos	-	-	-	-	-	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-	-
Carro extraíble	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
Sistema de cierre suave de la puerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta <sup>(1)</sup>	°C	30	40	40	Según norma	Según norma	50	50	50	50
Número de cristales en puerta	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilación dinámica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte antiadherente de alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Autolimpieza pirólítica	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autolimpieza aqualisis	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
Grill abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad niños	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Autodesconexión de seguridad	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación interior	W	25	40	40	25	25	25	25	25	25
Superficie de grill	cm <sup>2</sup>	1.300	1.230	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Potencia grill total de superficie amplia	kW	230	280	280	230	230	230	230	230	130
Potencia grill Eco de superficie reducida	kW	120	150	150	-	-	-	-	-	-
Eficiencia energética <sup>(2)</sup>		10% mejor que A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional	kWh	0,910	0,890	0,890	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Consumo energía modo multifunción	kWh	0,710	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
Acometida eléctrica										
Cable de conexión	cm	95	120	120	95	95	95	95	95	95
Potencia total	W	3.580	3.500	3.500	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	2.480
Frecuencia del horno	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dotación										
Parrilla cromada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja profunda		•	•	•	•	•	•	•	-	-
Espanja		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200°C

(2) Según la Norma Europea EN 50304

\* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009

# Información técnica

Serie de diseño	Hornos de 60 cm. Serie Acero					Hornos de 60 cm. Serie Acero. Polivalentes				
	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero
Control	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación electrónica	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación mecánica	Programación mecánica
Limpieza / Tipo de horno	Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación	Radiación	Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación	Radiación
Color	Blanco	Negro	Acero inox.	Blanco	Negro	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Negro
Apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible con rail	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Modelo	3HB504BM	3HB504NM	3HB503XM	3HB503BM	3HB503NM	3HE506XM	3HE504XM	3HE503XM	3HE503BM	3HE503NM
Dimensiones										
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	mm	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	575 - 597	600	600	600	600
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad*	mm	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Altura de la cavidad*	mm	329	329	329	329	329	329	329	329	329
Profundidad de la cavidad*	mm	387	387	424	424	424	387	387	424	424
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad*	litros	62	62	68	68	68	62	62	68	68
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato		Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación	Radiación	Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación
Aire caliente 3D Profesional		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo ECO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solera		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hornear con doble calor inferior		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill total de superficie amplia		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill Eco de superficie reducida		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbo		•	•	-	-	-	•	•	-	-
Descongelar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbo grill		•	•	-	-	-	•	•	-	-
Mantener caliente		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horno de leña		•	•	-	-	-	•	•	-	-
Precalentamiento rápido automático		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Precalentar vajilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones										
Touch Control con mando central		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reloj electrónico programador de inicio y paro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Display electrónico con programación 199 min		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Temporizador de paro programable 120 min		•	•	•	•	•	-	•	•	•
Recetas programadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función "receta favorita"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propuesta automática de temperatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control electrónico de temperatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicación de temperatura real de la cavidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de calor residual		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos		-	-	-	-	-	1 nivel	-	-	-
Carro extraíble		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de cierre suave de la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta <sup>(1)</sup>	°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Número de cristales en puerta		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Puerta interior cristal		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilación dinámica		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte antiadherente de alta resistencia		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Autolimpieza pirolítica		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autolimpieza aqualisis		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grill abatible		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad niños		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Autodesconexión de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación interior	W	25	25	15	15	15	25	25	25	25
Superficie de grill	cm <sup>2</sup>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Potencia grill total de superficie amplia	kW	130	130	130	130	130	230	130	130	130
Potencia grill Eco de superficie reducida	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eficiencia energética <sup>(2)</sup>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional	kWh	0,850	0,850	0,790	0,790	0,790	0,850	0,850	0,790	0,790
Consumo energía modo multifunción	kWh	0,790	0,790	-	-	-	0,790	0,790	-	-
Acometida eléctrica										
Cable de conexión	cm	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Potencia total	W	2.480	2.480	2.525	2.350	2.350	11.180	10.080	9.950	9.950
Frecuencia del horno	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dotación										
Parrilla cromada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja profunda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esponja		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear a 200°C

(2) Según la Norma Europea EN 50304

\* Medición de acuerdo a Norma EN50304/2009

---

# M<sup>a</sup> José de la Natividad

---

M<sup>a</sup> José lleva 21 años en Balay, desde hace 10 trabaja en el departamento de Planificación y Gestión de Stocks del área de cocción.



# Microondas



- Instalación mueble alto / columna
- Libre instalación

---

# Microondas Balay

Balay presenta su amplia gama de hornos con microondas y microondas integrables.

Tener poco tiempo es una excusa muy utilizada para no cocinar de forma sana e incluso para no cocinar en absoluto y alimentarse de forma inadecuada con comida rápida de alto contenido graso y calórico.

Por ello Balay presenta soluciones que permiten cocinar de forma sana y muy rápida, para disfrutar cocinando en el tiempo justo.



Serie Cristal:  
Microondas 3WG459BIC  
Horno multifunción 3HB469BC  
Módulo de calentamiento 3AC149BC



## Hornos con microondas: cocina sana en la mitad de tiempo

Los hornos multifunción con microondas Balay permiten realizar una cocción profesional de todo tipo de alimentos, y, combinándola con las ondas microondas, realizarla en la mitad de tiempo con el ahorro de consumo eléctrico que ello conlleva.

Ahora se puede realizar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un "roast beef" en 15 minutos, combinando las funciones tradicionales de los hornos: aire caliente, hornear, solera... con las potencias de las microondas.

La cocina mediterránea Balay también es posible en el horno multifunción con microondas 3HW469XC con todas las

posibilidades de cocinado. Además, su uso es facilísimo y se manejan de la misma forma que el resto de los aparatos.

Y también su limpieza puede ser muy rápida, ya que Balay incluye un modelo de horno multifunción con microondas que dispone de la limpieza más rápida, tan solo pulsando un botón: la pirólisis Balay.

Para la cocción rápida de platos sencillos, el modelo 3HW440XC permite cocinar de forma fácil y rápida con las ventajas de un horno y la rapidez de un microondas. Con este modelo también pueden realizarse las recetas más comunes en la mitad de tiempo: pollos, pizzas, verduras gratinadas...



Serie Cristal:  
 Horno con vapor 3HV469XC  
 Horno pirolítico con microondas 3HW469XC  
 Módulos de calentamiento 3AC149XC

# Microondas con base cerámica

## Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica

El concepto de microondas integrable Balay elimina el plato giratorio. La base del microondas es una superficie cerámica bajo la cual se encuentra una antena giratoria que reparte las microondas de forma homogénea por todo el alimento.

Así se consigue una superficie útil un 56 % mayor que en un microondas con reparto de ondas convencionales, con las mismas dimensiones externas.

## Apertura derecha e izquierda

Para integrarse perfectamente en el espacio que se le asigne en la cocina, Balay cuenta con nuevos microondas de apertura derecha e izquierda y que combinan a la perfección con los hornos Balay.

## Mayor ahorro energético

Los microondas Balay incorporan un apagado/encendido adicional, de forma que podemos minimizar el consumo del aparato cuando no vamos a usar el microondas durante un tiempo prolongado.

## Memorización de las recetas favoritas

Estos microondas incorporan recetas almacenadas con las que su uso resultará muy sencillo. Además permite programar hasta 3 pasos consecutivos y almacenar los modos de uso más utilizados en el microondas.

## Fácil limpieza

La limpieza de estos microondas es muy sencilla, ya que el suelo es liso y cerámico. El mando del panel frontal es ocultable, lo que también facilita la limpieza exterior del microondas.

## Fácil instalación



Gracias a su innovador diseño, estos microondas cuentan con una instalación muy sencilla. Sin necesidad de incorporar marco ni piezas adicionales, encajan a la perfección en un hueco estándar, tanto en columna como en mueble alto y se fijan sencillamente con cuatro tornillos.

Solución de una pieza que encajará a la perfección ante cualquier necesidad de instalación.



Serie Cristal:  
Microondas 3WG459XIC y 3WG459XDC  
Hornos 3HB539XIC y 3HB539XDC

# La gama más amplia y fácil de instalar: microondas con marco

## Balay: experto en soluciones integrables

Balay posee una gama de microondas con un diseño que combina a la perfección con sus gamas de hornos y aporta soluciones para cualquier tipo de instalación en la cocina.

Toda la gama de microondas con marco incluido se puede instalar tanto en mueble alto como en una columna.

Una completa gama en la que seguro se encuentra el modelo que se adapta al más innovador diseño de cocina, tanto en medidas como en tamaño.

## Instalación en mueble alto y columna

En su gama de microondas, Balay también dispone de modelos, tanto en 18 y 25 litros para instalar en columna así como de modelos de 18 litros para encastrar en columna o en mueble alto de 50 ó 60 cm de ancho.

## Fácil instalación

La instalación de toda la gama de microondas con marco Balay es sencillísima, con solo un tornillo y sin necesidad de piezas adicionales, ni mediciones en el mueble. Una instalación de una pieza que se puede llevar a cabo en solo tres pasos: colocar el aparato en el hueco de encastre, encajar el marco y atornillar el único tornillo necesario.



Microondas 3WX1923  
Horno multifunción 3HB556XM



Lavavajillas Compacto Integrable 3VK731XC  
Horno pirolítico con microondas 3HW469XC  
Horno de vapor 3HV469XC

# Hornos compactos con microondas. Serie Cristal

Pirolítico con microondas




3HW469XC

Cristal gris

4242006221454

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno compacto pirolítico multifunción con microondas.
- Apertura abatible.
- Autolimpieza pirolítica.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 10 funciones: turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill Eco, hornear con doble calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla y mantener caliente.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Grill simultáneo de 2.460 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Visualización del nivel de calor en el interior de horno.
- Indicador de calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada y parrilla.
- Libro de cocina.

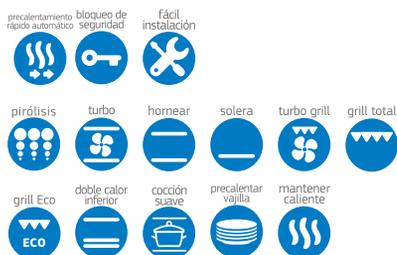

PARTNER PROGRAM

Multifunción con microondas



3HW440XC

Cristal gris


424200622215

NUEVO

- Diseño serie Cristal.
- Horno multifunción con microondas.
- Apertura abatible.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 4 funciones: turbo, hornear, turbo grill y grill total.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Grill simultáneo de 1.750 W.
- Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
- Interior: acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3HW469XC

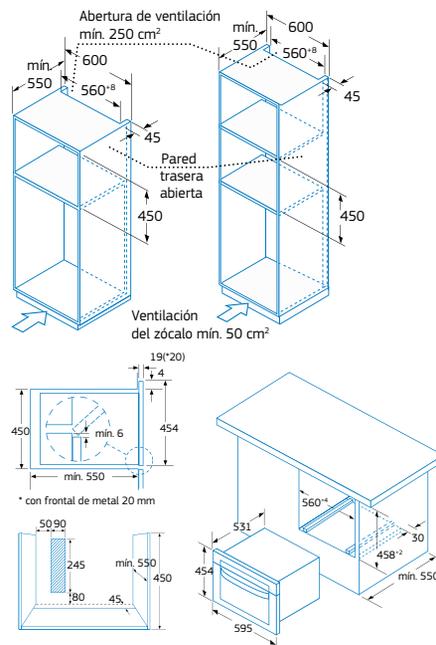

Medidas en mm  
En instalaciones bajo placa de cocción, prever un espesor de encimera de 60 mm.

Modelo: 3HW440XC

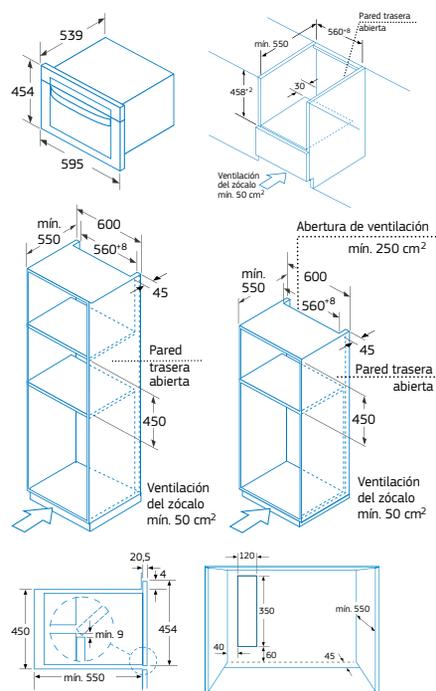

Medidas en mm

# Instalación mueble alto/columna de 60 cm. Serie Cristal

Apertura lateral derecha. Grill



## 3WG459XDC

Cristal gris

4242006221096

NUEVO

- Diseño Serie Cristal.
- Microondas sin marco.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Apertura derecha.
- Grill simultáneo de 1.300 W.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 900 W.
- Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
- Función recetas favoritas: grabación de recetas propias.
- Descongelación por peso.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Interior: acero inoxidable.
- Capacidad: 21 litros.
- Sistema de fácil instalación.



Apertura lateral izquierda. Grill



## 3WG459XIC

Cristal gris


4242006221102

NUEVO



- Diseño Serie Cristal.
- Microondas sin marco.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Apertura izquierda.
- Grill simultáneo de 1.300 W.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 900 W.
- Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
- Función recetas favoritas: grabación de recetas propias.
- Descongelación por peso.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Interior: acero inoxidable.
- Capacidad: 21 litros.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3WG459XDC, 3WG459XIC, 3WG459BIC y 3WG459NIC

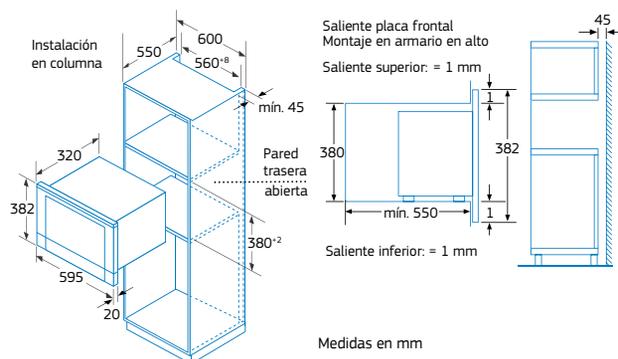

Medidas en mm

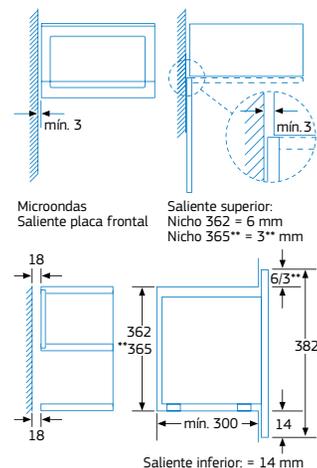

Apertura lateral izquierda. Grill



### 3WG459BIC

Cristal blanco

4242006221256

NUEVO

- Diseño Serie Cristal.
- Microondas sin marco.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Apertura izquierda.
- Grill simultáneo de 1.300 W.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 900 W.
- Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
- Función recetas favoritas: grabación de recetas propias.
- Descongelación por peso.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Interior: acero inoxidable.
- Capacidad: 21 litros.
- Sistema de fácil instalación.



Apertura lateral izquierda. Grill



### 3WG459NIC

Cristal negro

4242006221218

NUEVO

- Diseño Serie Cristal.
- Microondas sin marco.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Apertura izquierda.
- Grill simultáneo de 1.300 W.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 900 W.
- Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
- Función recetas favoritas: grabación de recetas propias.
- Descongelación por peso.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Interior: acero inoxidable.
- Capacidad: 21 litros.
- Sistema de fácil instalación.



# Instalación en columna de 60 cm. 25 litros

Electrónico. Grill

Grill



## 3WGX2539P

Acero inoxidable

4242006179502

- Microondas con marco.
- Potencia: 900 W.
- Capacidad: 25 litros.
- Electrónico.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.200 W.
- Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 min.
- Una memoria programable.
- Programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- Mando ocultable.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.

## 3WGX2534


Acero inoxidable

4242006176297

- Microondas con marco.
- Potencia: 900 W.
- Capacidad: 25 litros.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.200 W.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3WGX2539P y 3WGX2534

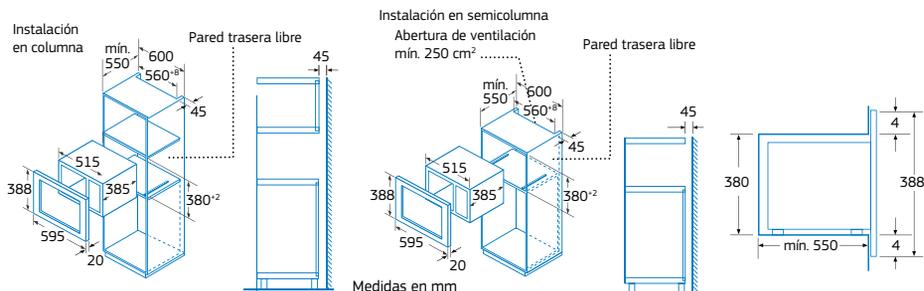



Microondas 3WGX2534  
Horno piroclítico multifunción 3HB556XM  
Campanas decorativas 3BC845

# Instalación en columna/mueble alto de 60 cm. 18 litros

Electrónico. Grill

Grill



## 3WGX1929P

Acero inoxidable

4242006180720

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Electrónico.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.000 W.
- Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 min.
- Una memoria programable.
- Programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Mando ocultable.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.

## 3WGX1923





Acero inoxidable

4242006165086

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.000 W.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3WGX1929P, 3WGX1923, 3WGX1929P, 3WGX1918, 3WMB1918 y 3WMN1918

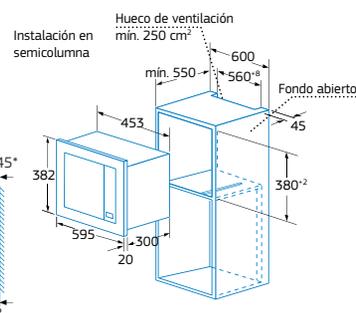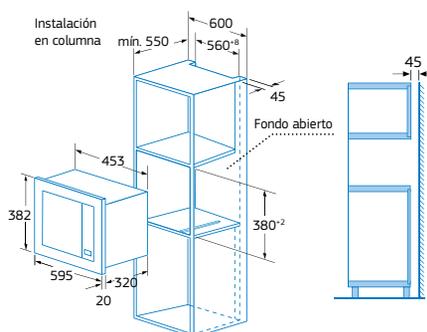

Electrónico. Sin grill



3WMX1929P

Acero inoxidable

4242006180003

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Electrónico.
- Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Una memoria programable.
- Programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- Interior de acero inoxidable.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Mando ocultable.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.



Sin grill



3WMX1918

Acero inoxidable

4242006164805



3WMB1918

Blanco

4242006164775

3WMN1918

Negro

4242006164799

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior esmaltado.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Marco de encastre incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.



# Instalación en columna/mueble alto de 50 cm. 18 litros

Grill

Sin grill



## 3WGX1953

Acero inoxidable

4242006165093

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.000 W.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Marco de encastre incluido para mueble de 50 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.

## 3WMB1958




Blanco

4242006164768

- Microondas con marco.
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior esmaltado.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Marco de encastre incluido para mueble de 50 cm de ancho.
- Sistema de fácil instalación.



### Modelos 3WGX1953 y 3WMB1958

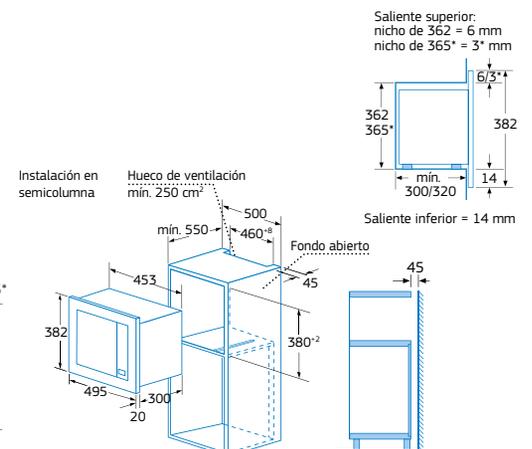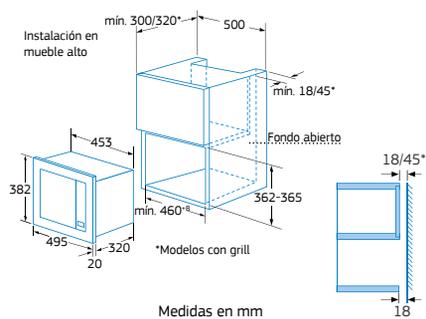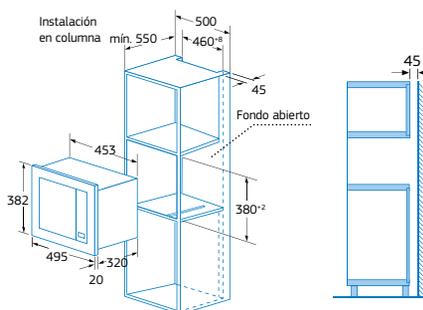

# Libre instalación. 18 litros

Grill



## 3WGX2018

Acero inoxidable

4242006162498

- Microondas libre instalación
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.000 W.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior esmaltado.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.



Grill



## 3WGB2018

Blanco

4242006162481

- Microondas libre instalación
- Potencia: 800 W.
- Capacidad: 18 litros.
- Con grill simultáneo.
- Potencia grill: 1.000 W.
- Programador de tiempo de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior esmaltado.
- Parrilla grill elevada.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.



## Microondas

Tipo de microondas	Instalación en columna. Apertura abatible		Instalación en mueble alto / columna. Apertura lateral			
	Horno multifunción + microondas		Microondas electrónico sin marco			
	Pirólítico + Microondas	Horno + Microondas	Apertura lateral derecha	Apertura lateral izquierda	Apertura lateral izquierda	Apertura lateral izquierda
	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal
	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Negro
Modelo	3HW469XC	3HW440XC	3WG459XDC	3WG459XIC	3WG459BIC	3WG459NIC
<b>Dimensiones</b>						
Ancho	mm	595	595	595	595	595
Alto	mm	454	454	382	382	382
Fondo	mm	531	539	320	320	320
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	450	450	362 - 365 / 380	362 - 365 / 380	362 - 365 / 380
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	300	300	300
Anchura de la cavidad	mm	424	420	350	350	350
Altura de la cavidad	mm	226	250	220	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	366	420	270	270	270
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•
<b>Volumen útil en litros</b>						
Capacidad	litros	42	44	21	21	21
<b>Potencias microondas</b>						
Número de potencias		5	5	5	5	5
Máxima potencia	W	1.000	900	900	900	900
Calentar	W	600	600	600	600	600
Cocción	W	360	360	360	360	360
Descongelar	W	280	280	180	180	180
Fundir	W	90	90	90	90	90
Potencia grill	W	2.460	1.750	1.300	1.300	1.300
<b>Prestaciones</b>						
Touch Control con mando central		•	•	•	•	•
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	-	•	•	•
Tiempo máximo programable	min	90	90	99	99	99
Reloj electrónico con programación de inicio y paro		•	•	-	-	-
Reloj electrónico con programación de paro		-	-	•	•	•
Temporizador mecánico de paro		-	-	-	-	-
Menú electrónico		•	•	•	•	•
Posibilidad de programar hasta 3 potencias consecutivas		•	-	•	•	•
Programas automáticos de cocción		•	•	•	•	•
Descongelación automática por peso		•	-	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		•	-	•	•	•
Grill variable con 3 niveles		•	4	•	•	•
Número de funciones multifunción		10	-	-	-	-
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	•
Material interior		Esmaltado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material fondo		Esmaltado	Acero inoxidable	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Luz interior		•	•	•	•	•
Doble cierre de seguridad		•	•	•	•	•
Homologación TÜV interferencias y CE		•	•	•	•	•
<b>Dotación</b>						
Diámetro plato giratorio	mm	No necesita	360	No necesita	No necesita	No necesita
Parrilla grill elevada		•	-	•	•	•
Bandeja universal		•	-	-	-	-
Bandeja Pyrex		-	-	•	•	•
<b>Acometida eléctrica</b>						
Cable de conexión	cm	180	180	150	150	150
Potencia total	W	3.600	3.600	1.990	1.990	1.990
Frecuencia microondas	Hz	50	50	50	50	50
Voltaje	V	220-230	220-230	230	230	230
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	10	10	10
<b>Instalación</b>						
Integrable		•	•	•	•	•
Marco para encastrar ancho 60 cm		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita

# Microondas

Tipo de microondas	Instalación en columna. Apertura lateral	Instalación en mueble alto / columna. Apertura lateral								Libre instalación. Apertura lateral
		Instalación en columna de 60 cm de ancho. 25 litros		Instalación en columna de 60 cm de ancho. 18 litros				Instalación en columna de 50 cm de ancho. 18 litros		
Modelo de microondas	Inox	3WGX2539P	3WGX2534	3WGX1929P	3WGX1923	3WMX1929P	3WMX1918	3WGX1953		3WGX2018
	Blanco						3WMB1918		3WMB1958	3WGB2018
	Negro						3WMN1918			
Mecánico			•		•		•	•	•	•
Electrónico		•		•		•				
Dimensiones										
Ancho	mm	515	515	453	453	453	453	453	453	462
Alto	mm	280	280	280	280	280	280	280	280	290
Fondo	mm	405	405	320	320	320	320	320	320	320
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	453	453	-
Altura de encastre	mm	380	380	362	362	362	362	362	362	-
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	300	300	300	300	300	300	-
Anchura de la cavidad	mm	337	337	290	290	290	290	290	290	290
Altura de la cavidad	mm	215	215	194	194	194	194	194	194	194
Profundidad de la cavidad	mm	354	354	274	274	274	274	300	300	274
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen útil en litros										
Capacidad	litros	25	25	18	18	18	18	18	18	18
Potencias microondas										
Número de potencias		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Máxima potencia	W	900	900	800	800	800	800	800	800	800
Calentar	W	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Cocción	W	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Descongelar	W	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Fundir	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Potencia grill	W	1.200	1.200	1.000	1.000	-	-	1.000	-	1.000
Prestaciones										
Tiempo máximo programable	min	99	60	99	60	99	60	60	60	60
Reloj electrónico con programación de inicio y paro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reloj electrónico con programación de paro		•	-	•	-	•	-	-	-	-
Temporizador mecánico de paro		-	•	-	•	-	•	•	•	•
Menú electrónico		•	-	•	-	•	-	-	-	-
Programas automáticos de cocción		•	-	•	-	•	-	-	-	-
Descongelación automática por peso		•	-	•	-	•	-	-	-	-
Memoria para almacenar recetas		•	-	•	-	•	-	-	-	-
Grill de cuarzo		•	•	•	•	-	-	•	-	•
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	-	-	•	-	•
Interior de acero inoxidable		•	•	•	•	•	-	•	-	-
Interior esmaltado		-	-	-	-	-	•	-	•	•
Luz interior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doble cierre de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Homologación TÜV interferencias y CE		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dotación										
Diámetro plato giratorio	mm	315	315	245	245	245	245	245	245	245
Parrilla grill elevada		•	•	•	•	-	-	•	-	•
Bandeja universal		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja Pyrex		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acometida eléctrica										
Cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	1.450	1.450	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Frecuencia microondas	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Voltaje	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Instalación										
Integrable		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Libre instalación		-	-	-	-	-	-	-	-	•
Marco para encastrar ancho 60 cm		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	-	-	-
Marco para encastrar ancho 50 cm		-	-	-	-	-	-	Incluido	Incluido	-

# Concepción González y Víctor Abascal

Concepción lleva 9 años en la fábrica de Santander trabajando con Víctor, auditor de producto terminado, que trabaja en Balay desde hace 15 años.



# Placas



- Inducción
- Vitrocerámicas
- Modulares
- Cristal gas
- Convencionales gas

---

# Placas Flex Inducción Balay

El concepto más avanzado de flexibilidad y comodidad,  
llevado a la inducción

Placas Flex Inducción Balay: una generación de placas que une a sus extraordinarias prestaciones, una asombrosa facilidad de uso y una libertad y versatilidad únicas.

Como novedad, Balay incorpora en el modelo 3EB929LQ las siguientes prestaciones: el sistema de control de la temperatura del aceite y la nueva zona Flex Inducción Plus con un área de cocción de 24 x 40 cm. Más libertad a la hora de cocinar.



Placa inducción 3EB929LQ  
Horno Serie Cristal 3HB560XC

## No es flexible: es multiflexible

Hay una nueva forma de cocinar. Más cómoda, más sencilla y más flexible. Porque las placas Flex Inducción de Balay, disponen de una **amplia zona de cocción de 20 x 40 ó de 24 x 40 cm**, que se puede utilizar como una única zona alargada o como dos zonas diferentes, utilizando sólo la parte delantera o la parte trasera.

Además, no importa el tamaño o la forma del recipiente, porque se pueden colocar recipientes de forma cuadrada, alargada, redondeada, ovalada, etc... Desde pequeños recipientes como cafeteras italianas hasta grandes parrillas grill que ocupen toda la superficie.

La zona Flex Inducción de Balay permite cocinar con varios recipientes a la vez. Y si se desea, se puede trabajar con dos potencias diferentes en cada mitad de la zona Flex Inducción.

Más libertad, imposible.

## Una idea inteligente llevada a la cocina

Toda esta flexibilidad es posible gracias a la tecnología que hay debajo del cristal.

Se trata de 4 inductores alargados que se han programado de tal forma que únicamente se conectan aquellos inductores que se están utilizando.

## Si además de cómodo es sencillo, es doblemente práctico

La utilización de la zona Flex Inducción de Balay es extraordinariamente fácil. Todo lo que se requiere es seleccionar en el control si lo que se desea es usar la zona completa, solo la parte delantera o solo la trasera.

Con esta sencilla opción, los inductores calentarán automáticamente sólo los recipientes colocados en la zona.

En caso de utilizar el área completa, también se puede seleccionar una potencia distinta para cada una de las dos mitades, otorgando total independencia a la zona delantera de la trasera.

## Más modelos, mayor flexibilidad

Además de las placas con zona de Flex Inducción estándar, Balay ha desarrollado dos nuevos modelos que multiplican las posibilidades en la cocina.

Una placa de 90 cm, modelo 3EB999LQ, con dos zonas Flex Inducción y una **zona extra gigante de 32 cm**. Y una placa de 60 cm, modelo 3EB929LQ, que incluye dos zonas de 21 y 15 cm, con **control de temperatura del aceite** y la nueva zona Flex Inducción Plus, con un ancho de 24 cm y que además, permite cocinar con recipientes aún más grandes.



Placa inducción 3EB999LQ  
Horno Serie Cristal 3HB559BC

# Control de temperatura del aceite Balay



## Una nueva forma de cocinar

Hasta ahora, con cualquier placa de inducción o vitrocerámica del mercado, la forma de cocinar con aceite era intuitiva.

Para freír es necesario que el aceite tenga una temperatura entre 130 y 230°C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar. Pero con las placas tradicionales, solo se podía proporcionar mayor o menor potencia en función de cómo se veía el aceite, sin saber la temperatura a la que se encontraba, por eso a veces el aceite estaba frío o comenzaba a humear.

Balay dispone de placas de inducción y vitrocerámicas con control de temperatura del aceite para freír a la temperatura adecuada.

Con esta función, [la placa controla la temperatura del aceite](#) y avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento.

Además, gracias a sus [4 niveles de temperatura](#): rehogar (min), suave (low), medio (med) y fuerte (max), se podrá realizar cualquier receta a la temperatura idónea. Rehogar con una temperatura de 140°C, nivel suave a una temperatura de 160°C, nivel medio a 180°C y nivel fuerte a 215°C.

Así, si se quiere pochar cebolla para un sofrito se debe seleccionar el nivel de rehogar, o si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel suave. Para los congelados se utilizará el nivel medio y para el chuletón poco hecho el nivel fuerte. Una prestación que permite al usuario elegir si desea controlar la placa de forma tradicional con niveles de potencia del 1 al 9 o con niveles de temperatura, como si de una freidora se tratase.

## Guía rápida

Para los primeros usos, las placas Balay con control de temperatura del aceite incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento. También incorporan un recetario para elaborar, con la ayuda del control de temperatura del aceite, las recetas más sofisticadas.

Tipo alimento	Platos	Nivel de temperatura
Carne	"Cordon bleu"	suave
	Escalope al natural o rebozado	medio
	Bistec poco hecho (3 cm de grosor)	fuerte
Pescado	Pescado frito	suave
	Camarones, gambas	medio
Platos elaborados con huevo	Huevos revueltos	rehogar
	Torrijas	suave
	"Crêpes"	medio
Patatas	Patatas salteadas preparadas con patatas crudas	suave
	Patatas glaseadas	medio
	Patatas salteadas preparadas con patatas hervidas sin pelar	fuerte
Verduras	Ajo, cebollas	rehogar
	Calabacín, berenjena	suave
	Setas	medio
Productos congelados	Platos y verduras a la sartén	rehogar
	Rollitos de primavera	suave
	Varitas de pescado	medio
	Patatas fritas	medio/fuerte
Otros	Platos precocinados elaborados con adición de agua, por ejemplo "pasta a la sartén"	rehogar
	Picatostes	suave



# La zona de cocción más grande del mundo

## Zona extra gigante de 32 cm



Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Con la zona extra gigante de 32 cm invitar a toda la familia a casa ya no será un problema, ya que se podrá preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

La zona extra gigante de Balay, de 21, 26 y 32 cm de diámetro ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.

## Zonas de todos los tamaños

En la cocina es importante la flexibilidad y contar con amplias posibilidades. Por eso en Balay nos hemos propuesto ofrecer productos que sirvan para cocinar tanto con los recipientes más grandes, como con los más pequeños.

Además de la zona extra gigante de 32 cm, Balay ofrece zonas de una gran variedad de diámetros: 15, 18, 21, 24, 20 x 40, 24 x 40 y 28 cm, que permiten adaptarse a cualquier número de comensales y a recipientes de todos los tamaños. Incluso los más pequeños, ya que en las zonas de inducción de 15 cm, la placa reconoce cafeteras italianas o cazos con base de 7 cm. Y en vitrocerámicas se dispone de la zona cafetera de 10 cm.



Placa de inducción 3EB990F

# Diseño Gris Metalizado Balay

Gracias a Balay, las cocinas pueden tener también su toque especial de color con las placas de inducción Gris Metalizado. De hecho, Balay ha incorporado nuevos modelos y configuraciones para ofrecer la gama más amplia de modelos metalizados. Un tono verdaderamente sorprendente que combina a la perfección con la nueva gama de hornos y campanas de la Serie Cristal.

Las placas con diseño Gris Metalizado de Balay tienen las mismas prestaciones que el resto de las placas de inducción y la misma resistencia a golpes y arañazos que cualquier placa de inducción de cristal negro.

Balay posee diferentes configuraciones con esta terminación:

Placas de inducción tanto en 60 cm como en 80 cm, con zona extra gigante de 32 cm o zona gigante de 28 cm, con zona Flex Inducción o con control de temperatura del aceite.



Placa inducción 3EB919MQ  
Horno Serie Cristal 3HB560XC

---

# Terminaciones Balay

## Profesional



El marco profesional de Balay, gracias a sus **dos perfiles laterales de acero inoxidable** protege los laterales de la placa de golpes accidentales y evita aristas al situar el perfil por debajo del nivel del cristal. A la vez, aporta sofisticación y una mayor coordinación con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable. Además, un **fino perfil de acero en la parte delantera bajo el cristal**, evita la entrada y la acumulación de suciedad.

## Biselado



La terminación biselada de Balay proporciona un **diseño limpio y liso** que encaja a la perfección en cualquier encimera de cocción. Una terminación bajo una misma superficie de cristal vitrocerámico, presente en placas de inducción y vitrocerámicas, de forma que se pueden combinar placas de 80 y 60 cm de ancho con placas modulares de 30 y 40 cm.

---

## Bisel delantero



Para ofrecer una completa gama de terminaciones, Balay ha desarrollado una nueva terminación con características similares a la terminación biselada, con un bisel en la parte delantera y con un acabado redondeado en los laterales. **Un diseño atractivo y diferente.**

---

## Acero inoxidable



Un nuevo **marco de acero inoxidable más plano y moderno** rodea la placa por los cuatro lados, protegiéndola ante cualquier impacto de recipientes y aportando una mayor coordinación con el resto de los electrodomésticos.

# Controles Balay

## Nuevo Control Deslizante

Un nuevo sistema de control desarrollado por Balay que cuenta con una amplia gama de funciones avanzadas y con una prestación diferencial: todas las indicaciones se iluminan en ámbar, combinando así con los controles de los nuevos hornos y microondas Balay.

- **Función limpieza:**



Permite bloquear el control durante unos segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiarlo cuando se derramen líquidos, sin dejar de cocinar.

- **Función memoria:**

Si al cocinar, accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias que teníamos inicialmente en cada zona.

- **Función inicio automático:**

Si se ha colocado un recipiente en la zona de cocción antes de encender la placa, será detectado tras pulsar el encendido, y la zona de cocción se seleccionará automáticamente. Después, tan solo queda un paso, seleccionar el nivel de potencia.

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona:**

Las placas Balay permiten programar cada zona de cocción para que se desconecte automáticamente al terminar el tiempo seleccionado, con un máximo de 99 minutos.

- **Función de alarma con duración de aviso ajustable:**

Las placas Balay emiten un aviso acústico a la hora programada. Además, es posible ajustar la duración de este aviso en 10 seg., 30 seg. o 1 min.

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h):**

Una H indica que en la zona que se acaba de apagar se puede seguir utilizando el calor residual, y una h indica que la zona todavía está caliente.



## Control Profesional Plus

El Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción, cuenta con las siguientes funciones:

- **Función limpieza:**



Permite bloquear el control durante unos segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiarlo cuando se derramen líquidos, sin dejar de cocinar.

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona.**

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**



## Nuevo Control Táctil de Fácil Uso

Un sistema de uso práctico y sencillo que cuenta con las siguientes funciones:

- **Función memoria.**

- **Función inicio automático.**

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona.**

- **Función alarma con duración de aviso ajustable.**

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**



## Placas de inducción Balay. Funciones especiales

Todas las placas de inducción Balay tienen, independientemente del tipo de control que posean, las siguientes funciones adicionales.

- **Función silencio:**

La placa dispone de 3 modos de avisos sonoros, de forma que se puede ajustar un nivel en el que todos los avisos sonoros estén activos, un nivel intermedio y un nivel en el que tan solo quedan los avisos de seguridad.

- **Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal:**

Así, cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo de forma permanente, evitando que los niños puedan encenderla de forma accidental. Para que este bloqueo sea solo temporal, se debe activar  pulsando 4 segundos para bloquear el mismo.

- **Autodesconexión antiolvido de la placa:**

La placa se apagará automáticamente en el caso de que durante una hora se tenga una zona a potencia máxima sin modificar la misma, o pasadas 10 horas en el caso de que la potencia sea mínima, y proporcionalmente con el resto de potencias.

- **Función potencia máxima regulable:**

Esta función permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, limitando la suma de la potencia de cada zona pero sin limitar la potencia máxima de cada zona.

# Instalación de las placas Balay

fácil  
instalación



Balay apuesta por un mundo más cómodo, por eso, a la hora de desarrollar un producto tiene en cuenta todos los detalles, desde la facilidad en el manejo del control, hasta la fácil instalación de los aparatos.

Por eso, las placas Balay tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, cuarzo, acero...




Placa inducción 3EB999LQ  
Lavavajillas compacto 3VK731XC  
Horno compacto 3HW469XC

## El sistema de fácil instalación de Balay consiste en:

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la encimera y fijando la placa con solo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas llegan a casa del usuario con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada en la placa, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

La mayor facilidad junto a la mayor versatilidad, ya que las placas de inducción y vitrocerámicas Balay pueden instalarse en



El sistema de anclaje y la junta de estanqueidad vienen fijados a la placa desde fábrica.

encimeras de 20 mm tanto con un cajón debajo o un armario, en encimeras de 30 mm en el caso de inducción sobre horno de 60 cm u hornos compactos de 42 cm y en encimera de 60 mm con hornos compactos de 45 cm.


Esta medida de 60 mm permite instalar baldas desde 20 a 40 mm y alcanzar los 60 mm o bien regruessando la parte frontal o utilizando algún tipo de embellecedor.

## Instalación de placas de inducción sobre cajón

Las placas de inducción Balay pueden instalarse de la manera más sencilla gracias a su sistema de fácil instalación. Y gracias a la construcción de la placa, permiten su instalación sobre un cajón funcional sin necesidad de dejar ningún tipo de ventilación delantera, ya que ventilan por la parte trasera del mueble.

Tan solo se debe dejar ventilación trasera en el mueble, respetando estas medidas:

- Dejar 65 mm desde la parte superior de la encimera hasta la parte superior del cajón.
- Hacer una abertura en el panel trasero del mueble de 45 mm de alto x 300 mm de ancho para placa modular, 550 mm para placas de 60 y 80 cm y 820 mm para placas de 90 cm.
- Dejar una distancia entre el panel trasero y la pared de al menos 20 mm.

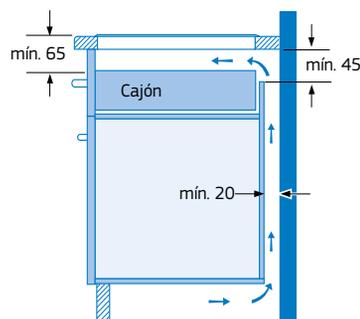

Con esta instalación se garantiza una correcta ventilación, pudiendo colocar un cajón funcional bajo la placa de inducción, sin necesidad de colocar rejillas, ni dejar huecos en la parte delantera.


## Instalación de placas de inducción sobre lavavajillas

Gracias a Balay se pueden instalar placas de inducción sobre los lavavajillas, tanto de libre instalación como integrables. Así es más fácil encontrar un hueco para no tener que lavar a mano.

Solo hay que tener en cuenta, para asegurar una correcta ventilación y funcionamiento de la placa de inducción, las siguientes indicaciones de instalación:

- Instalar el accesorio lámina aislante para proteger la electrónica de la placa de inducción de la posible entrada de vapores.
- Tener en cuenta 65 mm en la parte frontal, desde la superficie de la encimera hasta la parte superior del lavavajillas de libre instalación, o de la puerta del mueble en el caso del lavavajillas integrable.
- Asegurar 20 mm de espacio libre en la parte trasera entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera para la correcta ventilación.
- En los lavavajillas de libre instalación es necesario quitar la tapa del lavavajillas para realizar la instalación.

Estas medidas permiten instalar encimeras desde 20 hasta 40 mm, ya sea regruessando la parte frontal a 65 mm o utilizando algún tipo de embellecedor hasta completar los 65 mm frontales.

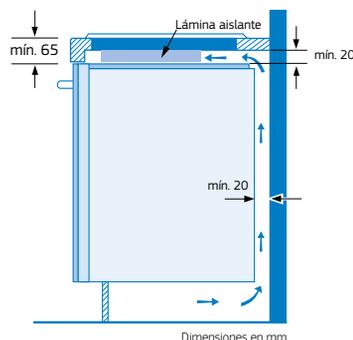

En el caso de la instalación de una placa de inducción sobre la gama de lavavajillas Compactos Integrables Balay solo hay que tener en cuenta la medida de la parte frontal de la encimera de 60 mm.

El accesorio lámina aislante se debe solicitar a través del Servicio Técnico Oficial y sus referencias para cada tipo de placa son las siguientes:

Placas inducción de 90 cm*	ref. 686416
Placas inducción de 80/60 cm	ref. 686001
Placas inducción mixtas de 60 cm	ref. 476610
Placa inducción modular 30 cm	ref. 448964


\* Excepto modelo 3EB997LQ



Placa inducción 3EB999LQ  
Campana Isla 3BI897B  
Horno Serie Cristal 3HB559BC

# Placas inducción. Ancho 90 cm

Zona de 32 cm y 2 zonas Flex Inducción

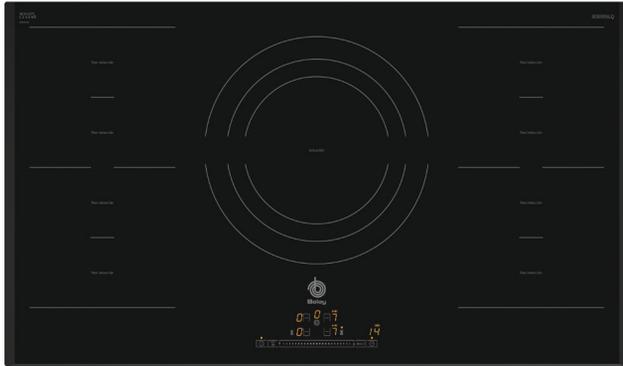

Zona de 32 cm y control de temperatura del aceite



## 3EB999LQ

Biselada

4242006226053

NUEVO

- Placa de inducción de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona doble Flex Inducción.
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona doble Flex Inducción.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB990F


Marco Profesional

4242006173968




- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera izquierda, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB999LQ




Medidas en mm



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Modelo: 3EB990F



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

# Placa inducción. Ancho 90 cm

90 x 35 cm de fondo. Control de temperatura



## 3EB997LQ

Biselada

NUEVO


4242006232627

- Placa de inducción de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera derecha y zona central).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

Disponible: abril 2013



Modelo: 3EB997LQ

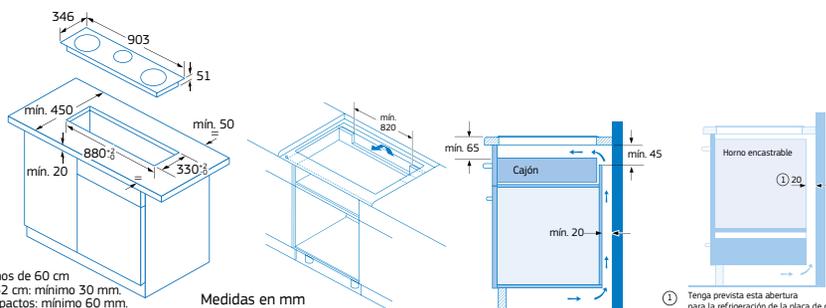

\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Placas inducción. Ancho 80 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm



## 3EB950M

Biselada

4242006180638

- Placa de inducción de 80 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost).  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



fácil instalación



PARTNERPROGRAM

Zona de 28 cm. Control de temperatura



## 3EB987LQ

Biselada

4242006226008

NUEVO


- Placa de inducción de 80 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost).  
-1 zona gigante de 28 cm.  
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera derecha y delantera izquierda).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.



fácil instalación




Modelo: 3EB950M



Medidas en mm

\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Modelo: 3EB987LQ



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.


① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Placas Flex Inducción. Ancho 60 cm

2 zonas control temperatura

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

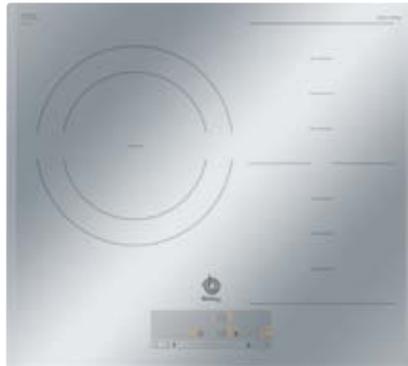

## 3EB929LQ

Biselada

4242006227258

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona doble Flex Inducción Plus.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB919MQ

Biselada

4242006227135

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona doble Flex Inducción.
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB919LQ

Biselada

4242006227456

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona doble Flex Inducción.
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



PARTNERPROGRAM







PARTNERPROGRAM



PARTNERPROGRAM

Modelos:  
3EB929LQ, 3EB919MQ y  
3EB919LQ



① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

# Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 32 cm

Zona de 32 cm

Zona de 32 cm



## 3EB918MQ

Biselada

4242006227494

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona extra gigante de 32 cm.  
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB918LQ

Biselada

4242006227050

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
- 1 zona extra gigante de 32 cm.  
- 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB916LR

Bisel delantero





4242006227098

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EB918MQ, 3EB918LQ y  
3EB916LR.



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm


① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

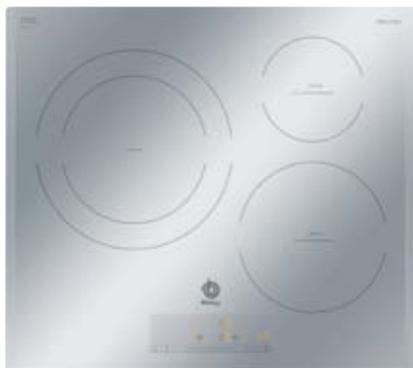

## 3EB917MQ

Biselada

4242006227470

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona gigante de 28 cm.  
-2 zonas con control de temperatura del aceite. (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB917LQ

Biselada

4242006227036

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona gigante de 28 cm.  
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB915LR

Biselada





4242006227074

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EB917MQ, 3EB917LQ, 3EB915LR,  
3EB815MQ, 3EB815LR y 3EB814ER



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm


1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

Zona de 24 cm

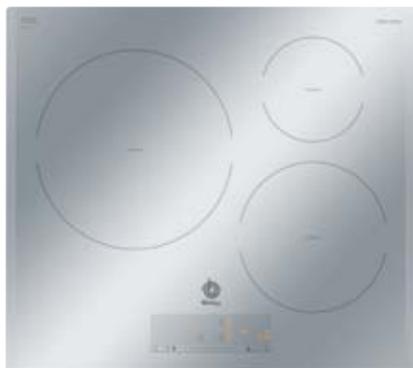

## 3EB815MQ

Biselada

4242006226084

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB815LR

Bisel delantero

4242006227623

NUEVO

## 3EB815XR

Marco inoxidable

4242006227647

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB814XR

Marco inoxidable

4242006225889

NUEVO

## 3EB814ER

Terminación cristal





4242006225865

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):  
-1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB815XR y 3EB814XR



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.


Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Placas Inducción. Ancho 60 cm

4 zonas

2 zonas inducción y 2 zonas vitrocerámicas

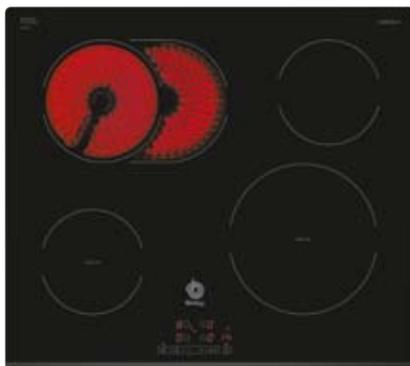

## 3EB820LR

Biselada

4242006227821

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB900LR

Bisel delantero





4242006227111

NUEVO

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB820LR y 3EB900LR



\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

# Accesorios placas inducción y vitrocerámicas



HZ390511

4242003617779

NUEVO

- Plancha Teppan Yaki para zona Flex Inducción.



Disponible: abril 2013

HZ390522

4242003616024

NUEVO

- Grill para zona Flex Inducción.



HZ390042

4242003631874

NUEVO

- Conjunto de menaje: 3 ollas y 1 sartén aptos para las placas de inducción, vitrocerámicas y gas.



HZ390011

4242003560280

- Fuente de asado especial para zona Flex Inducción.



HZ390012

4242003573693

- Accesorio rejilla para cocción al vapor con el accesorio HZ-390011.



HZ390240

4242003570418

- Paella de acero inoxidable para zona extra gigante de 32 cm.



HZ390230

4242003420256

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 21 cm.



HZ390220

4242003420249

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 18 cm.



HZ390210

4242003420133

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 15 cm.



3AE350X

Acero inoxidable

4242006185718

- Combina con todas las placas sin mandos Balay.




3AE350B

Blanco

4242006185602


- Combina con todas las placas sin mandos Balay.

Modelos: 3AE350X y 3AE350B



# Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona de 32 cm y zona control temperatura

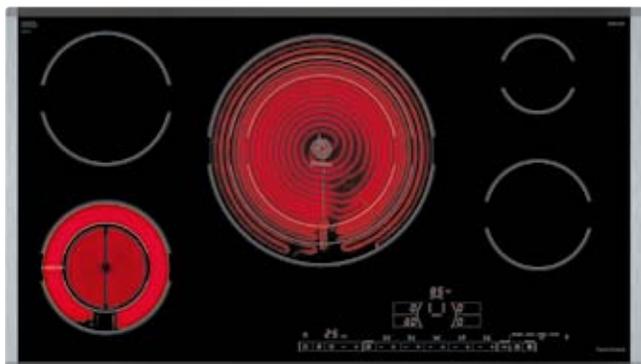

## 3EB729F


Marco profesional

4242006172466

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3EB729F



Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

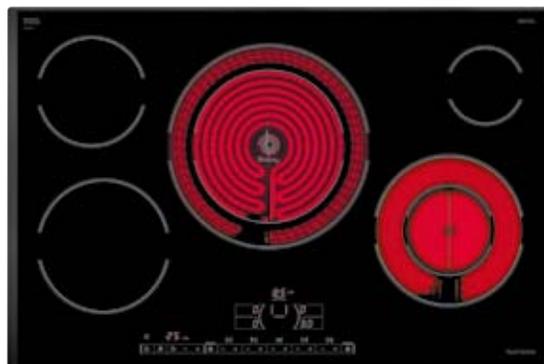

## 3EB725L


Biselada

4242006173906

- Placa vitrocerámica de 80 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB729L



Medidas en mm

Ancho 90 x 35 cm de fondo



### 3EB795LQ

Biselada

NUEVO

4242006225643

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Ancho 60 x 35 cm de fondo



### 3EB712LR

Biselada


NUEVO

4242006223717

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3EB795LQ



Medidas en mm

Modelo: 3EB712LR




Medidas en mm

# Placas vitrocerámicas

Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite

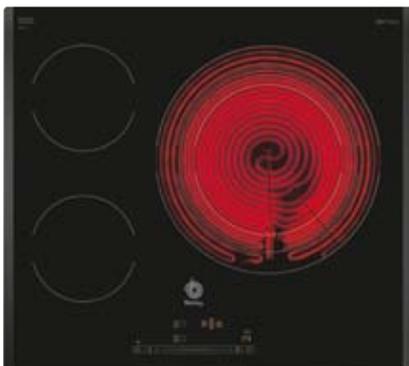

## 3EB716LQ

Biselada

4242006223809

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



## 3EB717LQ

Biselada


4242006225339

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB716LQ, 3EB717LQ, 3EB715LQ, 3EB715LR y 3EB714LR



Medidas en mm

Zona de 28 cm



3EB715LQ

Biselada

4242006223786

NUEVO

3EB715XQ

Marco inoxidable

4242006224639

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Zona de 28 cm



3EB715LR

Bisel delantero

4242006225780

NUEVO

3EB715XR

Marco inoxidable

4242006223298

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Zona de 24 cm



3EB714LR

Bisel delantero

4242006225803

NUEVO

3EB714XR

Marco inoxidable


4242006225049

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB715XQ, 3EB715XR y 3EB714XR



# Placas vitrocerámicas

4 zonas



3EB721LR

Biselada

4242006225827

NUEVO

3EB721XR

Marco inoxidable


4242006224448

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB721LR y 3EB720LR



Medidas en mm

4 zonas



3EB720LR

Bisel delantero

4242006225841

NUEVO

3EB720XR

Marco inoxidable


4242006224424

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB721XR y 3EB720XR



Medidas en mm

# Placas vitrocerámicas sin mandos

4 zonas. Zona de 28 cm



3EE725LS

Biselada

4242006225766

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



4 zonas



3EE721LS

Biselada

4242006223649

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



4 zonas



3EE720XS

Marco inoxidable


4242006223625

NUEVO


- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EE725LS y 3EE721LS

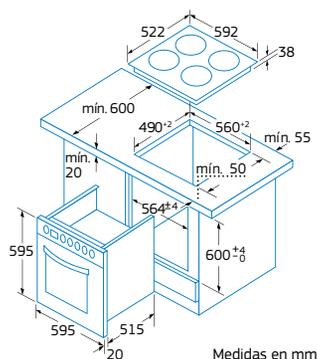

Modelo: 3EE720XS

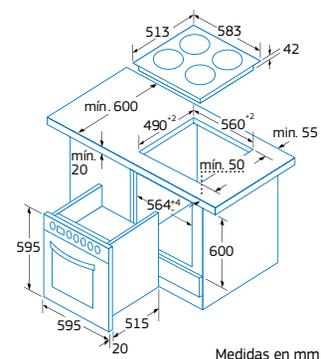

---

# Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki, de la freidora o de la barbacoa modular.

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una freidora, o una placa modular con un fuego gigante de triple llama de gas combinada con una barbacoa.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biseles, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico de la freidora y la barbacoa también quedan al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.



Teppan Yaki 3EB8038LS  
Placa de inducción 3EB917LQ

---

## Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60 como de 80 cm, se pueden combinar con las placas modulares.



---

## Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

### Superficie adaptable a cualquier necesidad



Para ganar comodidad y ahorrar energía, el Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar). Basta con seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

### Indicador de temperatura alcanzada



A la hora de asar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

### Función seguridad para niños



Para evitar que los niños puedan encender accidentalmente la plancha Teppan Yaki, tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

### Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160°C hasta 240°C. Además, seleccionando 70°C en el control, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

### Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Con un sistema de limpieza cómodo y sencillo, es más fácil usar el Teppan Yaki Balay tan a menudo como se desee. Basta con colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida; el Teppan Yaki estará listo para seguir cocinando. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40°C.

### El toque práctico y profesional

Para que nuestros usuarios cocinen como verdaderos profesionales, el Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Y para evitar despistes, el Teppan Yaki Balay cuenta con un avisador acústico que se puede programar a la hora deseada.



Campana Isla 3BI8128  
Teppan Yaki 3EB8038LS  
Freidora 3EB6030LS  
Placa vitrocerámica 3EB7030LS

# Placas modulares. Línea Profesional

Teppan Yaki



3EB8038LS

Biselada

4242006226305

NUEVO

- Placa Teppan Yaki de 40 cm de ancho.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C.**
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Función especial para mantener caliente (70°C).
- Función especial para limpieza (40°C).
- Indicador de temperatura alcanzada.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM

Freidora



3EB6030LS

Biselada

4242006226268

NUEVO

- Placa modular freidora de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica de temperatura: 100-190°C.**
- Cesta de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
- Zona fría en la cuba para evitar la mezcla de sabores.
- Grifo de vaciado para el aceite.
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM

Barbacoa



3EB4030LS

Biselada


4242006226282

NUEVO


- Placa modular barbacoa de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica con 9 niveles de cocción.**
- Cesta de acero inoxidable de gran capacidad.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Cesta de acero inoxidable para usar con piedras volcánicas o con agua.
- Grifo de vaciado para el agua.
- Parrilla de hierro fundido.
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM


Modelo: 3EB8038LS

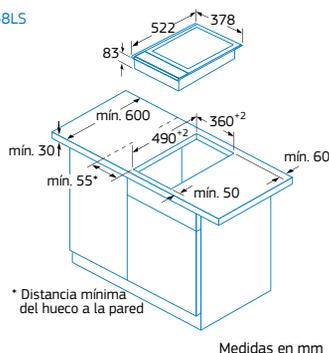

Modelo: 3EB6030LS



Modelo: 3EB4030LS

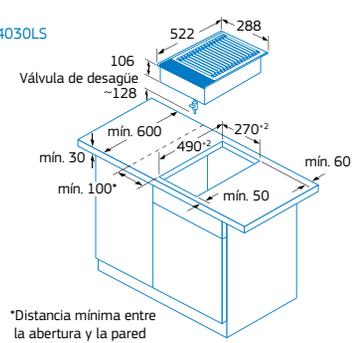

# Placas modulares. Línea Profesional

Inducción



Vitrocerámica



## 3EB9030LS

Biselada

4242006229511

NUEVO

- Placa de inducción de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

## 3EB7030LS

Biselada

4242006226220


NUEVO

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.


PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

Modelo: 3EB9030LS




\* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

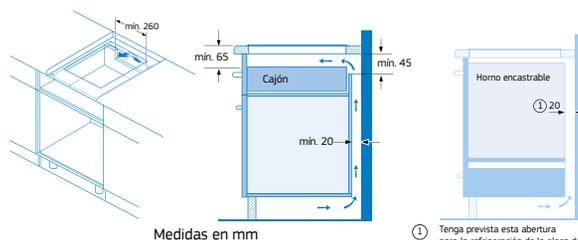

Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Modelo: 3EB7030LS



## Quemador gigante



### 3EB1030LSB Biselada

4242006225933


NUEVO

- Placa modular de gas de 30 cm.
- 1 zona de cocción:  
-1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Parrilla individual diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



PARTNERPROGRAM

## Dos zonas gas

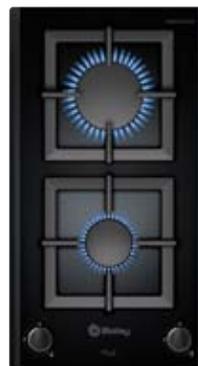

### 3EB2030LSB Biselada

4242006225940


NUEVO

- Placa modular de gas de 30 cm.
- 2 zonas de cocción:  
-Delante: 1,7 kw.  
-Detrás: 3 kw.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



PARTNERPROGRAM

#### Modelos: 3EB1030LSB y 3EB2030LSB



Medidas en mm

\*Distancia mínima del hueco de encastre a la pared  
\*\*Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Los modelos 3EB1030LSB y 3EB2030LSB, están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesaria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Placas modulares con mandos. Línea Inoxidable

Vitrocerámica. 2 zonas



## 3EMX3094

Acero inox.  
4242006195199

- Placa modular vitrocerámica.
- 2 zonas de cocción.
- Marco de acero inoxidable.
- Indicador de calor residual.

Gas. Quemador gigante



## 3EMX3091B

Acero inox.  
4242006178154

- 1 zona de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

Gas. 2 zonas



## 3EMX3092B

Acero inox.  
4242006178161

- 2 zonas de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante: 1 kW.
  - Detrás: 3 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).


gas stop autoencendido



gas stop autoencendido




Modelos: 3EMX3094, 3EMX3091B y 3EMX3092B




Mínimo espesor de la encimera en instalación sobre horno:  
\* 20 mm en el caso de 3EMX3094.  
\*\* 30 mm en el caso de 3EMX3091B y 3EMX3092B.

## Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm línea Inoxidable

Medidas para unión de dos placas

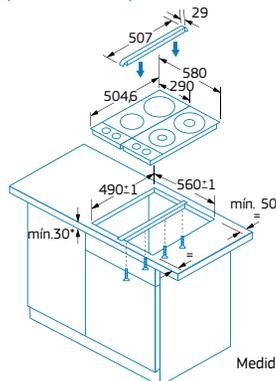

Medidas para unión de tres placas



# Accesorios unión placas modulares

Para placas modulares y biseladas

Para placas línea Inoxidable



## 3AB3030L

4242006175450

- Accesorio de unión para combinar placas modulares de Línea Profesional entre sí y con placas biseladas de 60 y 80 cm.


## NEZ34VLA

4242002328591

- Accesorio de unión para placas modulares de línea Inoxidable.


## Accesorio de unión placas modulares.

Modelo: 3AB3030L

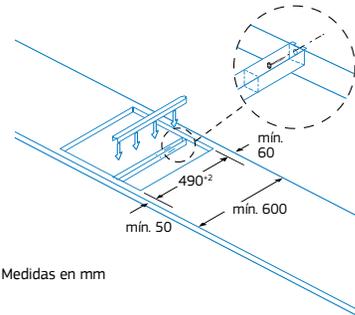


Medidas en mm

## Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm línea Profesional y Cristal Gas y placas biseladas de 60/80 cm

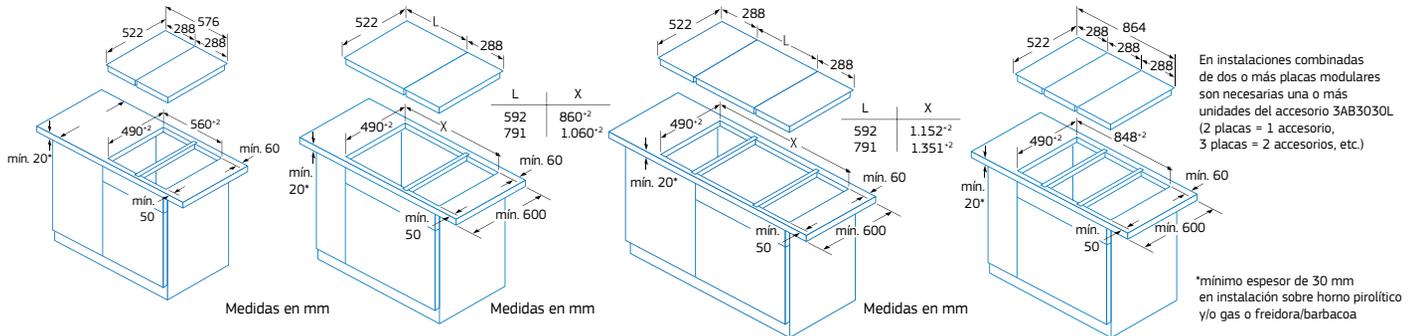

## Medidas y formas de encastre/unión placa modular de 40 cm (Teppan Yaki) con placas de 30, 60 y 80 cm

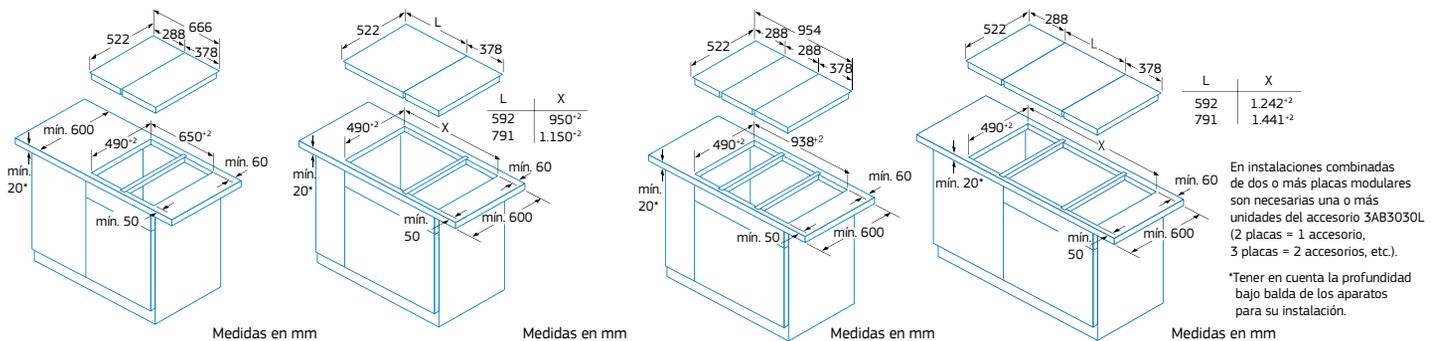

# Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser controlado sin apenas calor residual en el apagado, de forma sencilla.

Balay ofrece modelos en diferentes medidas, 75, 70, 60 y 30 cm de ancho, con diferentes configuraciones de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero inoxidable con superficies atractivas de la máxima calidad.



## Quemadores más potentes



Los quemadores wok de Balay ahora son aún más potentes, quemadores de 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores wok de triple llama son hasta un 60% más eficientes: permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde salsa de chocolate hasta carne a la plancha.

## Seguridad y Comodidad



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama. En algunos modelos, Balay incluye también la desconexión automática de seguridad, que apaga la placa si detecta un funcionamiento más largo de lo normal (6 h).



Todas las placas Balay tienen autoencendido integrado en el mando por lo que la comodidad es máxima.




## Placa de gas con parrilla grill

La placa de gas con grill incorporado de Balay, 3ETG391BP, ha sido diseñada para los cocineros más sofisticados, ya que no solo aporta las ventajas del gas, que tanto gustan en la cocina profesional, sino que además, incorpora una parrilla para asar al grill.

La carne, las verduras, el pescado, quedarán deliciosos cuando se cocinen en la parrilla, y con ese acabado tan característico de los platos cocinados al grill.

Esta placa permite usar una gran versatilidad de recipientes, ya que incorpora un quemador gigante de triple anillo y gran potencia, 4 kW, para cocinar con recipientes de gran tamaño, y además, tiene un quemador especial en el que se puede cocinar con recipientes alargados y con los específicos para asados o pescado.

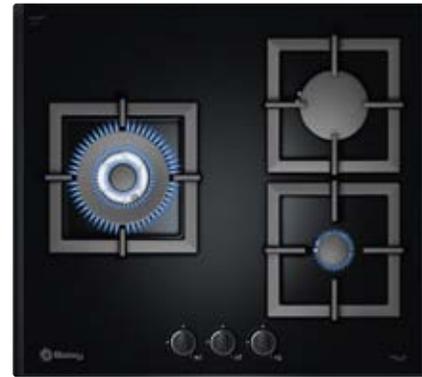

## Placas de Cristal Gas

Las placas de Cristal Gas Balay han sido diseñadas para proporcionar la máxima comodidad.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, por un lado son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda. Además proporcionan la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.

## Placas sin mandos electrónicas

Las placas de gas sin mandos Balay, con sistema de seguridad Gas Stop, incorporan una tarjeta electrónica que dota a la placa de las opciones más avanzadas en lo que a seguridad y control del proceso de cocción se refiere.



Este control electrónico aporta las siguientes ventajas:

- Una desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Un reencendido automático de los fuegos: en caso de que una corriente de aire extinga accidentalmente la llama, la placa reencenderá automáticamente el fuego para poder seguir cocinando.

# Placa Cristal Gas con mandos. Ancho 70 cm

Diseño metalizado. Autoencendido y Gas Stop

Autoencendido y Gas Stop

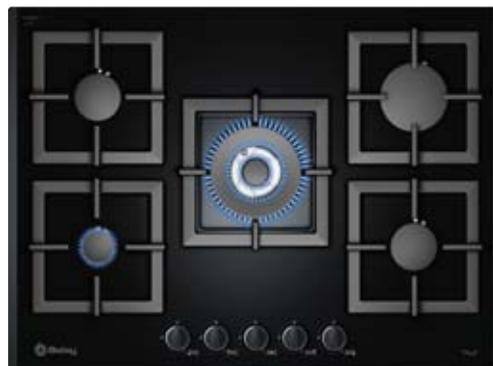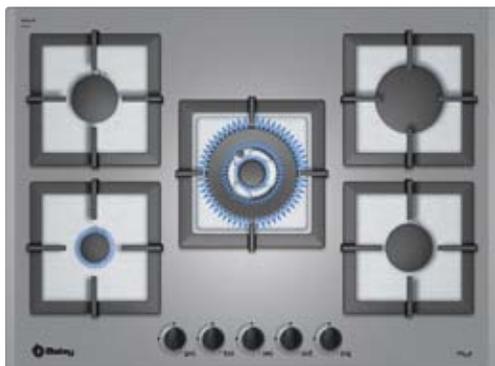

## 3ETI397BP

Butano. Biselada

4242006203795

- Color de la placa gris metalizado.
- Cristal templado de alta resistencia.
- 5 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: Wok de 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



## 3ETG397BP


Butano. Biselada

4242006203757

- Cristal templado de alta resistencia.
- 5 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: Wok de 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



Modelos: 3ETI397BP y 3ETG397BP.

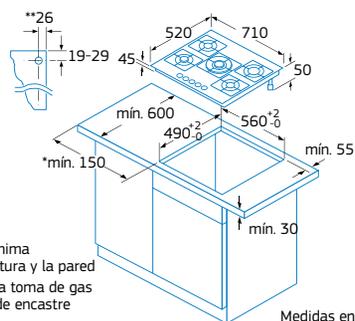


\* Distancia mínima entre la abertura y la pared  
\* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

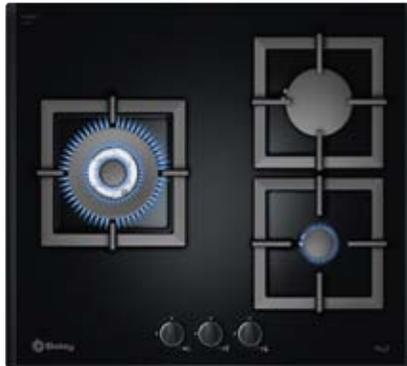

**3ETG395BP**  
Butano. Biselada

4242006203887

**3ETG395NP**  
Gas natural. Biselada

4242006203900

- Cristal templado de alta resistencia.
- 3 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Centro: Wok de 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



**3ETG394NP**  
Gas natural. Biselada


4242006203924

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas natural.

autoencendido gas stop



Modelos: 3ETG395BP / NP y 3ETG394NP

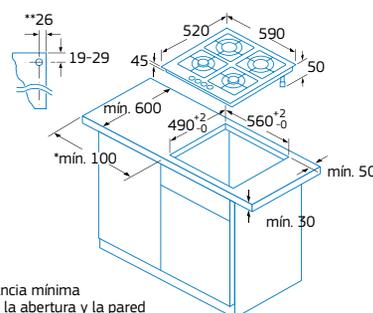

\* Distancia mínima entre la abertura y la pared

\* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre Medidas en mm

# Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

Mixta. Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG494B


Butano. Terminación cristal

4242006195113

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



Modelo: 3ETG494B



\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.  
 \*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.



## 3ETG393BS

Butano. Biselada


4242006225926

NUEVO

- Cristal vitrocerámico de alta resistencia
- 3 quemadores y 1 zona de cocción:
  - Delante izquierda: 1,2 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



Modelo: 3ETG393BS

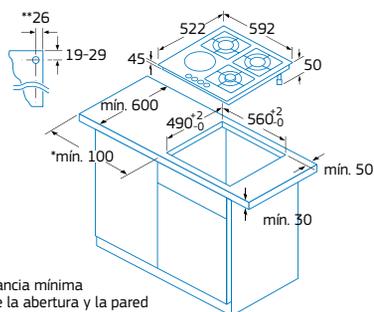


\* Distancia mínima entre la abertura y la pared  
 \* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

# Placas Cristal Gas sin mandos

Combinables. Autoencendido y Gas Stop

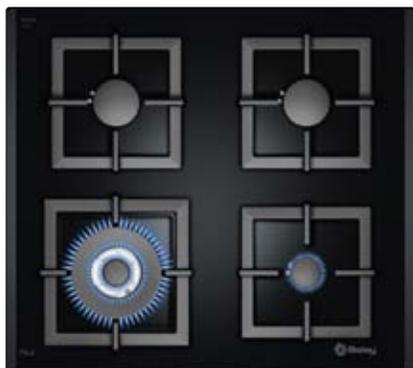


## 3EFG395BP

Butano. Biselada

4242006204129

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: Wok de 4 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

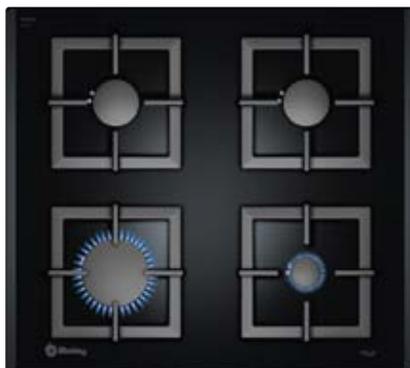

## 3EFG394NP

Gas natural. Biselada

4242006204143

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas natural.



Combinable Mixta.  
Autoencendido y Gas Stop



## 3EFG392NS

Gas natural. Biselada


4242006225919

NUEVO

- Cristal vitrocerámico de alta resistencia.
- 2 quemadores y 2 zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 0,7 / 2,2 kW.
  - Detrás izquierda: 1,2 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas natural.



Modelos: 3EFG395BP, 3EFG394NP y 3EFG392NS



\* Distancia mínima entre la abertura y la pared  
\* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Placa Gas medidas especiales

75 cm ancho. Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG391BP

Butano. Acero inox


4242006191719

- 4 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
  - 1 quemador especial para recipientes alargados.
- Zonas de cocción:
  - Izquierda: Wok 4 kW.
  - Centro delante: 1 kW.
  - Centro detrás: 1,7 kW.
  - Derecha: 2,5 kW.
- Parrilla de amplia superficie para cocinar al grill.
- Posibilidad de cocinar con y sin parrilla.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.

autoencendido gas stop



Modelo: 3ETG391BP

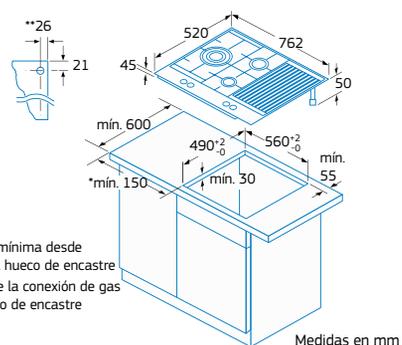

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Placas Gas. Ancho 70 cm

Autoencendido y Gas Stop



3ETX398BP

Butano. Acero inox

4242006191689

- 5 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: Wok 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.

autoencendido gas stop



3ETX397BP

Butano. Acero inox

4242006191665

3ETX397NP

Gas natural. Acero inox.


4242006191672

- 5 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: Wok 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



Modelos: 3ETX398BP, 3ETX397BP / NP.

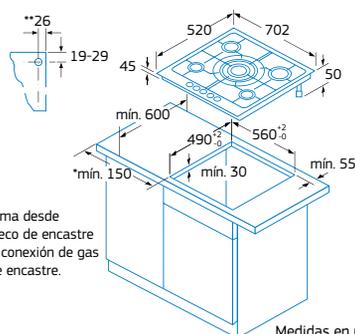

\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre  
\*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.

Medidas en mm

# Placas Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop



## 3ETX395BP

Butano. Acero inox.

4242006191207

## 3ETX395NP

Gas natural. Acero inox.

4242006191610

- 3 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
  - Izquierda: Wok 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



## 3ETX394BP

Butano. Acero inox.

4242006191627

## 3ETX394NP

Gas natural. Acero inox.


4242006191634

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



Modelos: 3ETX395BP / NP y 3ETX394BP / NP

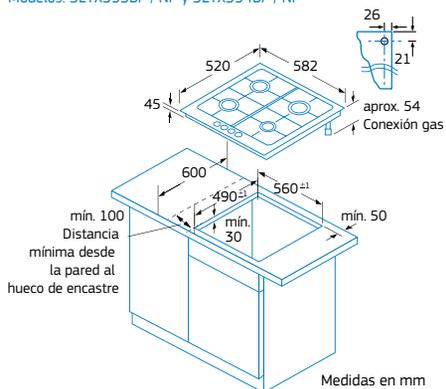

# Placas Gas con mandos

Mandos laterales. Autoencendido y Gas Stop



## 3ETX495B

Butano. Acero inox.

4242006212858

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3,3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



## 3ETX494B

Butano. Acero inox.

4242006195120

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



# Sin mandos

Combinable. Autoencendido y Gas Stop



## 3EFX395B

Butano. Acero inox.

4242006160951

## 3EFX395N


Gas natural. Acero inox.

4242006160968

- 4 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: Wok de 3,6 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.




Modelos: 3ETX495B y 3ETX494B

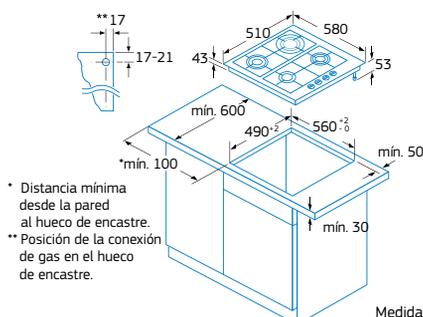

Medidas en mm

Modelos: 3EFX395B / N

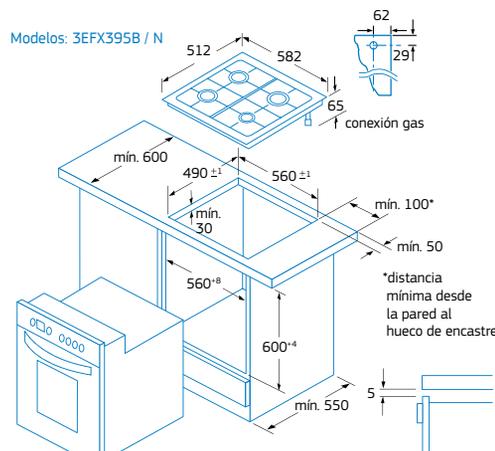

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Placas inducción

Tipo de placa	Ancho 90 cm			Ancho 80 cm		Ancho 60 cm					
Modelos/terminaciones	Marco Profesional		3EB990F								
	Biselada	3EB999LQ		3EB997LQ	3EB950M	3EB987LQ	3EB929LQ	3EB919MQ	3EB919LQ	3EB918MQ	3EB918LQ
	Bisel frontal										
	Terminación en acero										
	Terminación cristal										
<b>Dimensiones</b>											
Tipo de ancho	cm	90	90	90	80	80	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	948	903	791	791	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	346	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	500	880	880	750	750	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	5,5	5,5	5,5	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	50	51	50,4	50,4	50,4	51	51	51	51	51
<b>Prestaciones</b>											
Control electrónico		Control deslizante	Touch Control Profesional Plus	Control deslizante	Touch Control Profesional	Control deslizante	Control deslizante				
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	•	•	-	•	•	-	-	•	•
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	•	•	-	•	•	-	-	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función memoria		-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función limpieza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Zonas de cocción</b>											
Zonas de inducción con función Sprint®		5	5	3	4	4	4	3	3	3	3
<b>Zona vitrocerámicas</b>											
<b>Zona delantera central</b>											
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	32 / 26 / 21								
Potencia	kW	3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2								
Sprint®	kW	4,6 - 3,6 / 3,3 / 1,8	4,6 - 3,6 / 3,3 / 1,8								
<b>Zona delantera derecha</b>											
Diámetro de la zona	cm	20 x 40	21	21	15	15	21	20 x 40	20 x 40	18	18
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	2,2	3,3	3,3	1,8	1,8
Sprint®	kW	3,6	3,3	3,3	1,8	1,8	3,7	3,6	3,6	2,8	2,8
<b>Zona trasera derecha</b>											
Diámetro de la zona	cm		15		28	28	15			15	15
Potencia	kW		1,4		2,4	2,4	1,4			1,4	1,4
Sprint®	kW		1,8		3,6	3,6	1,8			1,8	1,8
<b>Zona delantera izquierda</b>											
Diámetro de la zona	cm	20 x 40	18	28	21	21	24 x 20			32 / 26 / 21	32 / 26 / 21
Potencia	kW	3,3	1,8	2,4	2,2	2,2	3,3			3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint®	kW	3,6	2,5	3,4	3,3	3,3	3,7			4,6-3,6 / 3,3 / 1,8	4,6-3,6 / 3,3 / 1,8
<b>Zona trasera izquierda</b>											
Diámetro de la zona	cm		18	15	15	15		28	28		
Potencia	kW		1,8	1,4	1,4	1,4		2,4	2,4		
Sprint®	kW		2,5	1,8	1,8	1,8		3,5	3,5		
<b>Conexión eléctrica</b>											
Tensión nominal	W	10.800	10.800	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800
Voltaje de red	V	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	32	32	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Certificaciones</b>		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

• Includo / Sí

# Placas inducción

Tipo de placa		Ancho 60 cm								Mixta. Ancho 60 cm.
Modelos/terminaciones	Marco Profesional									
	Biselada		3EB917MQ	3EB917LQ	3EB915LR	3EB815MQ			3EB820LR	
	Bisel frontal	3EB916LR					3EB815LR			3EB900LR
	Terminación en acero						3EB815XR <sup>(1)</sup>	3EB814XR <sup>(1)</sup>		
	Terminación cristal							3EB814ER		
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592 / 584 <sup>(1)</sup>	584 <sup>(1)</sup> / 592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522 / 514 <sup>(1)</sup>	514 <sup>(1)</sup> / 522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6 / 3 <sup>(1)</sup>	3 <sup>(1)</sup> / 6	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51 / 54,1 <sup>(1)</sup>	54,1 <sup>(1)</sup> / 51	51	51
Prestaciones										
Control electrónico		Contro táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso			
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	•	•	-	-	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	•	•	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Función limpieza		-	•	•	-	-	-	-	-	-
Función potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint®		3	3	3	3	3	3	3	4	2
Zonas vitrocerámicas										2
Zona delantera central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Sprint®	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm	18	21	21	21	21	21	18	18	21
Potencia	kW	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,2
Sprint®	kW	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,5	2,5	3,7
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2
Sprint®	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	28	28	28	28	28	24	15	15
Potencia	kW	3,3 / 2,6 / 2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,4	1,4
Sprint®	kW	4,6-3,6 / 3,3 / 1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		1,8
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm								18	28 / 17
Potencia	kW								1,8	1,60 / 2,40
Sprint®	kW								2,5	
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	W	6.800	7.200	7.200	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600	7.200
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	-	-	-	-	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

• Incluido / Sí

## Placas vitrocerámicas

Tipo de placa		Vitrocerámicas medidas especiales				Vitrocerámicas ancho 60 cm					
Modelos/terminaciones	Marco Profesional	3EB729F									
	Biselada		3EB725L	3EB795LQ	3EB712LR	3EB716LQ	3EB717LQ	3EB715LQ			
	Bisel frontal									3EB715LR	
	Terminación en acero								3EB715XQ		3EB715XR
Dimensiones											
Tipo de anchura	cm	90	80	90	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	961	791	903	592	592	592	592	583	592	583
Fondo del aparato	mm	522	522	346	362	522	522	522	513	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	750	880	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	500	490	330	330	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	455	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	6	3
Altura bajo balda	mm	45	45	45	39	39	39	39	43	39	43
Prestaciones											
Control electrónico		Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional Plus	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso	Contro táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria		-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Función limpieza		•	•	•	-	•	•	•	•	-	-
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción											
Zonas vitrocerámicas		5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Zona central											
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	28 / 21		10						
Potencia	kW	4,0 / 3,0 / 2,0	2,7 / 2,0		0,6						
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	15	21 / 12	10	18 / 12		18 / 12	18 / 12	18 / 12	18	18
Potencia	kW	1,2	2,2 / 0,75	0,6	2,0 / 0,8		2,0 / 0,8	2,0 / 0,8	2,0 / 0,8	2	2
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	10	10	18 / 12		32 / 26 / 21	15	15	15	15	15
Potencia	kW	0,6	0,6	2,0 / 0,8		4,0 / 3,0 / 2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18 / 12	18	28 / 21	21 / 15	15					
Potencia	kW	2,0 / 0,8	2,0	2,7 / 2,0	2,2 / 1,0	1,2					
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18	15	15		15	28 / 21	28 / 21	28 / 21	28 / 21	28 / 21
Potencia	kW	2	1,2	1,2		1,2	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	W	9.800	8.700	6.500	4.900	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE

• Incluido / Sí

# Placas vitrocerámicas

Tipo de placa	Vitrocerámicas ancho 60 cm						Vitrocerámicas ancho 60 cm. Sin mandos			
Modelos/terminaciones	Marco Profesional									
	Biselada			3EB721LR				3EE725LS	3EE721LS	
	Bisel frontal	3EB714LR				3EB720LR				
	Terminación en acero		3EB714XR		3EB721XR		3EB720XR			3EE720XS
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	583	592	583	592	583	592	592	583
Fondo del aparato	mm	522	513	522	513	522	513	522	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	3	6	3	6	3	6	6	3
Altura bajo balda	mm	39	43	39	43	39	43	38	38	43
Prestaciones										
Control electrónico		Contro táctil de fácil uso	Sin mandos	Sin mandos	Sin mandos					
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	11	11	11
Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función memoria		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función limpieza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función silencio		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Indicador de calor residual para cada zona de cocción								•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Zonas de cocción										
Zonas vitrocerámicas		3	3	4	4	4	4	4	4	4
Zona central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm	18	18	21 / 12	21 / 12	21	21	18 / 12	21 / 12	21
Potencia	kW	2	2	2,2 / 0,75	2,2 / 0,75	2,2	2,2	2,0 / 0,8	2,2 / 0,75	2,2
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm			15	15	15	15	10	15	15
Potencia	kW			1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm	24	24	18	18	18	18	28 / 21	18	18
Potencia	kW	2,5	2,5	2	2	2	2	2,7 / 2,0	2	2
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	W	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500	6.600	6.600
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Certificaciones		CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE					

• Incluido / Sí

## Placas modulares

Tipo de placa	Teppan Yaki	Freidora	Barbacoa	Inducción	Vitro.	Cristal Gas	Vitro.	Gas Inox.	Gas Inox.		
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB8038LS	3EB6030LS	3EB4030LS	3EB9030LS	3EB7030LS	3EB1030LSB	3EB2030LSB			
Terminación en acero								3EMX3094	3EMX3091B	3EMX3092B	
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30	30	30	30	
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288	288	288	288	
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	505	505	
Sistema de instalación		anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	muelles	muelles	muelles				
Anchura de encastre	mm	360	270	270	270	270	270	270	268	268	
Anchura del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
Profundidad del nicho	mm	6	6	6	6	6	6	6			
Altura bajo balda	mm	83	30	234	53	39	45	45	42,5	42,5	
Prestaciones											
Control electrónico		Touch Profesional	mandos	mandos	mandos	mandos					
Niveles de potencia / temperatura		160-240°C	100-190°C	9	17	17			6		
Autoencendido							•	•		•	
GasStop							•	•		•	
Material de la parrilla				hierro fundido			hierro fundido	hierro fundido		esmaltada	
Tipo de parrilla				sencilla			sencilla	doble		sencilla	
Función potencia máxima regulable					•						
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal					•	•					
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•			•	•					
Indicador de calor residual								•			
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•					
Capacidad de la cuba litros			4	2,5							
Cuba de acero inoxidable			•	•							
Grifo de vaciado			•	•							
Tapa de cristal vitrocerámico		•	•	•							
Zonas de cocción											
Zonas de inducción					2						
Zonas vitrocerámicas						2		2			
Zonas de gas							1	2		1	
Zona delantera											
Diámetro zona	cm	29,2 x 34,4	15 x 21	21 x 38	21	18			15		
Potencia	kW	1,9	2,5	2,4	2,2	2	4	1,7	1,2	1	
Sprint®	kW				3,3						
Zona trasera											
Diámetro zona	cm				14,5	14,5			18		
Potencia	kW				1,4	1,2		3	1,7	3,6	
Sprint®	kW				1,8					3	
Conexión de gas											
Potencia acometida de gas	kW						4	4,7		3,6	
Gas inyector serie							butano	butano		Butano	
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	W	1.900	2.500	2.400	3.600	3.200	3.600	4.700	2.900	600	
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	16	16	16	16	16	3	3	16	3	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100	100	100	150	100	
Certificaciones		AENOR CE	CE	CE	CE	CE					
Número de homologación							PIN0099BM748	PIN0099BM748		PIN0099B0804	

• Incluido / Sí

# Placas gas

Tipo de placa	Gas Cristal									
	Butano	3ETI397BP	3ETG397BP	3ETG395BP		3ETG494B	3ETG393BS	3EFG395BP		
Gas natural			3ETG395NP	3ETG394NP					3EFG394 NP	3EFG392NS
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	70	70	60	60	60	60	60	60	60
Anchura	mm	710	710	592	592	590	592	592	592	592
Fondo	mm	520	522	522	522	520	522	522	522	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	anclaje modular	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	43	45	45	45	45	45	64	64	64
Prestaciones										
Número quemadores de gas		5	5	3	4	4	3	4	4	2
Número de placas eléctricas							1			2
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad								•	•	•
Reignición automática de seguridad								•	•	•
Zonas de cocción										
Zona delantera izquierda	kW	1	1	4	1,7	3	1,2	4	3	2,2 / 0,7
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	≥22	14-20	22-26	12-16	22-26	22-26	
Zona trasera izquierda	kW	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,2
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20		14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	
Zona central	kW	4	4							
Diámetro recipientes	cm	≥22	≥22							
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	3	1,7	3	1,7	1,7	3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	22-26	14-20	14-20	22-26
Zona delantera derecha	kW	1,7	1,7	1	1	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Equipamiento										
Parrillas hierro fundido / esmaltadas		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Acometida eléctrica y gas										
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	3,4
Potencia acometida de gas	kW	11,4	11,4	8	7,4	7,4	5,7	8,4	7,4	4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099CL905	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891

Tipo de placa	Gas línea inoxidable								
	Acero inox. butano	3ETG391BP	3ETX398 BP	3ETX397BP	3ETX395BP	3ETX394BP	3ETX495B	3ETX494B	3EFX395B
Acero inox. gas natural			3ETX397NP	3ETX395NP	3ETX394NP				3EFX395N
Dimensiones									
Tipo de ancho	cm	75	70	70	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	762	702	702	582	582	580	580	582
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	520	510	510	512
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	anclaje modular	anclaje modular	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45	43	43	35
Prestaciones									
Número quemadores de gas		4	5	5	3	4	4	4	4
Piloto de funcionamiento									•
Autoencendido incorporado en los mandos		•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad total Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•	•
Reignición automática									•
Desconexión automática de seguridad									•
Zonas de cocción									
Zona de cocción delantera izquierda	kW	4	1	1	4	1,7	3,3	3	3,6
Diámetro recipientes	cm	≥22	10-12	10-12	≥22	14-20	22-26	22-27	≥22
Zona de cocción trasera izquierda	kW		1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm		12-20	12-20		14-20	14-20	14-20	12-20
Zona de cocción delantera central	kW	1	4	4					
Diámetro recipientes	cm	12-16	≥22	≥22					
Zona de cocción trasera central	kW	1,7							
Diámetro recipientes	cm	14-20							
Zona de cocción trasera derecha	kW		3	3	3	3	1,7	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm		22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	14-20	12-20
Zona de cocción delantera derecha	kW	2,5	1,7	1,7	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	recipientes alargados	12-20	12-20	12-16	12-16			10-12
Equipamiento									
Parrillas esmaltadas / hierro fundido		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-
Acometida eléctrica y gas									
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Potencia total acometida de gas	kW	9,2	11,4	11,4	7,6	7,4	7,7	7,4	8
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099CL905	PIN0099CL905	PIN0099BM749

• Incluido / Si



---


# Jezabel Gustrán

---

Jezabel es la responsable del equipo de Logística Nacional. Ella coordina los envíos desde nuestras fábricas hasta nuestro almacén central y desde éste, hasta nuestros clientes.

---

# Campanas

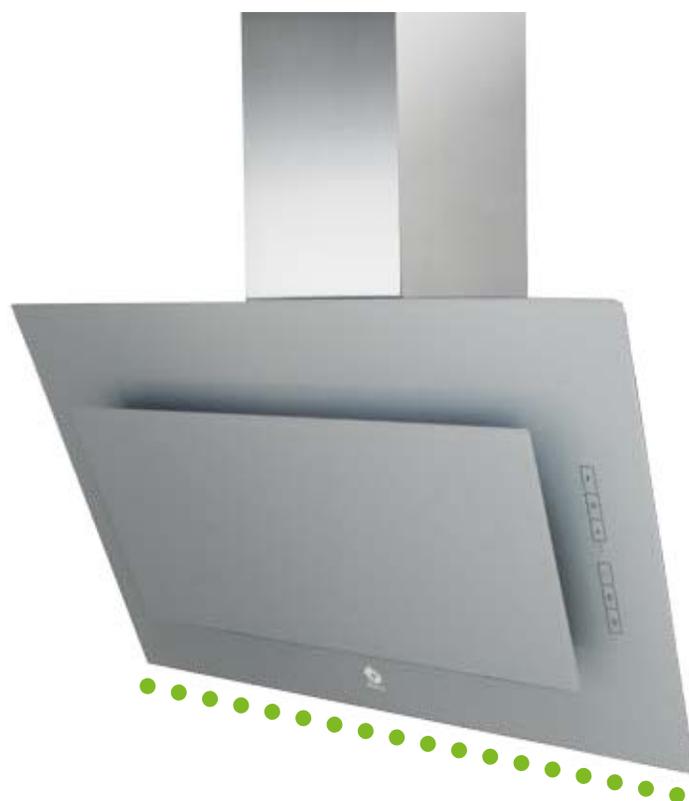

- Decorativas isla
- Decorativas pared
- Decorativa bajo mueble
- Extraplanas
- Integrable
- Horizontales
- Grupos filtrantes

---

# Campanas Balay: amplia gama, diseño y coordinación

Balay abre sus puertas al más alto y cuidado diseño y la más avanzada tecnología.

Su gama actual de campanas posee una estética coordinada con el resto de los electrodomésticos de la cocina y las más altas prestaciones, garantizando el óptimo funcionamiento de la

campana. Un diseño que funciona en todo tipo de cocinas y que se adapta a todas las necesidades.

La campana, se convierte en un elemento decorativo que puede coordinar perfectamente con el resto de la cocina.



Campana decorativa isla 3BI897B  
Microondas 3WG459BIC  
Horno compacto 3HB469BC  
Módulo de calentamiento 3AC149BC

# Gama de campanas Balay

## Campanas isla

Balay cuenta con una gama de campanas decorativas isla, con los diseños más cuidados: escalera, rectangular y piramidal en diferentes medidas, modelo cilindro de 40 cm... Todo lo necesario para que en un concepto de cocina con isla de cocción, la campana sea un elemento con mucha presencia.



## Campanas decorativas pared

Diseños en escalera, rectangular y piramidal, con diferentes medidas que permiten diferentes opciones de filtros, electrónicas y motores... Balay logra nuevamente su objetivo: conseguir eliminar humos y olores de la cocina de la manera más eficaz, con el diseño que mejor se adapte a cada cocina.



## Campanas inclinadas

Las campanas inclinadas Balay, que apuestan por un vanguardista concepto de campana, garantizan una óptima extracción ofreciendo una máxima comodidad a la hora de cocinar, ya que su diseño permite el máximo espacio disponible en la zona de cocción. La nueva gama de campanas inclinadas Balay incluye una gran variedad de diseños, con modelos en cristal, en diferentes colores o modelos, con filtros de acero.



## Campanas Serie Cristal

Balay incorpora la elegancia del cristal en una extensa gama que abarca variados modelos, medidas y colores. Sin restar un ápice a sus potencias, calidad y comodidad, posee modelos de isla, inclinado y de pared, con diferentes medidas: 90, 80 y 55 cm. Perfectas para combinar con cualquier diseño de cocina ya que existen modelos en color blanco, negro y gris, para que la cocina quede siempre coordinada.



# Electrónicas avanzadas. Electrónicas coordinadas

Los controles de las campanas Balay garantizan un acabado estético de alta calidad, coordinado con el resto de productos de la gama. La campana funcionará perfectamente y su manejo será sencillo gracias a las funciones electrónicas más avanzadas.

## Funciones electrónicas

### Indicador electrónico de saturación de filtros

La campana indica cuándo es necesaria la limpieza de los filtros metálicos o la sustitución del filtro de carbón activo. Balay garantiza la máxima eficiencia en la extracción y en el mantenimiento de sus aparatos.

### Función eliminación total de humos

Permite programar la campana para que durante unos minutos tras su desconexión, elimine del ambiente todos los restos de humos y olores y la cocina quede perfectamente limpia tras su uso.

### Función Auto



El sistema de detección de humos a través de sensores de ultrasonidos, evita preocuparse de la regulación de la campana: ella misma se regula en función del grado de saturación de humos en la zona de cocción.

Los modelos con funcionamiento automático, también incluyen la función purificación de aire a intervalos, conectando la campana 5 minutos cada hora.

## Coordinación de electrónicas

### Touch Control Profesional

El Touch Control Profesional, con la misma estética que el Touch Control de las placas, ayuda al manejo de la campana, pudiendo regular de una manera muy sencilla las velocidades de la extracción, o acceder directamente a la función eliminación total de humos para conseguir un ambiente limpio tras cada cocinado. Además, gracias a la superficie de cristal la limpieza es más cómoda y sencilla.

### Touch Control sobre cristal

Un innovador diseño de Touch Control sobre cristal que aporta a la campana un toque de elegancia y profesionalidad.

### Control electrónico


Gran parte de la gama de campanas Balay posee un control electrónico de uso sencillo e intuitivo que aporta a la campana un elegante diseño. Balay ofrece también la posibilidad de elegir algún modelo con una electrónica top, con funcionamiento automático y otras funciones como la purificación de aire a intervalos, eliminación total de humos o regulación de la intensidad de la luz y encendido y apagado gradual de la misma.

### Mandos en acero

Los controles mecánicos también ofrecen un diseño moderno y actual: mandos pulsantes en acero, integrados a la perfección en la estética de la campana, consiguiendo un acabado perfecto.



Touch Control Profesional

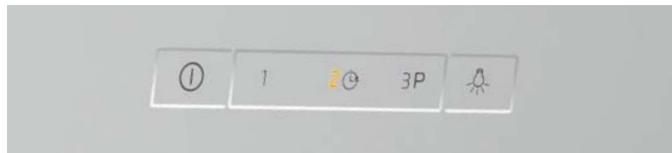

Touch Control sobre cristal



Control electrónico



Mandos en acero


# Excelente extracción. Excelente rendimiento

Las campanas Balay eliminan a la perfección todo resto de humo y olor, garantizando unos mínimos valores de ruido gracias a un cuidado diseño interior, fabricado con las mejores tecnologías y que incorpora seleccionados componentes de alta calidad.

## Altas capacidades de extracción

Gracias a la disposición de la caja motor y a la incorporación de sus eficientes motores, Balay ofrece en sus actuales modelos, capacidades de extracción de hasta 820 m<sup>3</sup>/h.

### Cálculo de la capacidad de extracción necesaria



$$15 \text{ m}^2 \times 2,7 \text{ m} = 40,5 \text{ m}^3$$

Conociendo la superficie de la cocina, es fácil calcular la capacidad de extracción que se necesita para renovar el aire de la misma; las investigaciones realizadas sobre el clima en un local y la limpieza de aire han permitido comprobar que para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de

cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Por ejemplo, para que una campana cumpla su función en una cocina de 15 m<sup>2</sup>, es necesario que renueve entre 6 y 12 veces el volumen de 40,5 m<sup>3</sup> a la hora. Es decir:  $40,5 \times 12 = 486 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Necesitaremos una campana extractora con una capacidad de extracción, como mínimo de 486 m<sup>3</sup>/h a máxima velocidad.

## Silencio



Una campana silenciosa es uno de los mayores deseos a la hora de comprar una campana. Balay además de conseguir campanas más potentes, consigue también campanas extra silenciosas, reduciendo en 3 dB los actuales valores de ruido.

Estos niveles de ruido se consiguen gracias a un material sintético fonoabsorbente, utilizado para la fabricación de la carcasa del motor, a la configuración de motores y al exclusivo sistema de insonorización compuesto por unas láminas de aproximadamente 1,5 cm de espesor de material sintético termoestable, que cubren las dos turbinas de salida del motor, amortiguando las vibraciones generadas por el ruido de los álabes.



Balay publica en sus catálogos exclusivamente datos de potencia sonora. Existen otras unidades de medida del ruido, como por ejemplo la presión sonora. Esta es una medida relativa, que no debe ser utilizada para comparar valores, puesto que es una consecuencia de la fuente sonora y el entorno. La potencia sonora es una medida que solo depende de la fuente sonora, independientemente del entorno y de las condiciones de medida. Se mide según Normativa Europea UNE-EN 60704-2-13. Por ello, Balay recomienda a la hora de comparar valores, hacerlo siempre con potencia sonora. Además, tal y como indica la normativa UNE-EN 60704-3, potencia sonora es el valor obligado a declarar en los catálogos.

# Fácil limpieza

## Interior de la campana

fácil  
limpieza



El interior de la campana es más importante de lo que en un principio se pueda imaginar. Es una parte de la campana que es necesario limpiar y, en función de su construcción, se conseguirá que esta tarea sea más o menos sencilla.

Balay ofrece en la práctica totalidad de sus modelos, un interior blindado de fácil limpieza; un interior que es fácil y seguro de limpiar: cualquier elemento que implique riesgo queda oculto.



## Filtros profesional

Balay ha desarrollado unos exclusivos filtros profesionales de aspiración perimetral, de una sola pieza.

Fáciles de manipular, compuestos por filtros de aluminio multicapa en su interior, los módulos de aspiración perimetral, gracias a su diseño exclusivo producen un filtrado de aire que los convierte en los más eficientes del mercado en este tipo de filtro. Y para que resulten todavía más cómodos, son lavables en lavavajillas.

## Filtros de acero

Balay incluye en algunos de sus modelos unos filtros de acero inoxidable de fácil limpieza: son filtros modulares de una sola pieza compuestos de los filtros tradicionales de aluminio multicapa y recubiertos de una superficie en acero. Esta superficie les confiere una calidad estética excepcional y los hace fáciles de limpiar tanto a mano como en el lavavajillas.



# Sistema de fácil instalación

## Así de sencillo es instalar las campanas de pared Balay:




Un diseño exclusivo de sus piezas de montaje, permite una fácil fijación y un cómodo nivelado.


Gracias a unos tornillos excéntricos, la regulación de altura de la campana es mucho más sencilla, rápida y precisa; además, una vez colgado el cuerpo de la campana es posible su regulación también en horizontal. En cuanto a la instalación del tubo decorativo, un "clip" de fijación permite un sencillo montaje del mismo, pudiendo realizarse por una sola persona.




**A** Tras realizar las mediciones previas, se fija el soporte del tubo decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana, con tan solo 2 tornillos.



**B** Después de colgar el cuerpo de la campana, se ajusta manualmente la posición horizontal y vertical con el simple giro de los soportes.



**C** Para fijar el tubo decorativo, es posible realizar un premontaje gracias a un "clip" de fijación, de manera que el atornillado es mucho más preciso y cómodo.



Al final, tan solo será necesario realizar los ajustes finales para garantizar el perfecto anclaje.

## Y así de sencillo es instalar las campanas isla Balay:

El innovador sistema de fácil instalación de las campanas de isla Balay permite la instalación de la campana en tan solo tres pasos:

### 1 Bastidor de soporte superior.

Con la plantilla suministrada con la campana se realizan las mediciones precisas y se fija el soporte superior al techo mediante cuatro tornillos.

### 2 Bastidor de soporte inferior.


A continuación se fija el bastidor inferior regulándolo a la altura idónea. Si fuera necesario por la altura del techo de la cocina, se pueden añadir prolongadores (ver página 308).

### 3 Montaje de la campana.


- Se introduce la campana por la parte inferior del bastidor.
- Se engancha en los soportes de seguridad.
- Y se atornilla para completar el proceso.

Y a continuación se coloca el revestimiento decorativo para completar la instalación de la campana.


**1** Bastidor de soporte superior.



**2** Bastidor de soporte inferior.

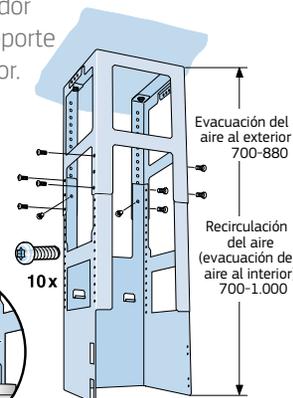


**3** Montaje de la campana.

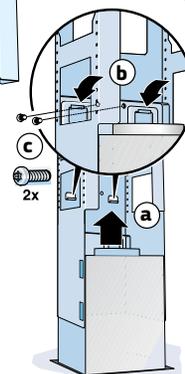

# Accesorios especiales para una correcta instalación

Para conseguir que la instalación sea perfecta, Balay ofrece accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

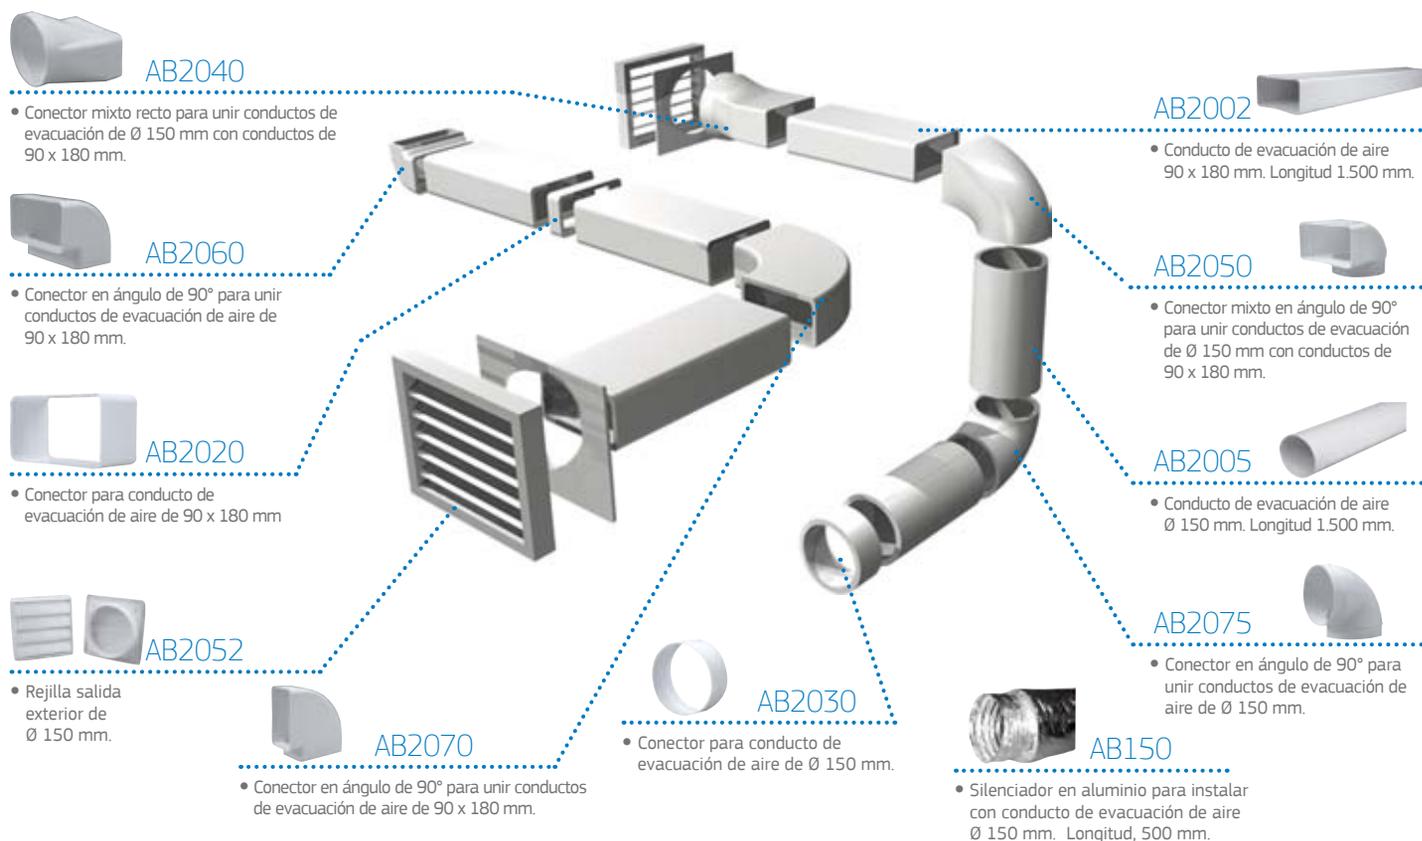

## Válvula antirretorno



Para evitar la situación no deseada de retorno de humos, Balay incorpora de serie en casi todos sus modelos una válvula antirretorno. Las válvulas de retención bloquean el paso del aire en un sentido; en el sentido contrario, el aire circula

con una pérdida de presión mínima. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.

## Accesorio anticondensaciones

Para evitar la formación de agua de condensación, Balay recomienda colocar una válvula de retención a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación mínima de un grado hacia abajo. Para recorridos verticales, Balay ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación **AD752070**, que acumula el agua y evita que llegue a gotear en la campana.

## Consultas “on-line”

Balay pone a su disposición un servicio de asesoramiento en la elección de la campana adecuada para cada cocina y en la instalación de la misma. Cualquier duda o consulta puede ser remitida a [consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

---

# Tubos decorativos con diferentes medidas

La altura del techo de la cocina ya no es un problema a la hora de instalar las campanas. Balay se adapta a todas las necesidades con diferentes medidas de tubos decorativos: dos medidas de

tubo telescópico para ampliar el tamaño total de la campana. Para más información sobre la medida total de la campana resultante, consultar Información Técnica (páginas 310-317).



---

## Funcionamiento en recirculación

### Máxima eficiencia, máxima comodidad

La forma más eficiente de utilizar una campana es instalándola en recirculación, sin salida de aire al exterior, de forma que no se pierde el calor del interior de la cocina en invierno ni el frío en verano. Balay ha desarrollado un sistema de recirculación que adelanta en rendimiento a cualquier sistema de recirculación tradicional del mercado.

El funcionamiento en recirculación de aire también está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso de la instalación en recirculación, el aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. En esta ocasión, además de ser liberado de grasas por los filtros metálicos, se libera de olores gracias al filtro de carbón activo.

El sistema de recirculación de Balay permite obtener la mejor reducción de olores del mercado en un sistema de recirculación. Su filtro es fácilmente accesible sin necesidad de desmontar el tubo decorativo de la campana y además requiere de un menor



mantenimiento, ya que gracias a su gran superficie de filtrado es suficiente con renovarlo una vez cada dos años.

Además con este innovador sistema de recirculación se consigue reducir los valores de ruido en recirculación de la campana en aproximadamente 3 dB respecto al sistema convencional de recirculación, lo que supone reducir la sensación sonora a la mitad.

Para información sobre códigos EAN consultar pág. 308-309



Campanas decorativas isla 3BI845  
Placa inducción 3EB917LQ  
Placa modular barbacoa 3EB4030LS

# Campana decorativa isla

Diseño cilindro



Ancho 40 cm

3BI845

Acero inoxidable

4242006181833


- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **620 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales

Modelo: 3BI845

- LZ55350: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: 3BI845

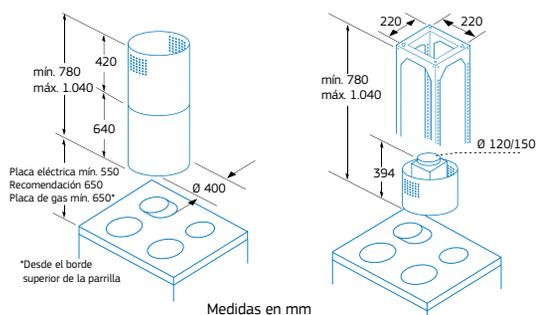

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa isla 3BI999  
Placa inducción 3EB990F

# Campana decorativa isla

Diseño escalera



Ancho 90 cm

3BI999

Acero inoxidable

4242006175634

- **Touch Control Profesional.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **820 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros profesional. Aspiración perimetral con doble filtrado.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.




PARTNERPROGRAM

## Accesorios opcionales

Modelo: 3BI999

- LZ56600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52850: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Modelo: 3BI999

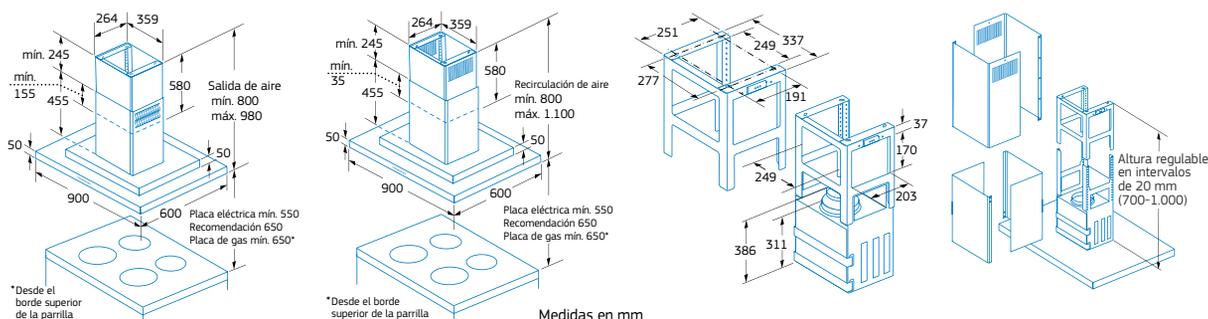

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa isla 3BI8128  
Placa modular Teppan Yaki 3EB8038LS  
Placa modular freidora 3EB6030LS  
Placa modular vitrocerámica 3EB7030LS

# Campanas decorativas isla

Diseño rectangular



Ancho 120 cm



Ancho 90 cm

## 3BI8128

Acero inoxidable

4242006176686

- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros profesional. Aspiración perimetral con doble filtrado.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BI898

Acero inoxidable

4242006176693

- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros profesional. Aspiración perimetral con doble filtrado.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.



PARTNERPROGRAM






PARTNERPROGRAM

## Accesorios opcionales


Modelos: 3BI8128 y 3BI898

- LZ56600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52850: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Modelos: 3BI8128 y 3BI898



Medidas en mm



Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana isla 3BI897B  
Placa Flex Inducción 3EB999LQ  
Horno Serie Cristal 3HB559BC

# Campanas decorativas isla

Diseño rectangular. Serie Cristal



Ancho 90 cm

## 3BI897B Cristal blanco

4242006204501

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Ancho 90 cm

## 3BI897N Cristal negro

4242006232528

NUEVO

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Diseño rectangular



Ancho 90 cm


## 3BI894 Acero inoxidable

4242006204488


- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **680 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 52 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Modelos: 3BI897B y 3BI897N

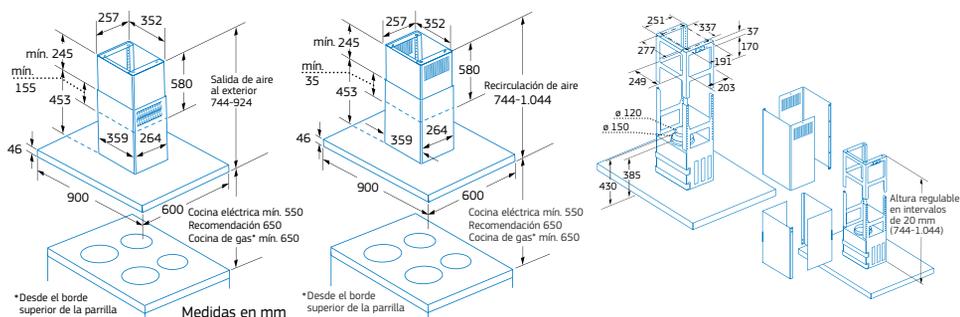

Modelo: 3BI894

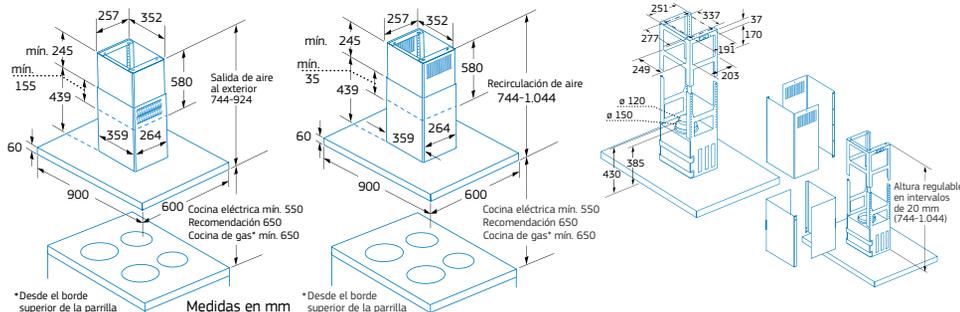

## Accesorios opcionales

Modelos: 3BI897B, 3BI897N y 3BI894

- LZ56600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación
- LZ53850: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa Isla 3BI798  
Placa inducción 3EB917LQ

# Campana decorativa isla

Diseño piramidal



Ancho 90 cm

3BI798

Acero inoxidable

4242006181123


- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **590 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 490 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Función eliminación total de humos: 5 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales

Modelo: 3BI798

- LZ55150: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: 3BI798

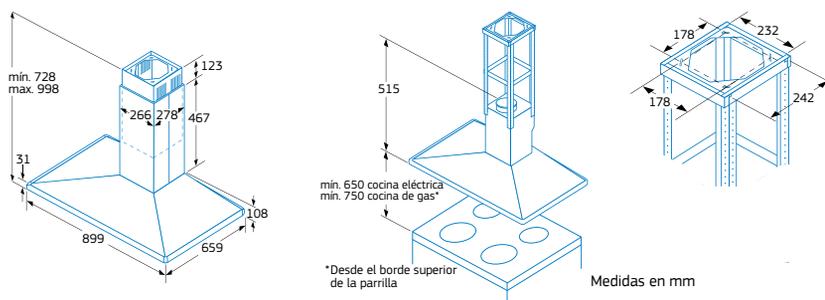

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana 3BC845  
Placa inducción 3EB950M  
Horno Serie Fusión Plus 3HB568XF

# Campana decorativa pared

Diseño cilindro



Ancho 40 cm

3BC845

Acero inoxidable

4242006181574


- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: **620 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales

Modelo: **3BC845**

- LZ55250: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: **3BC845**

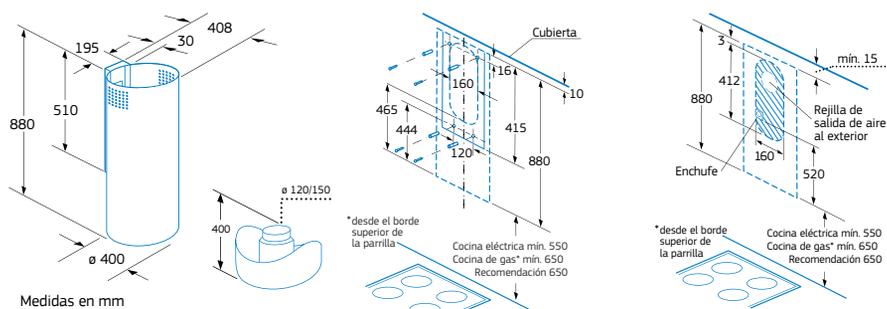

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana  
Serie Cristal  
3BC8890G  
Placa 3EB917MQ  
Horno Serie Cristal  
3HB560XC

# Campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño inclinado



Ancho 90 cm

3BC8890G

Cristal gris

4242006232245

NUEVO

- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 760 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB(A).
- Filtros de aspiración perimetral.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 5 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

PARTNERPROGRAM



Ancho 90 cm

3BC8890B

Cristal blanco

4242006210823

- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 760 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB(A).
- Filtros de aspiración perimetral.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 5 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

PARTNERPROGRAM



Ancho 90 cm

3BC8890N

Cristal negro


4242006232238

NUEVO

- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 760 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB(A).
- Filtros de aspiración perimetral.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 5 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

PARTNERPROGRAM

Modelos: 3BC8890G, 3BC8890B y 3BC8890N

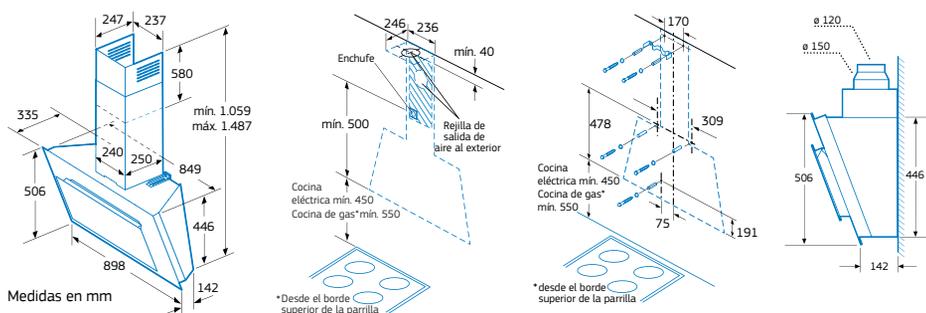


Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

## Accesorios opcionales

Modelos: 3BC8890G, 3BC8890B y 3BC8890N

- DHZ5595: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

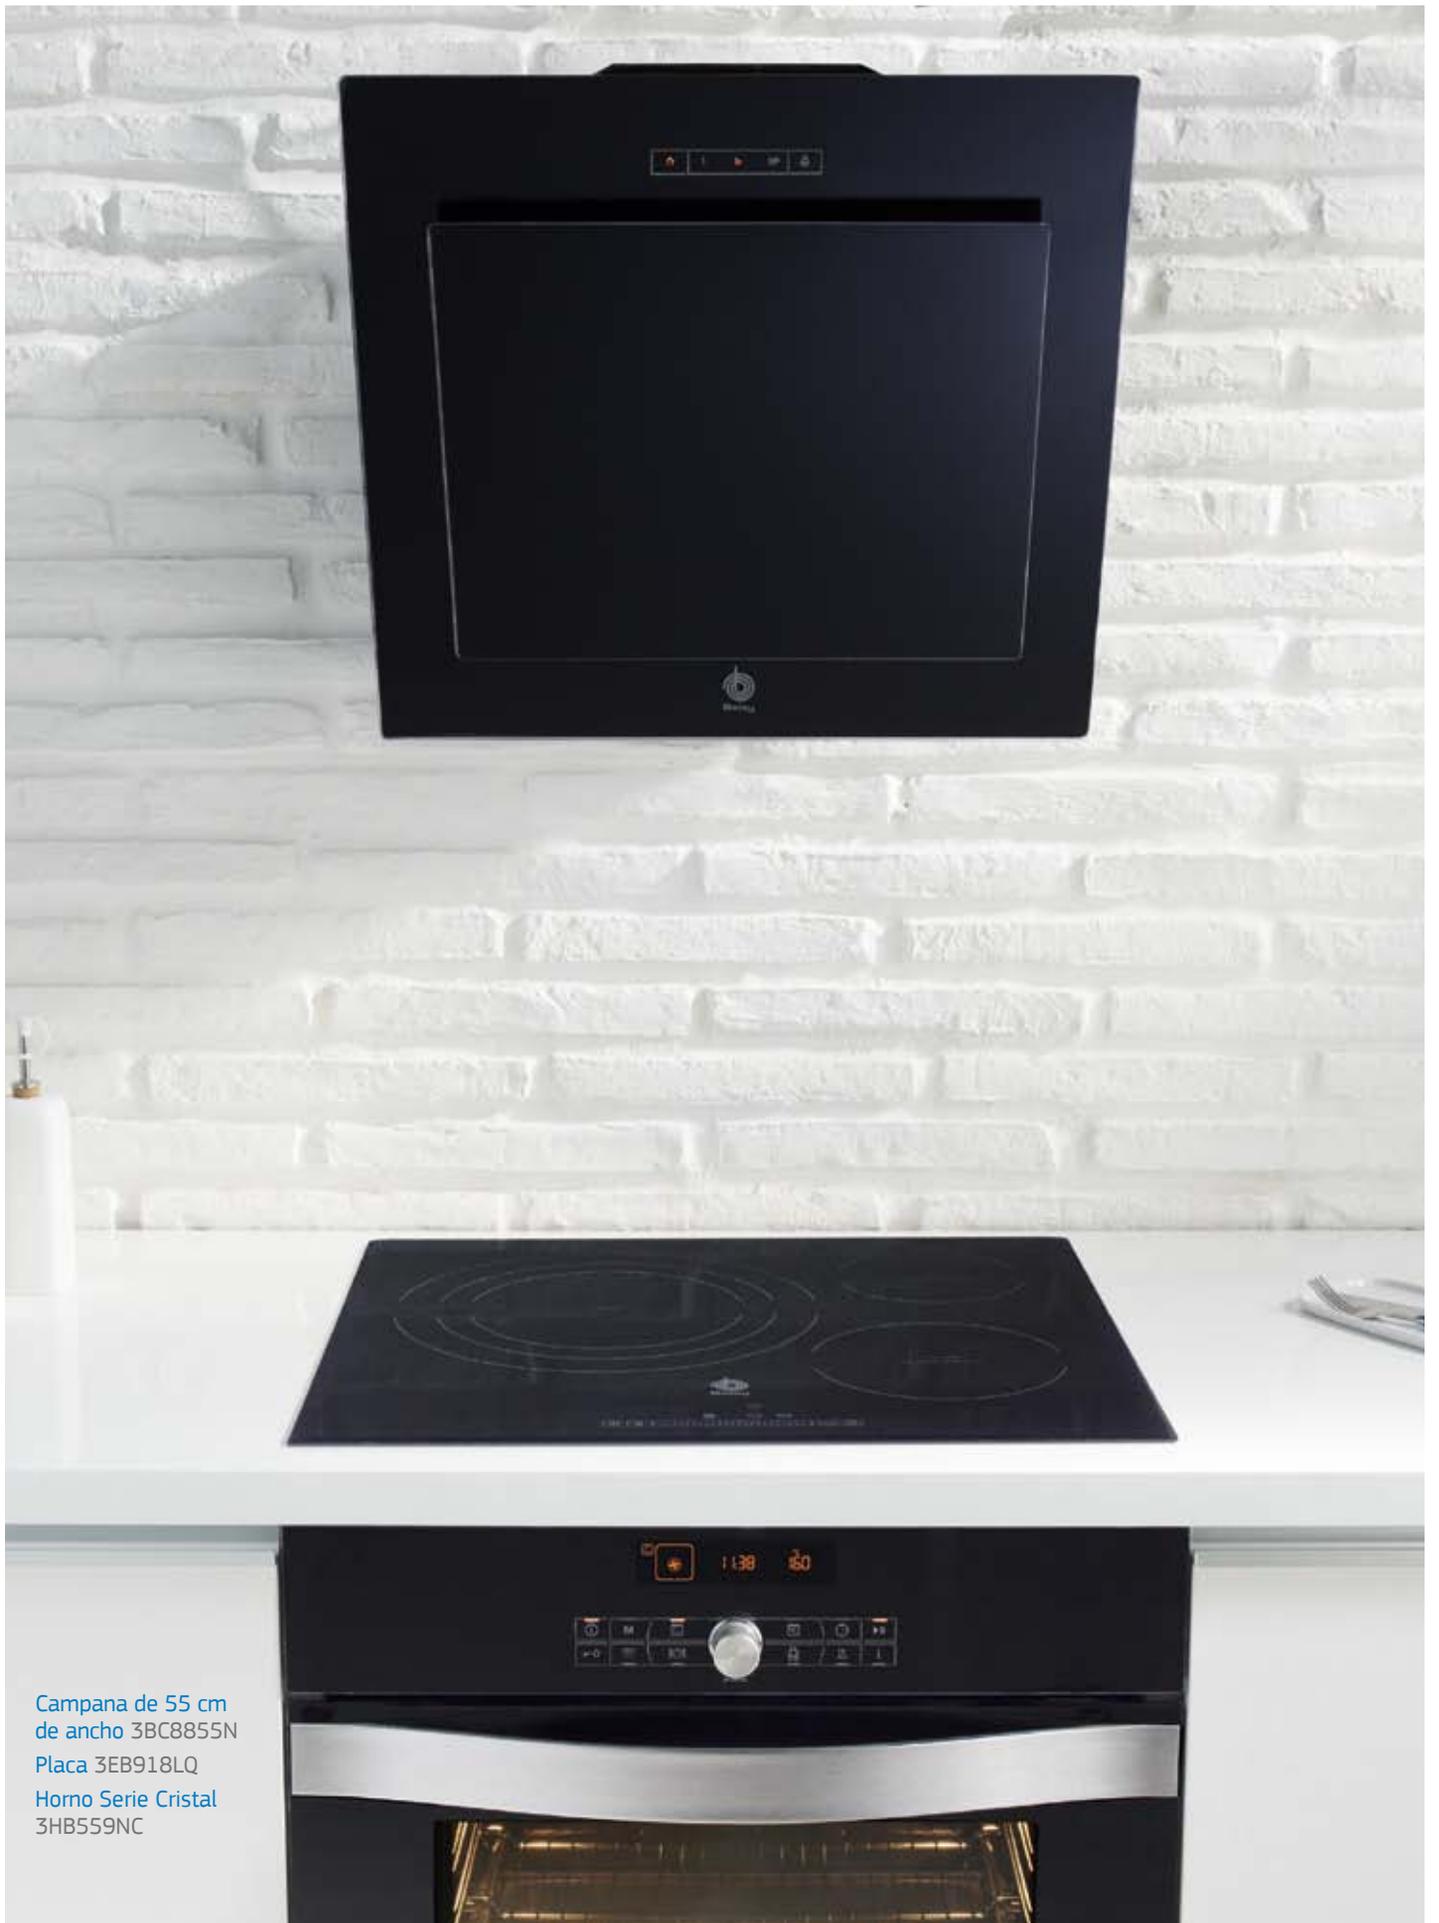

Campana de 55 cm  
de ancho 3BC8855N  
Placa 3EB918LQ  
Horno Serie Cristal  
3HB559NC

# Campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño inclinado



Ancho 80 cm

**3BC8880G**

Cristal gris

4242006232818



Ancho 80 cm

**3BC8880B**

Cristal blanco

4242006232801



Ancho 80 cm

**3BC8880N**

Cristal negro

4242006232795



Ancho 55 cm

**3BC8855G**

Cristal gris

4242006232825



**3BC8855B**

Cristal blanco

4242006232788



Ancho 55 cm

**3BC8855N**

Cristal negro

4242006232771



- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **660 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- **Filtros de aspiración perimetral.**
- Función eliminación total de humos: 30 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).

- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **660 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- **Filtros de aspiración perimetral.**
- Función eliminación total de humos: 30 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).





- Touch Control sobre cristal.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **660 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- **Filtros de aspiración perimetral.**
- Función eliminación total de humos: 30 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).

PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM





PARTNERPROGRAM

Modelos: **3BC8880G, 3BC8880B y 3BC8880N**



Medidas en mm

Modelos: **3BC8855G, 3BC8855B y 3BC8855N**



Medidas en mm

## Accesorios opcionales

Modelos: **3BC8880G, 3BC8880B, 3BC8880N, 3BC8855G, 3BC8855B y 3BC8855N**

- LZ54950: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa 3BC8690  
Placa inducción 3EB990F

# Campanas decorativas pared

Diseño inclinado



Ancho 90 cm



Ancho 60 cm

## 3BC8690

Acero inoxidable

4242006204440

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC8660

Acero inoxidable

4242006204433

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **610 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales

Modelo: **3BC8690**






- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set para instalar en recirculación.

Modelo: **3BC8660**






- LZ56000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.



Modelo: **3BC8690**



Modelo: **3BC8660**



Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa 3BC999  
Placa Flex Inducción 3EB919LQ

# Campana decorativa pared

Diseño escalera



Ancho 90 cm

3BC999

Acero inoxidable

4242006176648

- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **820 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.




## Accesorios opcionales

Modelo: 3BC999

- LZ56100: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52450: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Modelo: 3BC999

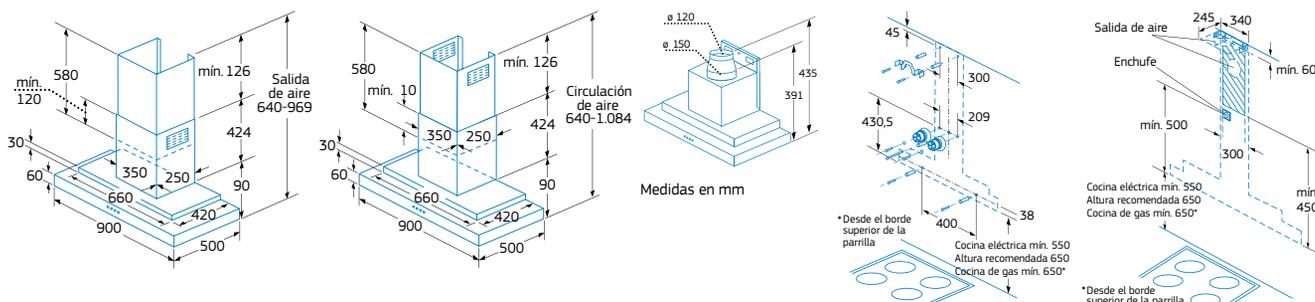

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana decorativa 3BC8129  
Placa inducción 3EB990F

# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



Ancho 120 cm



Ancho 90 cm



Ancho 90 cm

## 3BC8129

Acero inoxidable

4242006176662

- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **820 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros profesional. Aspiración perimetral con doble filtrado.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (4 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC899

Acero inoxidable

4242006176655

- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **820 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros profesional. Aspiración perimetral con doble filtrado.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC898




Acero inoxidable

4242006176617





- Touch Control Profesional.
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos: 10 minutos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.



Modelos: 3BC8129 y 3BC899(1)



Modelo: 3BC898



## Accesorios opcionales

Modelos: 3BC8129, 3BC899 y 3BC898

- LZ56100: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52450: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana 3BC897N  
Placa inducción 3EB999LQ  
Horno Serie Cristal 3HB559NC

# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

Diseño rectangular. Serie Cristal



Ancho 90 cm



Ancho 90 cm



Ancho 90 cm

## 3BC897AUTO

Acero inoxidable

4242006209933

- **Funcionamiento automático. Sensores de humo.**
- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Función eliminación total de humos: 5, 10 y 15 minutos.
- Función purificación de aire a intervalos.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC897G

Cristal gris

4242006232542

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

NUEVO



## 3BC897B

Cristal blanco

4242006204396

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Ancho 90 cm

## 3BC897N

Cristal negro



4242006232535

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- **Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.**
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.



NUEVO



Modelo: 3BC897AUTO

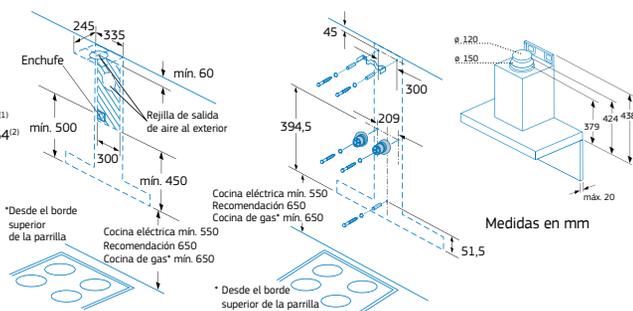

Modelos: 3BC897G, 3BC897B y 3BC897N

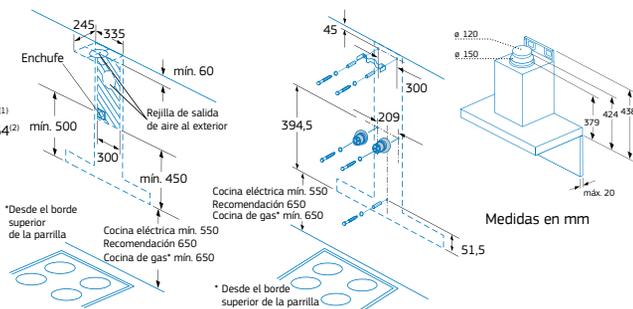

## Accesorios opcionales

Modelo: 3BC897AUTO

- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53550: set para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC897G, 3BC897B y 3BC897N

- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana 3BC896  
Placa 3EB990F  
Horno 3HB560XC

# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



Ancho 90 cm

3BC896

Acero inoxidable

4242006176594

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.




Ancho 70 cm

3BC876

Acero inoxidable

4242006176587

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Ancho 60 cm

3BC866

Acero inoxidable

4242006176570

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **770 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.








## Accesorios opcionales

Modelos: 3BC896, 3BC876 y 3BC866

- LZ56000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52250: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Modelos: 3BC896, 3BC876(1) y 3BC866(2)



Medidas en mm

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



Campana 3BC895P  
Placa inducción 3EB990F

# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



Ancho 90 cm



Ancho 70 cm

## 3BC895P

Acero inoxidable

4242006204341

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **680 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.



## 3BC875P

Acero inoxidable

4242006204334

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC865P

Acero inoxidable

4242006204327

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales




Modelo: **3BC895P**

- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set para instalar en recirculación.




Modelos: **3BC875P y 3BC865P**

- LZ53250: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Modelo: **3BC895P**

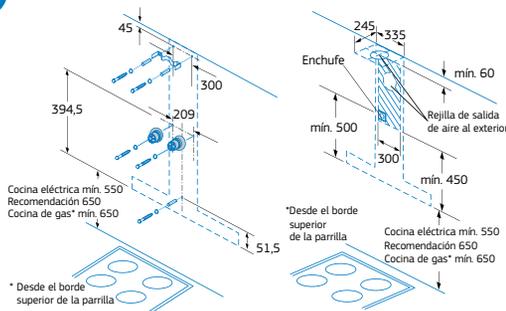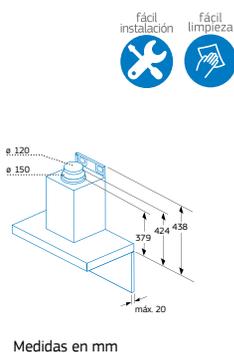

Modelos: **3BC875P y 3BC865P(1)**

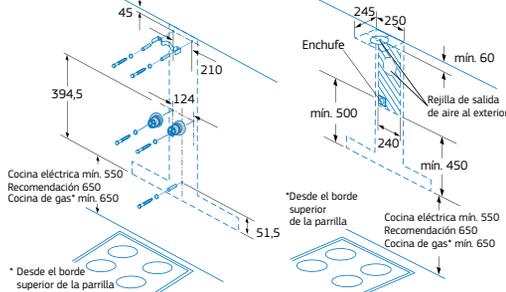

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.



# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



Ancho 120 cm



Ancho 90 cm



Ancho 70 cm

## 3BC8124



Acero inoxidable

4242006176389



- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **640 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.





Modelo: 3BC8124

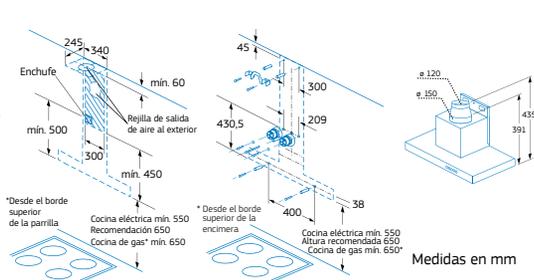

Modelo: 3BC894P

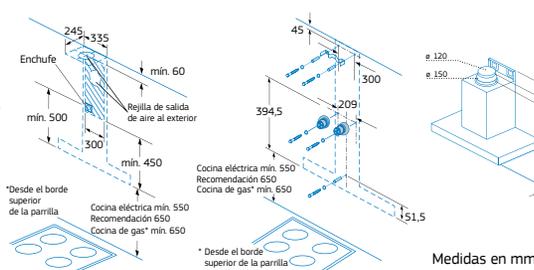

Modelos: 3BC874P y 3BC864P<sup>(1)</sup>

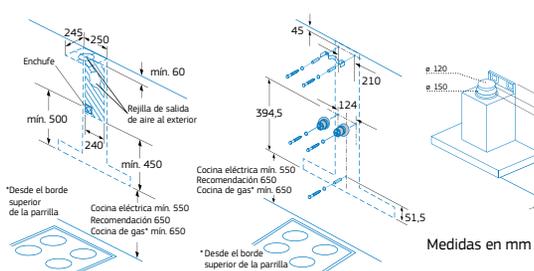

## 3BC894P

Acero inoxidable

4242006204310

- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **680 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.



## 3BC874P

Acero inoxidable

4242006204303

- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.



## Accesorios opcionales

Modelo: 3BC8124

- LZ56100: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ52350: set para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC894P

- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC874P y 3BC864P

- LZ56000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

# Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



Ancho 90 cm

**3BC892M**

Acero inoxidable

4242006222161

**NUEVO**

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Ancho 70 cm

**3BC872M**

Acero inoxidable

4242006229504

**NUEVO**

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Ancho 90 cm

**3BC891M**

Acero inoxidable

4242006229498

**NUEVO**

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **450 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Ancho 60 cm

**3BC862M**

Acero inoxidable

4242006222154

**NUEVO**

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Ancho 60 cm

**3BC861M**



Acero inoxidable

4242006229481



**NUEVO**

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **450 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Modelos: 3BC892M y 3BC891M

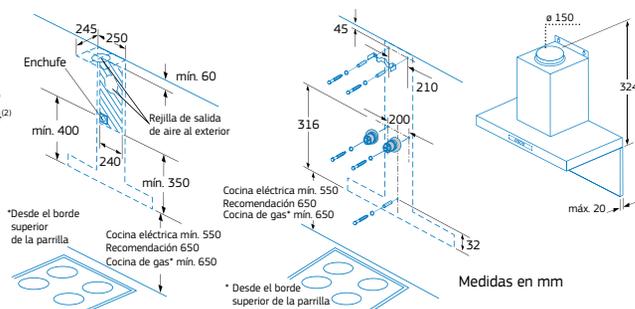

Modelos: 3BC872M, 3BC862M<sup>(1)</sup> y 3BC861M<sup>(1)</sup>

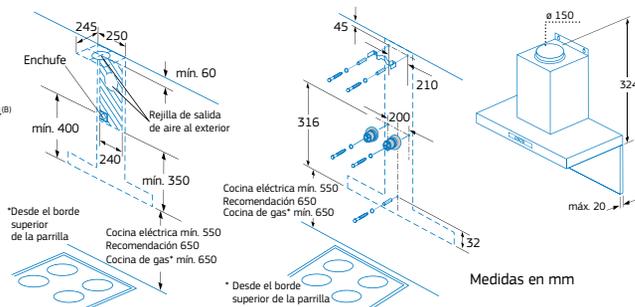

## Accesorios opcionales

Modelos: 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M, 3BC891M y 3BC861M

- LZ56000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

# Campana decorativa pared



Ancho 60 cm

## 3BC162 Acero inoxidable

4242006187187


- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 280 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 280 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Campana bajo mueble

Con la actual gama de campanas Balay no es necesario renunciar a un diseño decorativo si el objetivo a la hora de plantear la cocina es disponer de más mobiliario sobre la zona de cocción.

La campana decorativa para instalar **bajo mueble** permite disfrutar de la parte inferior de una campana con **diseño rectangular**, sin renunciar al espacio para el mueble.

Modelo: 3BC162

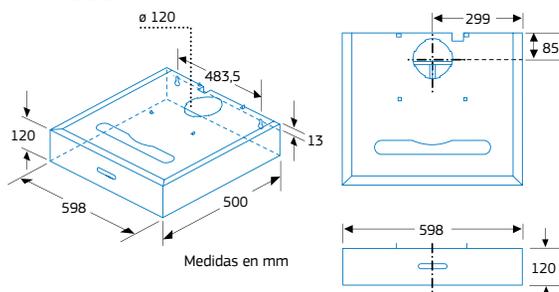

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

## Accesorio opcional

Modelo: 3BC162

- Set para instalar en recirculación: a través del Servicio Técnico Oficial.



Campana 3BC798P  
Placa inducción 3EB918LQ

# Campanas decorativas pared

Diseño piramidal



Ancho 90 cm



Ancho 90 cm



Ancho 70 cm

## 3BC798P

Acero inoxidable

4242006204242

- **Control electrónico.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: **740 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (3 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC797P

Acero inoxidable

4242006204235

- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **680 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## 3BC777P

Acero inoxidable

4242006204228

- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Ancho 60 cm

## 3BC767P


Acero inoxidable

4242006204211


- **Control iluminado.**
- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A).
- Sistema de fácil instalación.
- **Interior blindado. Limpieza fácil y segura.**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 25 W).
- Válvula antirretorno incluida.



Modelos: 3BC798P y 3BC797P

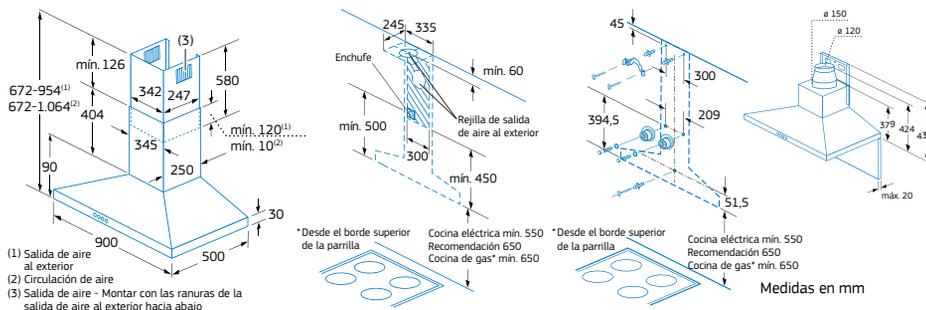

Modelos: 3BC777P y 3BC767P<sup>(1)</sup>

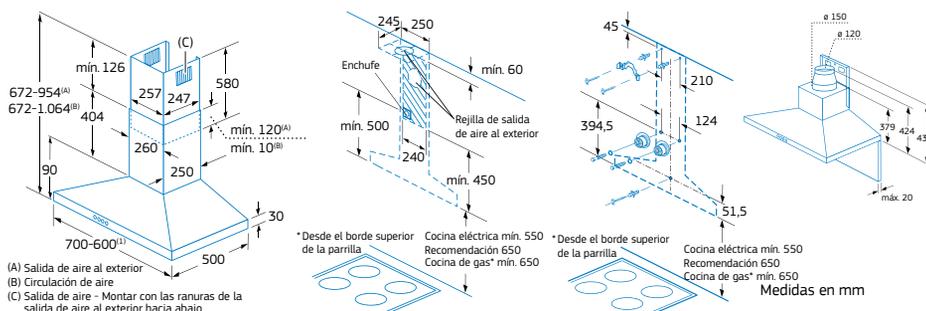

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

## Accesorios opcionales

Modelos: 3BC798P y 3BC797P

- LZ56300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC777P y 3BC767P

- LZ56000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos en páginas 308 y 309.

# Campanas decorativas pared

Diseño chimenea



Ancho 90 cm

**3BC796M**

Acero inoxidable

4242006222147

NUEVO



Ancho 90 cm

**3BC794MB**

Blanco

4242006222093

NUEVO



Ancho 90 cm

**3BC794MN**

Negro

4242006222116

NUEVO

Ancho 70 cm

**3BC776M**

Acero inoxidable

4242006222130

NUEVO

Ancho 60 cm

**3BC764MB**

Blanco

4242006222086

NUEVO

Ancho 60 cm

**3BC764MN**

Negro

4242006222109

NUEVO

Ancho 60 cm

**3BC766M**

Acero inoxidable

4242006222123

NUEVO

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 650 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **760 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 760 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 71 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorios opcionales

Modelos: **3BC796M, 3BC776M, 3BC766M, 3BC794MB, 3BC764MB, 3BC794MN y 3BC764MN**

• LZ52750: Set para instalar en recirculación.

• Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos (para modelos acero inoxidable) en páginas 308 y 309.



Ancho 90 cm

**3BC792M**  
Acero inoxidable

4242006222079

NUEVO

Ancho 70 cm

**3BC772M**  
Acero inoxidable

4242006222062

NUEVO

Ancho 60 cm

**3BC762M**  
Acero inoxidable

4242006222055

NUEVO

- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: **400 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 30 W).
- Válvula antirretorno incluida.





### Accesorios opcionales

Modelos: **3BC792M, 3BC772M y 3BC762M**

- LZ52750: Set para instalar en recirculación.

- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos decorativos (para modelos acero inoxidable) en páginas 308 y 309.

Modelos:  
3BC796M, 3BC794MB, 3BC794MN, 3BC792M  
3BC776M(1), 3BC772M(1)  
3BC766M(2), 3BC764MB(2), 3BC764MN(2) y 3BC762M(2)



Medidas en mm



Ancho 60 cm.



### 3BT736X

Acero inoxidable

4242006232917

NUEVO



### 3BT730XP

Acero inoxidable

4242006232757

NUEVO

## Integrable



### 3BV728X

Gris metalizado

4242006010652



### 3BT736B

Blanco

4242006232931

NUEVO

### 3BT736N

Negro

4242006232924

NUEVO

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **350 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 350 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 28 W).
- Válvula antirretorno incluida.

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **240 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 240 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Bombillas halógenas: (2 x 28 W).
- Válvula antirretorno incluida.

- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **360 m<sup>3</sup>/h.**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.

## Accesorio

### DHZ6850

Acero inoxidable

4242002128931

- Puerta frontal en acero inoxidable para campana integrable 3BV728X.

### Accesorios opcionales

Modelos: **3BT736X / B y N**

- Set para instalar en recirculación: solicitar a través del Servicio Técnico.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

### Accesorios opcionales

Modelo: **3BT730XP**

- Set para instalar en recirculación: solicitar a través del Servicio Técnico.
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

### Accesorios opcionales




Modelo: **3BV728X**

- Filtro de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario kit de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelos: 3BT736X / B / N y 3BT730XP

Puerta campana: DHZ6850

Modelo: 3BV728 X

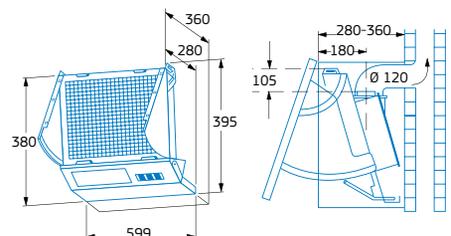

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

# Campanas horizontales

Ancho 90 cm



## 3BH729X

Acero inoxidable

4242006130121


- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **380 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 300 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.

### Accesorios opcionales

Modelo: 3BH729X

- 3AB365T. Filtro de carbón activo para instalar en recirculación. (No es necesario kit de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: 3BH729X

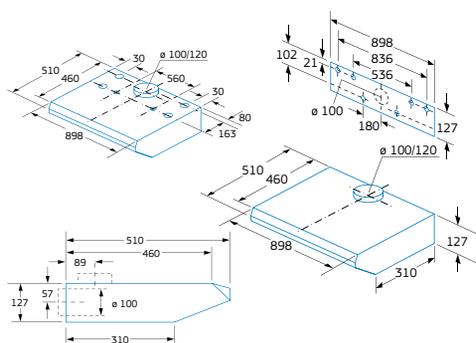

Ancho 60 cm



## 3BH726X

Acero inoxidable

4242006130114



## 3BH726B

Blanco

4242006166137

## 3BH726N

Negro

4242006166120


- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **380 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 300 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.

### Accesorios opcionales

Modelos: 3BH726X / B y N

- 3AB365T. Filtro de carbón activo para instalar en recirculación. (No es necesario kit de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelos: 3BH726X / B y N

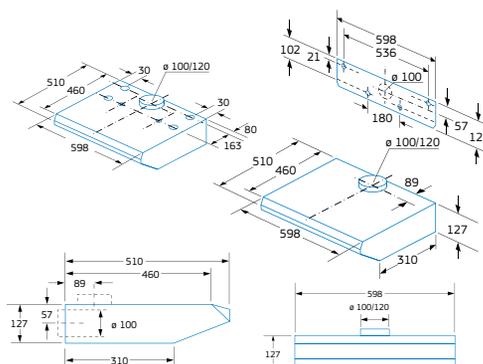

Ancho 60 cm



## 3BH714XP

Acero inoxidable

4242006130633



## 3BH714BP

Blanco

4242006130602

## 3BH714NP

Negro

4242006130626


- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **215 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 215 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas\*.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.

### Accesorios opcionales

Modelos: 3BH714XP / BP y NP

- 3AB366T. Filtro de carbón activo para instalar en recirculación. (No es necesario kit de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelos: 3BH714XP / BP y NP



\*Filtros de papel en modelos 3BH714BP y 3BH714NP

# Grupos filtrantes

Muebles de más de 75 cm



## 3BF747XP

Gris metalizado

4242006116255

- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **650 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.

Muebles de más de 60 cm



## 3BF745XP

Gris metalizado

4242006116248

- 3 potencias de extracción y 1 potencia intensiva.
- Potencia máxima de extracción: **500 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación halógena de alta eficiencia: (2 x 20 W).
- Válvula antirretorno incluida.



## 3BF743XP

Gris metalizado

4242006116231


- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: **280 m<sup>3</sup>/h**.
- Potencia de extracción en nivel 3: 280 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Iluminación sobre la zona de cocción.
- Válvula antirretorno incluida.

### Accesorios opcionales

Modelo: **3BF747XP**

- Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: **3BF747XP**

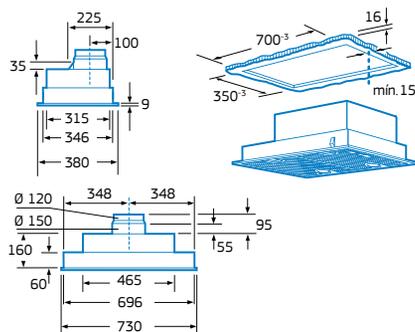


### Accesorios opcionales

Modelo: **3BF745XP**

- Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: **3BF745XP**

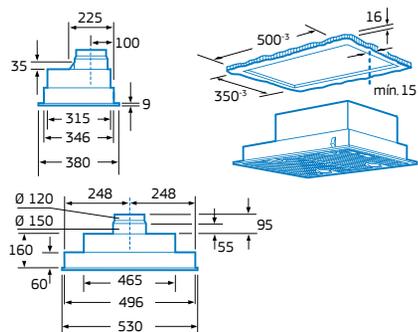


### Accesorios opcionales

Modelo: **3BF743XP**

- Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 308 y 309.

Modelo: **3BF743XP**

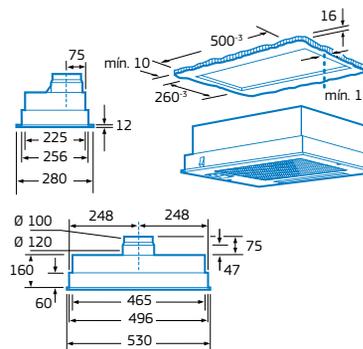

Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

# Accesorios

## Tubos a medida

Tubo telescópico 1 m	Tubo telescópico 1,5 m	Para modelos
<b>LZ12250</b> 4242003440605	<b>LZ12350</b> 4242003440957	3BC8660, 3BC896 3BC876, 3BC866 3BC875P, 3BC865P 3BC874P, 3BC864P 3BC892M, 3BC872M 3BC862M, 3BC891M 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
<b>LZ12260</b> 4242003440636	<b>LZ12360</b> 4242003440988	3BC999, 3BC8129 3BC899, 3BC898 3BC8124
<b>LZ12265</b> 4242003542606	<b>LZ12365</b> 4242003542613	3BC8690, 3BC897N 3BC897B, 3BC897G 3BC897AUTO, 3BC895P 3BC894P, 3BC798P 3BC797P
Tubo telescópico 1,1 m+ anclaje	Tubo telescópico 1,6 m + anclaje	Para modelos
<b>LZ12285 (tubo)</b> 4242003477885	<b>LZ12385 (tubo)</b> 4242003477892	3BI894, 3BI897B, 3BI897N
<b>LZ12510 (anclaje)</b> 4242003445945	<b>LZ12530 (anclaje)</b> 4242003445969	
<b>LZ12290 (tubo)</b> 4242003440940	<b>LZ12390 (tubo)</b> 4242003440995	3BI999, 3BI8128, 3BI898
<b>LZ12510 (anclaje)</b> 4242003445945	<b>LZ12530 (anclaje)</b> 4242003445969	
Tubo telescópico 0,5 m	Tubo telescópico 0,75 m	Para modelos
<b>LZ12240</b> 4242003441275	<b>LZ12340</b> 4242003441282	3BC766M, 3BC776M 3BC796M, 3BC762M 3BC772M, 3BC792M

## Filtros de carbón activo

Filtros de carbón activo	Válido para modelos
<b>3AB366T*</b> 4242006132033	3BH714XP, 3BH714BP, 3BH714NP
<b>3AB365T*</b> 4242006074531	3BH729X, 3BH726X, 3BH726B, 3BH726N
<b>LZ56200</b> 4242003479070	Válido para todos los sets de recirculación de alta eficiencia

\* Necesario un filtro para cada motor.

## Otros accesorios

	Válido para modelos
<b>LZ46000</b> 4242003307618 Solicitar a través del Servicio Técnico: • Tubo flexible, ref: 361093 • Abrazadera, ref: 499372 (es preciso solicitar dos unidades)	Para desplazamiento en vertical, modelo: 3BT769X
<b>DHZ6850</b> 4242002128931	Puerta frontal de acero inoxidable para campana integrable 3BV728X


## Accesorios especiales para una perfecta instalación

 <b>AB2040</b> 4242006177324	 <b>AB150</b> 4242006155612	 <b>AB2052</b> 4242006177355	 <b>AB2005</b> 4242006155568
• Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.	• Silenciador en aluminio para instalar con conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud, 500 mm.	• Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.	• Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud, 1.500 mm.
 <b>AB2060</b> 4242006177331	 <b>AB2030</b> 4242006155605	 <b>AB2070</b> 4242006177348	 <b>AB2075</b> 4242006155575
• Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.	• Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.	• Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.	• Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
 <b>AB2020</b> 4242006155599	 <b>AB2002</b> 4242006155551	 <b>AB2050</b> 4242006155582	 <b>AD752070</b> 4242006189631
• Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm	• Conducto de evacuación de aire 90 x 180 mm. Longitud, 1.500 mm.	• Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.	• Accesorio anticondensaciones.


## Sets de recirculación alta eficiencia

Set recirculación	Válido para modelos
<b>LZ56000</b> 4242003479056	3BC8660, 3BC896, 3BC876, 3BC866, 3BC874P, 3BC864P 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M, 3BC891M 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
<b>LZ56100</b> 4242003479063	3BC999, 3BC8129, 3BC899, 3BC898 3BC8124
<b>LZ56300</b> 4242003542453	3BC8690, 3BC897N, 3BC897B, 3BC897G 3BC897AUTO, 3BC895P, 3BC894P, 3BC798P, 3BC797P
<b>LZ56600</b> 4242003509739	3BI999, 3BI898, 3BI8128, 3BI897B 3BI897N, 3BI894


Modelo: LZ56000

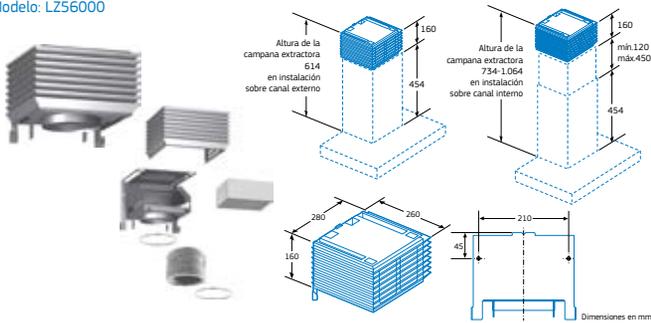

Modelo: LZ56100

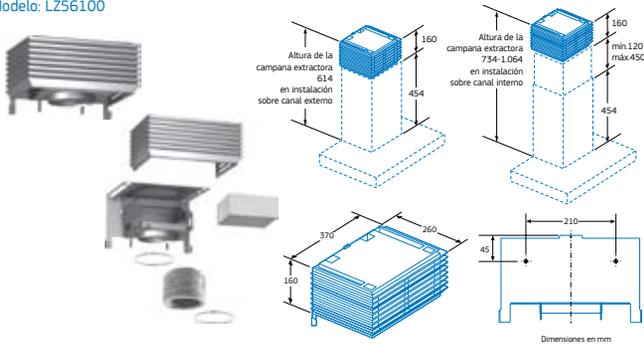


Modelo: LZ56300

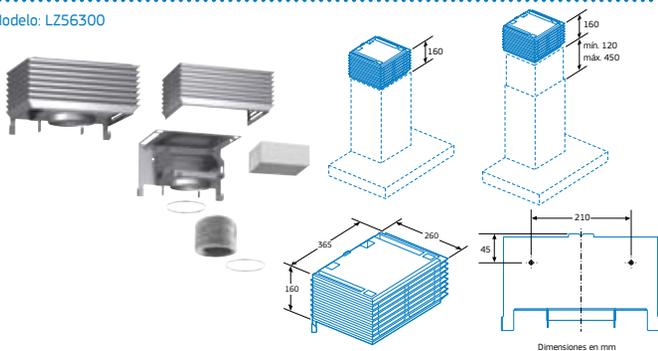

## Sets tradicionales de recirculación

Set recirculación	Válido para modelos
<b>LZ34500</b> 4242003251492	3BT737X, 3BT737B, 3BT737N
<b>LZ45500</b> 4242003307601	3BT769X, 3BT779X
<b>LZ52250</b> 4242003430811	3BC896, 3BC876, 3BC866
<b>LZ52350</b> 4242003430804	3BC8124
<b>LZ52450</b> 4242003430798	3BC999, 3BC8129, 3BC899, 3BC898
<b>LZ52750</b> 4242003606681	3BC764MB, 3BC764MN, 3BC766M, 3BC776M, 3BC794MB, 3BC794MN, 3BC796M, 3BC762M, 3BC772M, 3BC792M
<b>LZ52850</b> 4242003433973	3BI999, 3BI8128, 3BI898
<b>LZ53250</b> 4242003542460	3BC8660, 3BC875P, 3BC865P, 3BC874P 3BC864P, 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M 3BC891M, 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
<b>LZ53450</b> 4242003542477	3BC8690, 3BC897N, 3BC897B, 3BC897G 3BC895P, 3BC894P, 3BC798P, 3BC797P
<b>LZ53550</b> 4242003542491	3BC897AUTO
<b>LZ53850</b> 4242003542538	3BI894, 3BI897B, 3BI897N
<b>LZ54950</b> 4242003436455	3BC8880B, 3BC8880N, 3BC8880G, 3BC8855B, 3BC8855N
<b>LZ55150</b> 4242003450819	3BI798
<b>LZ55250</b> 4242003453322	3BC845
<b>LZ55350</b> 4242003453339	3BI845
<b>DHZ5595</b> 4242002677866	3BC8890N, 3BC8890B y 3BC8890G
<b>SAT</b> (Solicitar a través del Servicio Técnico Oficial)	3BC162, 3BV728X, 3BF747XP, 3BF745XP, 3BF743XP

Modelo: LZ56600

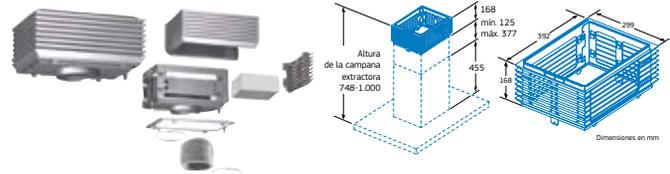

## Información técnica

Tipo de campana		Decorativas isla						
Modelos	Acero inoxidable	3BI845	3BI999	3BI8128	3BI898		3BI894	3BI798
	Inox. con cristal blanco					3BI897B		
	Inox. con cristal negro					3BI897N		
Dimensiones/Instalación								
Ancho	mm	400	900	1.200	900	900	900	900
Alto salida de aire al exterior	mm	780 - 1.040	800 - 980	773 - 953	773 - 953	744 - 924	744 - 924	728 - 998
Alto recirculación	mm	780 - 1.040	800 - 1.100	773 - 1.073	773 - 1.073	744 - 1044	744 - 1044	728 - 998
Profundidad del aparato	mm	400	600	700	600	600	600	659
Peso	kg	20,3	35,113	30,091	34,663	14,06	29,262	19,393
Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	650
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	650	650	650	650	650	650	750
Prestaciones								
Número de velocidades		3	4	4	4	4	4	4
Control		Mandos frontales Metalizados	Touch Control profesional	Touch Control profesional	Touch Control profesional	Control electrónico	Mandos mecánicos	Control electrónico
Interior blindado. Limpieza fácil y segura			sí	sí	sí	sí	sí	
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtros profesional Aspirac. perimetral	Filtros profesional Aspirac. perimetral	Filtros profesional Aspirac. perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	sí	sí	sí	-	-	sí
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	sí	sí	sí	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	sí (10 min)	sí (10 min)	sí (10 min)	-	-	sí (5 min)
Función purificación de aire a intervalos		-	-	-	-	-	-	-
Iluminación								
Clase de lámpara		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Luz halógena regulable en intensidad		-	sí	sí	sí	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación		-	Sí	sí	sí	-	-	-
Potencia de iluminación	W	2 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 25	2 x 20
Extracción								
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>								
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En velocidad 1	m³/h	280	330	320	320	250	260	240
En velocidad 2	m³/h	430	450	420	420	330	360	370
En velocidad 3	m³/h	620	620	550	550	420	450	490
En velocidad intensiva	m³/h		820	770	770	740	680	590
<b>En recirculación</b>								
En velocidad máxima	m³/h	360	480	470	470	450	440	410
Potencia sonora								
Extra silencio		-	sí	sí	sí	sí	sí	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad 1	dB(A) re1pW	53	46	46	46	41	43	47
En velocidad 2	dB(A) re1pW	63	52	51	51	45	49	54
En velocidad 3	dB(A) re1pW	71	59	56	56	50	52	60
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW		65	64	64	61	64	63
<b>Potencia sonora en recirculación</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	72	72	71	71	73	72	67
Acometida eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	290	340	295	295	280	280	215
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Accesorios								
Set recirculación de alta eficiencia		-	LZ56600	LZ56600	LZ56600	LZ56600	LZ56600	-
Filtro carbón activo alta eficiencia		-	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	-
Set recirculación		LZ55350	LZ52850	LZ52850	LZ52850	LZ53850	LZ53850	LZ55150
<b>Tubo telescópico isla longitud 1,1 m + anclaje</b>		-	LZ12290+ LZ12510	LZ12290 + LZ12510	LZ12290 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	-
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	1.500	1.473	1.473	1.444	1.444	-
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	1.620	1.593	1.593	1.564	1.564	-
<b>Tubo telescópico isla longitud 1,6 m + anclaje</b>		-	LZ12390 + LZ12530	LZ12390 + LZ12530	LZ12390 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530	-
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	2.000	1.973	1.973	1.944	1.944	-
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	2.120	2.093	2.093	2.064	2.064	-
Certificaciones								
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Decorativas inclinadas				
Modelos	Acero inoxidable				3BC8690	3BC8660
	Inox. con cristal gris	3BC8890G	3BC8880G	3BC8855G		
	Inox. con cristal blanco	3BC8890B	3BC8880B	3BC8855B		
	Inox. con cristal negro	3BC8890N	3BC8880N	3BC8855N		
Dimensiones/Instalación						
Ancho	mm	900	880	550	900	600
Alto salida de aire al exterior	mm	1.059 - 1.487	912 - 1.107	912 - 1.107	865 - 1.153	865 - 1.153
Alto recirculación	mm	1.059 - 1.487	912 - 1.107	912 - 1.107	865 - 1.263	865 - 1.263
Profundidad del aparato	mm	335	339	339	417	417
Sistema de fácil instalación		-	-	-	sí	sí
Diámetro de salida	mm	150/120	150	150	150/120	150/120
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	400	400
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	550	450	450	500	500
Prestaciones						
Número de velocidades		4	4	4	4	4
Control		Touch Control sobre cristal	Touch Control sobre cristal	Touch Control sobre cristal	Control electrónico	Control electrónico
Interior blindado. Limpieza fácil y segura		-	-	-	sí	sí
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		sí	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		sí	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos		sí (5 min)	sí (30 min)	sí (30 min)	-	-
Función purificación de aire a intervalos		-	-	-	-	-
Iluminación						
Clase de lámpara		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Luz halógena regulable en intensidad		-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación		-	-	-	-	-
Potencia de iluminación	W	2 x 20	2 x 20	2 x 20	3 x 20	2 x 20
Extracción						
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>						
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)					
En velocidad 1	m³/h	270	260	260	240	230
En velocidad 2	m³/h	390	390	390	340	330
En velocidad 3	m³/h	560	540	540	430	420
En velocidad intensiva	m³/h	760	660	660	650	610
<b>En recirculación</b>						
En velocidad máxima	m³/h	660	630	630	440	380
Potencia sonora						
Extra silencio						
		-	-	-	sí	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>						
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)						
En velocidad 1	dB(A) re1pW	46	47	47	48	46
En velocidad 2	dB(A) re1pW	53	57	57	53	53
En velocidad 3	dB(A) re1pW	61	63	63	55	56
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	69	66	66	64	67
<b>Potencia sonora en recirculación</b>						
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)						
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	75	76	76	72	72
Acometida eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Potencia total	W	290	290	290	280	280
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Accesorios						
Set recirculación de alta eficiencia		-	-	-	LZ56300	LZ56000
Filtro carbón activo alta eficiencia		-	-	-	LZ56200	LZ56200
Set recirculación		DHZ5595	LZ54950	LZ54950	LZ53450	LZ53250
<b>Tubo telescópico pared longitud 1 m + anclaje</b>		-	-	-	LZ12265	LZ12265
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	-	-	1.573	1.573
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	-	-	1.683	1.683
<b>Tubo telescópico pared longitud 1,5 m + anclaje</b>		-	-	-	LZ 12365	LZ12365
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	-	-	2.073	2.073
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	-	-	2.183	2.183
Certificaciones						
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Decorativas pared									
Modelos	Acero inoxidable	3BC845	3BC999	3BC8129	3BC899	3BC898		3BC897AUTO	3BC896	3BC876	3BC866
	Inox. con cristal blanco						3BC897B				
	Inox. con cristal negro						3BC897N				
	Inox. con cristal gris						3BC897G				
Dimensiones/Instalación											
Ancho	mm	400	900	1.200	900	900	900	900	900	700	600
Alto salida de aire al exterior	mm	880	640-969	653-982	653-982	640-969	628-954	642-954	640-969	640-969	640-969
Alto recirculación	mm	880	640-1.084	653-1.097	653-1.097	640-1.084	628-1.064	642-1.064	640-1.084	640-1.084	640-1.084
Profundidad del aparato	mm	406	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sistema de fácil instalación		-	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Prestaciones											
Número de velocidades		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Control		Mandos frontales. Terminación metalizada	Touch Control profesional	Touch Control profesional	Touch Control profesional	Touch Control profesional	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Interior blindado. Limpieza fácil y segura			sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtros profesional Aspirac. perimetral	Filtros profesional Aspirac. perimetral	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	sí	sí	sí	sí	-	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	sí	sí	sí	sí	-	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-	-	sí	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	sí (10 min)	sí (10 min)	sí (10 min)	sí (10 min)	-	sí (5, 10, 15 min)	-	-	-
Función purificación de aire a intervalos		-	-	-	-	-	-	sí	-	-	-
Iluminación											
Clase de lámpara		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Luz halógena regulable en intensidad		-	sí	sí	sí	sí	-	sí	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación		-	sí	sí	sí	sí	-	sí	-	-	-
Potencia de iluminación	W	2 x 20	3 x 20	4 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	3 x 20	2 x 20	2 x 20
Extracción											
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>											
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En velocidad 1	m³/h	280	330	330	330	320	250	250	320	320	320
En velocidad 2	m³/h	430	450	450	450	420	330	330	480	480	480
En velocidad 3	m³/h	620	620	620	620	550	420	420	650	650	650
En velocidad intensiva	m³/h	-	820	820	820	770	740	740	770	770	770
<b>En recirculación</b>											
En velocidad máxima	m³/h	360	500	500	500	470	420	420	470	470	470
Potencia sonora											
Extra silencio		-	sí	sí	sí	sí	sí	sí	-	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>											
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En velocidad 1	dB(A) re1pW	53	46	46	46	46	44	44	52	52	52
En velocidad 2	dB(A) re1pW	63	51	51	51	51	50	50	58	58	58
En velocidad 3	dB(A) re1pW	71	59	59	59	56	53	53	65	65	65
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	-	65	65	65	64	66	66	68	68	68
<b>Potencia sonora en recirculación</b>											
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)											
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	72	72	72	72	71	72	72	76	76	76
Acometida eléctrica											
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	290	320	340	320	275	280	280	310	290	290
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Accesorios											
Set recirculación de alta eficiencia		-	LZ56100	LZ56100	LZ56100	LZ56100	LZ56300	LZ56300	LZ56000	LZ56000	LZ56000
Filtro carbón activo alta eficiencia		-	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Set recirculación		LZ55250	LZ52450	LZ52450	LZ52450	LZ52450	LZ53450	LZ53550	LZ52250	LZ52250	LZ52250
<b> tubo telescópico pared longitud 1 m + anclaje</b>		-	LZ12260	LZ12260	LZ12260	LZ12260	LZ12265	LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12250
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	1.389	1.402	1.402	1.389	1.374	1.374	1.389	1.389	1.389
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	1.504	1.517	1.517	1.504	1.484	1.484	1.504	1.504	1.504
<b> tubo telescópico pared longitud 1,5 m + anclaje</b>		-	LZ12360	LZ12360	LZ12360	LZ12360	LZ12365	LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12350
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	-	1.889	1.902	1.902	1.889	1.874	1.874	1.889	1.889	1.889
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	-	2.004	2.017	2.017	2.004	1.984	1.984	2.004	2.004	2.004
Certificaciones											
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana	Decorativas pared										
Modelos	Acero inoxidable	3BC895P	3BC875P	3BC865P	3BC8124	3BC894P	3BC874P	3BC864P	3BC892M	3BC872M	3BC862M
<b>Dimensiones/Instalación</b>											
Ancho	mm	900	700	600	1.200	900	700	600	900	700	600
Alto salida de aire al exterior	mm	642-954	642-954	642-954	653-982	642-954	642-954	642-954	642-954	642-954	642-954
Alto recirculación	mm	642-1.064	642-1.064	642-1.064	653-1.097	642-1.064	642-1.064	642-1.064	642-1.064	642-1.064	642-1.064
Profundidad del aparato	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sistema de fácil instalación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	-	-	-
Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150	150	150
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
<b>Prestaciones</b>											
Número de velocidades		4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes
Interior blindado. Limpieza fácil y segura		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	-	-	-
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire a intervalos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iluminación</b>											
Clase de lámpara		Halógena	Halógena	Halógena	Bombilla	Halógena	Halógena	Halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena
Luz halógena regulable en intensidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia de iluminación	W	3 x 20	2 x 20	2 x 20	4 x 40	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 30	2 x 30	2 x 30
<b>Extracción</b>											
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>											
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En velocidad 1	m³/h	260	240	240	220	260	240	240	240	240	240
En velocidad 2	m³/h	360	340	340	340	360	340	340	430	430	430
En velocidad 3	m³/h	450	430	430	500	450	430	430	650	650	650
En velocidad intensiva	m³/h	680	650	650	640	680	650	650	-	-	-
<b>En recirculación</b>											
En velocidad máxima	m³/h	440	380	380	420	440	380	380	300	300	300
<b>Potencia sonora</b>											
Extra silencio		sí	-	-	-	sí	-	-	-	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>											
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)											
En velocidad 1	dB(A) re1pW	43	50	50	45	43	50	50	43	43	43
En velocidad 2	dB(A) re1pW	49	53	53	52	49	53	53	58	58	58
En velocidad 3	dB(A) re1pW	54	57	57	59	54	57	57	68	68	68
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	64	67	67	65	64	67	67	-	-	-
<b>Potencia sonora en recirculación</b>											
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)											
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	72	73	73	71	72	73	73	73	73	73
<b>Acometida eléctrica</b>											
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	280	280	280	360	280	280	280	270	270	270
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Accesorios</b>											
Set recirculación de alta eficiencia		LZ56300	-	-	LZ56100	LZ56300	LZ56000	LZ56000	LZ56000	LZ56000	LZ56000
Filtro carbón activo alta eficiencia		LZ56200	LZ 56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Set recirculación		LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ53250	LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ53250	LZ53250	LZ53250
<b>Tubo telescópico pared longitud 1 m + anclaje</b>		LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12260	LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.374	1.374	1.374	1.402	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.484	1.484	1.484	1.517	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
<b>Tubo telescópico pared longitud 1,5 m + anclaje</b>		LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12360	LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.874	1.874	1.874	1.902	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.984	1.984	1.984	2.017	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
<b>Certificaciones</b>											
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Decorativas pared						
Modelos Acero inoxidable		3BC891M	3BC861M	3BC162	3BC798P	3BC797P	3BC777P	3BC767P
<b>Dimensiones/Instalación</b>								
Ancho	mm	900	600	598	900	900	700	600
Alto salida de aire al exterior	mm	642-954	642-954	120	672-954	672-954	672-954	672-954
Alto recirculación	mm	642-1.064	642-1.064	120	672-1.064	672-1.064	672-1.064	672-1.064
Profundidad del aparato	mm	500	500	500	500	500	500	500
Sistema de fácil instalación	-	-	-	-	sí	sí	sí	sí
Diámetro de salida	mm	150	150	120	150/120	150/120	150/120	150/120
Funcionamiento con salida de aire al exterior	-	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación	-	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	550	550	500	550	550	550	550
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
<b>Prestaciones</b>								
Número de velocidades	-	3	3	3	4	4	4	4
Control	-	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos mecánicos frontales	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Interior blindado. Limpieza fácil y segura	-	-	-	-	sí	sí	sí	sí
Clase de filtro	-	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos	-	-	-	-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire a intervalos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iluminación</b>								
Clase de lámpara	-	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Luz halógena regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia de iluminación	W	2 x 30	2 x 30	2 x 20	3 x 20	2 x 25	2 x 25	2 x 25
<b>Extracción</b>								
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>								
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)	5/150	5/150	15/120	5/150	5/150	5/150	5/150
En velocidad 1	m³/h	260	260	130	250	260	240	240
En velocidad 2	m³/h	360	360	170	330	360	340	340
En velocidad 3	m³/h	450	450	280	420	450	430	430
En velocidad intensiva	m³/h	-	-	-	740	680	650	650
<b>En recirculación</b>								
En velocidad máxima	m³/h	300	300	70	420	440	380	380
<b>Potencia sonora</b>								
Extra silencio	-	-	-	-	sí	sí	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad 1	dB(A) re1pW	52	52	47	41	43	50	50
En velocidad 2	dB(A) re1pW	58	58	54	47	49	53	53
En velocidad 3	dB(A) re1pW	63	63	65	51	54	57	57
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	-	-	-	63	64	67	67
<b>Potencia sonora en recirculación</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	69	69	66	72	72	73	73
<b>Acometida eléctrica</b>								
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	160	160	180	280	280	280	280
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
<b>Accesorios</b>								
Set recirculación de alta eficiencia	-	LZ56000	LZ56000	-	LZ56300	LZ56300	LZ56000	LZ56000
Filtro carbón activo alta eficiencia	-	LZ56200	LZ56200	-	LZ56200	LZ56200	LZ 56200	LZ 56200
Set recirculación	-	LZ53250	LZ53250	Servicio Técnico Oficial	LZ53450	LZ53450	LZ53250	LZ53250
<b>Tubo telescópico pared longitud 1 m + anclaje</b>	-	LZ12250	LZ12250	-	LZ12265	LZ12265	LZ12250	LZ12250
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.374	1.374	-	1.374	1.374	1.374	1.374
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.484	1.484	-	1.484	1.484	1.484	1.484
<b>Tubo telescópico pared longitud 1,5 m + anclaje</b>	-	LZ12350	LZ12350	-	LZ12365	LZ12365	LZ12350	LZ12350
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.874	1.874	-	1.874	1.874	1.874	1.874
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.984	1.984	-	1.984	1.984	1.984	1.984
<b>Certificaciones</b>								
Certificaciones	-	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Decorativas pared diseño piramidal							
Modelos	Acero inoxidable	3BC796M	3BC776M	3BC766M			3BC792M	3BC772M	3BC762M
	Blanco				3BC794MB	3BC764MB			
	Negro				3BC794MN	3BC764MN			
Dimensiones/Instalación									
Ancho	mm	900	700	600	900	600	900	700	600
Alto salida de aire al exterior	mm	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976
Alto recirculación	mm	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976
Profundidad del aparato	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Sistema de fácil instalación		-	-	-	-	-	-	-	-
Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a placa de cocción de gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Prestaciones									
Número de velocidades		3	3	3	3	3	3	3	3
Control		Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes	Mandos pulsantes
Interior blindado. Limpieza fácil y segura		-	-	-	-	-	-	-	-
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	-	-	-	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire a intervalos		-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación									
Clase de lámpara		Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena
Luz halógena regulable en intensidad		-	-	-	-	-	-	-	-
Encendido y apagado gradual iluminación		-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia de iluminación	W	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 30	2 x 30
Extracción									
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>									
Condiciones de medida	(Pa/diámetro)	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150	5/150
En velocidad 1	m³/h	270	270	270	240	240	230	230	230
En velocidad 2	m³/h	440	440	440	430	430	290	290	290
En velocidad 3	m³/h	760	760	760	650	650	400	400	400
En velocidad intensiva	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>En recirculación</b>									
En velocidad máxima	m³/h	390	390	390	300	300	230	230	230
Potencia sonora									
Extra silencio		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>									
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)									
En velocidad 1	dB(A) re1pW	52	52	52	43	43	55	55	55
En velocidad 2	dB(A) re1pW	61	61	61	58	58	60	60	60
En velocidad 3	dB(A) re1pW	71	71	71	68	68	65	65	65
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Potencia sonora en recirculación</b>									
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)									
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	75	75	75	73	73	67	67	67
Acometida eléctrica									
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	275	275	275	235	235	155	155	155
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Accesorios									
Set recirculación de alta eficiencia		-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro carbón activo alta eficiencia		-	-	-	-	-	-	-	-
Set recirculación		LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750
<b>Tubo telescópico pared longitud 0,5 m + anclaje</b>		LZ12240	LZ12240	LZ12240	-	-	LZ12240	LZ12240	LZ12240
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.263	1.263	1.263	-	-	1.263	1.263	1.263
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.263	1.263	1.263	-	-	1.263	1.263	1.263
<b>Tubo telescópico pared longitud 0,75 m + anclaje</b>		LZ12340	LZ12340	LZ12340	-	-	LZ12340	LZ12340	LZ12340
Long. máxima total campana ocultando rejilla	mm	1.513	1.513	1.513	-	-	1.513	1.513	1.513
Long. máxima total campana sin ocultar rejilla	mm	1.513	1.513	1.513	-	-	1.513	1.513	1.513
Certificaciones									
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Campanas extraplanas			
Modelos	Acero inoxidable	3BT779X	3BT769X	3BT736X	3BT730XP
	Blanco			3BT736B	
	Negro			3BT736N	
Dimensiones/Instalación					
Ancho	mm	697	594	598	598
Alto salida de aire al exterior	mm	475	465	180	180
Alto recirculación	mm	475	465	180	180
Profundidad del aparato/profundidad con visera extraída	mm	273/428	273/428	300/455	300/455
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120	120
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica		430	430	500	500
Distancia mínima a placa de cocción de gas		650	650	650	650
Prestaciones					
Número de velocidades		4	4	3	3
Control		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Interior blindado. Limpieza fácil y segura		-	-	-	-
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	-	-	-
Función purificación de aire		-	-	-	-
Iluminación					
Clase de lámpara		Halógena	Halógena	Bombilla halógena	Bombilla halógena
Iluminación regulable en intensidad					
Encendido y apagado gradual iluminación					
Potencia de iluminación	W	2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28
Extracción					
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>					
Condiciones de medida		5/150	5/150	15/120	15/120
En velocidad 1	(Pa/diámetro)	250	250	150	150
En velocidad 2	m³/h	350	350	250	190
En velocidad 3	m³/h	400	400	350	240
En velocidad intensiva	m³/h	500	500		
<b>En recirculación</b>					
En velocidad máxima	m³/h	330	330	160	150
Potencia sonora					
Extra silencio		-	-	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>					
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)					
En velocidad 1	dB(A) re1pW	53	53	45	47
En velocidad 2	dB(A) re1pW	60	60	55	54
En velocidad 3	dB(A) re1pW	62	62	64	63
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	66	66		
<b>Potencia sonora en recirculación</b>					
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)					
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	69	69	68	68
Acometida eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Potencia total	W	310	310	156	156
Voltaje	v	220-240	220-240	230	230
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10
Accesorios					
Set recirculación		LZ45500	LZ45500	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial
Filtro de carbón activo		-	-	-	-
Certificaciones					
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

## Información técnica

Tipo de campana		Campana integrable	Horizontales			Grupos filtrantes		
Modelos	Acero inoxidable		3BH729X	3BH726X	3BH714XP			
	Gris metalizado	3BV728X				3BF747XP	3BF745XP	3BF743XP
	Blanco			3BH726B	3BH714BP**			
	Negro			3BH726N	3BH714NP**			
Dimensiones/Instalación								
Ancho	mm	599	899	598	600	730	530	530
Alto salida de aire al exterior	mm	380	127	127	132	255	255	235
Alto recirculación	mm	380	127	127	132	255	255	235
Profundidad del aparato /profundidad con visera extraída	mm	280/360	510/-	510/-	510/-	380/-	380/-	280/-
Diámetro de salida	mm	120	100/120	100/120	120	120/150	120/150	120
Funcionamiento con salida de aire al exterior		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Funcionamiento en recirculación		sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia mínima a placa de cocción eléctrica		650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a placa de cocción de gas		650	650	650	650	650	650	650
Prestaciones								
Número de velocidades		3	4	4	3	4	4	3
Control		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Interior blindado. Limpieza fácil y segura		-	-	-	-	-	-	-
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa**	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo		-	-	-	-	-	-	-
Función Auto. Sensores de detección de humos		-	-	-	-	-	-	-
Función eliminación total de humos		-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire		-	-	-	-	-	-	-
Iluminación								
Clase de lámpara		Bombilla	Bombilla	Bombilla	Bombilla	Halógena	Halógena	Bombilla
Iluminación regulable en intensidad								
Encendido y apagado gradual iluminación								
Potencia de iluminación	W	2 x 40	2 x 40	2 x 40	1 x 40	2 x 20	2 x 20	2 x 40
Extracción								
<b>Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591</b>								
Condiciones de medida		15/120	15/120	15/120	15/120	5/150	5/150	15/120
En velocidad 1	(Pa/diámetro)	170	170	170	131	240	260	150
En velocidad 2	m³/h	250	220	220	155	320	350	210
En velocidad 3	m³/h	360	300	300	215	400	400	280
En velocidad intensiva	m³/h	-	380	380	-	650	500	-
<b>En recirculación</b>								
En velocidad máxima	m³/h	300	210	210	70	430	380	240
Potencia sonora								
Extra silencio		-	-	-	-	-	-	-
<b>Potencia sonora con salida de aire al exterior</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad 1	dB(A) re1pW	47	56	56	54	50	53	53
En velocidad 2	dB(A) re1pW	55	60	60	57	56	59	60
En velocidad 3	dB(A) re1pW	62	66	66	65	59	62	66
En velocidad intensiva	dB(A) re1pW	-	72	72	-	70	69	-
<b>Potencia sonora en recirculación</b>								
Potencia sonora (según norma UNE-EN 60704-3)								
En velocidad máxima	dB(A) re1pW	64	71	71	68	72	71	67
Acometida eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	290	340	340	140	240	310	250
Voltaje	v	220-230	220-240	220-240	230	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Accesorios								
Set recirculación		*	*	*	*	*	*	*
Filtro de carbón activo		Servicio Técnico Oficial	3AB365T	3AB365T	3AB366T	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial
Certificaciones								
Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

\* No se necesita set de recirculación.

\*\* Para versiones blanco y negro, filtros de papel.

---

# Sergio y Luis Miró

---

Son mellizos. Los dos entraron el mismo día a trabajar en Balay. Ya llevan 6 años y a veces aún los confundimos. Trabajan en nuestra fábrica de cocción en Montañana (Zaragoza).



---

# Cocinas



- Vitrocerámicas
- Gas

---

# Cocinas Balay

Balay presenta una gama de cocinas de 60 cm de ancho, con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones. Cocinas vitrocerámicas y de gas, con horno de carro extraíble,

hornos multifunción con recubrimiento cerámico autolimpiable, encimeras con autoencendido integrado en los mandos y seguridad Gas Stop. Una gama que cubre todas las necesidades del mercado.



Cocina con horno de carro extraíble  
3CVX468PB

---

## Hornos de las cocinas Balay

En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos de hornos: eléctricos y de gas. A su vez, los hornos eléctricos pueden ser de dos tipos:

- **Radiación:**

Las resistencias del horno se calientan hasta que la cavidad alcanza la temperatura seleccionada.

- **Multifunción:**

Una turbina situada en la pared posterior de la cavidad del horno se activa para distribuir el calor de una manera más uniforme.

**Esmalte Titan de fácil limpieza:** acabado especial de color gris granito que incorporan los hornos de algunas cocinas Balay en todo su interior y en las bandejas para facilitar la limpieza.

**Recubrimiento cerámico autolimpiable:** las paredes y la parte posterior de algunos de los hornos multifunción de las cocinas Balay están recubiertas de este material que absorbe y descompone los restos de grasa en dióxido de carbono y agua.

Este recubrimiento no necesitará ningún cambio ni reemplazo durante toda la vida útil del horno.

---

## Cocina con horno de carro extraíble

La mayor ventaja de los hornos de carro extraíble es que la manipulación de los alimentos que se están cocinando en el interior es mucho más cómoda. No es necesario tocar ni extraer ninguna bandeja para añadir líquidos a los asados o simplemente controlar el estado del mismo.

Los soportes de las bandejas están integrados en la propia puerta, de manera que la cavidad interior es totalmente lisa, sin gradas supletorias para soporte de bandejas, lo que facilita en gran medida su limpieza.

El carro extraíble de la cocina Balay es capaz de soportar hasta 20 kg de peso en sus bandejas.

## Placas de gas de las cocinas Balay

### Quemador gigante de triple anillo



Mediante la regulación de la intensidad de los tres anillos del fuego, se consigue una distribución más homogénea del calor y mejores resultados de cocción con recipientes de gran tamaño.

### Seguridad Gas Stop



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay incorpora el sistema de seguridad Gas Stop en todos sus aparatos de gas.

Tanto la encimera como el horno de gas disponen de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

### Autoencendido integrado en mandos



Solo es necesario girar el mando para que el fuego se encienda.

---

## Placas vitrocerámicas de las cocinas Balay

### Zona doble:

Las zonas dobles vitrocerámicas con dos diámetros en la misma zona de cocción, ofrecen más posibilidades en cuanto al tamaño del recipiente a usar.

### Indicadores de calor residual:

Se iluminan para informarnos de la existencia de calor o de una temperatura excesivamente elevada en la zona de cocción.

---

## Reloj electrónico con inicio y paro de cocción

Permite la programación del tiempo de cocción deseado y una vez transcurrido dicho tiempo, el horno se desconecta automáticamente.

El reloj dispone de programación diferida; con el horno apagado se puede programar el inicio de cocinado para que la comida esté lista a la hora deseada.

# Cocinas vitrocerámicas

Horno con carro extraíble



## 3CVX468PB Acero inoxidable

4242006210571

- Carro extraíble.
- Placa vitrocerámica.
- 4 zonas de cocción vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona.
- Horno multifunción: 67 litros.
- Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Mandos ocultables.
- Recubrimiento autolimpiante en paredes laterales y posterior.
- Iluminación interior.
- Cajón para guardar vajilla.
- Esmalte Titan de fácil limpieza.
- Apoyos regulables.
- Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.



Horno eléctrico





## 3CVB463BS Blanco

4242006221836



- Placa vitrocerámica.
- 4 zonas de cocción vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona.
- Horno de radiación: 72 litros.
- Temporizador de paro de cocción.
- Iluminación interior.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Esmalte Titan de fácil limpieza.
- Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.



Modelo: 3CVX468PB.

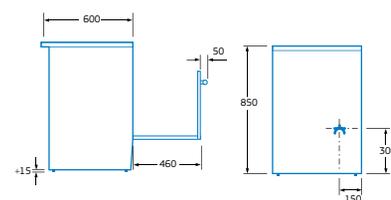

Modelo: 3CVB463BS

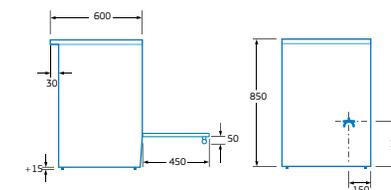

Medidas en mm

# Cocinas de gas

Horno eléctrico



## 3CGX466BT

Butano. Acero inox.

4242006185565

- Placa de gas.
- 4 quemadores de gas:
  - 1 quemador gigante de triple anillo.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Tapa de cristal.
- Horno radiación: 72 litros.
- Reloj electrónico de inicio y paro de cocción.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Recubrimiento autolimpiante en paredes laterales.
- Iluminación interior.
- Cajón para guardar vajilla.
- Esmalte Titan de fácil limpieza.
- Apoyos regulables.
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar).
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

Horno de gas



## 3CGX462BS

Butano. Acero inox.

4242006221829

- Placa de gas.
- 4 quemadores de gas.
- Tapa de cristal.
- Horno de gas.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Accesorios: bandeja aluminio y parrilla cromada.




## 3CGB462BS

Butano. Blanco

4242006221812

- Placa de gas.
- 4 quemadores de gas.
- Tapa de cristal.
- Horno de gas.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Accesorios: bandeja aluminio y parrilla cromada.

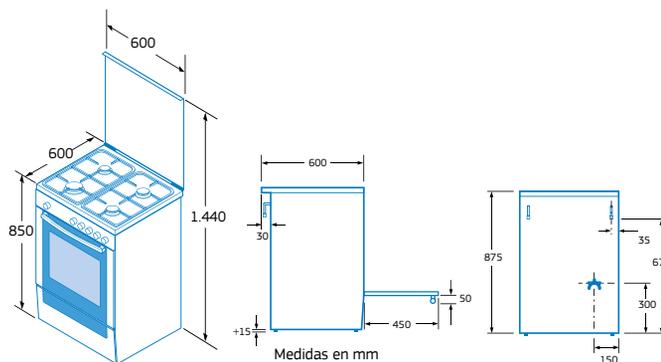

Modelos: 3CGX466BT, 3CGX462BS y 3CGB462BS.

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

# Información técnica

Tipo de cocina		Vitrocerámicas		Gas		
Modelos	Vitrocerámica	3CVX468PB	3CVB463BS			
	Butano			3CGX466BT	3CGX462BS	3CGB462BS
<b>Diseño</b>						
Acero Inoxidable		•		•	•	
Blanco			•			•
<b>Dimensiones</b>						
Alto	mm	850	850	850	850	850
Ancho	mm	600	600	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600	600	600
<b>Características de la placa</b>						
Zona vitrocerámica Ø 14,5 cm		2	2	-	-	-
Zona vitrocerámica Ø 18 cm		1	1	-	-	-
Zona vitrocerámica Ø 21 cm			1	-	-	-
Zona vitrocerámica doble Ø 21/12 cm		1	-	-	-	-
Indicador de calor residual		•	•	-	-	-
Quemador de gas auxiliar	kW	-	-	1 x 1,0	1 x 1,0	1 x 1,0
Quemador de gas semirrápido	kW	-	-	2 x 1,7	2 x 1,7	2 x 1,7
Quemador de gas rápido	kW	-	-	-	1 x 3,0	1 x 3,0
Quemador de gas gigante de triple anillo	kW	-	-	1 x 3,6	-	-
Autoencendido en mandos		-	-	•	-	-
Seguridad Gas Stop		-	-	•	•	•
Inyectores de gas natural adjuntos		-	-	•	•	•
<b>Características del horno</b>						
Capacidad	litros	67	72	72	63	63
Horno Gas / Eléctrico		-/•	-/•	-/•	•/-	•/-
Horno Radiación / Multifunción		-/•	•/-	•/-	-	-
Turbo		•	-	-	-	-
Hornear		•	•	•	-	-
Solera		•	•	•	-	-
Turbogrill		•	-	-	-	-
Grill eco		•	•	•	-	-
Grill total		•	•	•	-	-
Descongelar		•	-	-	-	-
Grill a gas		-	-	-	•	•
Tipo de cavidad		lisa	lisa con gradas	lisa con gradas	lisa con gradas	lisa con gradas
Esmalte Titan de fácil limpieza		•	•	•	-	-
Limpieza		paredes laterales y posterior	-	paredes laterales	-	-
Programador del tiempo de cocción		-	•	-	-	-
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción		•	-	•	-	-
Iluminación interior		•	•	•	-	-
Bloqueo de seguridad para niños		•	-	•	-	-
Etiqueta energética		A-10%	A-10%	A-10%	-	-
<b>Equipamiento</b>						
Carro extraíble		•	-	-	-	-
Tapa de cristal		-	-	•	•	•
Tapa de acero esmaltado en blanco		-	-	-	-	-
Cajón para guardar vajilla		•	•	•	•	•
Apoyos regulables 15 mm		•	•	•	•	•
<b>Acometida eléctrica</b>						
Tensión nominal	V	220-240	230	230	-	-
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	-	-
Potencia del aparato a la red eléctrica	kW	9,3	9,2	2,8	-	-
Potencia del aparato acometida gas	kW	-	-	8,0	10,5	10,5
<b>Accesorios</b>						
Bandeja esmaltada / aluminio		•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Parrilla cromada		•	•	•	•	•
<b>Certificados</b>						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Homologaciones				0085BQ0362	0063BQ3921	0063BQ3921

# Novedades y sustituciones catálogo Balay febrero 2013

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
<b>Lavado</b>			
Lavadoras carga superior	3TL865		3TL951B 3TL941C
Lavadoras A+++ con ExtraSilencio			3TS84102A
Lavadoras integrables A+			3TI62101A
Accesorios lavadoras	WZ20331		
<b>Secado</b>			
Secadoras condensación	3SC862	3SC861	

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
<b>Lavavajillas</b>			
Libre instalación, 60 cm de ancho	3VS934IA	3VS933IA	3VS883IA
	3VS773IA		
	3VS570IP	3VS571IA	
	3VS570BP	3VS571BA	
Integrable, 60 cm de ancho			3VI501XA
Compactos Integrables	3VC731XC	3VC730XC	
	3VK731XC	3VK730XC	
Accesorios lavavajillas			3AV610XB

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
<b>Frigoríficos</b>			
Combinados Óptima No-Frost Plus	3KF6865X 3KF6864X 3KF6854M 3KF6804W 3KF6860W 3KF6664X 3KF6654M 3KF6604W 3KF6652M 3KF6601W		
Combinados Óptima No-Frost			3KFP7866 3KFI7860 3KFW7810 3KFL7855 3KF6800B 3KFP7667 3KFI7660 3KFL7651 3KFW7610 3KFI7661 3KFL7655 3KFW7600
Combinados Ecofresh	3KSP5660 3KS85600		3KSP5665 3KS85605
Frigoríficos y Congeladores de una puerta	3FC1667P 3GF8667P 3FC1662P 3FC1661P 3FC1651L 3FC1601B 3GF8661P 3GF8651L 3GF8601B 3FC1552L 3FC1502B 3GF8552L 3GF8502B 3FC1300B 3GS8300B	3FC1551L 3FC1501B 3GF8551L 3GF8501B	3FCP1669 3FCL1659 3FCB1620 3GFP1668 3GFL1658 3GFB1619 3FCB1317 3GVB1317
Americanos	3FA4610B	3FAB4600	3FAL4653
Dos puertas Ecofresh			3FSP2465
Integrables	3KI7048F 3FI7047S	3FIB3860	
Arcones			3HS9300W 3HEB9025
Accesorios frío			KSZ12493 KSZ12523 KSZ12595

---

# Javier Mur

---

Javier trabaja en el Servicio Técnico de Balay desde 1988. Empezó en Huesca y en 1992 se trasladó a Zaragoza. Hoy forma parte de nuestro equipo de técnicos altamente cualificados.



# Servicio al cliente Balay

Nuestros clientes son lo más importante. Para Balay, estar cerca de ellos es fundamental. Por eso ponemos a su disposición el mejor Servicio Técnico Oficial con todas las prestaciones y ventajas que podemos ofrecerles.



## Teléfono 902 145 150\* - 24 horas • 7 días

Ofrecemos atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



## Servicio Flexservice\*\*

Un amplio horario de visitas, de lunes a viernes, y los sábados por la mañana.



## Solicitud de reparación “on-line” desde balay.es

En Balay también ofrecemos la posibilidad de solicitar cita de reparación a través de Internet.



## Servicio de emergencias\*\*

Por eso, contamos con un servicio de emergencias de fin de semana y además, durante la semana, contratando nuestro servicio VIP, garantizamos la mejor asistencia en menos de 2 horas.



## Pago con tarjeta

Balay ofrece la posibilidad de pagar la mayoría de reparaciones y compras con tarjeta de crédito.



## Extensa red de Centros de Asistencia Técnica

Además, en balay.es disponemos de un localizador para encontrar muy fácilmente el Centro de Asistencia Técnica más cercano de nuestra red de centros por toda España.



## Técnicos altamente cualificados

Todos nuestros técnicos disponen del carnet oficial ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos), lo que acredita su profesionalidad, seguridad y confianza.



## Mayor garantía

Garantizamos los materiales y la mano de obra de nuestras reparaciones durante 2 años (la garantía legal obligatoria es solo de 3 meses). Además, nuestros clientes también pueden ampliar la garantía original de cada electrodoméstico, de 2 a 5 años, por un precio muy asequible.



## Repuestos originales

Todos nuestros repuestos son originales de fábrica, lo que supone una garantía más de la calidad y fiabilidad de nuestras reparaciones.



## Envío a domicilio

También ofrecemos la posibilidad de poder adquirir repuestos originales, productos de limpieza y mantenimiento, accesorios y complementos de menaje, a través de balay.es y por teléfono.



## Mejor precio garantizado

En caso de encontrar un servicio técnico que realice la misma reparación por menos precio, nos comprometemos a devolver la diferencia.



## Instalación de un nuevo electrodoméstico

Nuestros clientes pueden contactar con nuestro Servicio al Cliente Balay para instalar y poner en funcionamiento su nuevo electrodoméstico Balay.

\* Teléfono local 976 305 712

\*\* Consultar disponibilidad.

## Venta de repuestos y accesorios en balay.es

Balay ofrece la posibilidad de solicitar “on-line” repuestos y accesorios para sus electrodomésticos de la forma más rápida y sencilla. Ahora, acceder a la compra, es tan fácil como entrar en [www.balay-eshop.com](http://www.balay-eshop.com), que te ofrece además las siguientes ventajas:

- **Formas de pago:** se puede pagar contra reembolso en el momento de la recepción del pedido o mediante tarjeta de crédito Visa o MasterCard.
- **Garantía:** todos los productos de la web cuentan con la garantía dada por los distintos fabricantes para cada uno de los artículos.
- **Plazos de entrega:** una vez realizado el pedido, éste se entregará en los días siguientes a la confirmación en la dirección indicada.
- **Devoluciones y cambios de material:** si por cualquier motivo no se está satisfecho con el pedido, hay un plazo de 7 días hábiles desde la fecha de entrega del pedido, para poder devolverlo.

---

# Lydia Ballesteros

---

Lydia es teleoperadora a nivel nacional de Balay. Lleva 4 años atendiendo a los usuarios en nuestro Centro del Servicio al Usuario Balay.

---

Servicio Usuario Balay

902 145 150

---

Servicio Distribuidor Balay

902 331 442

---



# Facebook: Me gusta Balay

Nuestro compromiso nos hace estar lo más cerca posible de las personas que confían en nosotros. Por eso en Balay hemos estrenado página de [Facebook](#), para que compartas con nosotros los contenidos que te gustan, con tus amigos, tu familia, etc.

Gracias a [Facebook](#) ahora vamos a estar más cerca que nunca. Y eso, nos gusta. Porque, si encontramos nuevas formas de hacerte la vida más cómoda, no lo dudes, vamos a apostar por ello. Utiliza nuestra página de [Facebook](#) de forma responsable y será una gran herramienta para todos.

Búscanos en [www.facebook.com/Electrodomesticos.Balay](http://www.facebook.com/Electrodomesticos.Balay), dale a **Me gusta** y comparte tu mundo con nosotros.



Me gusta



Beatriz · Óscar · Irene  
Empleados de la Fábrica de Montañana.

Ana Belén Rejas Alonso, Cristina Herguedas Francés, Óscar Viejo Vidal, Raquel Gastón Cardesa, Carmen Laguna Miranda, Eduardo Acáz Ramírez, Ángel Amezcua Aedo, Francisco Javier Andrés Perfecto, Patricia Angulo Díez, María José Arangoa Aristegui, Víctor Manuel Armendariz García, Javier Arriaga Martínez, Luis Javier Barrero Camarzana, Felipe Barroso Carrillo, Sebastián Cano Tercero, José Manuel Carcar Díaz, Alfonso Cárdenas Duro, Francisco Javier Carlosena Lerga, Isabel Castillo Arenaz, Carlos Esteban Aldave, Francisco Ferriz Vera, María Consuelo García Labari, Miguel Ángel García Poyal, Eduardo Gllaria Lecuona, Jesús Gurpegui Elía, Leire Hornazabal Sanz, Ramón Huguet Fa, Jesús Ibero Prim, Xabier Jauregui Quintana, Marcos Labairu Apestequia, Adolfo Labari Salinas, Adriana Lamberto Colomo, Raúl Lara Jiménez, Carlos López Soto, Lydia Loscos Sanz, Ana Macías Álvarez, Daniel Martín Gil, Noé Millón Guemes, Paula Miramón Gómara, Sergio Navarro Zarranz, Eva Noguera Velaz, Roberto Olcoz Andrés, Emilio Olóndriz García, Clara Ormazabal Albistur, Sergio Palaus Freytag, Ignacio Pardiño Pérez, Santiago Pereda Lanza, Francisco Pérez Amezcua, María del Carmen Recalde Garralda, José Ignacio Rodríguez Arocena, Ignacio Ruiz Alonso, Ricardo Sádaba Bravo, Berta Saez Uriz, Javier Saldise Zoroquiain, Juan Daniel San Martín Pinedo, José Antonio Sanz Redín, José María Segur Pino, María Luisa Timón Diego, Itziar Uranga del Monte, Marissa Argüello Conde, Natalia Mediavilla Garay, Luis Antonio San Sebastián Sisniega, Celso Cobo Ruiz, Mario Goñi Martínez, Roberto Aguilar Castillo, Antonio Moreno Rodríguez, Franck Olives, Cristian Barrio Virto, Juan Ignacio Conrat Niemerg, Sara Espinosa Gimeno, Alejandro Cabarga Herrera, Carlos Calvo Sánchez, Mariví Gimeno Benítez, José Luis Magaldi González, José Ignacio González González, Ruth de Uzquiano Pérez, Rosa Elena Díaz Bayón, Aránzazu Blázquez Fernández, Elio Iglesias Gonsalvez, Javier Escudero Gimeno, Mercedes Martínez Soriano, Francisco Javier San Román Peña, Diego Aja Luengo, Tony Pelayo Alonso, José Manuel Penagos Gutiérrez, Héctor López González, Florindo Núñez Bravo, Ruth Viar Cuesta, Óscar Lastra Cuadrado, Javier Díez Aedo, José Miguel López Ibáñez, Antonio María Vega Maeso, Francisco González Zapata, José Ramón Fernández Herrero, José Luis Lozano Sainz, Francisco Cabrero Caballero, Justo Gutiérrez López, Óscar Pando Cuesta, M<sup>a</sup> Ángeles Gómez Sánchez, Luis Fernando Pérez Prieto, Roberto Gómez Arroyo, Juan Manuel Gómez Sánchez, Óscar del Solar Ruiz, Jesús Gómez Gandarillas, M<sup>a</sup> Ángeles Campo Lavín, Pedro Antón Saz, Jaime Berna Ballén, José Baquero Larrodé, María Vela Cabrerizo, Gloria García Gutiérrez, Ramón Alonso González, Antonio Fraile Sánchez, Laura Barberán Marco, Pascual Pablo Torres, José Javier García Otero, Coral Machín González, Margarita Garcés Felipe, Antonio Gimeno Cebrián, Modesto Mur Mur, Inmaculada Ferrero Pérez, Gregorio Morte Hernández, Daniel Ligorred Lobe, Edurne Serón Villamayor, Jesús Campo Huerta, Sergio Morte Sánchez, Eduardo Chocano Esquín, David Beltrán Colás, Luis Martín Aranda, Belén Acero Ruiz, Manuel Castellero Soria, Ángel Rubio Gómez, Miguel Ángel Alcaya Amorós,



Por un mundo más cómodo



[balay.es](http://balay.es)



[facebook.com/Electrodomesticos.Balay](https://facebook.com/Electrodomesticos.Balay)



[flickr.com/mundobalay](https://flickr.com/mundobalay)



[youtube.com/mundobalay](https://youtube.com/mundobalay)

Mod. Q8A3CG0213

© 2013 BSH Electrodomésticos España, S.A.  
Parque Empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20  
50197 Zaragoza

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca. Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos, la disponibilidad o sus servicios, sin previo aviso.

Lorenzo Alcaya, Jenaro Escudero Hernández, Julián Maicas Torres, Jéssica Lambán Roy, Abraham Luño Arribas, M<sup>a</sup> Pilar Subías Domingo, Cristian Navarro Cano, Jesús Grasa Garcés, Santiago Ralla Layunta, Luis Miguel García Martínez, Ruth Lucas Pirón, Diego Mata Pérez, Juan Luis López Soro, M<sup>a</sup> Esperanza López Soro, Francisco Baquedano Barra, Raúl Mayor Sanz, Juan Antonio Sánchez Aranda, Juan Antonio López Blasco, Dabi Montañés Jiménez, Juan López Majón, Trinidad Orduna Lanceta, Jorge Vicente Martínez, Enrique Arnal Trigo, Ibabe Monclús Almiñana, Iván Craver Piedrafita, Ángela Carcas Llord, M<sup>a</sup> Rosario Gracia Royo, Carlos Torrado Plou, Fernando Alcaya Pueyo, Raúl Mayor Sanz, Jesús Casbas Artal, Ignacio Avellaned Aurenanz, David Sánchez Degano, Miguel Blasco Martín, Ismael García Civera, Luis Baeta Gracia, Javier Cortés Tortajada, Fernando Fernández Martínez, Gustavo San Miguel San Martín, Sergio Gascón Gonzalo, Juan Carlos González, Juan Carlos Medina Fernández, Pedro José Tomás Lisbona, Eladio Gómez Buñuel, Miguel Ángel Rupérez Díez, Santiago de Torres Estage, Ana Cristina Ripodas Meoz, Juan Antonio Calvillo, Manuela Reyes Rodríguez, Juan Bello Larroche, Pedro Magaña Conde, Elisa Fuillerat Cativiela, María Antón Españaque, Salvador Aparicio Gracia, David Vian Reyes, Juan Carlos Oca Guillén, Emilio José Núñez Nieto, Daniel García Pascual, Miguel Caparrós, Ismael Gracia Bobel, Gerardo Martínez Pérez, Javier Rillo García